



G&B FISSAGGI ITALIA

PRODUTTORI DA OLTRE 45 ANNI

**OUR
EXPERIENCE
YOUR
INSPIRATION**



**CATALOGO
GENERALE**

50

**LISTINO PREZZI
GIUGNO 2026**

La grande forza del nostro Gruppo
risiede nella flessibilità di un'azienda internazionale
a misura d'uomo

**CATALOGO
GENERALE
50
GIUGNO 2026**

DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO FINITO: l'eccellenza di una filiera integrata


La nostra forza risiede nella produzione diretta.
Da oltre 45 anni produciamo sistemi di fissaggio
gestendo internamente ogni singola fase del ciclo industriale.

Dall'attività di ricerca & sviluppo alla produzione, dai rigorosi
controlli qualità al confezionamento, dal marketing alle vendite
e al customer service dedicato.

Governiamo l'intera catena del valore per garantire standard
d'eccellenza e risposte tempestive alle esigenze del mercato.



**LAVORIAMO CON
ENERGIA PULITA**

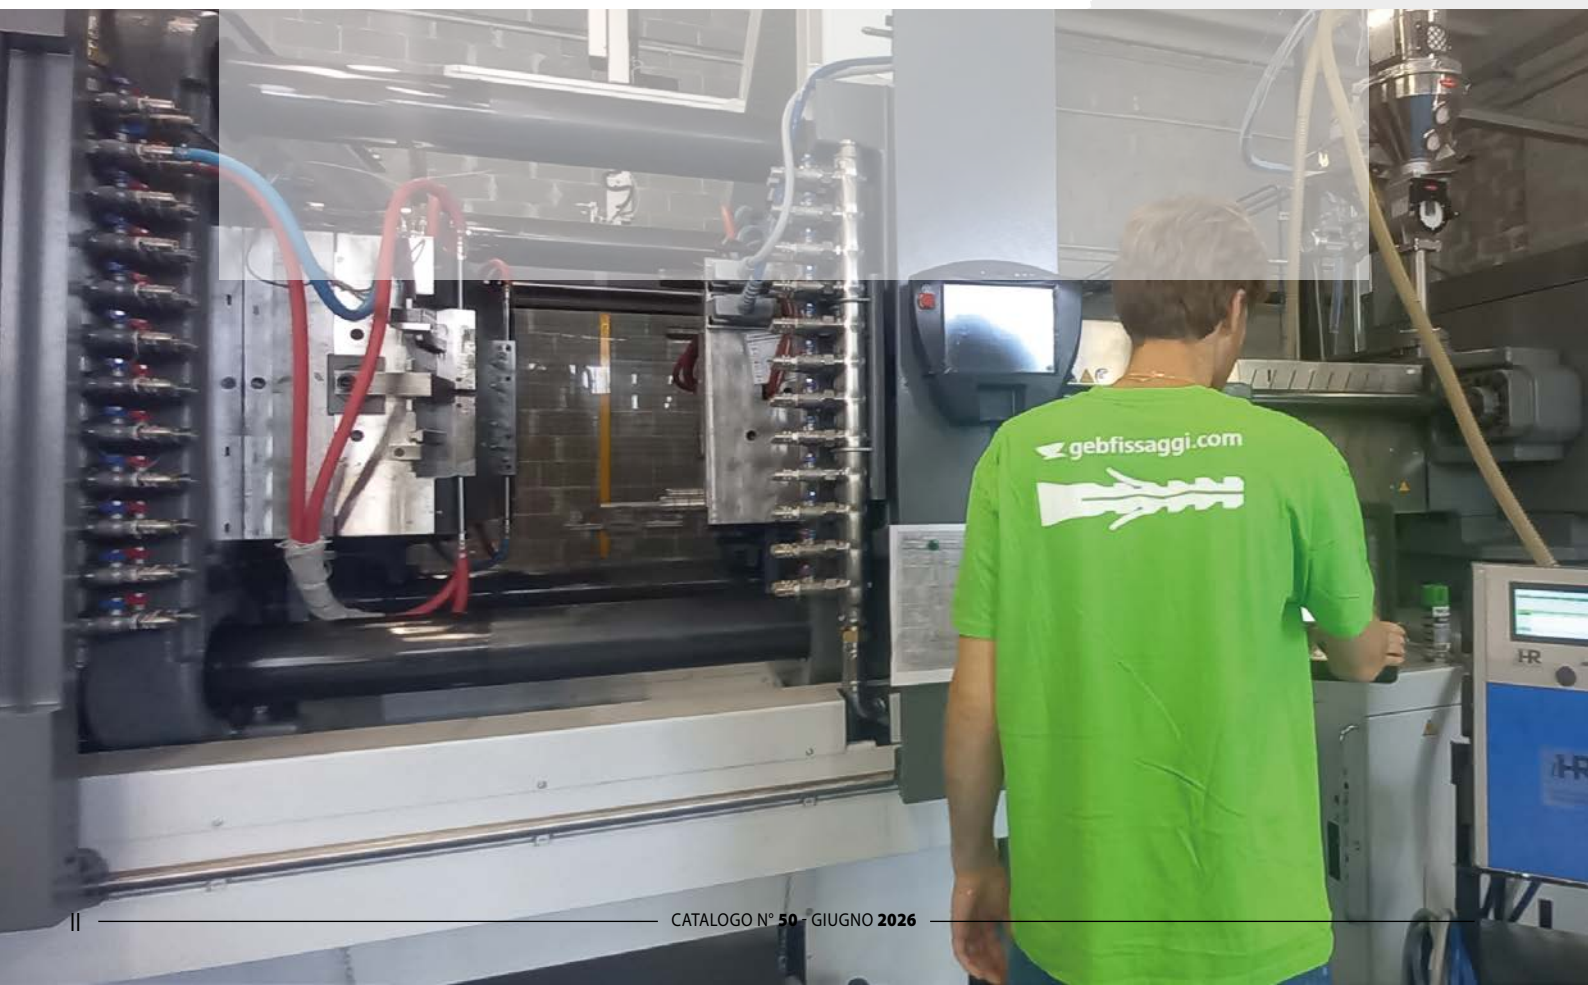

G&B Fissaggi
ITALIA

G&B PLAST
Design & Molding



G&B Fissaggi
UK APTUS



G&B Fissaggi
Spagna MAREFIX



G&B Fissaggi
Deutschland D.A.CH



G&B Fissaggi
Benelux



G&B Fissaggi
France



G&B Fissaggi
**Northern Europe
and Middle East**

G&B Group
la forza di una
presenza capillare

Nell'ultimo biennio abbiamo consolidato la nostra presenza sui mercati europei e internazionali grazie a una combinazione di investimenti strategici, innovazione sostenibile ed espansione mirata. Con l'acquisizione della spagnola **MAREFIX S.L.** e della britannica **APTUS Fastener Systems**, il Gruppo G&B ha ampliato la propria presenza e rafforzato la propria posizione aprendo al contempo nuove opportunità nell'Europa orientale.

G&B, un Gruppo internazionale al servizio di ogni esigenza locale.



UNA GARANZIA PER UN RISULTATO UNICO



European Technical Assessment (ETA)



Approvazione CE



Certificazione **Fissaggi in ZONA SISMICA**



EPD - Dichiarazione ambientale di prodotto
Soddisfa i Criteri Ambientali Minimi (CAM)




Conforme ai **Requisiti LEED® /EQ 4.1**
(Ancoranti Chimici) EQ CREDIT: Low - Emitting Materials



Classe di emissione A+ per composti organici volatili (**COV**) in ambienti abitati



Certificazione **European Quality Institute Srl**
(per staffe GB-Solar Block)



Certificazione **R120 Resistenza al FUOCO**
Certificazione **R90 Resistenza al FUOCO**
(per GX-L Nylon)



Certificazione **"Istituto Politecnico"** di Torino
per occhioli per l'ancoraggio dei ponteggi



Certificazione **"Istituto Giordano S.p.A."**
per prolunghe per l'ancoraggio dei ponteggi

G&B CALCULATION SUITE

Professional Fixing design



Scopri di più e
scarica il software

ASSISTENZA TECNICA

informazioni sul prodotto, richiesta schede tecniche e documentazione,
supporto per la scelta dell'ancorante, test report e certificazioni

tecnico@gebfixaggi.com

SERVIZIO CLIENTI

nuovi ordini, stato ordini in corso, spedizioni,
evasione degli ordini.

commerciale@gebfixaggi.com



Scarica il **LISTINO PREZZI**,
sempre aggiornato,
in formato Excel o pdf.

Per informazioni relative a:
iniziative promozionali,
prodotti novità,
contatto con agenti di zona,
corsi di formazione

info@gebfixaggi.com

Tel. +39 011 961 94 33

Dal lunedì al venerdì
ore **08.30-12.30 / 14.00-17.00**




G&B FISSAGGI il giusto partner per ogni esigenza di fissaggio



FISSAGGI UNIVERSALI



**Il tassello Green eco sostenibile
ALTA TENUTA che aiuta
il pianeta**

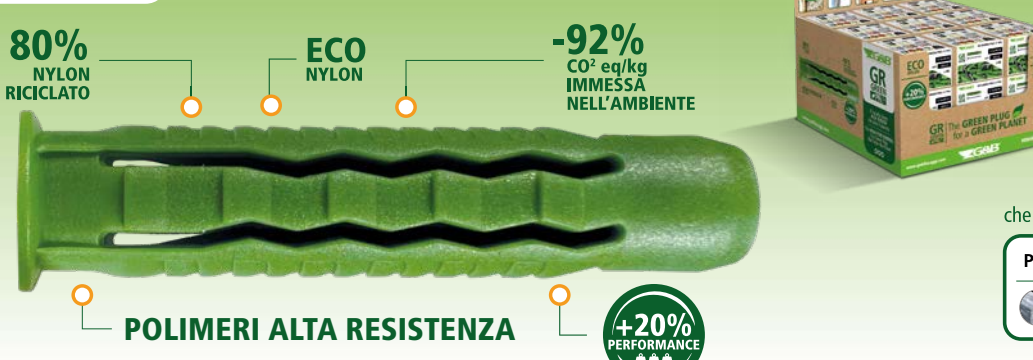

80% NYLON RICICLATO

ECO NYLON

-92% CO² eq/kg IMMESSA NELL'AMBIENTE

+20% PERFORMANCE

POLIMERI ALTA RESISTENZA

Prodotto con nuovi
polimeri alta resistenza
che garantiscono alti valori di carico

PER TUTTI I TIPI DI SUPPORTI



pag. 4

FISSAGGI PROLUNGATI

Nuovo design GX-L diametro 10



EAD 330284-00-0604



GX-L Ø 10 mm

on line



Professional Fixing Design



Rapporto n. 007QI/12

Esclusivo Design G&B Fissaggi

- Certificato CE per applicazioni su supporti pieni e forati**
- Certificato per la Resistenza al Fuoco**
- Approvato per la posa dei serramenti**



Alette anti-rotazione più lunghe e rinforzate

Collarino largo

Nervatura maggiorata lungo il corpo espandente

Scopri le nuove misure disponibili

con vite TPS taglio TORX, acciaio 5.8


97179	10x280
97180	10x300
97181	10x320

con vite T.E. flangiata TORX T30

97230	10x80
97230	10x100
97230	10x120

con vite T.E. flangiata TORX T40, acciaio 5.8

97037	10x280
97038	10x300
97039	10x320



pag. 16-18

Tasselli CONDOR CORNICE Nylon
con vite T.E. flangiata
vite Ø 5,5 mm TORX T30
vite Ø 7 mm acciaio 5.8 TORX T40



pag. 19

● **FISSAGGI PESANTI**

SITA Acciaio TTSKDI CE1

in acciaio INOX AISI 316 (A4)
disponibile dal Ø 8 al Ø 16 lunghezze fino a 175 mm,
doppia profondità di inserimento



CAT.C1, C2 = M8÷M16


pag. 39

● **FISSAGGI SPECIALI PER EDILIZIA**

**TASSELLI ISOFIS ISAT8
CON CHIEDO IN ACCIAIO E IMPRONTA TORX**

PRE ASSEMBLATO

installazione a percussione o avvitamento
per il fissaggio di pannelli isolanti su muratura vuota, piena e calcestruzzo
Certificazione CE

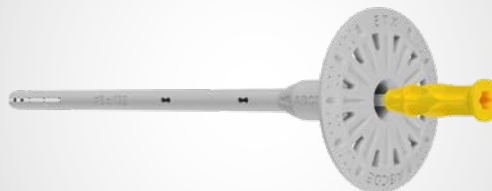

EAD 330196-01-0604
cat. utilizzo A,B,C,D,E

pag. 118

● **ANCORANTI CHIMICI**

GEBOFIX PRO 200X

IBRIDA VINILESTERE

Certificate CE Opzione 1

Certificata per fissaggi in zona sismica Cat.C1 e Cat.C2
Massime prestazioni



CC50



pag. 55

GEBOFIX EPO PLUS RE

Resina Epossidica pura 3:1.

Nuovo formato da 500 ml
e nuove certificazioni.

Prestazioni ancora più elevate



CCPE500

CCPE585



pag. 55

● **ACCESSORI ANCORANTI CHIMICI**


BUSSOLE A RETE IN PLASTICA

per materiali forati

nuove misure Ø20x130 e Ø20x200



ETAG 029 cat. utilizzo b,c,w/w
M8 - M12

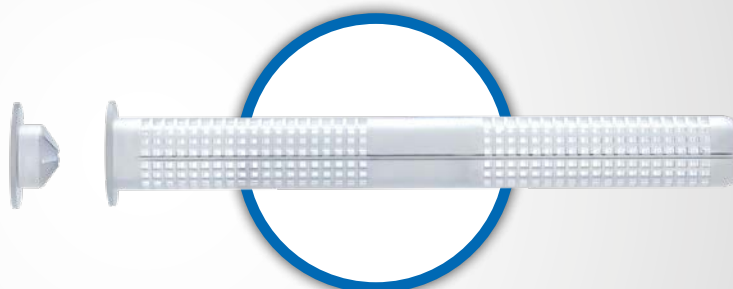

pag. 62

● **GEBOSIL e GEBOFOAM**

**SN-MULTI
SILICONE NEUTRO**
NUOVA TECNOLOGIA MEKO FREE
ottima adesione su metalli, plastica, PVC, legno
e sui principali materiali edili.
Resistente a temperature da -40° a +100°C.
Buona resistenza alla muffa.
Non verniciabile.

SILN32	SN-TRASPARENTE
SILN33	SN-BIANCO

- **PER TUTTI I MATERIALI**
- **IDEALE ANCHE PER SANITARI**

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



pag. 67

**SCHIUMA POLIURETANICA
GEBOFOAM UNIVERSALE
EDILIZIA E SERRAMENTI**

con valvola **2 in 1**
per uso manuale e con pistola
Alto isolamento termico e acustico
Classe B3



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



CS10
750 ml



pag. 76

● **GEBOTEC PROFESSIONAL SPRAY**

**GT-SLIDER FOAM
SCIVOLANTE IN SCHIUMA
PER CAVI ELETTRICI
LUBRIFICANTE E PROTETTIVO**

Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica.
Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento. Ideale per elettricisti ed elettrauti.



84056
400 ml



- **FACILITA IL MONTAGGIO DI CAVI ELETTRICI**
- **PROLUNGA LA VITA DEI MATERIALI**



pag. 86

**CLIMA SAN
IGIENIZZANTE
PER CLIMATIZZATORI
CASA - UFFICIO - AUTO**

Elimina sporco, batteri, scioglie i residui organici (moscerini) e igienizza batterie lamellari e pacchi alettati di condizionatori, compressori, radiatori, fan-coil. Cannuccia 60 cm in dotazione. Garantisce un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Per interno e per esterno.



84068
400 ml



- **PER INTERNO E PER ESTERNO**
- **PROLUNGA IL MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO**



pag. 87

Valori di carico Raccomandati in kg

	tassello		supporto					
	Ø foro	filetto	CLS C20/25	mattone pieno	mattone forato	CLS cellulare	blocco vuoto cls	cartongesso
FISSAGGI UNIVERSALI	BI-FIX	5	35	25	16	7		9
		6	54	29	23	10		15
		8	63	42	30	16		18
		10	91	76	54	23		19
	GR GREEN PRO	6	65	50	25	9	30	10
		8	90	70	35	16	35	15
	GL Nylon	5	32	27	14	7		
		6	50	27	14	9		
		8	54	36	27	16		
		10	84	71	54	20		
		12	104	82	59	23		
	Condor Nylon	4	11	5				
		5	29	11	11			
		6	43	27	11			
		7	50	30	11			
		8	64	36	14			
		10	129	50	14			
		12	157	59	14			
	L'Universale Nylon	6	16	16	14			
		8	32	32	18			
		10	50	50	29			
	GBU Nylon	6	18	16	7			
		8	32	25	11			
		10	50	29	14			
	Casa Nylon	9	M4	39				
		12	M5	50				
	Casa Acciaio	9	M4	39				
		12	M5	50				
FISSAGGI PROLUNGATI	GX-L Nylon CE	6	28 ¹	23 ¹	6 ¹			
		8	79	100	14			
		10	119	114	26			
	Condor Cornice Nylon	6	14	13				
		8	71	57				
		10	98	68				
	Later Cornice Nylon	8			43			
		10			46			
		12			64			
		14			70			
	Turbo Jet Nylon CE	5	23	18				
		6	39	46				
		8	43	50				
		10	54 ¹					
	Infisso Nylon	8	57	50	14			
		10	93	86	21			
	Vis GETO infisso	h _{ef} 30	76					
		h _{ef} 40		29	5			
		h _{ef} 60			21			
		h _{ef} 80		179	12	12		
FISSAGGI PER PARETI VUOTE E SOFFITTI	Ancora Acciaio DR	16	M6		11		89	
		20	M8		11		179	
	Ancora Acciaio DE	14	M4		11		29	
	Ancora GBHK, GBHKS	8		21				
	Lastro Nylon	8			14			7
	RAPID Nylon	-				11		4
	RAPID ZAMACK	-				11		4
	Lastro Acciaio	8	M4					7
		10	M5					18
		11	M6					21
		14,5	M8					27
	Stylo Fix	-	-					15
	Twist	10	M5					25

Valori ottenuti con le viti di diametro maggiore tra quelle consentite per ciascun tassello.

Valori di carico Raccomandati in kg

FISSAGGI MEDIO-PESANTI	tassello			supporto			
		Ø foro	filetto	CLS C20/25	mattone pieno	mattone forato	CLS cellulare
	BRIC BCM	12	M8	39		18	14
		14	M10	80		21	21
	OMEGA Ottone	5	M4	36	27		
		7	M5	54	46		
		8	M6	71	64		
		10	M8	143	113		
		12	M10	179	161		
15		M12	218	196			

Supporto: calcestruzzo C20/25 non fessurato

FISSAGGI PESANTI	Ø foro	6	8	10	12	14	16	18	20	24
	DELTA Acciaio		143	262	429	476	595		786	
	SITA Acciaio CE 1 TTSKS			762	1190		1667		2381	
	SITA acciaio CE 1 TTSKDI		571	762	1190		1667			
	SITA Acciaio CE 1 TTSK, inox e HDG		357	635	794		1667		1390 ¹	
	SITA Acciaio CE 1 TTSC		238	476	408		1190			
	SITA Acciaio CE7 GBK		357	476	794		748		1429	
	SITA Acciaio CE7 GBKI INOX A4		357	619	1048		748 ¹			
	SITA Acciaio	179	279	369	579	712	821		1164	
	GAMMA Acciaio CE1			762	762		952	1666		2143
	GETO PLUS SMK CE1	357	476	1226	1739	1868				
	GETO PLUS TMK CE1	429	762	1238	1676	2067				
	filetto	M6	M8	M10	M12	M16				
	HLM Acciaio CE 8	236	429	571	764	1190 ¹				
	NTR Acciaio	214	393	560	595					
	GBM Acciaio	131	179	321	357					
	ALFA Acciaio	143	214	286	476					
	BETA Acciaio CE	51	321	494	592	992				
	BETA Acciaio	71	114	157	243	400				
ANCORANTI CHIMICI	barra filettata	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30	
	MA Multi Anchor CE 7	910	1212	1679	2543	4069	6032			
	Super Hybrid SH PRO CE 7	624	826	1211	1835	3120	4624			
	Extreme Hybrid XTR CE 1 cls fessurato	678	898	1316	1995	3391	5027			
		359	505	741	1122					
	Gebofix PRO SISMIK VE-SF CE 1 cls fessurato	957	1346	1975	2728	4327	5941	7716	8661	
		383	561	905	1371	2331	3456	5081	6062	
	Gebofix PRO SISMIK VE-SF Nordic CE 1 cls fessurato	957	1346	1975	2728	4327	5941	7716	8661	
		383	561	905	1371	2331	3456	5081	6062	
	GEBOFIX PRO 200X (CE 1) cls fessurato	1394	2000	2703	3274	5192	7129	9260	10393	
		670	1010	1580	2292	3635	4990	6097	7275	
	Gebofix EPO PLUS RE CE 1 cls fessurato	1381	2000	2703	3274	5192	7129	9260	10393	
		670	942	1679	2292	3635	4990	6097	7275	
	CHEM 6	612		1224	1871	2993	4014			
	Gebofix TF in fiala CE 7	476	635	992	1389	2381	2976			

Profondità di ancoraggio (h_{ef}) indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Per la scelta corretta della barra (caratteristiche dell'acciaio), adeguata al tipo di carico, fare riferimento alla scheda tecnica dell'ancorante.

¹ Non incluso in ETA


Note

Le tabelle presentano i carichi massimi raccomandabili per ancoraggi singoli, lontani dai bordi del supporto e realizzati su supporti di spessore adeguato. I valori di carico sono da intendersi come indicativi. La scelta ed il dimensionamento degli ancoraggi è responsabilità del progettista e deve essere eseguita facendo riferimento ai dati presenti nelle schede tecniche e nelle certificazioni dei prodotti.

Nel caso di ancoranti certificati i carichi caratteristici ed i coefficienti di sicurezza sono quelli previsti dalla Valutazione Tecnica Europea (European Technical Assessment, ETA) di ciascun ancorante. In assenza di marcatura CE, i carichi caratteristici derivano da prove eseguite presso laboratori esterni o presso il laboratorio G&B nel rispetto delle norme di riferimento.

I valori di estrazione sono stati misurati su supporti senza intonaco. Per i prodotti che possono avere diversi accessori, il valore di estrazione è quello per la vite o la barra filettata con passo metrico.

Di uso specifico  Adattabile 			pagina	pietra calcestruzzo	mattoni pieno	mattoni semipieno	mattoni forati	blocchetti vuoti CLS	cartongesso	CLS cellulare	legno	Tipo di carico			
												LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
BI-FIX			3												
GR GREEN PRO			4												
GL Nylon			6												
Condor Nylon			7												
PLUGB - PLUGR			7												
L'Universale Nylon			9												
GBU Nylon			9												
Casa Nylon			10												
Casa Acciaio			12												
Reggimensola BCS			13												
BRIC BCM Nylon			13												
GX-L Nylon			16												
Condor Cornice Nylon			19												
Later Cornice Nylon			19												
Turbo Jet Nylon			21												
Infisso Nylon			23												
Viti GETO Infisso			24												
Coprivite GETO Infisso			25												
Vite VAST Antintrusione			25												

Di uso specifico  Adattabile 												Tipo di carico			
			pagina									LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
Ancora Acciaio			28												
Lastro Nylon			28												
Ganci a sospensione			29												
SITA per soffitti			29												
Troncone DF			29												
Rapid Nylon Rapid ZAMAC			30												
STYLOFIX			30												
Lastro Acciaio			31												
TWIST			32												
Bric BCM Nylon			34												
Omega Ottone			34												
Delta Acciaio			35												
Delta Acciaio			35												
Sita Acciaio CE 1 CE7			38												
Gamma Acciaio CE 1			42												
HLM Acciaio CE 8			42												
Geto Plus TMK CE 1			44												
NTR Acciaio			46												
GBM Acciaio			48												
Alfa Acciaio			49												
Beta Acciaio CE			50												

NOTA: le viti 8.8 sono conformi alla norma **UNI EN ISO 898-1:2001**

	Di uso specifico ● Adattabile ●	pagina									Tipo di carico			
											LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
MA Multi Anchor CE7 Resina Poliesteri 		52	●	●	●	●	●						●	●
Super Hybrid SH-PRO CE7 Formulazione ibrida senza stirene 		53	●	●	●	●	●		●				●	●
XTR CE1 Resina Vinilestere senza stirene 	 	53	●	●	●	●	●		●	●				●
Gebifix PRO SISMik VE-SF CE1 Resina Vinilestere senza stirene 	  	54	●	●	●	●	●		●	●				●
Gebifix PRO 200X IBRIDA VINILESTERE SENZA STIRENE 	  	55	●											●
Gebifix Epo Plus RE CE1 Epoxy Puro 3 : 1 	  	55	●	●	●					●				●
Gebifix PRO SISMik Nordic VE-SF CE1 Resina Vinilestere per basse temperature 	  	56	●	●	●	●	●		●	●				●
Chem 5 - Chem 6 Resina Chimica colabile 		57	●											●
Gebifix Chimico Fiale TF 		57	●											●
Accessori Chimici 		58												
Barra Filettata 		63												

		pagina	pietra calcestruzzo 	mattoni pieno 	mattoni semipieno 	mattoni forati 	blocchetti vuoti CLS 	cartongesso 	CLS cellulare 	legno 	Tipo di carico			
											LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
Gebosil Siliconi - Sigillanti - Adesivi 		66	●	●	●	●	●	●	●	●				
Gebotape BTL Antifuoco Nastro Adesivo Butilico alluminio 		69												
Accessori per Siliconi 		73												
Gebotape NPE Nastro Poliuretanico Autoespandente 		78												
D500 e Accessori 		79												
Gebotec Professional Spray Tecnici Professionali 		82												
DIN-7504-K / TBE TBE+ARNE Viti Autoperforanti 		92	 metallo											
BAZ - Guarnizione EPDM 		94	 metallo											
TS3-TS5 Viti Autoperforanti 		95	 metallo											
TFI Viti Autoperforanti 		96	 metallo											
TABA Viti Autoperforanti 		96	 metallo											
DIN-7504-N / TBR Viti Autoperforanti 		97	 metallo											
DIN-7504-N / TBT, TX-OXBIT Viti Autoperforanti 		98	 metallo											
DIN-7504-P / TBP Viti Autoperforanti 		99	 metallo											
DIN-7981 / TR81 Viti Autoperforanti 		100	 metallo											
DIN-7982 / TR82 Viti Autoperforanti 		101	 metallo											
DIN-6928 / TAU Viti Autoperforanti 		102	 metallo											

Di uso specifico ●
Adattabile ●

pagina	pietra calcestruzzo	mattoncino pieno	mattoncino semipieno	mattoncino forato	bocchetti vuoti CLS	cartongesso	CLS cellulare	legno	Tipo di carico			
									LEGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
Viti GETOWOOD 								●	●	●	●	
Viti GETO Truciolari								●	●			
Viti GETO Autofilettanti								●	●	●		
DIN-571 / TBA Tirafondo (anche INOX) INOX (A2)								●		●		
TPL-TPRA RPL-TBPL per cartongesso						●			●			
Occhioli per ponteggi 	●	●	●	●								●
Occhioli per ponteggi 												
Isofis Isofis acciaio	●	●	●	●	●		●		●			
Iso Rapid Nylon	Pannelli Polistirolo e Polistirene								●			
GB Nylon							●		●			
BLACK EPDM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Prodotti per Edilizia 												

Di uso specifico ●
Adattabile ●

	pagina	pietra calcestruzzo	mattoncino pieno	mattoncino semipieno	mattoncino forato	bocchetti vuoti CLS	cartongesso	CLS cellulare	legno	Tipo di carico			
										LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
Sani-Fis 	128	●	●	●	●					●			
Idro-Fis 	129	●	●	●	●					●			
Thermo-Fis 	134	●	●	●	●	●				●	●		
Thermo-Fis STV 	135	●	●	●	●					●	●		
Clima-Fis 	136	●	●	●	●	●				●	●		
Fascette nylon 	137									●			
Supporti per tubi Fast 	138									●			
Bandelle perforate e chiodi 	139	●								●			
Fascette e Gaffette 	140									●			
Profili 	142	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
Piastre di collegamento 	144	●	●	●	●	●		●	●	●			
Viti e accessori 	145	●	●	●	●	●		●	●	●			
GB-Solar Block supporti  PATENTED G&B European Quality Institute Srl	150	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
GB-Solar Block accessori 	150	●	●	●	●	●		●	●	●	●		
	151												

Di uso specifico ●
Adattabile ●


FISSAGGI A SPARO

RIVETTI & INSERTI


PUNTE E ACCESSORI PER ELETTROUTENSILI

BLISTER

	pagina	pietra calcestruzzo	mattoni pieno	mattoni semipieno	mattoni forati	bocchetti vuoti CLS	cartongesso	CLS cellulare	legno	Tipo di carico			
										LEGGERI	MEDI	MEDIO PESANTI	PESANTI
Chiodi e Propulsori 	156	●	●	●	●	●		●	●	●			
Rivetti a strappo e Inserti filettati 	160	 metallo											
Rivettatrici e Pinze 	167									●			
GEBFOR HSS-G PRO e HSS-C Punte per metallo 	172 173	 acciaio legato	 acciaio non legato	 acciaio inox									
GEBFOR PRO e SUPER GB Punte per cemento e muratura 	174 175	●	●	●	●	●							
GEBFOR SDS PLUS e TURBO3 Punte per calcestruzzo 	176 177	●	●	●	●	●							
GEBFOR FRAME Punte speciali per serramenti 	178	●	●	●	●	●							
GEBFOR SDS MAX Punte per calcestruzzo 	179	●	●	●	●	●							
GEBFOR WOOD e WOOD PRO Punte per legno 	180								●				
GEBFOR CERAMIC BLU Punte per ceramica, gres 	181	Ceramica											
GEBFOR HAMMER Scalpelli SDS PLUS e SDS Max 	182	●											
GEBFOR INSERTI 	183												
Confezioni Self Service bustine e blister 	186	●	●	●	●	●	●	●	●	●			



Calcestruzzo
armato



Pietra
calcestruzzo



Pietra
calcestruzzo
fessurato




Mattone
pieno




Mattone
semipieno



Mattone
forato




Blocchetto
vuoto calcestruzzo




Cartongesso



CLS
Cellulare



Fibrocemento



Pannello
sandwich



legno
su IPN



Legno
tropicale



Legno
tenero




Legno
duro




Laminato




Legno
Compensato



Acciaio
legato



Acciaio
non legato



Acciaio
inox



Alluminio



Profili
in lamiera



Pannelli
in lamiera



Tubo
in acciaio



Tubo
in rame




Tubo
in plastica



Tubo
corrugato

Fissaggi destinati ad essere utilizzati sui più comuni materiali edili, per ancoraggi leggeri e medi

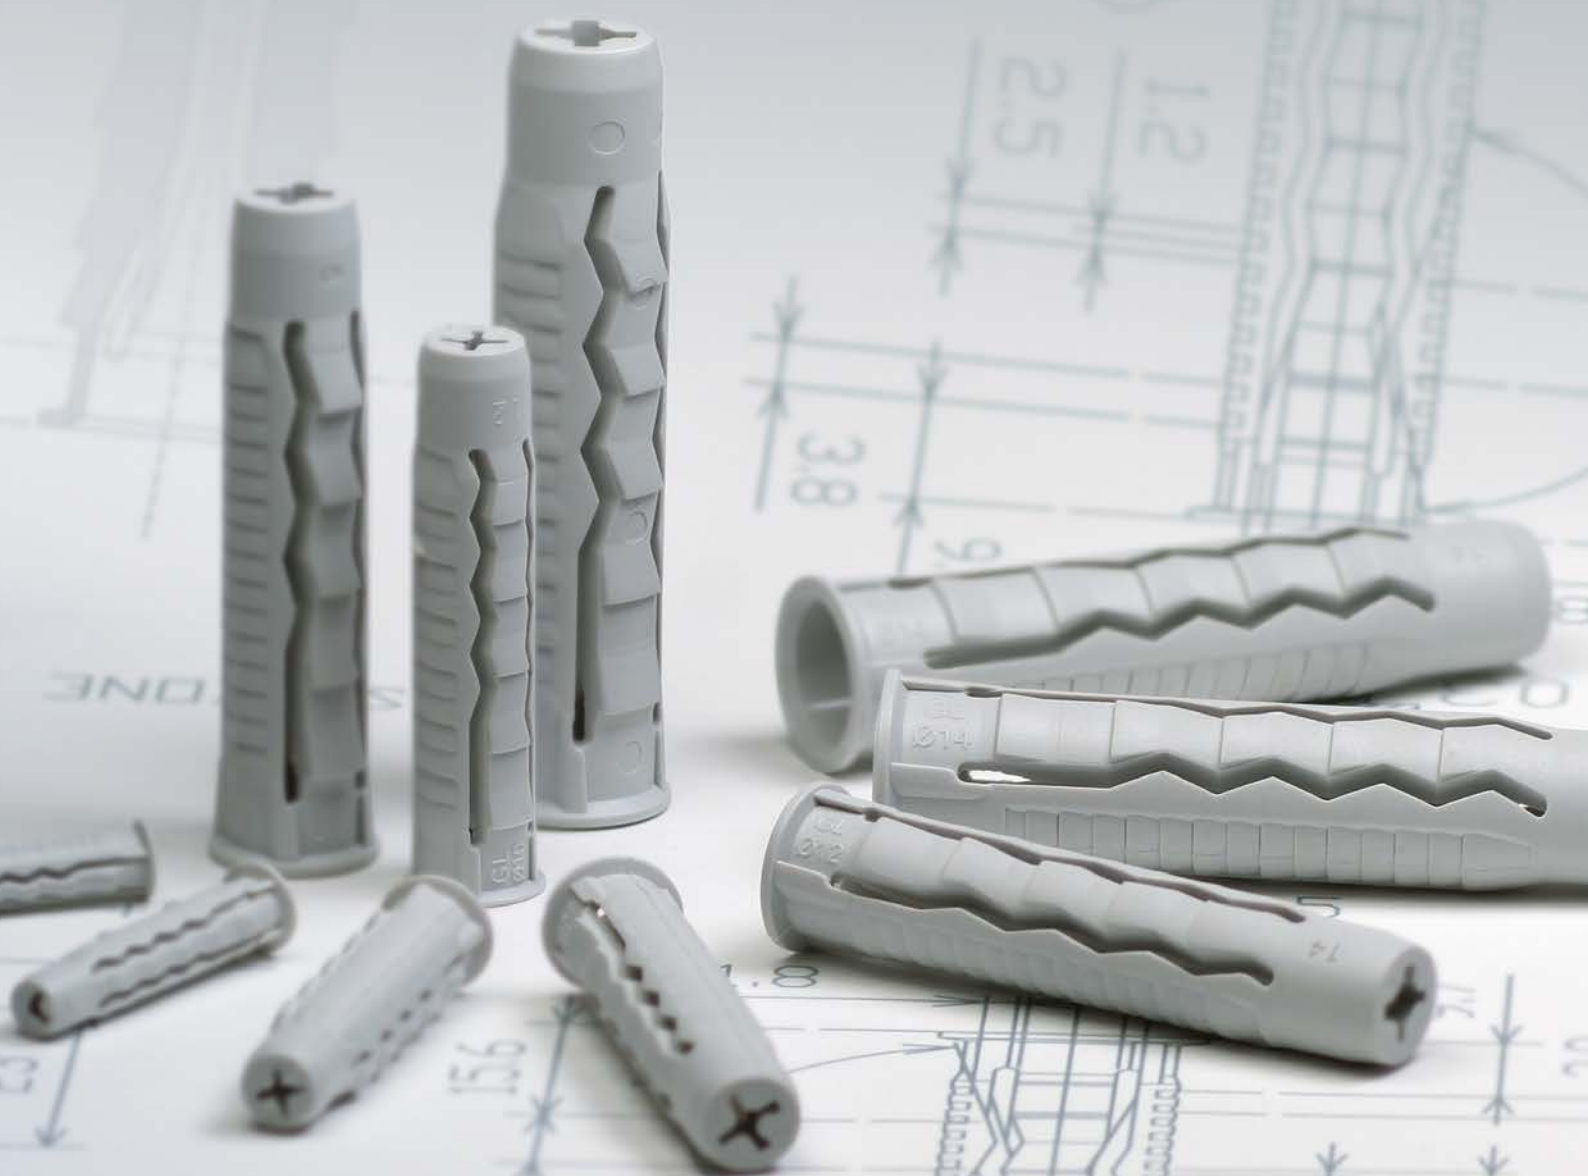




BI·FIX

la rivoluzione nel fissaggio

il **BI-componente** multi-espansione per tutti i materiali edili

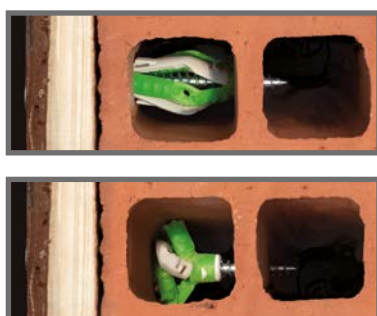


Grazie alla tecnologia **2 materiali** e al **design esclusivo**:

- Sicurezza della perfetta installazione
- Alti valori di carico
- 1 solo tassello per tutti i tuoi progetti

Rapidità e facilità di utilizzo
Anche per **lastre di cartongesso**
Alta capacità di carico

PATENTED

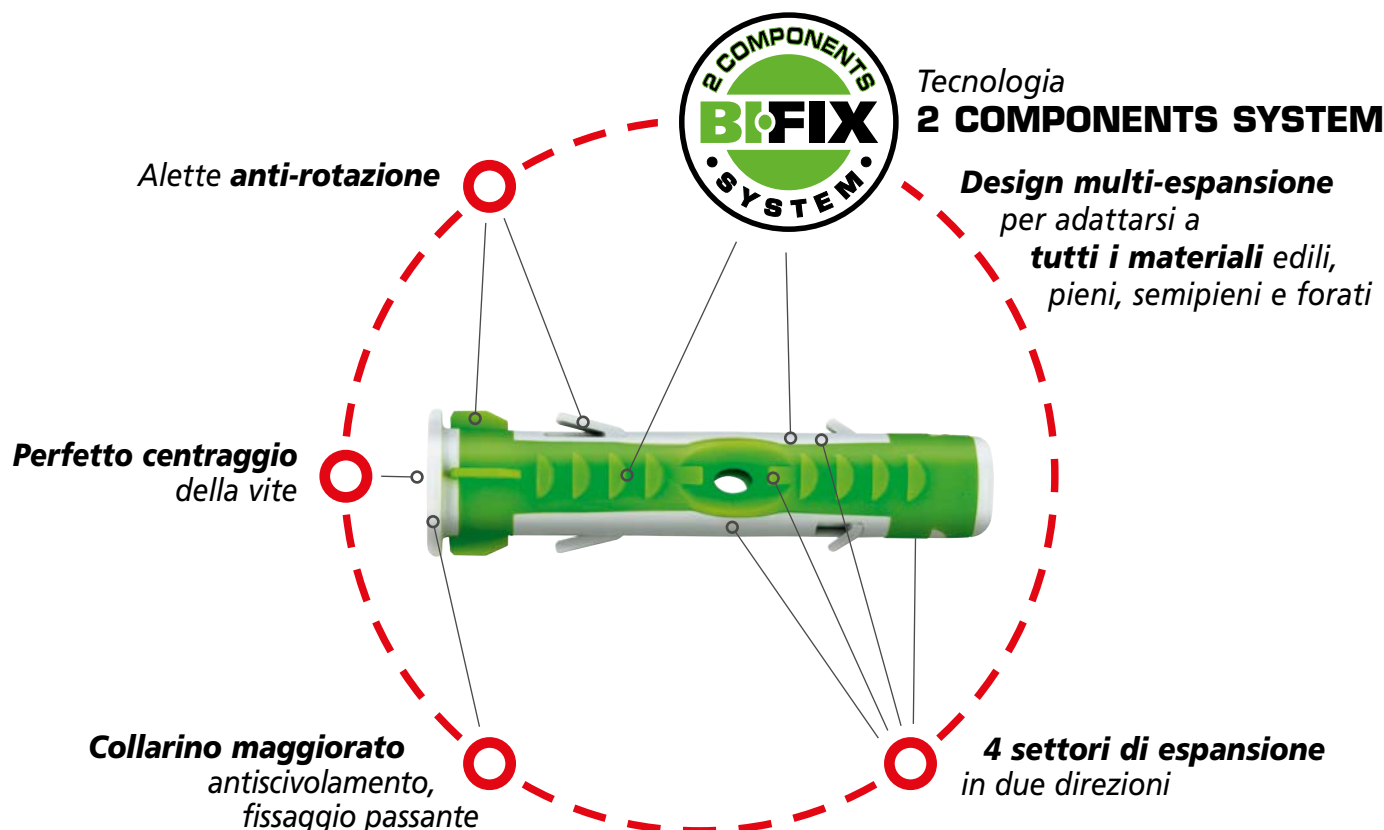

**ESTREMA TENUTA + MASSIMA ADATTABILITÀ =
IL FISSAGGIO PERFETTO PER OGNI SITUAZIONE**



BI-FIX

tassello BI-componente universale

- tecnologia "2-Components System"
- maggiore resistenza e perfetta adattabilità su tutti i supporti
- alta capacità di carico, massima sicurezza del fissaggio

PATENTED



Tasselli BI-FIX - 2 materiali



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
18100	5x27	BF5-27	-	5	200	3200
18105	6x35	BF6-35	-	10	200	3200
18110	8x45	BF8-45	-	10	100	1600
18115	10x50	BF10-50	-	10	75	1200

Barattolo EASY-PACK

riutilizzabile



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
18150	6x35	BF6-35	-	10	600	6
18155	8x45	BF8-45	-	10	250	6

Minimo 1 imballo = 6 confezioni

Tasselli BI-FIX - 2 materiali

con vite TPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
18120	5x27	BF5-27V	4x30	5	150	2400
18125	6x35	BF6-35V	4,5x40	10	150	2400
18130	8x45	BF8-45V	5x50	10	75	1200
18135	10x50	BF10-50V	6x60	10	50	800

Barattolo EASY-PACK

riutilizzabile



NEW

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
18240	6x35	BF6-35V	4,5x40	10	250	6
18245	8x45	BF8-45V	5x50	10	100	6



GR
GREEN
PRO

Il tassello Green eco sostenibile
ALTA TENUTA che aiuta
il pianeta



80%
NYLON
RICICLATO


ECO
NYLON

-92%
CO² eq/kg
IMMESSA
NELL'AMBIENTE



PRODOTTO CON NUOVI
POLIMERI ALTA RESISTENZA
CHE GARANTISCONO
ALTI VALORI DI CARICO

+20%
PERFORMANCE

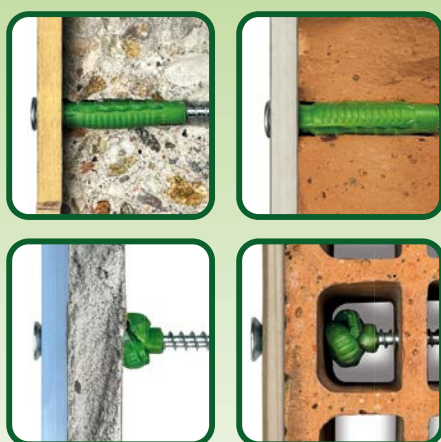

PER TUTTI I MATERIALI EDILI



Ø6	65	50	25	30	9	10	kg
Ø8	90	70	35	35	16	15	

GR
GREEN
PRO

The **GREEN PLUG** 
for a **GREEN PLANET**



GR GREEN PRO

tassello ecosostenibile

- prodotto con +80% di nylon riciclato alta resistenza
- +20% performance
- -92% CO² eq/kg immessa nell'ambiente



Tasselli GR GREEN PRO



NEW

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
65201	6x30	GR6		10	200	6400
65202	8x40	GR8		10	75	2400

Tasselli GR GREEN PRO

con vite TPS taglio croce zincata bianca



NEW

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
65211	6X30	GR6VPS	5x40	10	100	3200
65212	8x40	GR8VPS	6x50	10	50	1600

Minimo 1 imballo = 6 confezioni



NEW

ART.	CONTENUTO			
Espositore	cod.	descrizione	n. scatole	quantità scatola
ESELF41	65211	GR Ø6x30+ vite	9	100
	65212	GR Ø8x40+ vite	9	50

ESELF41

PEZZI

GR Ø6 + 	900
GR Ø8 + 	450

Scatole prodotte con oltre il 70% di nylon riciclato





GL NYLON

- **Corpo a 4 settori** per una maggiore adattabilità al supporto.
- **Speciale collarino elastico** che permette il fissaggio passante.
- **Nuove misure** Ø 6x45mm e Ø 8x50 mm spessore fissabile Ø 20mm



Tasselli GL Nylon multiuso



EASY-BOX

in valigetta riutilizzabile trasparente



BUSTA Industriale



Tasselli GL Nylon multiuso con vite truciolare TPS taglio croce zincata bianca



secchiello EASY BOX



EASY-BOX

in valigetta riutilizzabile trasparente



Tasselli GL Nylon multiuso con vite testa larga



Tasselli GL Nylon multiuso con vite T.E. mordente e rondella



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t fix mm	 pz	 pz
65001	5x25	GL5	-	5	200	6400
65002	6x30	GL6	-	10	200	6400
65115	6x45	GL645	-	20	100	3200
65003	8x40	GL8	-	10	150	2400
65116	8x50	GL850	-	20	100	1600
65004	10x50	GL10	-	10	75	1200
65017	12x60	GL12	-	10	25	400
65018	14x70	GL14	-	10	25	400

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t fix mm	 pz	 pz
65159	6x30	GL6	-	-	1500	4
65160	8x40	GL8	-	-	800	4

Minimo 1 imballo = 4 confezioni

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t fix mm	 pz	 pz
65009	5x25	GL5	-	5	1000	10000
65010	6x30	GL6	-	10	1000	10000
65117	6x45	GL645	-	20	1000	10000
65011	8x40	GL8	-	10	500	10000
65118	8x50	GL850	-	20	500	5000
65012	10x50	GL10	-	10	250	5000
65019	12x60	GL12	-	10	125	2500
65020	14x70	GL14	-	10	50	2000

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t fix mm	 pz	 pz
65005	5x25	GL5VPS	4x30	5	100	3200
65006	6x30	GL6VPS	4,5x40	10	100	3200
65119	6x45	GL645VPS	4,5x50	20	100	1600
65007	8x40	GL8VPS	5x50	10	50	1600
65120	8x50	GL850VPS	5x60	20	50	800
65008	10x50	GL10VPS	6x60	10	50	800

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t fix mm	 pz	 pz
65189	6x30	GL6VPS SECCHIELLO	4,5x40	10	300	6
65190	8x40	GL8VPS SECCHIELLO	5x50	10	150	6

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t fix mm	 pz	 pz
65600	6x30	GL6VPS VALIGETTA	4,5 X40	10	500	4

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t fix mm	 pz	 pz
65087	5x25	GL5TL	3,5x30	5	100	3200
65013	6x30	GL6TL	4,5x40	10	100	1600
65014	8x40	GL8TL	5x50	10	50	800

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t fix mm	 pz	 pz
65064	8x40	GL8VM	6x50	10	50	800
65065	10x50	GL10VM	7x60	10	25	400
65066	12x60	GL12VM	8x70	10	25	400
65067	14x70	GL14VM	10x80	10	20	320



CONDOR NYLON



Tasselli CONDOR Nylon senza bordo



Ø 4, 7, 12



EASY-BOX


in valigetta
riutilizzabile trasparente



BUSTA Industriale



Tasselli CONDOR Nylon senza bordo sfusi in sacchi



Tasselli CONDOR Nylon senza bordo con viti truciolari TPS taglio croce zincate bianche

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTC04*	4x20	C4	-	-	200	6400
HTC05	5x25	C5	-	-	200	6400
HTC06	6x30	C6	-	-	200	6400
HTC07*	7x30	C7	-	-	150	4800
HTC08	8x40	C8	-	-	100	3200
HTC10	10x50	C10	-	-	50	800
HTC12*	12x60	C12	-	-	50	800
HTC14	14x75	C14	-	-	25	400

* Taglio dritto

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
25163*	6x30	C6	-	-	1500	4
25164*	8x40	C8	-	-	800	4

Minimo 1 imballo = 4 confezioni

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTC50	5x25	C5	-	-	1000	10000
HTC60	6x30	C6	-	-	1000	10000
HTC80	8x40	C8	-	-	500	10000
HTC100	10x50	C10	-	-	250	5000
HTC120*	12x60	C12	-	-	125	2500
HTC140	14x75	C14	-	-	50	2000
HTC1410	14x100	C14A100	-	-	40	400

* Taglio dritto

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		SACCHI
	mm		mm	mm	pz	pz
HTC500	5x25	C5	-	-	-	60000
HTC600	6x30	C6	-	-	-	25000
HTC800	8x40	C8	-	-	-	10000
HTC1000	10x50	C10	-	-	-	5000
HTC1200*	12x60	C12	-	-	-	2500
HTC1400	14x75	C14	-	-	-	2000

* Taglio dritto

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTC55	5x25	C5VPS	4x30	5	100	3200
HTC65	6x30	C6VPS	4,5x40	10	100	3200
HTC85	8x40	C8VPS	5x50	10	100	1600
HTC105	10x50	C10VPS	6x60	10	50	800



CONDOR NYLON



Tasselli CONDOR Nylon con bordo



Ø 4, 7, 12



BUSTA Industriale



Tasselli CONDOR Nylon con bordo sfusi in sacchi

Tasselli CONDOR Nylon con bordo con viti truciolari TPS taglio croce zincate bianche



Tasselli in Polipropilene colore marrone e rosso



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTCB05	5x25	CB5	-	-	200	6400
HTCB06	6x30	CB6	-	-	200	6400
HTCB08	8x40	CB8	-	-	100	3200
HTCB10	10x50	CB10	-	-	50	800
HTCB12*	12x60	CB12	-	-	50	800

* Taglio dritto

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTCB50	5x25	CB5	-	-	1000	10000
HTCB60	6x30	CB6	-	-	1000	10000
HTCB80	8x40	CB8	-	-	500	10000
HTCB100	10x50	CB10	-	-	250	5000
HTCB120*	12x60	CB12	-	-	125	2500

* Taglio dritto

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		SACCHI
	mm		mm	mm	pz	pz
HTCB500	5x25	CB5	-	-	-	60000
HTCB600	6x30	CB6	-	-	-	25000
HTCB800	8x40	CB8	-	-	-	10000
HTCB1000	10x50	CB10	-	-	-	5000
HTCB1200*	12x60	CB12	-	-	-	2500

* Taglio dritto

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTCB55	5x25	CB5VPS	4x30	5	100	3200
HTCB65	6x30	CB6VPS	4,5x40	10	100	3200
HTCB85	8x40	CB8VPS	5x50	10	100	1600
HTCB105	10x50	CB10VPS	6x60	10	50	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
PLUGR	6x34	PR rosso	-	-	100	1600
PLUGB	7x42	PB marrone	-	-	100	1600

NEW



L'UNIVERSALE NYLON



Tasselli l'UNIVERSALE Nylon con bordo



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HNU06	6x35	NU6/35	-	-	200	3200
HNU08	8x42	NU8/42	-	-	100	1600
HNU080	8x50	NU8/50	-	-	100	1600
HNU10	10x60	NU10/60	-	-	50	800

BUSTA Industriale



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HNU60	6x35	NU6/35	-	-	1000	5000
HNU80	8x42	NU8/42	-	-	500	5000
HNU0800	8x50	NU8/50	-	-	500	5000
HNU100	10x60	NU10/60	-	-	250	2500

Tasselli l'UNIVERSALE Nylon con bordo con viti TPS taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HNUV06	6x35	NU6/35V	4x45	10	150	2400
HNUV08	8x42	NU8/42V	4,5x50	8	100	1600
HNUV080	8x50	NU8/50V	4,5x60	10	100	1600
HNUV10	10x60	NU10/60V	5x70	10	50	800

GBU NYLON



Tasselli GBU Nylon con bordo



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HGBU06	6x40	GBU6	-	-	200	3200
HGBU08	8x50	GBU8	-	-	100	1600
HGBU10	10x60	GBU10	-	-	50	800

BUSTA Industriale



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HGBU60	6x40	GBU6	-	-	1000	5000
HGBU80	8x50	GBU8	-	-	500	5000
HGBU100	10x60	GBU10	-	-	250	2500

Tasselli GBU Nylon con bordo con viti TPS taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HGBUV06	6x40	GBU6/V	3,5x50	10	100	1600
HGBUV08	8x50	GBU8/V	4,5x60	10	50	800
HGBUV10	10x60	GBU10/V	6x80	10	50	400



CASA NYLON



Tasselli CASA Nylon CA9-40 Tasselli CASA Nylon CA12-45



gancio corto



gancio medio



gancio lungo



doppia vite



occhiolo aperto



occhiolo chiuso



vite TSC
e taglio combinato



gancio piatto
regolabile

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS01	9x40	CA9-40/1	M4	-	100	800
HTL01	12x45	CA12-45/1	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS02	9x40	CA9-40/2	M4	-	100	800
HTL02	12x45	CA12-45/2	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS03	9x40	CA9-40/3	M4	-	100	800
HTL03	12x45	CA12-45/3	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS04	9x40	CA9-40/4	M4x35	25	100	800
HTL04	12x45	CA12-45/4	M5x40	30	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS05	9x40	CA9-40/5	M4	-	100	800
HTL05	12x45	CA12-45/5	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS06	9x40	CA9-40/6	M4	-	100	800
HTL06	12x45	CA12-45/6	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS07	9x40	CA9-40/7	M4x50	8	150	1200
HTL07	12x45	CA12-45/7	M5x55	5	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTL10	12x45	CA12-45/10	M5	-	50	400



CASA NYLON



Tasselli CASA Nylon CA9-40/9 Paracolpo in gomma nero



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS09	9x40	CA9-40/9	M4	-	25	200

Tasselli CASA Nylon CA9-40/10 Paracolpo in gomma bianco



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS10	9x40	CA9-40/10	M4	-	25	200

Tasselli CASA Nylon CA9-50 Tasselli CASA Nylon CA12-58



gancio corto

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS11	9x50	CA9-50/1	M4	-	100	800
HTL11	12x58	CA12-58/1	M5	-	50	400



vite TSC
e taglio combinato

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTS71	9x50	CA9-50/7	M4x60	8	150	1200
HTL71	12x58	CA12-58/7	M5x70	10	50	400



gancio medio

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTL21	12x58	CA12-58/7	M5	-	50	400



occhiolo chiuso

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTL61	12x58	CA12-58/6	M5	-	50	400



CASA ACCIAIO BG6-BG8-BG9

Tasselli CASA Acciaio



gancio corto



gancio medio



gancio lungo



doppia vite



occhiolo aperto



occhiolo chiuso



vite TSC
e taglio combinato



gancio piatto
regolabile

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HT61	6x30	BG6/1	M3	-	200	3200
HT81	8x35	BG8/1	M4	-	100	800
HT91	9x40	BG9/1	M5	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HT82	8x35	BG8/2	M4	-	100	800
HT92	9x40	BG9/2	M5	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HT88	8x35	BG8/8	M4	20	100	800
HT98	9x40	BG9/8	M5	30	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HT86	8x35	BG8/6	M4x35	20	100	800
HT96	9x40	BG9/6	M5x45	30	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HT64	6x30	BG6/4	M3	-	200	3200
HT84	8x35	BG8/4	M4	-	100	800
HT94	9x40	BG9/4	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HT63	6x30	BG6/3	M3	-	200	3200
HT83	8x35	BG8/3	M4	-	100	800
HT93	9x40	BG9/3	M5	-	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HT65	6x30	BG6/5	M3	5	200	3200
HT85	8x35	BG8/5	M4	5	200	1600
HT95	9x40	BG9/5	M5	5	150	1200

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HT910	9x40	BG9/10	M5	-	50	400



BRIC BCM NYLON



Tasselli BRIC BCM Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HBM08	12x72	BCM8	-	-	50	400
HBM10	14x72	BCM10	-	-	50	400

REGGIMENSOLA BCS



Reggimensola BCS Nylon


Reggimensole a scomparsa



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HBC01	12x58	BCS8/70	-	-	20	320
HBC02	12x72	BCS10/100	-	-	20	160
HBC03	12x72	BCS10/150	-	-	20	120
HBC09	14x72	BCS12/120	-	-	20	120
HBC10	14x72	BCS12/145	-	-	20	120
HBC04	14x72	BCS14/120	-	-	10	80
HBC05	14x72	BCS14/145	-	-	10	60
HBC06	14x72	BCS14/170	-	-	10	60



Fissaggi prolungati in nylon e acciaio
in grado di contenere lo spessore dell'elemento
da fissare (fissaggio passante)

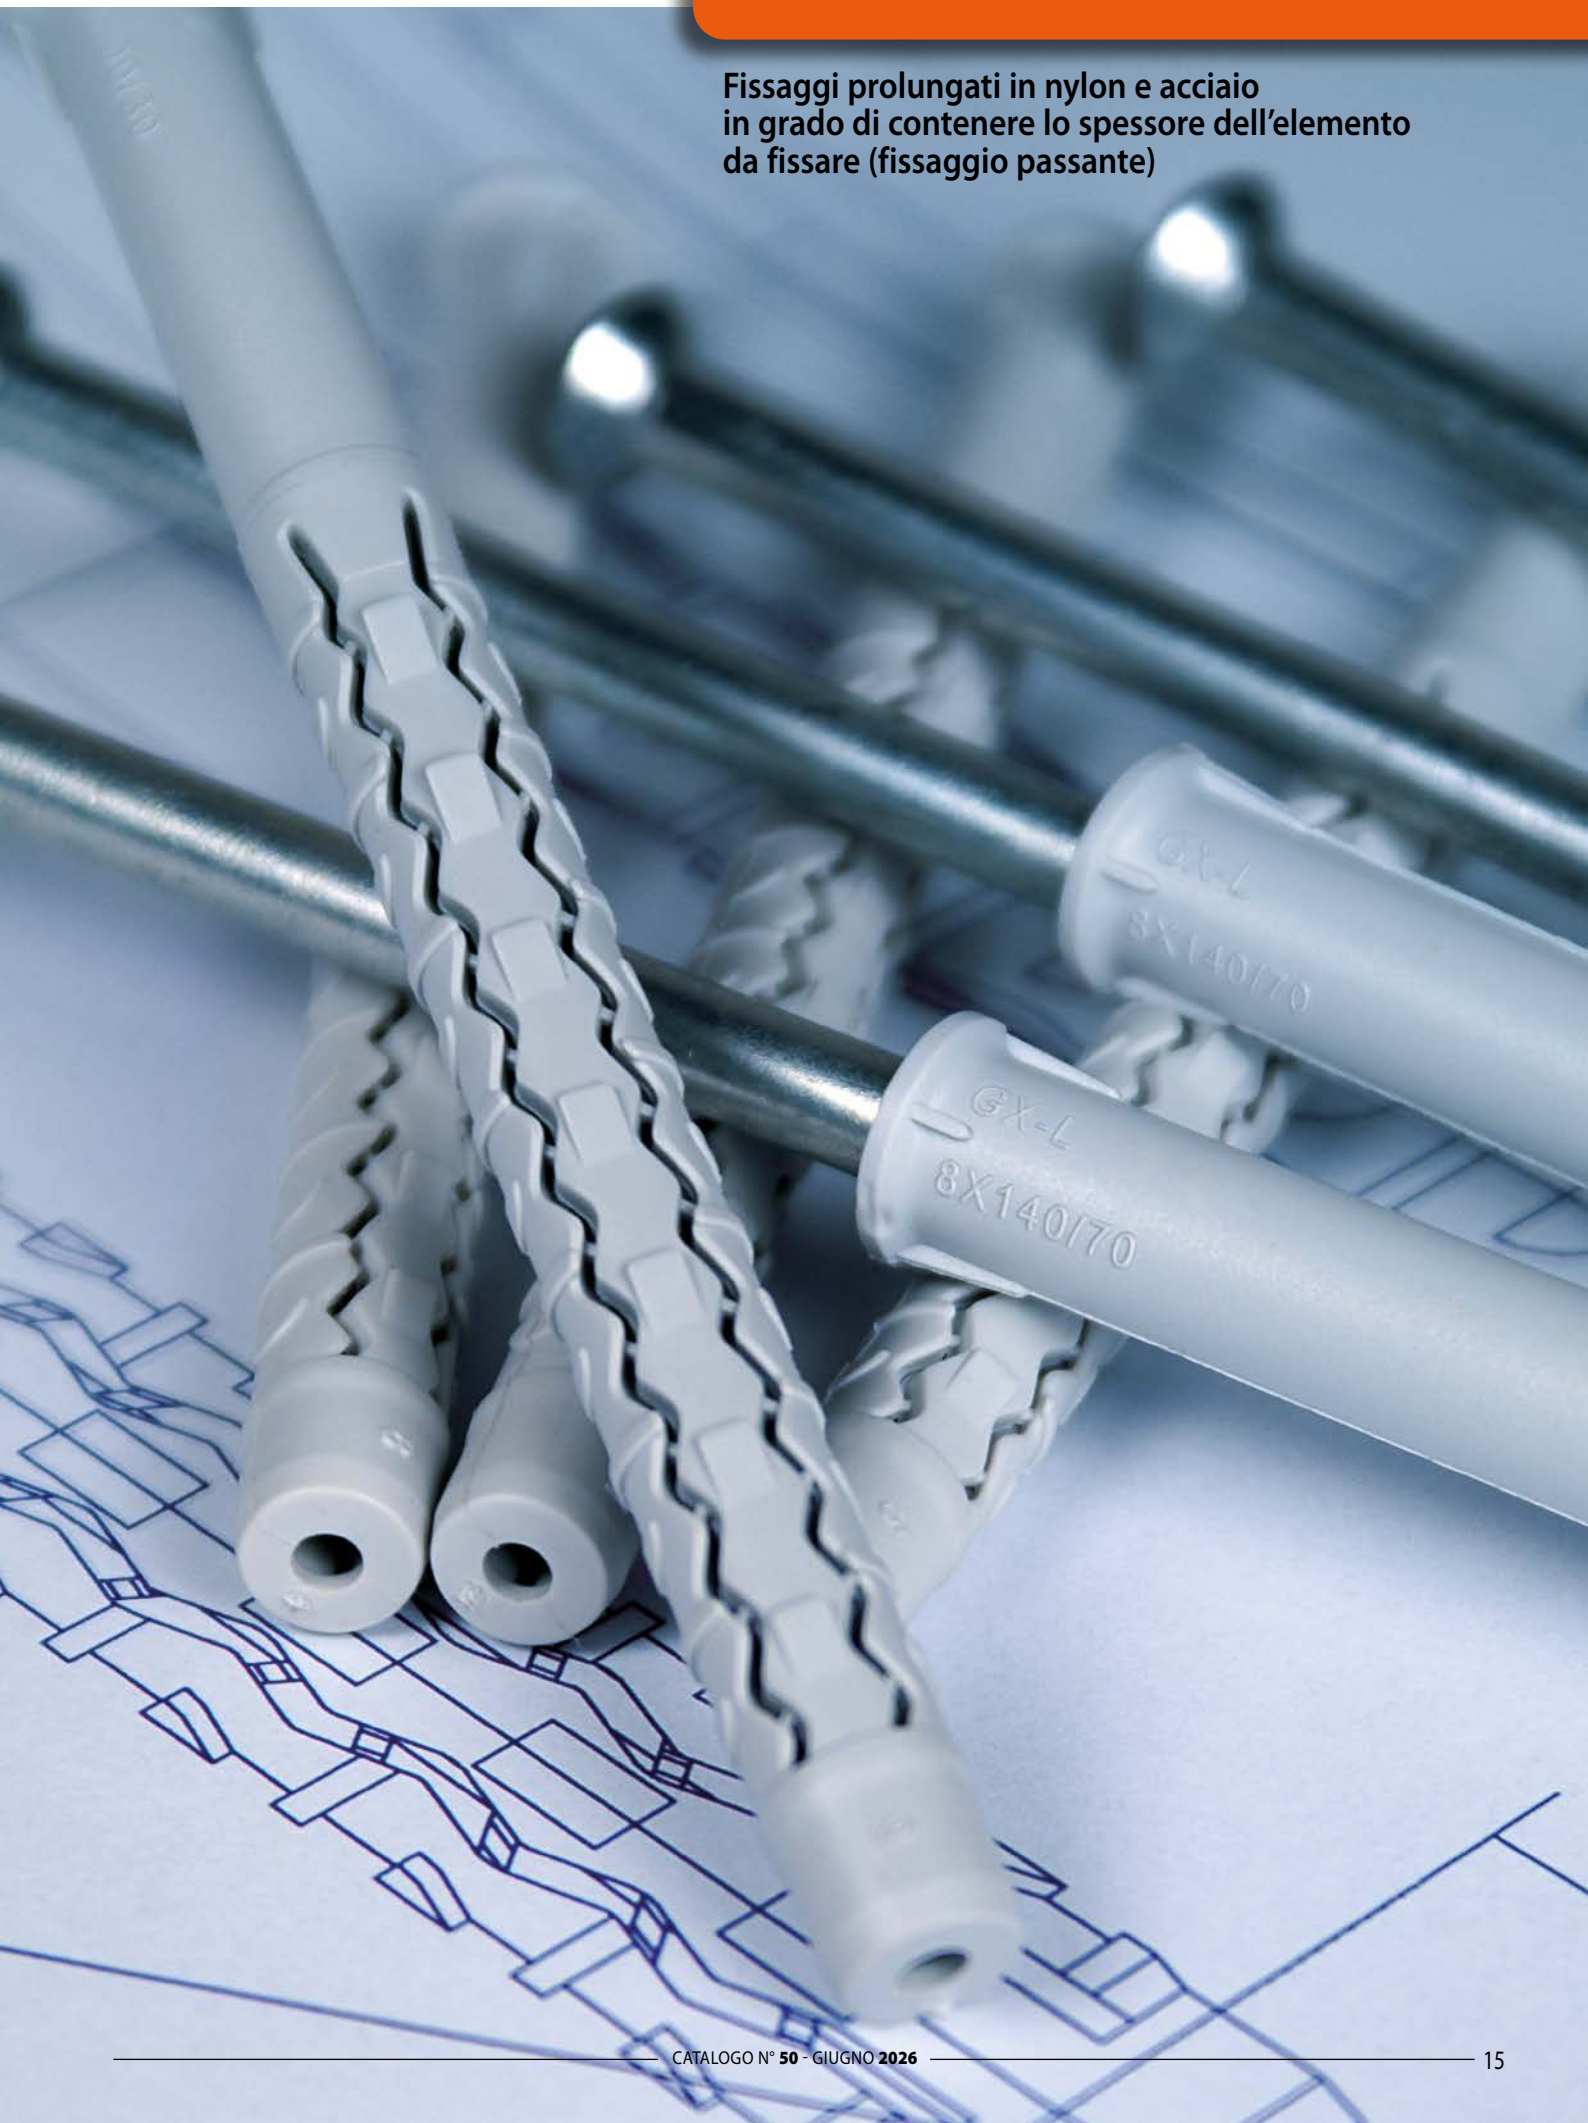



GX-L NYLON
DESIGN G&B



EAD 330284-00-0604



GX-L Ø 10 mm

on line



LEGNOLEGNO
POSA QUALIFICATA
SERRAMENTI
LENO - ALLUMINIO - PVC
[PO/SI-01]

Rapporto n. 007QI/12

Esclusivo Design G&B Fissaggi

- **Certificato CE per applicazioni su supporti pieni e forati**
- **Certificato per la Resistenza al Fuoco**
- **Approvato per la posa dei serramenti**

Nuovo design nel diametro 10 mm


Disponibile con collarino svasato e collarino largo Ø 17 mm

Maggiori prestazioni e sicurezza per fissaggi su supporti forati in laterizio e calcestruzzo

**BREVETTO
G&B
PATENTED**

- Corpo espandente a 4 settori per aumentare la capacità di carico
- Geometria antirotazione
- Guida interna per assicurare il corretto inserimento della vite senza rischio di deviazione laterale
- Facile serraggio anche manuale
- Prestazioni certificate su supporti pieni, forati e vuoti
- Permette di fissare forti spessori fino a 250 mm

○ Alette **anti-rotazione più lunghe e rinforzate**

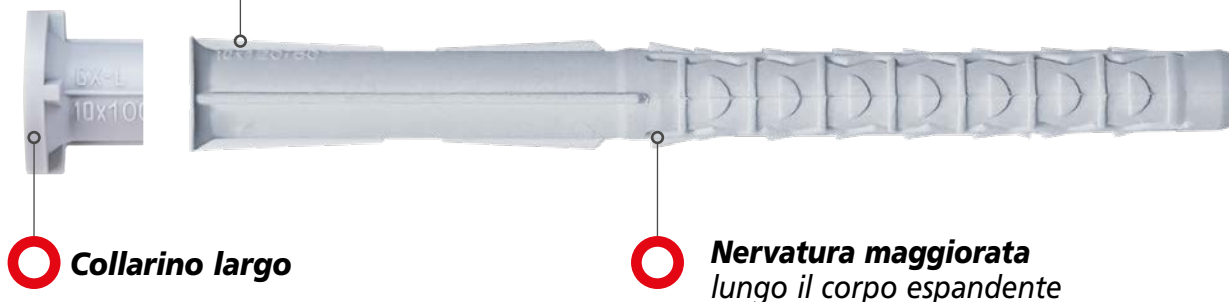

Fissaggio passante



Nessun rischio di deviazione laterale della vite



Espansione per annodamento sui supporti forati



GX-L NYLON
DESIGN G&B



EAD 330284-00-0604



Tasselli GX-L Nylon*
con vite TPS taglio POZIDRIV
vite Ø 5,5 mm



Tasselli GX-L Nylon
con vite TPS taglio TORX T30 e T40
vite Ø 5,5 mm
vite Ø 7 mm acciaio 5.8



Tasselli GX-L Nylon
con vite a testa larga, impronta Torx T30
ACCIAIO INOX AISI 316 (A4)



Tasselli GX-L Nylon*
con vite a testa larga, impronta Torx T30
fissaggi speciali di finestre e serramenti



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
97003*	8x120	GXL8120V	5,5x125	50	50	400

* Ad esaurimento


ART.	Ø x L _t	DESCR.		TORX	t fix		
	mm		mm		mm	pz	pz
97258*	6x60	GXL660VT	4x70	T20	20	150	1200
97005	8x80	GXL880VT	5,5x85	T30	10	75	600
97006	8x100	GXL8100VT	5,5x105	T30	30	50	400
97007	8x120	GXL8120VT	5,5x125	T30	50	50	400
97035	8x140	GXL8140VT	5,5x145	T30	70	50	400
97177	8x170	GXL8170VT	5,5x175	T30	100	50	400
97178	8x200	GXL8200VT	5,5x205	T30	130	50	300
97008	10x80	GXL1080VT	7x85	T40	10	50	400
97009	10x100	GXL10100VT	7x105	T40	30	40	320
97010	10x120	GXL10120VT	7x125	T40	50	50	400
97011	10x140	GXL10140VT	7x145	T40	70	50	400
97012	10x160	GXL10160VT	7x165	T40	90	50	400
97013	10x200	GXL10200VT	7x205	T40	130	25	150
97014	10x240	GXL10240VT	7x245	T40	170	20	120
97015	10x260	GXL10260VT	7x265	T40	190	20	120
NEW 97179	10x280	GXL10280VT	7x285	T40	210	20	120
97180	10x300	GXL10300VT	7x305	T40	230	20	120
97181	10x320	GXL10320VT	7x325	T40	250	20	120

* Non incluso nella certificazione CE

INOX (A4)

ART.	Ø x L _t	DESCR.		TORX	t fix		
	mm		mm		mm	pz	pz
97175	8x80	GXL880VTI	5,5 x 85	T30	10	75	600
97183	8x100	GXL8100VTI	5,5x105	T30	30	50	400
97184	8x120	GXL8120VTI	5,5x125	T30	50	50	400
97016	10x80	GXL1080VTI	7x85	T40	10	50	400
97017	10x100	GXL10100VTI	7x105	T40	30	40	320
97018	10x120	GXL10120VTI	7x125	T40	50	50	400
97019	10x140	GXL10140VTI	7x145	T40	70	25	200
97020	10x160	GXL10160VTI	7x165	T40	90	25	200
97021	10x200	GXL10200VTI	7x205	T40	130	25	150

ART.	Ø x L _t	DESCR.		TORX	t fix		
	mm		mm		mm	pz	pz
97220*	8x80	GXL880VTF	6x80	T30	10	75	600
97221*	8x100	GXL8100VTF	6x100	T30	30	50	400



* Non incluso nella certificazione CE



GX-L NYLON

DESIGN G&B



EAD 330284-00-0604



Tasselli GX-L Nylon collarino Ø 17 mm con vite T.E. flangiata TORX T40 acciaio 5.8



NEW

INOX (A4)

Tasselli GX-L Nylon

con vite T.E. flangiata
vite Ø 5,5 mm TORX T30
vite Ø 7 mm acciaio 5.8 TORX T40



NEW

INOX (A4)

Tasselli GX-L Nylon

con vite T.E.
vite Ø 5,5 mm
vite Ø 7 mm acciaio 5.8




Tasselli GX-L Nylon

con vite T.E.
ACCIAIO INOX AISI 316 (A4)

INOX (A4)

Tasselli GX-L Nylon - Ø 10 mm *

con vite VAST ANTINTRUSIONE TORX T40 acciaio 5.8
completa di copri impronta a stella

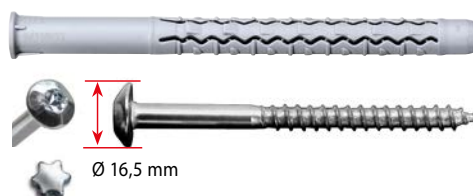

ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t _{fix}		
	mm		mm		mm	pz	pz
97030	10x80	GXL1080VEFT	7x85	13	10	50	400
97031	10x100	GXL10100VEFT	7x105	13	30	50	400
97032	10x120	GXL10120VEFT	7x125	13	50	25	200
97033	10x140	GXL10140VEFT	7x145	13	70	25	200
97034	10x160	GXL10160VEFT	7x165	13	90	25	200
97037	10x280	GXL10280VEFT	7x285	13	210	20	120
97038	10x300	GXL10300VEFT	7x305	13	230	20	120
97039	10x320	GXL10320VEFT	7x325	13	250	20	120
97214	10x80	GXL1080VEFTI	7x85	13	10	50	400
97215	10x100	GXL10100VEFTI	7x105	13	30	50	400
97216	10x120	GXL10120VEFTI	7x125	13	50	25	200

ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t fix		
	mm		mm		mm	pz	pz
97226	8x80	GXL880VEFT	5,5x85	10	10	75	600
97227	8x100	GXL8100VEFT	5,5x105	10	30	50	400
97228	8x120	GXL8120VEFT	5,5x125	10	50	50	400
97230	10x80	GXL1080VEFT	7x85	13	10	50	400
97231	10x100	GXL10100VEFT	7x105	13	30	50	400
97232	10x120	GXL10120VEFT	7x125	13	50	25	200
97211	8x80	GXL880VEFTI	5,5x85	10	10	75	600
97212	8x100	GXL8100VEFTI	5,5x105	10	30	50	400
97213	8x120	GXL8120VEFTI	5,5x125	10	50	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t _{fix}		
	mm		mm		mm	pz	pz
97126*	8x80	GXL880VE	5,5 x 85	10	10	75	600
97127*	8x100	GXL8100VE	5,5x105	10	30	50	400
97128*	8x120	GXL8120VE	5,5x125	10	50	50	400
97022	10x80	GXL1080VE	7x85	13	10	50	400
97023	10x100	GXL10100VE	7x105	13	30	50	400
97024	10x120	GXL10120VE	7x125	13	50	50	400
97025	10x140	GXL10140VE	7x145	13	70	25	200
97026	10x160	GXL10160VE	7x165	13	90	25	200
97027	10x200	GXL10200VE	7x205	13	130	25	150
97028	10x240	GXL10240VE	7x245	13	170	20	120
97029	10x260	GXL10260VE	7x265	13	190	20	120

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t _{fix}		
	mm		mm		mm	pz	pz
97118*	10x80	GXL1080VEI	7x85	13	10	50	400
97119*	10x100	GXL10100VEI	7x105	13	30	50	400
97120*	10x120	GXL10120VEI	7x125	13	50	50	400

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
97089*	10x80	GXL1080VA	7x85	10	50	400
97090*	10x100	GXL10100VA	7x105	30	50	400
97091*	10x120	GXL10120VA	7x125	50	50	400
97092*	10x140	GXL10140VA	7x145	70	25	200
97093*	10x160	GXL10160VA	7x165	90	25	200

* Non incluso nella certificazione CE



CONDOR CORNICE NYLON



Tasselli CONDOR CORNICE Nylon*

vite Ø 5,5 mm TORX T30
vite Ø 7 mm acciaio 5.8 TORX T40




Tasselli CONDOR CORNICE Nylon

con vite TE
vite Ø 5,5 mm
vite Ø 7 mm acciaio 5.8



Tasselli CONDOR CORNICE Nylon

con vite T.E. flangiata
vite Ø 5,5 mm TORX T30
vite Ø 7 mm acciaio 5.8 TORX T40



ART.	ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
TORX	POZI	mm		mm	mm	pz	pz
HTVT01		6x60	C6A60V	4x70	30	150	1200
HTVT015		8x60	C8A60V	5,5x65	20	100	800
HTVT02		8x80	C8A80V	5,5x85	40	100	800
HTVT03		8x100	C8A100V	5,5x105	60	50	400
HTVT04	HTV04 *	8x120	C8A120V	5,5x125	80	50	400
	HTV06 *	10x65	C10A65V	7x70	20	50	400
HTVT07	HTV07 *	10x80	C10A80V	7x85	35	50	400
HTVT08	HTV08 *	10x100	C10A100V	7x105	55	40	320
HTVT09	HTV09 *	10x115	C10A115V	7x125	70	50	400
HTVT10		10x135	C10A135V	7x145	90	25	200
HTVT11		10x160	C10A160V	7x165	115	25	200

* Ad esaurimento la versione con vite TPS POZIDRIV

ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t fix		
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
HTVE015	8x60	C8A60VE	5,5x65	10	20	100	800
HTVE02 *	8x80	C8A80VE	5,5x85	10	40	75	600
HTVE03 *	8x100	C8A100VE	5,5x105	10	60	50	400
HTVE04 *	8x120	C8A120VE	5,5x125	10	80	50	400
HTVE07 *	10x80	C10A80VE	7x85	13	35	50	400
HTVE08 *	10x100	C10A100VE	7x105	13	55	50	400
HTVE09 *	10x115	C10A115VE	7x125	13	70	50	400
HTVE10 *	10x135	C10A135VE	7x145	13	90	25	200
HTVE11 *	10x160	C10A160VE	7x165	13	115	25	200

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t fix		
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
NEW HTVEFL02	8x80	C8A80VEFT	5,5x85	10	20	50	400
HTVEFL03	8x100	C8A100VEFT	5,5x105	10	40	50	400
HTVEFL04	8x120	C8A120VEFT	5,5x125	10	60	50	400
HTVEFL07	10x80	C10A80VEFT	7x85	10	80	50	400
HTVEFL08	10x100	C10A100VEFT	7x105	13	35	50	400
HTVEFL09	10x115	C10A115VEFT	7x125	13	55	50	400
HTVEFL10	10x135	C10A135VEFT	7x145	13	70	25	200
HTVEFL11	10x160	C10A160VEFT	7x165	13	90	25	200

LATER CORNICE NYLON



Tasselli LATER CORNICE Nylon Ø 8 mm




Tasselli LATER CORNICE Nylon Ø 8 mm

con vite TPS taglio POZIDRIV



Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm

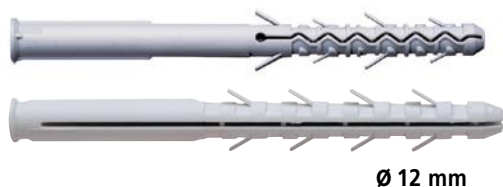

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
19060	8x80	C8A80LU	-	-	100	800
19061	8x100	C8A100LU	-	-	100	800
19062	8x120	C8A120LU	-	-	100	800
19063	8x140	C8A140LU	-	-	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAU02*	8x120	C8A120LUV	5,5x125	75	50	400

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
19005	10x80	C10A80LU	-	-	100	800
19001	10x100	C10A100LU	-	-	100	800
19002	10x120	C10A120LU	-	-	100	800
19003	10x140	C10A140LU	-	-	50	400
19004	10x160	C10A160LU	-	-	50	400
HTLA1216	12x160	C12A160LU	-	-	-	400



LATER CORNICE NYLON



Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm*

con vite TPS taglio POZIDRIV acciaio 5.8



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAU10*	10x80	C10A80LUV	7x85	5	50	400
HTLAU08*	10x100	C10A100LUV	7x105	25	50	400

* Ad esaurimento

Tasselli LATER CORNICE Nylon Ø 8 mm

con vite TPS taglio TORX T30



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAUT11	8x60	C8A60LUVT	5,5x65	5	100	800
HTLAUT01	8x80	C8A80LUVT	5,5x85	35	50	400
HTLAUT02	8x100	C8A100LUVT	5,5x105	55	50	400
HTLAUT03	8x120	C8A120LUVT	5,5x125	75	50	400
HTLAUT07	8x140	C8A140LUVT	5,5x145	95	50	400

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm

con vite TPS taglio TORX T40 acciaio 5.8



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTLAUT10	10x80	C10A80LUVT	7x85	5	50	400
HTLAUT08	10x100	C10A100LUVT	7x105	25	40	320
HTLAUT04	10x120	C10A120LUVT	7x125	45	50	400
HTLAUT05	10x140	C10A140LUVT	7x145	65	25	200
HTLAUT06	10x160	C10A160LUVT	7x165	85	25	200
HTLAUT09	10x200	C10A200LUVT	7x205	125	25	150

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 10 mm


con vite T.E. acciaio 5.8



ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t fix		
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
HTLAUE10	10x80	C10A80LUV	7x85	13	5	50	400
HTLAUE08	10x100	C10A100LUV	7x105	13	25	50	400
HTLAUE04	10x120	C10A120LUV	7x125	13	45	50	400
HTLAUE05	10x140	C10A140LUV	7x145	13	65	25	200
HTLAUE06	10x160	C10A160LUV	7x165	13	85	25	200
HTLAUE09	10x200	C10A200LUV	7x205	13	125	25	150

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 12 mm

con vite T.E. acciaio 5.8



ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t fix		
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
HTLAUE11	12x160	C12A160LUV	10x160	17	60	25	225
HTLAUE12	12x200	C12A200LUV	10x200	17	100	20	180
HTLAUE13	12x240	C12A240LUV	10x240	17	140	20	120

Tasselli LATER CORNICE Nylon - Ø 14, 16 mm

con vite T.E. flangiata



ART.	Ø x L _t	DESCR.		Ch	t fix		
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
37092*	14x160	C14A160LUVFT	10x165	17	70	10	80
37093	16x140	C16A140LUVFL	12x150	19	20	10	80
37094	16x160	C16A160LUVFL	12x170	19	40	10	80
37095	16x200	C16A200LUVFL	12x210	19	80	10	60
37096	16x240	C16A240LUVFL	12x250	19	120	10	60

* TORX T50



TURBO JET NYLON

CERTIFICATO CE
PER APPLICAZIONI SU
CALCESTRUZZO/PIETRA
E MURATURA PIENA

Tasselli TURBO JET Nylon

con **collarino svasato**
vite a chiodo TPS zincata bianca



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604
base material: a,b
Ø5, Ø6, Ø8



Tasselli TURBO JET Nylon

In secchiello in plastica trasparente
riutilizzabile EASYBOX



Tasselli TURBO JET Nylon

con **collarino svasato**
vite a chiodo TPS
in **ACCIAIO INOX AISI 304 (A2)**

INOX (A2)



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604
base material: a,b
Ø5, Ø6, Ø8



Tasselli TURBO JET Nylon

con **collarino piatto**
vite a chiodo TPS zincata bianca



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604
base material: a,b
Ø5, Ø6, Ø8



Tasselli TURBO JET Nylon

con **collarino piatto**
vite a chiodo TPS zincata bianca
confezioni industriali in busta



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
93025	5x27	TJ5-27SV	3,5x32	2	100	3200
93026	5x37	TJ5-37SV	3,5x42	12	100	3200
93027	5x47	TJ5-47SV	3,5x52	22	100	1600
93028	6x32	TJ6-32SV	3,8x37	5	100	1600
93029	6x40	TJ6-40SV	3,8x45	13	100	1600
93030	6x55	TJ6-55SV	3,8x60	28	100	1600
93031	6x67	TJ6-67SV	3,8x72	40	100	800
93032	6x80	TJ6-80SV	3,8x85	53	100	800
93033	8x45	TJ8-45SV	4,8x50	10	100	800
93034	8x60	TJ8-60SV	4,8x65	25	100	800
93035	8x75	TJ8-75SV	4,8x80	40	100	800
93036	8x100	TJ8-100SV	4,8x105	65	50	400
93037	8x120	TJ8-120SV	4,8x125	85	50	400
93038	8x135	TJ8-135SV	4,8x140	100	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
93260	5x27	TJ5-27SV	3,5x32	5	800	6
93261	6x40	TJ6-40SV	3,8x45	10	400	6

Minimo 1 imballo = 6 confezioni

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTTSI21	5x27	TJ5-27SVI	3,5x32	2	100	3200
HTTSI22	5x47	TJ5-47SVI	3,5x55	22	100	1600
HTTSI23	6x40	TJ6-40SVI	3,8x45	13	100	1600
HTTSI24	6x55	TJ6-55SVI	3,8x60	28	100	1600
HTTSI30	6x80	TJ6-80SVI	3,8x85	53	100	800
HTTSI25	8x60	TJ8-60SVI	4,8x65	25	100	800
HTTSI26	8x75	TJ8-80SVI	4,8x80	40	100	800
HTTSI27	8x100	TJ8-100SVI	4,8x105	65	50	400
HTTSI28	8x120	TJ8-120SVI	4,8x125	85	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
93011	5x27	TJ5-27V	3,5x32	2	100	3200
93012	5x37	TJ5-37V	3,5x42	12	100	3200
93013	5x47	TJ5-47V	3,5x52	22	100	1600
93014	6x32	TJ6-32V	3,8x37	5	100	1600
93015	6x40	TJ6-40V	3,8x45	13	100	1600
93016	6x55	TJ6-55V	3,8x60	28	100	1600
93017	6x67	TJ6-67V	3,8x72	40	100	800
93018	6x80	TJ6-80V	3,8x85	53	100	800
93019	8x45	TJ8-45V	4,8x50	10	100	800
93020	8x60	TJ8-60V	4,8x65	25	100	800
93021	8x75	TJ8-75V	4,8x80	40	100	800
93022	8x100	TJ8-100V	4,8x105	65	50	400
93023	8x120	TJ8-120V	4,8x125	85	50	400
93024	8x135	TJ8-135V	4,8x140	100	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
93527	5x27	TJ5-27V	3,5x32	2	800	4800
93632	6x32	TJ6-32V	3,8x37	5	600	3600
93640	6x40	TJ6-40V	3,8x45	13	500	3000



TURBO JET NYLON

CERTIFICATO CE
PER APPLICAZIONI SU
CALCESTRUZZO/PIETRA
E MURATURA PIENA

Tasselli TURBO JET Nylon - Ø 10 mm
con **collarino svasato** colore grigio RAL 7035
vite TPS zincata bianca



PREMONTATI

Tasselli TURBO JET Nylon

con **collarino bombato** colore grigio RAL 7035
vite a chiodo TPS zincata bianca



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604
base material: a,b
Ø5, Ø6, Ø8



Tasselli TURBO JET Nylon

tassello colore **testa di moro**
vite a chiodo TPS **zincata nera**



PREMONTATI

Tasselli TURBO JET Nylon

tassello colore **testa di moro**
vite a chiodo TPS **rame**



PREMONTATI

Tasselli TURBO JET Nylon

vite a chiodo M6



PREMONTATI



EAD 330196-01-0604
base material: a,b
Ø5, Ø6, Ø8



Tasselli TURBO Nylon

con vite bronzata per battiscopa



PREMONTATI



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
41242	10x100	T10-100SV	6x105	50	50	400
41243	10x120	T10-120SV	6x125	70	50	400
41244	10x140	T10-140SV	6x145	90	25	200
41245	10x160	T10-160SV	6x165	110	25	150

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
93001	5x27	TJ5-27B	3,5x32	2	100	3200
93002	5x37	TJ5-37B	3,5x42	12	100	3200
93003	6x32	TJ6-32B	3,8x37	5	100	1600
93004	6x40	TJ6-40B	3,8x45	13	100	1600
93005	6x55	TJ6-55B	3,8x60	28	50	800
93006	8x45	TJ8-45B	4,8x50	10	100	800
93007	8x60	TJ8-60B	4,8x60	25	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
93008	6x32	TJ6-32BM	3,8x40	5	100	1600
93009	6x40	TJ6-40BM	3,8x50	13	100	1600
93010	6x55	TJ6-55BM	3,8x60	28	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
93039	6x32	TJ6-32BR	3,8x40	5	100	1600
93040	6x40	TJ6-40BR	3,8x50	10	100	1600
93041	6x55	TJ6-55BR	3,8x60	25	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
93042*	6x40	TJ6-40VF	4x45	-	100	1600

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTT20	4x30	T4-30SV	2,5x35	10	200	6400



Tasselli INFISSE Nylon

con vite TPS



PREMONTATI



Rapporto n. 007QI/12


ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTF50	8x80	K8C80	5x85	30	100	800
HTF51	8x100	K8C100	5x105	50	100	800
HTF52	8x120	K8C120	5x125	70	50	400
HTF53	8x140	K8C140	5x145	90	50	400
HTF60	10x80	K10C80	6x85	30	100	800
HTF61	10x100	K10C100	6x105	50	100	800
HTF62	10x120	K10C120	6x125	70	100	800
HTF63	10x140	K10C140	6x145	90	50	400
HTF64	10x165	K10C165	6x165	115	50	400

CALOTTE per viti per Tasselli INFISSE NYLON



ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}		
	mm		mm	pz	pz
HCL15	-	calotta CL15 bianca	-	50	1000

KIT DI MONTAGGIO PER PARABOLE

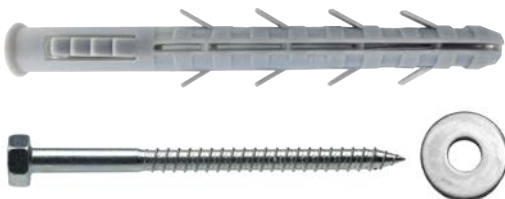

ART.	CONTENUTO KIT	QUANTITÀ		
		pz	pz	pz
HTLAUE1213	TASSELLI LATER CORNICE PP 12x130	4	1	25
	TIRAFONDI TE DIN 571 M10x140	4		
	RONDELLE DIN 9021 M10	4		

VITI GETO INFISSE

Viti autofilettanti GETO INFISSE per serramenti

nuove misure TVGC e TVGS

anche con **testa piana svasata zincata, verniciata bianca**



Rapporto n. 007QI/12



- ✓ **Filettatura Hi-lo**
- ✓ Ridotto diametro di foratura
- ✓ Fissaggio resistente al fuoco (Indicato nei casi richiesti dalla normativa)
- ✓ Fissaggio sicuro anche in prossimità dei bordi del supporto per la ridotta tensione indotta nel materiale
- ✓ Fissaggio smontabile





VITI GETO INFISSE



Viti autofilettanti GETO INFISSE per muratura

testa cilindrica zincata bianca
impronta T30 ø 7,5 mm. - T15 ø 5 mm.



Rapporto n. 007QI/12



ART.	Ø FORO CLS	Ø FORO MATTONE	DESCR.		t fix		
	mm	mm		mm	mm	pz	pz
TVGC07	4	4	GC5-62	5x62	-	100	1600
TVGC06	4	4	GC5-72	5x72	-	100	1600
TVGC08	4	4	GC5-82	5x82	-	100	1600
TVGC01	4	4	GC5-102	5x102	-	100	1600
TVGC16	6,5	6	GC52	7,5x52	-	100	1000
TVGC23	6,5	6	GC62	7,5x62	-	100	1000
TVGC10	6,5	6	GC72	7,5x72	-	100	1000
TVGC17	6,5	6	GC82	7,5x82	-	100	1000
TVGC11	6,5	6	GC92	7,5x92	-	100	1000
TVGC18	6,5	6	GC102	7,5x102	-	100	1000
TVGC12	6,5	6	GC112	7,5x112	-	100	1000
TVGC19	6,5	6	GC122	7,5x122	-	100	800
TVGC13	6,5	6	GC132	7,5x132	-	100	800
TVGC14	6,5	6	GC152	7,5x152	-	100	800
TVGC15	6,5	6	GC182	7,5x182	-	100	600
TVGC21	6,5	6	GC212	7,5x212	-	100	600
TVGC22	6,5	6	GC252	7,5x252	-	100	600
TVGC20	6,5	6	GC302	7,5x302	-	50	300

Viti autofilettanti GETO INFISSE TVGCDE per muratura

testa CILINDRICA, impronta T30
finitura: DELTA-TONE 1000 ore



Rapporto n. 007QI/12



ART.	Ø FORO CLS	Ø FORO MATTONE	DESCR.		t fix		
	mm	mm		mm	mm	pz	pz
TVGCDE10	6,5	6	GCDE-72	7,5x72	-	100	1000
TVGCDE11	6,5	6	GCDE-92	7,5x92	-	100	1000
TVGCDE12	6,5	6	GCDE-112	7,5x112	-	100	1000
TVGCDE13	6,5	6	GCDE-132	7,5x132	-	100	800
TVGCDE14	6,5	6	GCDE-152	7,5x152	-	100	800
TVGCDE15	6,5	6	GCDE-182	7,5x182	-	100	800

Viti autofilettanti GETO INFISSE per muratura

testa piana svasata zincata bianca
impronta T30



Rapporto n. 007QI/12



ART.	Ø FORO CLS	Ø FORO MATTONE	DESCR.		t fix		
	mm	mm		mm	mm	pz	pz
TVGS17	6,5	6	GS 52	7,5x52	-	100	1000
TVGS31	6,5	6	GS62	7,5x62	-	100	1000
TVGS20	6,5	6	GS72	7,5x72	-	100	1000
TVGS29	6,5	6	GS82	7,5x82	-	100	1000
TVGS21	6,5	6	GS92	7,5x92	-	100	1000
TVGS18	6,5	6	GS102	7,5x102	-	100	1000
TVGS22	6,5	6	GS112	7,5x112	-	100	1000
TVGS28	6,5	6	GS122	7,5x122	-	100	800
TVGS23	6,5	6	GS132	7,5x132	-	100	800
TVGS24	6,5	6	GS152	7,5x152	-	100	800
TVGS25	6,5	6	GS182	7,5x182	-	100	600
TVGS30	6,5	6	GS212	7,5x212	-	100	600
TVGS27	6,5	6	GC252	7,5x252	-	100	600
TVGS32	6,5	6	GC302	7,5x302	-	50	300

Viti autofilettanti GETO INFISSE per muratura testa bianca

testa piana svasata zincata, verniciata bianca
impronta T30



Rapporto n. 007QI/12




ART.	Ø FORO CLS	Ø FORO MATTONE	DESCR.		t fix		
	mm	mm		mm	mm	pz	pz
TVGSB31	6,5	6	GSB62	7,5x62	-	100	1000
TVGSB20	6,5	6	GSB72	7,5x72	-	100	1000
TVGSB29	6,5	6	GSB82	7,5x82	-	100	1000
TVGSB21	6,5	6	GSB92	7,5x92	-	100	1000
TVGSB18	6,5	6	GSB102	7,5x102	-	100	1000
TVGSB22	6,5	6	GSB112	7,5x112	-	100	1000
TVGSB28	6,5	6	GSB122	7,5x122	-	100	800
TVGSB23	6,5	6	GSB132	7,5x132	-	100	800
TVGSB24	6,5	6	GSB152	7,5x152	-	100	800
TVGSB25	6,5	6	GSB182	7,5x182	-	100	600



Coprivite per viti GETO INFISSE T30

Perfetta tenuta anche se la vite inserita non è perpendicolare al supporto

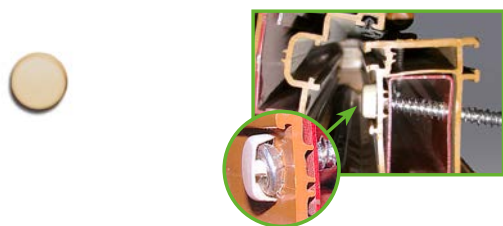

ART.	MISURA	DESCR.	RAL		
				pz	pz
HCL01	T30	CL BIANCO	9016	100	500
HCL02	T30	CL NERO	-	100	500
HCL03	T30	CL GRIGIO	7016	100	500
HCL04	T30	CL AVORIO	1014	100	500
HCL05	T30	CL TESTA DI MORO	8017	100	500
HCL06	T30	CL MARRONE	1019	100	500

GEBFOR FRAME

Speciale per la posa di infissi e serramenti



PUNTE GEBFOR FRAME

Caratteristiche

- INSERTO IN CARBURO MONOBLOCCO CON PUNTA AUTOCENTRANTE
- Angolo di spoglia 135°
- 3 taglienti
- Spirale semicircolare con lunghezza ridotta
- Giunzione corpo/stelo rinforzata
- Attacco compatibile SDS-plus

Vantaggi

- ✓ Permette di forare il supporto in calcestruzzo o muratura direttamente attraverso il serramento pre-forato.
- ✓ Agevola le operazioni di posa del serramento e riduce i tempi di installazione
- ✓ Maggiore precisione grazie alla punta autocentrante
- ✓ Il design della punta garantisce un foro perfettamente concentrico
- ✓ La giunzione rinforzata corpo/stelo consente maggiore elasticità durante la foratura, senza il rischio di tensioni o di danneggiare il serramento

ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PGF0621	6	150	210	1	3
PGF0626	6	200	260	1	3
PGF6521	6,5	150	210	1	3
PGF6526	6,5	200	260	1	3
PGF6531	6,5	250	310	1	3



Inserti TORX

attacco esagonale



Vite VAST ANTINTRUSIONE

TORX T40 acciaio 5.8

completa di copri impronta a stella e 1 inserto TORX



ART.	LUNGH.	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
TIP3	25	TORXT30	-	-	20	200
TIP1	25	TORXT40	-	-	20	200

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
TVAS01	-	VAST85	7x85	-	100	600
TVAS02	-	VAST105	7x105	-	100	600
TVAS03	-	VAST125	7x125	-	100	600
TVAS04	-	VAST145	7x145	-	100	600
TVAS05	-	VAST165	7x165	-	100	600



Fissaggi prolungati in nylon e acciaio
destinati all'utilizzo su pareti vuote e a soffitto
per carichi leggeri e medi





ANCORA ACCIAIO



Ancorette soffitto ANCORA Acciaio DR




ART.	Ø FORO mm	DESCR.	mm	t fix mm	pz	pz
HAN11	16	DR1	M6x100	-	25	200
HAN12	16	DR2	M6x100	-	25	200
HAN13	20	DR3	M8x115	-	20	160
HAN14	20	DR4	M8x100	-	20	160

Ancorette soffitto ANCORA Acciaio DE



ART.	Ø FORO mm	DESCR.	mm	t fix mm	pz	pz
HAN01	14	DE1	M4x80	-	50	400
HAN02	14	DE2	M4x75	-	50	400
HAN03	14	DE3	M4x75	-	50	400
HAN04	14	DE4	M4x100	-	50	400
HAN05	14	DE5	M4x100	-	50	400



Ancorette soffitto BCA



ART.	Ø FORO mm	DESCR.	mm	t fix mm	pz	pz
BCAM06	16	-	M6	-	100	600
BCAM08	20	-	M8	-	100	400

Ancorette soffitto PACA - PAES




ART.	Ø FORO mm	DESCR.	mm	t fix mm	pz	pz
PACA08	22	-	M8	-	100	400
PAES08	22	-	M8x100	-	50	150

LASTRO NYLON



Tasselli LASTRO Nylon


specifici per cartongesso e mattoni forati

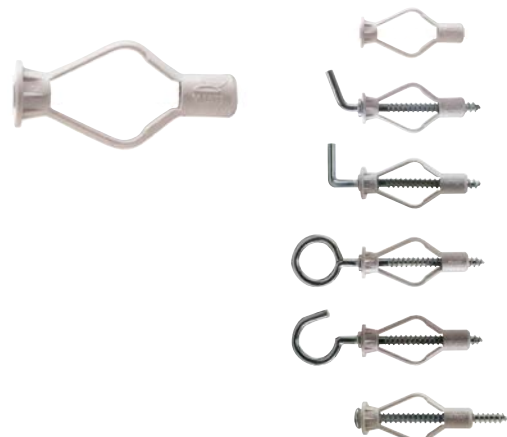

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	mm	t fix mm	SUPPORTO mm	pz	pz
TK20	8x40	LN4-40	-	-	9-16	200	1600
TK21	8x40	LN4-40/1	4x45	-	9-16	200	1600
TK22	8x40	LN4-40/2	4x45	-	9-16	200	1600
TK23	8x40	LN4-40/3	4x45	-	9-16	100	800
TK24	8x40	LN4-40/4	4x45	-	9-16	100	800
TK25	8x40	LN4-40/5	4x45	5	9-16	200	1600



TRONCONE doppio filetto

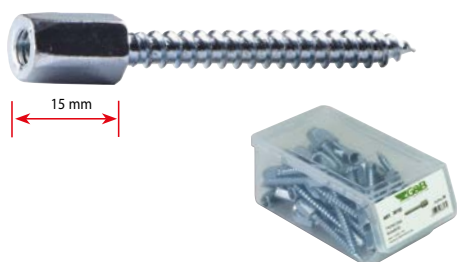

ART.	Ø x L _t	CH		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
38153	M6x65	10	6x50	50	50	500
38152	M8x65	10	6x50	50	50	500



GBHK GANCIO A SOSPENSIONE in Acciaio INOX A4



ART.	Ø x L _t	DESCR.	FORO	t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
48900	13x50	-	8	-	100	3200

SEMPLICE E VELOCE
INOX A4
ALTE PRESTAZIONI
RESISTENTE AL FUOCO
PER INTERNO O ESTERNO

GBHKS GANCIO A SOSPENSIONE in Acciaio INOX A4



ART.	Ø x L _t	DESCR.	FORO	t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
48901	29x50	-	8	-	100	3200

SEMPLICE E VELOCE
INOX A4
ALTE PRESTAZIONI
RESISTENTE AL FUOCO
PER INTERNO O ESTERNO

PINZA DI POSA PER GBHK e GBHKS



ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}		
	mm		mm	pz	pz
TKGBHK	-	-	-	5	40

SITA ACCIAIO



Ancorante SITA Acciaio


per soffitti in calcestruzzo versione con piattina forata
Ø 6 mm per aggancio pendini. Foro Ø 6 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TT5660	-	SO6	6x60	-	100	1600



RAPID NYLON RAPID ACCIAIO



Tasselli RAPID Nylon autoforante per pareti cartongesso



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HRN01	16x38	RN	-	-	200	1600

Tasselli RAPID Nylon completo di vite T.P.S. taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
HRNV01	16x38	RN/V	4x45	7	150	1200

Tasselli RAPID ZAMAK autoforante per calcestruzzo cellulare (Gasbeton) e cartongesso.



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
90001	13x31	RA	-	-	200	3200


Tasselli RAPID ZAMAK completo di vite testa cilindrica zincata bianca




ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
90002	13x31	RA-V	4,5x30	5	100	1600

STYLO FIX fissaggio in acciaio per cartongesso adatto per diversi diametri di vite truciolare (Ø da 3,5 a 5 mm)

- TESTA PIATTA per un fissaggio a filo con la superficie del supporto
- FISSAGGIO SENZA FORATURA grazie alla punta seghettata
- SEMPLICE E VELOCE
- NESSUNA ROTAZIONE Facile avvitamento grazie al profilo di guida
- RESISTENTE AL FUOCO
- SMONTAGGIO facile senza danneggiare il supporto

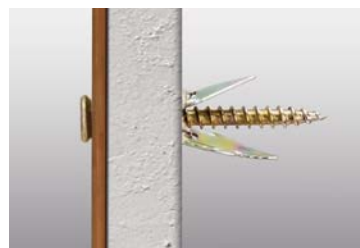


STYLO FIX tassello in metallo a battere



ART.	Ø x L _t	DESCR.		SPESSORE PANNELLO		
	mm		mm	mm	pz	pz
90019	12x30	STY	-	3-13	100	3200

STYLO FIX tassello in metallo a battere con vite testa svasata



ART.	Ø x L _t	DESCR.		SPESSORE PANNELLO		
	mm		mm	mm	pz	pz
90020	12x30	STY-V	4x40	3-13	100	1600



LASTRO ACCIAIO

per pareti vuote e cartongesso



LASTRO Acciaio solo schermatura

per pareti vuote e cartongesso



LASTRO ACCIAIO con vite

per pareti vuote e cartongesso



LASTRO ACCIAIO Gancio medio



LASTRO ACCIAIO Occhiolo



LASTRO ACCIAIO Occhiolo Aperto



ART.	Ø x L _t	DESCR.	t fix	SUPPORTO		
	mm		mm	mm	pz	pz
48089	M4 8x35	L4-35/1	M4 -	4-9	200	3200
48090	M5 10x37	L5-37/1	M5 -	5-13	100	1600
48091	M5 10x50	L5-50/1	M5 -	5-18	100	1600
48092	M5 10x63	L5-63/1	M5 -	16-32	100	800
48093	M6 11x37	L6-37/1	M6 -	4-13	100	1600
48094	M6 11x50	L6-50/1	M6 -	5-18	50	800
48095	M6 11x63	L6-63/1	M6 -	16-32	50	800
48096	M8 14,5x37	L8-37/1	M8 -	4-12	50	800
48097	M8 14,5x53	L8-53/1	M8 -	5-18	50	800
48098	M8 14,5x66	L8-66/1	M8 -	18-32	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t fix	SUPPORTO		
	mm		mm	mm	pz	pz
48083	M4 8x23,5	L4-30/1	M4x30 4	0-4	100	1600
48084	M4 8x35	L4-41/1	M4x41 9	4-9	100	1600
48011	M4 8x40	L4-46/1	M4x46 12	9-15	200	1600
48063	M4 8x49	L4-65/1	M4x65 15	15-20	200	1600
48085	M4 8x60	L4-67/1	M4x67 38	30-38	100	800
48055	M5 10x37	L5-46/1	M5x46 12	5-13	200	1600
48012	M5 10x50	L5-57/1	M5x57 8	5-18	100	800
48062	M5 10x63	L5-70/1	M5x70 8	18-32	100	800
48060	M5 10x80	L5-88/1	M5x98 8	35-49	100	800
48059	M6 11x37	L6-44/1	M6x44 6	4-13	100	1600
48013	M6 11x50	L6-57/1	M6x57 8	5-18	50	800
48014	M6 11x63	L6-70/1	M6x70 20	16-32	50	800
48070	M6 11x80	L6-88/1	M6x88 30	33-49	50	400
48086	M8 14,5x37	L8-45/1	M8x45 12	4-12	100	800
48087	M8 14,5x53	L8-60/1	M8x60 18	5-18	50	400
48088	M8 14,5x66	L8-73/1	M8x73 32	18-32	50	400

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t fix	SUPPORTO		
	mm		mm	mm	pz	pz
48015	M4 8x40	L4-46/5	M4x46 12	9-15	100	1600
48016	M5 10x50	L5-57/5	M5x57 8	5-18	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t fix	SUPPORTO		
	mm		mm	mm	pz	pz
48017	M4 8x40	L4-46/4	M4x46 12	9-15	100	800
48018	M5 10x50	L5-57/4	M5x57 8	5-18	100	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t fix	SUPPORTO		
	mm		mm	mm	pz	pz
48019	M4 8x40	L4-46/3	M4x46 12	9-15	100	800
48020	M5 10x50	L5-57/3	M5x57 8	5-18	100	800



LASTRO ACCIAIO

per pareti vuote e cartongesso

Pinza LK

per posa tasselli LASTRO
da M4 a M6



ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}		
	mm		mm	pz	pz
TK30	-	LK	-	1	10

TWIST

tassello in nylon multimateriale ad espansione controllata
per cartongesso monostrato (5-18 mm)

Facilita l'installazione di oggetti pesanti come mensole,
radiatori, corrimano, plafoniere in tutti i supporti cavi

- ELEVATA CAPACITÀ DI CARICO • FACILE FISSAGGIO • NON DANNEGGIA IL CARTONGESSO
- VITE A PASSO METRICO, dado metallico all'estremità del tassello che consente espansione e bloccaggio per un'elevata resistenza
- FISSAGGIO REMOVIBILE



TWIST

con vite testa cilindrica Torx T25




ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}	TORX		
			Ø x L _v mm	mm		pz	pz
06003	10x49	TW10V	M5x55	15	T25	25	800

TWIST


con gancio



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}	TORX		
			Ø x L _v mm	mm		pz	pz
06004	10x49	TW10G	M5x55	13	-	25	400

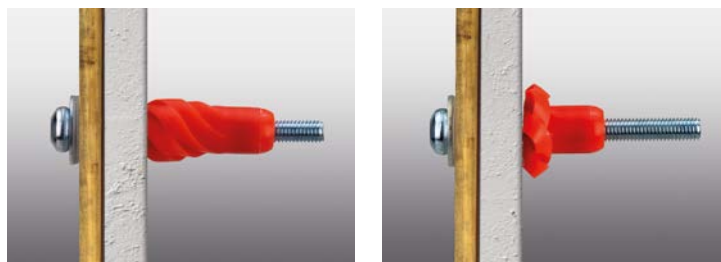


BLACK EPDM



BLACK EPDM


tassello per fissaggi universali

- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI E ALLA CORROSIONE
- il COLLARE (FLANGIA IN GOMMA) a filo sulla superficie assicura un FISSAGGIO ERMETICO
- REALIZZATO IN GOMMA SINTETICA (EPDM) per ambienti ad alta corrosione
- INSERTO IN OTTONE SALDATO
- SI ADATTA AI FORI IRREGOLARI



ART.	Ø x L _t	DESCR.	COLLARINO larghezza	SPESSORE supporto		
			mm	mm	pz	pz
14209	M4 8x13	BK M4/13	14	0,4-4	100	1600
14210	M4 8x27	BK M4/27	11	8,5-15	100	1600
14211	M5 10x14	BK M5/14	12,6	0,4-5	50	800
14212	M5 10x27	BK M5/27	13,5	8-15	50	800
14213	M6 13x27	BK M6/27	15,2	6,5-12	50	800
14214	M8 18x27	BK M8/27	20,8	2-18	25	400
14215	M8 18x52	BK M8/52	20,8	15-35	20	320
14216	M12 24x77	BK M12/77	27,5	38-56	10	160

Ancoranti in nylon, ottone e acciaio per fissare
profili di peso medio

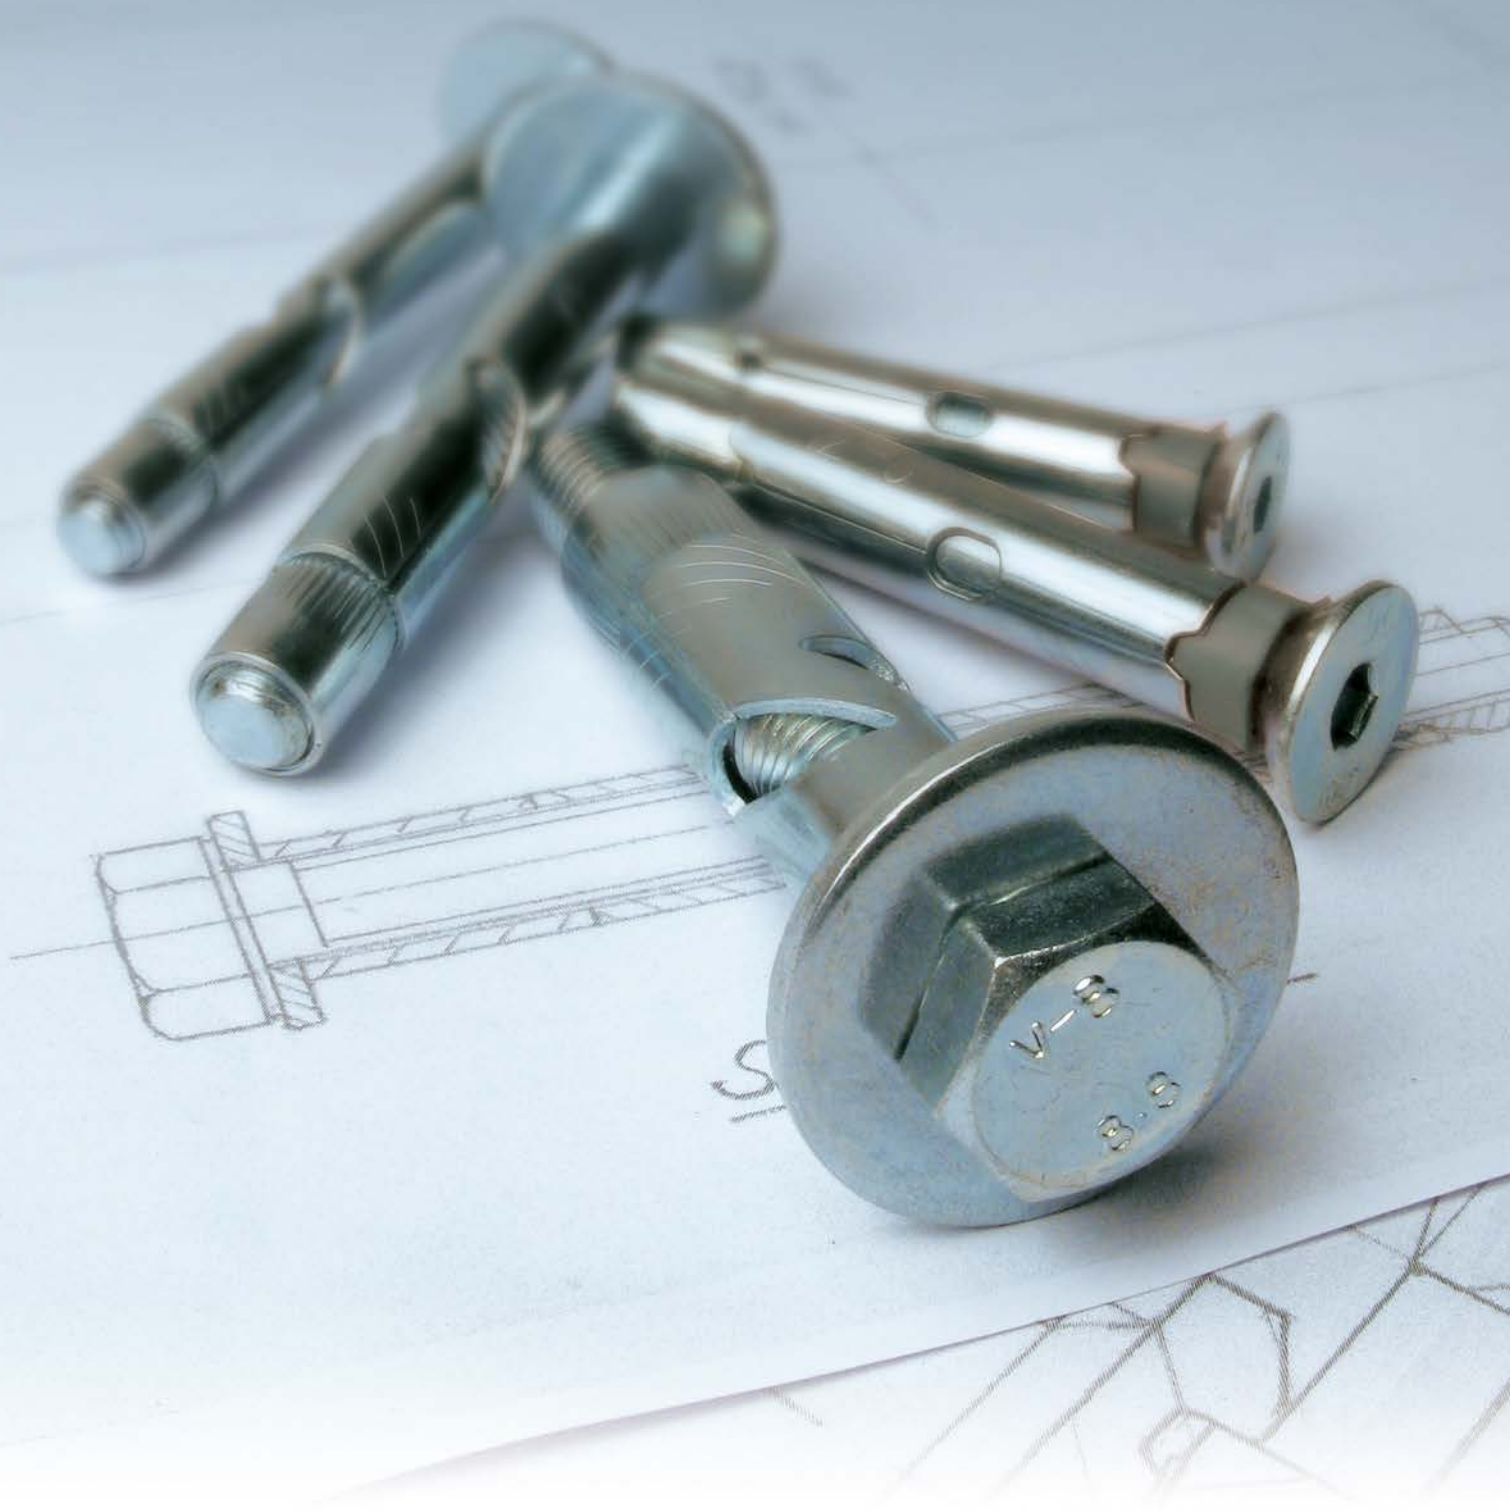



BRIC BCM



Tasselli BRIC BCM Nylon



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
HBM08	12x72	BCM8	-	-	50	400
HBM10	14x72	BCM10	-	-	50	400

Tasselli BRIC BCM/V Nylon con vite T.E.



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
HBV08	12x72	BCM8/V	M8x80	10	50	400
HBV10	14x72	BCM10/V	M10x80	8	25	200

OMEGA OTTONE



OMEGA OTTONE con sfera interna



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
TTO06LE	8x30	OM6LE	M6	-	100	3200
TTO08LE	11x40	OM8LE	M8	-	100	1600
TTO10LE	14x48	OM10LE	M10	-	50	800

Tasselli OMEGA OTTONE



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
TTO04	5x16	OM4	M4	-	200	7200
TTO05	7x22	OM5	M5	-	200	7200
TTO06	8x24	OM6	M6	-	200	4000
TTO08	10x30	OM8	M8	-	100	2000
TTO10	12x35	OM10	M10	-	100	1400
TTO12	15x40	OM12	M12	-	100	800

DADI ANTINTRUSIONE


Dadi ANTINTRUSIONE INOX filettati, con foro passante

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
91081	-	DAT I M8	M8	-	50	800
91082	-	DAT I M10	M10	-	50	800

L mm	M	Ch mm.
8	8	17
8	10	19





DELTA ACCIAIO



Ancoranti DELTA Acciaio

con vite T.E. 8.8 zincata bianca
rondella maggiorata DIN 9021



Disponibile su richiesta anche la versione con distanziale

Ancoranti DELTA Acciaio AC-T0-A2 INOX

con vite T.E.



Ancoranti DELTA Acciaio

con barra filettata. 4.8 e dado flangiato



Ancoranti DELTA Acciaio*

con barra filettata 5.8 zincata bianca
e rondella maggiorata DIN 9021



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
33027	8x45	DELV845	M6x45	5	50	800
33028	8x70	DELV870	M6x70	30	50	800
33145	8x90	DELV890	M6x90	50	50	400
33029	10x55	DELV1055	M8x55	5	50	400
33169	10x65	DELV1065	M8x65	15	50	400
33030	10x80	DELV1080	M8x80	30	50	400
33031	10x100	DELV10100	M8x100	50	50	400
33106	10x120	DELV10120	M8x120	70	30	240
33032	10x140	DELV10140	M8x140	90	25	200
33033	12x65	DELV1265	M10x65	5	25	200
33107	12x80	DELV1280	M10x80	20	25	200
33034	12x100	DELV12100	M10x100	40	25	200
33108	12x120	DELV12120	M10x120	60	25	200
33035	12x140	DELV12140	M10x140	80	20	160
33048	14x70	DELV1470	M10x70	5	25	200
33127	14x100	DELV14100	M10x100	35	20	160
33036	16x75	DELV1675	M12x75	5	20	160
33037	16x110	DELV16110	M12x110	40	15	120
33129	20x130	DELV20130	M16x130	50	10	80

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
ACT0208C	8x45	DELVI845	M6x45	5	200	1200
ACT0208L	8x60	DELVI860	M6x60	15	200	800
ACT0210C	10x60	DELVI1060	M8x60	5	100	600
ACT0210L	10x80	DELVI1080	M8x80	15	100	600
ACT0212C	12x70	DELVI1270	M10x70	5	100	400
ACT0212L	12x100	DELVI12100	M10x100	25	50	300
ACT0214L	14x100	DELVI14100	M10x100	25	50	300
ACT0220C	12x110	DELVI20110	M16x110	15	25	100

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
33131	8x40	DELB840	M6x45	5	50	800
33132	8x90	DELB890	M6x95	50	50	400
33133	10x50	DELB1050	M8x55	5	50	400
33134	10x75	DELB1075	M8x80	25	50	400
33135	10x100	DELB10100	M8x105	50	50	400
33136	10x125	DELB10125	M8x130	75	25	200
33137	12x60	DELB1260	M10x65	5	25	200
33138	12x75	DELB1275	M10x80	15	25	200
33139	12x100	DELB12100	M10x105	40	25	200
33140	12x125	DELB12125	M10x130	65	20	160
33141	16x65	DELB1665	M12x75	5	20	160
33142	16x110	DELB16110	M12x120	40	15	120
33143	16x145	DELB16145	M12x155	75	10	80
33144	20x160	DELB20160	M16x175	80	5	40

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
33039*	8x45	DELB855	M6x55	5	50	800
33040*	10x55	DELB1070	M6x70	5	50	400
33041*	10x75	DELB1090	M8x90	25	50	400

* Ad esaurimento



DELTA ACCIAIO



Ancoranti DELTA Acciaio

con vite T.P.S. 10.9 zincata bianca
impronta esagonale e distanziale
DIN 7991



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH		t fix		
	mm			mm	mm	pz	pz
DELP645	8x45	DELP645	HEX4	M6x45	5	50	800
DELP860	10x60	DELP860	HEX5	M8x60	10	50	400
DELP880	10x80	DELP880	HEX5	M8x80	30	50	400
DELP1070	12x70	DELP1070	HEX6	M10x70	10	25	200
DELP1010	12x100	DELP10100	HEX6	M10x100	40	25	200

Ancoranti DELTA Acciaio*

con occhio 5.8 zincato bianco
e rondella maggiorata DIN 9021



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
33044*	8x50	DELC850	M6x50		50	250
33045*	10x55	DELC1065	M6x65		25	200
33046*	12x75	DELC1275	M8x75		25	200

* Ad esaurimento

Ancoranti DELTA Acciaio

con vite 5.8 zincata bianca **testa asportabile in acciaio inox**
Ø foro = 10 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
DELVAS02	10x80	DELV880/AS	M8x85	30	50	400

Ancoranti DELTA Acciaio

con **gancio di sicurezza**
per reti anticaduta
con rondella maggiorata DIN 9021

PER RETI
ANTICADUTA



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
ASR-8	10x60	ADS08	M8x70	-	25	200
ASR-10	12x65	ADS1022	M10x75	-	15	120

Ancoranti NTR Acciaio


con **doppio gancio di sicurezza**
per reti anticaduta
con rondella maggiorata DIN 9021

PER RETI
ANTICADUTA



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	pz
ASR-12	18x75	ADS1290	M12x90	-	10	80

Ancoranti metallici per fissare con sicurezza
carichi di elevato valore

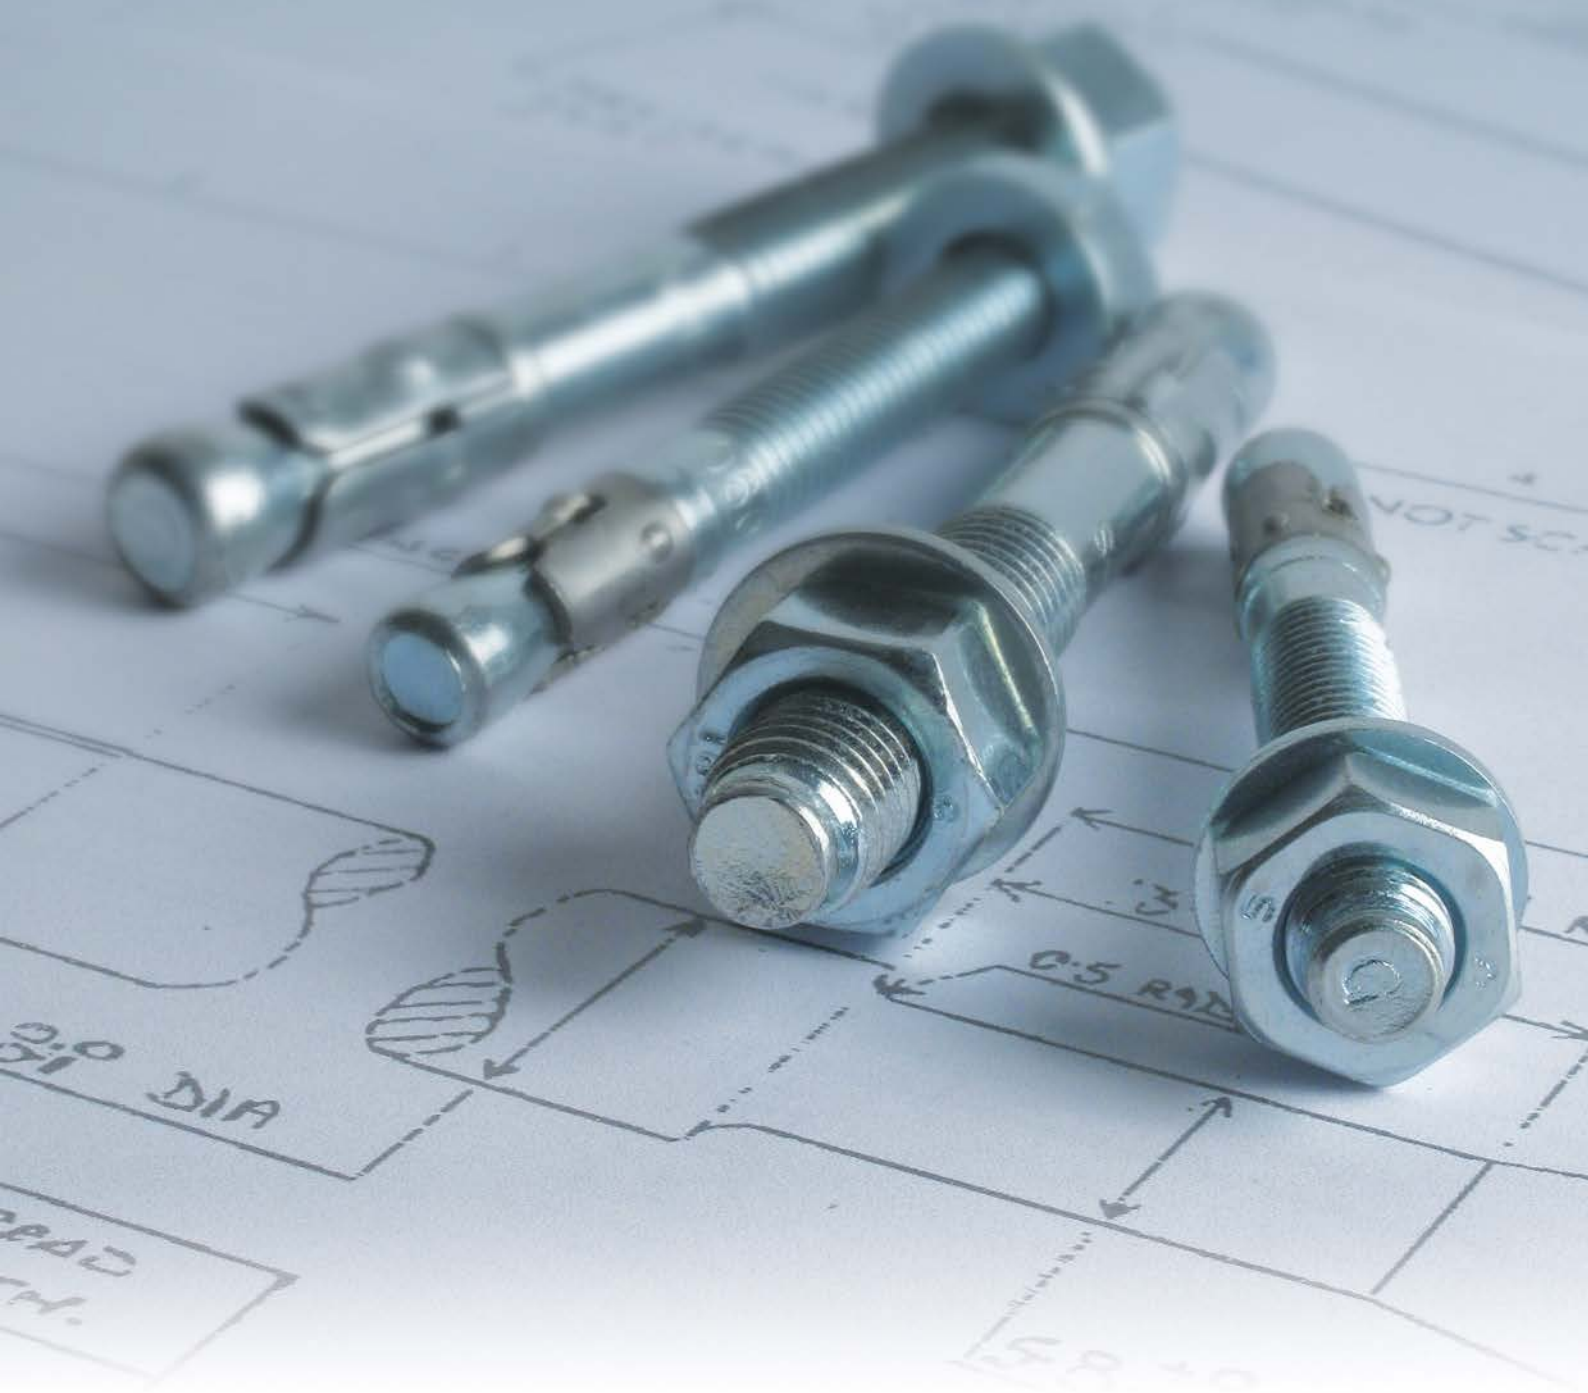



SITA ACCIAIO CE 1

CE OPZIONE 1



**Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1 - C2**

SITA Acciaio TTSKS CE 1

completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-17/0481
OPZIONE 1



CAT. C1 = M10÷M20
CAT. C2 = M12÷M20



NEW

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTSKS05	10x105	S1KS10105/25	M10	25	25	125
TTSKS06	10x115	S1KS10115/35	M10	35	25	125
TTSKS07	10x135	S1KS10135/55	M10	55	25	125
TTSKS10	12x100	S1KS12100/4	M12	4	20	100
TTSKS12	12x120	S1KS12120/24	M12	24	20	100
TTSKS13	12x130	S1KS12130/34	M12	34	20	100
TTSKS14	12x150	S1KS12150/54	M12	54	20	100
TTSKS15	12x180	S1KS12180/84	M12	84	20	100
TTSKS17	16x145	S1KS16145/28	M16	28	10	50
TTSKS18	16x175	S1KS16175/58	M16	58	10	50
TTSKS20	20x170	S1KS20170/32	M20	32	5	25
TTSKS21	20x 200	S1KS20200/62	M20	62	5	25



**Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1**

SITA Acciaio TTSC CE 1

completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-20/0471
OPZIONE 1



CAT. C1 = M12÷M16



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTSC01	8x75	S1C875/20	M8	20	50	250
TTSC02	8x95	S1C895/40	M8	40	50	250
TTSC03	8x115	S1C8115/60	M8	60	40	200
TTSC04	10x90	S1C1090/10	M10	10	40	200
TTSC05	10x100	S1C10100/20	M10	20	25	125
TTSC06	10x110	S1C10110/30	M10	30	25	125
TTSC07	10x130	S1C10130/50	M10	50	25	125
TTSC08	10x160	S1C10160/80	M10	80	25	125
TTSC09	12x105	S1C12105/20	M12	20	20	100
TTSC11	12x120	S1C12120/35	M12	35	20	100
TTSC12	12x135	S1C12135/50	M12	50	20	100
TTSC13	12x175	S1C12175/90	M12	90	20	100
TTSC14	16x135	S1C16135/25	M16	25	10	50
TTSC15	16x150	S1C16150/40	M16	40	10	50
TTSC16	16x160	S1C16160/50	M16	50	10	50



SITA ACCIAIO

CE OPZIONE 1

SITA Acciaio TTSK CE 1

versione in acciaio INOX AISI 316 (A4)

completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



OPZIONE 1



CAT. C1 = M8÷M16

INOX (A4)



**Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1**

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
96001*	8x72	SI1K872/10	M8	10	50	250
96002*	8x92	SI1K892/30	M8	30	50	250
96003*	8x112	SI1K8112/50	M8	50	40	200
96004*	10x92	SI1K1092/10	M10	10	40	200
96024*	10x102	SI1K10102/20	M10	20	25	125
96005*	10x112	SI1K10112/30	M10	30	25	125
96006*	10x132	SI1K10132/50	M10	50	25	125
96025*	12x103	SI1K12103/5	M12	5	20	100
96007*	12x118	SI1K12118/20	M12	20	20	100
96008*	12x128	SI1K12128/30	M12	30	20	100
96026*	12x148	SI1K12148/50	M12	50	20	100
96009*	12x163	SI1K12163/65	M12	65	20	100
96010*	16x123	SI1K16123/5	M16	5	10	50
96027*	16x138	SI1K16138/20	M16	20	10	50
96011*	16x168	SI1K16168/50	M16	50	10	50

* Ad esaurimento

SITA Acciaio TTSKDI CE1

in acciaio INOX AISI 316 (A4)

completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



OPZIONE 1



CAT.C1, C2 = M8÷M16

INOX (A4)

NEW

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
96100	8x75	SKDI875/10-21	M8	10-21	100	-
96101	8x95	SKDI895/30-41	M8	30-41	100	-
96102	8x115	SKDI8115/50-61	M8	50-61	100	-
96103	10x90	SKDI1090/10-30	M10	10-30	50	-
96104	10x100	SKDI10100/20-40	M10	20-40	50	-
96105	10x110	SKDI10110/30-50	M10	30-50	50	-
96106	10x130	SKDI10130/50-70	M10	50-70	50	-
96107	12x105	SKDI12105/10-30	M12	10-30	25	-
96108	12x115	SKDI12115/20-40	M12	20-40	40	-
96109	12x125	SKDI12125/30-50	M12	30-50	25	-
96110	12x145	SKDI12145/50-70	M12	50-70	25	-
96111	12x160	SKDI12160/65-85	M12	65-85	25	-
96112	16x125	SKDI16125/5-25	M16	5-25	20	-
96113	16x145	SKDI16145/25-45	M16	25-45	20	-
96114	16x170	SKDI16170/50-70	M16	50-70	20	-



SITA Acciaio TTSK CE 1*

versione **H.D.G. zincato a caldo** (Hot Dip Galvanised)

completo di dado e rondella assemblati
con Certificazione CE - Opzione 1
per calcestruzzo fessurato e non fessurato



ETA-10/0076

OPZIONE 1



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTSKHDG01**	10x62	SHD1K1062/3	M10	3	50	250
TTSKHDG02*	10x92	SHD1K1092/10	M10	10	40	200
TTSKHDG03*	10x112	SHD1K10112/30	M10	30	25	125
TTSKHDG04*	10x132	SHD1K10132/50	M10	50	25	125
TTSKHDG05*	12x103	SHD1K12103/5	M12	5	20	100
TTSKHDG06*	12x128	SHD1K12128/30	M12	30	20	100
TTSKHDG07*	16x123	SHD1K16123/5	M16	5	10	50
TTSKHDG08*	16x138	SHD1K16138/20	M16	20	10	50
TTSKHDG09**	20x170	SHD1K20170/20	M20	20	5	25
TTSKHDG10**	20x220	SHD1K20220/70	M20	70	5	25

** Non incluso nella Certificazione CE

* Disponibile a richiesta

+ 1000 h

Resistenza alla corrosione
in nebbia salina: oltre 1000 h



SITA ACCIAIO

CE OPZIONE 7



SITA Acciaio GBK CE 7

- con marcatura CE Opzione 7
- per calcestruzzo non fessurato
- completo di dado e rondella assemblati
- filettatura extralunga



ETA-17/0237
OPZIONE 7



SITA Acciaio GBK CE 7 misure extra lunghe

filettatura lunga
rondella maggiorata DIN 9021



ETA-17/0237
OPZIONE 7



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm			mm	pz	pz
60322	8x65	GBK865/7	M8	7	150	750
60323	8x75	GBK875/17	M8	17	100	500
60324	8x95	GBK895/37	M8	37	100	500
60325	8x115	GBK8115/57	M8	57	50	250
60351	8x130	GBK8130/72	M8	72	50	250
60352	8x155	GBK8155/97	M8	97	70	350
60353	10x67	GBK1067/2	M10	2	50	250
60326	10x75	GBK1075/10	M10	10	70	350
60327	10x90	GBK1090/25	M10	25	50	250
60328	10x100	GBK10100/35	M10	35	50	250
60354	10x110	GBK10110/45	M10	45	50	250
60329	10x120	GBK10120/55	M10	55	50	250
60330	10x150	GBK10150/85	M10	85	40	200
60331	10x170	GBK10170/105	M10	105	40	200
60369	10x200	GBK10200/135	M10	135	30	150
60355	12x85	GBK1285/3	M12	3	25	125
60348	12x90	GBK1290/8	M12	8	50	250
60332	12x100	GBK12100/18	M12	18	40	200
60333	12x110	GBK12110/28	M12	28	40	200
60334	12x120	GBK12120/38	M12	38	25	125
60335	12x140	GBK12140/58	M12	58	25	125
60336	12x160	GBK12160/78	M12	78	25	125
60337	12x180	GBK12180/98	M12	98	20	100
60135	12x200	GBK12200/118	M12	118	10	50
60136	12x220	GBK12220/138	M12	138	10	80
60137	12x240	GBK12240/158	M12	158	10	80
60138	12x280	GBK12280/198	M12	198	10	60
60139	12x300	GBK12300/218	M12	218	10	60
60140	12x360	GBK12360/278	M12	278	10	60
60356	16x117	GBK16117/2	M16	2	20	100
60341	16x125	GBK16125/10	M16	10	20	100
60342	16x145	GBK16145/30	M16	30	20	100
60343	16x170	GBK16170/55	M16	55	10	50
60349	16x200	GBK16200/85	M16	85	10	50
60344	16x220	GBK16220/105	M16	105	5	40
60141	16x240	GBK16240/125	M16	125	5	40
60142	16x280	GBK16280/165	M16	165	5	30
60143	16x300	GBK16300/185	M16	185	5	30
60144	16x400	GBK16400/285	M16	285	5	30
60350	20x150	GBK20150/15	M20	15	5	25
60345	20x170	GBK20170/35	M20	35	5	25
60346	20x220	GBK20220/85	M20	85	5	40
60347	20x270	GBK20270/135	M20	135	5	30



SITA ACCIAIO



SITA Acciaio GBK CE 7 versione in acciaio Inox AISI 316 (A4)

- con marcatura CE Opzione 7
- per calcestruzzo non fessurato
- completo di dado e rondella assemblati
- filettatura extralunga



ETA-17/0237
OPTION 7



INOX (A4)

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
60501	8x75	GBK1875/17	M8	17	100	500
60502	8x95	GBK1895/37	M8	37	100	500
60503	8x115	GBK18115/57	M8	57	50	250
60515	10x75	GBK11075/10	M10	10	50	250
60504	10x90	GBK11090/25	M10	25	50	250
60505	10x100	GBK110100/35	M10	35	50	250
60506	10x120	GBK110120/55	M10	55	50	250
60507	10x140	GBK110140/75	M10	75	40	200
60508	12x100	GBK112100/18	M12	18	40	200
60509	12x120	GBK112120/38	M12	38	25	125
60510	12x140	GBK112140/58	M12	58	25	125
60511	12x160	GBK112160/78	M12	78	25	125
60512*	16x125	GBK116125/10	M16	10	20	100
60513*	16x145	GBK116145/30	M16	30	20	100
60514*	16x170	GBK116170/55	M16	55	10	50

* Non incluso nella Certificazione CE



SITA Acciaio TTS

filettatura lunga
completo di dado e rondella assemblati



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTS01	6x45	S645/5	M6	5	200	1000
TTS02	6x55	S655/15	M6	15	150	750
TTS24	6x90	S690/50	M6	50	100	500
TTS25	8x50	S850/5	M8	5	100	500
TTS96	8x65	S865/15	M8	15	150	750
TTS05	8x75	S875/25	M8	25	100	500
TTS06	8x95	S895/45	M8	45	100	500
TTS17	8x115	S8115/65	M8	65	50	250
TTS26	10x70	S1070/10	M10	10	70	350
TTS08	10x90	S1090/30	M10	30	50	250
TTS09	10x100	S10100/40	M10	40	50	250
TTS18	10x120	S10120/60	M10	60	40	200
TTS97	10x140	S10140/80	M10	80	40	200
TTS095	10x150	S10150/90	M10	90	40	200
TTS1017	10x170	S10170/110	M10	110	40	200
TTS1270	12x70	S1270/5	M12	5	50	250
TTS10	12x95	S1295/15	M12	15	40	200
TTS19	12x110	S12110/30	M12	30	40	200
TTS27	12x120	S12120/40	M12	40	25	125
TTS98	12x140	S12140/60	M12	60	25	125
TTS12	12x160	S12160/80	M12	80	25	125
TTS121	12x200	S12200/120	M12	120	20	100
TTS122	12x240	S12240/160	M12	160	10	80
TTS93	14x100	S14100/5	M14	5	20	100
TTS94	14x130	S14130/35	M14	35	20	100
TTS95	14x150	S14150/55	M14	55	20	100
TTS1690	16x90	S1690/5	M16	5	20	100
TTS28	16x110	S16110/5	M16	5	20	100
TTS120	16x125	S16125/20	M16	20	10	50
TTS20	16x145	S16145/40	M16	40	10	50
TTS14	16x170	S16170/65	M16	65	10	50
TTS1620	16x200	S16200/95	M16	95	10	50
TTS29	16x220	S16220/115	M16	115	5	40
TTS99	20x130	S20130/5	M20	5	5	25
TTS30	20x170	S20170/45	M20	45	5	25
TTS2022	20x220	S20220/95	M20	95	5	40
TTS31	20x270	S20270/145	M20	145	10	40



GAMMA ACCIAIO CE 1

CE OPZIONE 1

Ancoranti GAMMA Acciaio CE 1

per fissaggi pesanti con vite T.E. 8.8 e rondella
Certificato CE Opzione 1
per calcestruzzo fessurato



ETA-11/0181
OPZIONE 1



CAT. C1 = M6÷M16
CAT. C2 = M6÷M16



Certificazione per
FISSAGGI IN ZONA SISMICA
CAT C1 e CAT C2

ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH		t _{fix}		
	mm			mm	mm	pz	pz
44077	10x70	HG10/70V	10	M6	5	50	400
44078	10x100	HG10/100V	10	M6	35	50	400
44079	12x100	HG12/100V	13	M8	30	25	200
44080	12x120	HG12/120V	13	M8	50	25	200
44081	16x120	HG16/120V	17	M10	40	20	160
44082	16x140	HG16/140V	17	M10	60	10	80
44083	18x120	HG18/120V	19	M12	20	15	120
44084	18x150	HG18/150V	19	M12	50	10	80
44085	24x140	HG24/140V	24	M16	20	5	40
44086	24x170	HG24/170V	24	M16	50	5	25

Ancoranti GAMMA Acciaio CE 1

con vite testa piana svasata 8.8 esagono incassato
Certificato CE Opzione 1
per calcestruzzo fessurato



ETA-11/0181
OPZIONE 1



CAT. C1 = M6÷M12
CAT. C2 = M6÷M12



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH		t _{fix}		
	mm			mm	mm	pz	pz
44112	10x85	HG10/85VTS	4	M6	20	50	400
44113	10x105	HG10/105VTS	4	M6	40	50	400
44114	12x105	HG12/105VTS	5	M8	35	25	200
44115	12x125	HG12/125VTS	5	M8	55	25	200
44116	16x110	HG16/110VTS	6	M10	30	20	160
44117	16x130	HG16/130VTS	6	M10	50	10	80
44118	18x120	HG18/120VTS	8	M12	20	15	120
44119	18x140	HG18/140VTS	8	M12	40	10	80

HLM ACCIAIO CE 8



Ancoranti HLM Acciaio CE 8

Certificato CE Opzione 8 per calcestruzzo non fessurato



OPZIONE 8



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TMH06	10x40	HLM6	-	M6	100	1600
TMH08	14x50	HLM8	-	M8	50	400
TMH10	16x60	HLM10	-	M10	25	400
TMH12	20x80	HLM12	-	M12	10	160
TMH16*	25x100	HLM16	-	M16	10	160

* Non incluso in ETA

Ancoranti HLM Acciaio CE 8

con vite 8.8 T.E. e rondella
Certificato CE Opzione 8
per calcestruzzo non fessurato



OPZIONE 8



Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TMHV06	10x40	HLM6/V	M6x50	15	50	800
TMHV08	14x50	HLM8/V	M8x60	15	50	400
TMHV10	16x60	HLM10/V	M10x80	25	25	200
TMHV12	20x80	HLM12/V	M12x90	20	20	160
TMHV16*	25x100	HLM16/V	M16x100	30	10	80

* Non incluso in ETA



GETO PLUS SMK CE 1

Ancorante autofilettante per installazioni passanti su supporti anche fessurati.

CE OPZIONE 1

GETO PLUS CE 1 (Ø 8-14)

Testa Esagonale Flangiata CE 1*



OPZIONE 1



GETO PLUS SMK CE 1 TEF

Testa Esagonale Flangiata



OPZIONE 1



Sismic
Cat. C1 8-10-14
Cat. C2 10-14



GETO PLUS SMK CE 1 TPS

Testa Piana Svasata



OPZIONE 1



Sismic
Cat. C1 8-10-14
Cat. C2 10-14



GETO PLUS SMK CE 1 TB*

Testa bombata



OPZIONE 1



Sismic
Cat. C1 8-10-14
Cat. C2 10-14



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH	Ø FORO	t _{fix}		
	mm			mm	mm	pz	pz
87171*	14x130	GPTEF12/130	16	12	80/70/35	20	120
87172*	14x150	GPTEF12/150	16	12	100/90/55	20	120
87173*	16x100	GPTEF14/100	18	14	40/30/-	25	125
87174*	16x120	GBTEF14/120	18	14	60/50/5	20	100
87175*	16/150	GBTEF14/150	18	14	90/80/35	10	60

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH	Ø FORO	t _{fix}		
	mm			mm	mm	pz	pz
87303*	10,5x55	GPS-TEF8/55	13	8	5/-	50	800
87308*	10,5x130	GPS-TEF8/130	13	8	80/70	30	360
87309*	12,5x65	GPS-TEF10/65	15	10	5/-	30	360
87314*	12,5x140	GPS-TEF10/140	15	10	80/70/55	20	240
87315*	12,5x160	GPS-TEF10/160	15	10	100/90/75	30	210
87316*	16,5x80	GPS-TEF14/80	18	14	5/-	12	144
87317*	16,5x115	GPS-TEF14/115	18	14	40/5	12	144
87319*	16,5x160	GPS-TEF14/160	18	14	85/50	10	70

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.	TORX	Ø FORO	t _{fix}		
	mm			mm	mm	pz	pz
87320*	7,5 x72	GPS-TPS6/72	T30	6	32/17	100	1.200
87321*	7,5x112	GPS-TPS6/112	T30	6	72/57	50	800
87322*	7,5x132	GPS-TPS6/132	T30	6	92/77	50	800

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH	Ø FORO	t _{fix}		
	mm			mm	mm	pz	pz
87323*	7,7x42	GPS-TB6/42	T30	6	2/-	100	1.200

* Ad esaurimento



GETO PLUS TMK CE 1

Ancorante autofilettante per installazioni passanti su supporti anche fessurati.

CE OPZIONE 1



FILETTATURA CON DESIGN OTTIMIZZATO Maggiore rapidità di installazione e alte prestazioni

- Installazione facile e veloce
- Carichi elevati ed estrema tenuta nel calcestruzzo
- Fissaggio sicuro anche in prossimità dei bordi del supporto
- Regolabile durante il serraggio e removibile. Indispensabile nelle ristrutturazioni
- Certificate anche per uso non strutturale ridondante
- Certificate per lastre prefabbricate in cemento alveolare precompresso

GETO PLUS TMK CE 1 TEF Testa Esagonale Flangiata



- OPZIONE 1 Ø7,5-Ø16,6
- Fissaggio multiplo per usi non strutturali
Ø6,3-Ø7,5

Cat. C1 Ø7,5-Ø16,6
Cat. C2 Ø7,5-Ø16,6

ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH	Ø FORO	t _{fix}		
	mm			mm	mm	pz	pz
TMKE05040	6,3x40	GPT-TEF 5x40	10	5	5	100	-
TMKE05060	6,3x60	GPT-TEF 5x60	10	5	25	100	-
TMKE06040	7,5x40	GPT-TEF 6x40	13	6	5/-/-	100	-
TMKE06060	7,5x60	GPT-TEF 6x60	13	6	25/20/5	100	-
TMKE06080	7,5x80	GPT-TEF 6x80	13	6	45/40/25	100	-
TMKE06100	7,5x100	GPT-TEF 6x100	13	6	65/60/45	100	-
TMKE08060	10,6x60	GPT-TEF 8x60	13	8	15/5/-	50	-
TMKE08070	10,6x70	GPT-TEF 8x70	13	8	25/15/5	50	-
TMKE08090	10,6x90	GPT-TEF 8x90	13	8	45/35/25	50	-
TMKE08100	10,6x100	GPT-TEF 8x100	13	8	55/45/35	50	-
TMKE08120	10,6x120	GPT-TEF 8x120	13	8	75/65/55	50	-
TMKE10060	12,6x60	GPT-TEF 10x60	15	10	5/-/-	50	-
TMKE10070	12,6x70	GPT-TEF 10x70	15	10	15/-/-	50	-
TMKE10080	12,6x80	GPT-TEF 10x80	15	10	25/5/-	50	-
TMKE10100	12,6x100	GPT-TEF 10x100	15	10	45/25/15	50	-
TMKE10120	12,6x120	GPT-TEF 10x120	15	10	65/45/35	50	-
TMKE10150	12,6x150	GPT-TEF 10x150	15	10	95/75/65	50	-
TMKE10160	12,6x160	GPT-TEF 10x160	15	10	105/85/75	50	-
TMKE10180	12,6x180	GPT-TEF 10x180	15	10	125/105/95	50	-
TMKE12080	14,6x80	GPT-TEF 12x80	17	12	15/-/-	25	-
TMKE12110	14,6x110	GPT-TEF 12x110	17	12	45/25/10	25	-
TMKE12150	14,6x150	GPT-TEF 12x150	17	12	85/65/50	25	-
TMKE14080	16,6x80	GPT-TEF 14x80	21	14	5/-/-	25	-
TMKE14110	16,6x110	GPT-TEF 14x110	21	14	35/10/-	25	-
TMKE14130	16,6x130	GPT-TEF 14x130	21	14	55/30/15	25	-
TMKE14150	16,6x150	GPT-TEF 14x150	21	14	75/50/35	25	-

Disponibile su richiesta anche in acciaio con rivestimento in zinco lamellare

GETO PLUS TMKI CE 1 TEFI Testa Esagonale Flangiata

INOX (A4)



OPZIONE 1

Cat. C1 Ø7,5-Ø12,6

ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH	Ø FORO	t _{fix}		
	mm			mm	pz	pz	
TMKI06050	7,5x50	GPT-Tefi 6x50	13	6	15/5/-	100	-
TMKI06060	7,5x60	GPT-Tefi 6x60	13	6	25/15/5	100	-
TMKI08070	10,6x70	GPT-Tefi 8x70	13	8	25/15/5	50	-
TMKI08080	10,6x80	GPT-Tefi 8x80	13	8	35/25/15	50	-
TMKI10090	12,6x90	GPT-Tefi 10x90	15	10	35/15/5	50	-
TMKI10100	12,6x100	GPT-Tefi 10x100	15	10	45/25/15	50	-
TMKI10120	12,6x120	GPT-Tefi 10x120	15	10	65/45/35	50	-



GETO PLUS TMK CE 1

Ancorante autofilettante per installazioni passanti su supporti anche fessurati.

CE OPZIONE 1



OPZIONE 1

- Fissaggio multiplo per usi non strutturali

Cat. C1 Ø7,5

Versioni con testa TPS - TB - TL - DF

GETO PLUS TMK CE 1 TPS Testa Piana Svasata, Ø 13 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	TORX Ø FORO	t _{fix}	100g	200g
	mm		mm	pz	pz	
TMKS06040	7,5x40	GPT-TPS 6x40	T30 6	5/-/-	100	-
TMKS06050	7,5x50	GPT-TPS 6x50	T30 6	15/10/-	100	-
TMKS06060	7,5x60	GPT-TPS 6x60	T30 6	25/20/5	100	-
TMKS06100	7,5x100	GPT-TPS 6x100	T30 6	65/60/45	100	-
TMKS06120	7,5x120	GPT-TPS 6x120	T30 6	85/80/65	100	-
TMKS06140	7,5x140	GPT-TPS 6x140	T30 6	105/100/85	100	-

GETO PLUS TMK CE 1 TB Testa Bombata, Ø 14,5mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	TORX Ø FORO	t _{fix}	100g	200g
	mm		mm	pz	pz	
TMKTB06040	7,5x40	GPT-TB 6x40	T30 6	5/-/-	100	-

GETO PLUS TMK CE 1 TL Testa Larga Bombata, Ø 18mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	TORX Ø FORO	t _{fix}	100g	200g
	mm		mm	mm	pz	pz
TMKTL06040	7,5x40	GPT-TL 6x40	T30 6	5/-/-	100	-
TMKTL06060	7,5x60	GPT-TL 6x60	T30 6	25/20/5	100	-

GETO PLUS TMK CE 1 DF con doppio filetto combinato M8/M10

Per il fissaggio con barre filettate, per supporti per tubi, collari, canaline sospese ecc..



3 PEZZI PREMONTATI

ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH Ø FORO	t _{fix}	100g	200g
	mm		mm	mm	pz	pz
TMKDF06035	7,5x35	GPT-DF 6x35	13 6	0/-/-	50	-
TMKDF06065	7,5x55	GPT-DF 6x55	13 6	20/15/0	50	-

GETO PLUS TMK CE 1 TS

Vite con filetto interno per fissaggi su molteplici supporti, inclusi muratura e legno adatto per fissaggi a soffitto installazione a filo con la superficie fissaggio pratico e veloce anche con ridotta distanza dal bordo



ART.	Ø x L _t	DESCR.	TORX Ø FORO	FILETTO INTERNO	100g	200g
	mm		mm	mm	pz	pz
TMKTS1040	12,5x40	GPT-TS 10x40-M8	T55 10	M8x10	100	-
TMKTS1240	14,5x40	GPT-TS 12x40-M10	T60 12	M10x10	100	-



Fissaggio multiplo per usi non strutturali



NTR ACCIAIO



Ancoranti NTR Acciaio



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
TNTR06	10x45	NTR6	M6	-	50	800
TNTR08	12x52	NTR8	M8	-	50	800
TNTR10	15x60	NTR10	M10	-	25	400
TNTR12	18x75	NTR12	M12	-	20	320

Ancoranti NTR/V Acciaio

con vite 8.8 T.E. e rondella
DIN 9021 (UNI 6593)

Vite
Alta Qualità
cl. 8.8



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
TNTRV06	10x45	NTR6/V	M6x50	5	50	800
TNTRV08	12x52	NTR8/V	M8x60	8	50	400
TNTRV10	15x60	NTR10/V	M10x80	20	25	200
TNTRV12	18x75	NTR12/V	M12x90	15	20	160

Ancoranti NTRD/V Acciaio

con distanziale e vite TE 8.8

Vite
Alta Qualità
cl. 8.8



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
TNTRVD12	18x100	NTRVD12/V	M12x100	25	10	80

Ancoranti NTR/B Acciaio

con barra filettata 5.8 dado e rondella
DIN 9021 (UNI 6593)



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
TNTRB06	10x45	NTR6/B	M6x70	15	50	400
TNTRB08	12x52	NTR8/B	M8x100	35	25	200
TNTRB10	15x60	NTR10/B	M10x110	48	20	160
TNTRB12	18x75	NTR12/B	M12x130	53	10	80

Ancoranti NTR/G Acciaio

con gancio stampato dado e rondella
DIN 9021 (UNI 6593)



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
TNTRG06	10x5	NTR6/G	M6x50	-	50	400
TNTRG08	12x52	NTR8/G	M8x60	-	25	200
TNTRG10	15x60	NTR10/G	M10x75	-	20	160
TNTRG12	18x75	NTR12/G	M12x66	-	10	80

Ancoranti NTR/C Acciaio

con occhiolo stampato dado e rondella
DIN 9021 (UNI 6593)



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		t _{fix} mm	 pz	 pz
TNTRC06	10x45	NTR6/C	M6x50	-	50	400
TNTRC08	12x52	NTR8/C	M8x60	-	25	200
TNTRC10	15x60	NTR10/C	M10x75	-	20	160
TNTRC12	18x75	NTR12/C	M12x66	-	10	80



NTR ACCIAIO



Ancoranti NTR/I Acciaio INOX AISI 304 (A2)

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRI06	10x45	NTRI6	M6	-	50	800
TNTRI08	12x52	NTRI8	M8	-	50	800
TNTRI10	15x60	NTRI10	M10	-	25	400
TNTRI12	18x75	NTRI12	M12	-	20	320

Ancoranti NTRI/V Acciaio INOX* AISI 304 (A2) con vite T.E. e rondella DIN 9021 (UNI 6593)

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTRVI06*	10x45	NTRI6/V	M6x50	5	50	800
TNTRVI08*	12x52	NTRI8/V	M8x60	8	50	400
TNTRVI10*	15x60	NTRI10/V	M10x80	20	25	200

* Ad esaurimento

Ancoranti NTR Acciaio con doppio gancio di sicurezza per reti anticaduta con rondella maggiorata DIN 9021

PER RETI
ANTICADUTA



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
ASR-12	18x75	ADS1290	M12x90	-	10	80



GBM ACCIAIO



Ancoranti GBM Acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBM06	12x42	GBM6	M6	-	50	800
TGBM08	14x50	GBM8	M8	-	50	800
TGBM10	16x60	GBM10	M10	-	25	400
TGBM12	20x72	GBM12	M12	-	20	320

Ancoranti GBM/V Acciaio con vite 8.8 T.E.



Vite
Alta Qualità
cl. 8.8

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBMV06	12x42	GBM6/V	M6x50	5	50	800
TGBMV08	14x50	GBM8/V	M8x60	8	50	400
TGBMV10	16x60	GBM10/V	M10x80	18	25	200
TGBMV12	20x72	GBM12/V	M12x90	15	20	160

Ancoranti GBM/B Acciaio con barra filettata



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBMB06	12x42	GBM6/B	M6x70	20	50	400
TGBMB08	14x50	GBM8/B	M8x100	40	25	200
TGBMB10	16x60	GBM10/B	M10x110	38	20	160
TGBMB12	20x72	GBM12/B	M12x130	45	10	80

Ancoranti GBM/G Acciaio con gancio stampato



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBMG06	12x42	GBM6/G	M6x50	-	50	400
TGBMG08	14x50	GBM8/G	M8x60	-	25	200
TGBMG10	16x60	GBM10/G	M10x80	-	20	160
TGBMG12	20x72	GBM12/G	M12x90	-	10	80

Ancoranti GBM/C Acciaio con occhio stampato



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TGBMC06	12x42	GBM6/C	M6x50	-	50	400
TGBMC08	14x50	GBM8/C	M8x60	-	25	200
TGBMC10	16x60	GBM10/C	M10x80	-	20	160
TGBMC12	20x72	GBM12/C	M12x90	-	10	80



ALFA ALM ACCIAIO



Ancoranti ALFA ALM Acciaio



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	 mm	t _{fix} mm	 pz	 pz
TM06	12x40	ALM6	M6	-	50	800
TM08	14x50	ALM8	M8	-	50	800
TM10	16x60	ALM10	M10	-	25	400
TM12	20x72	ALM12	M12	-	20	320

Ancoranti ALFA ALM/V Acciaio

con vite 8.8 T.E. e rondella

Vite
Alta Qualità
cl. 8.8



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	 mm	t _{fix} mm	 pz	 pz
TMV06	12x40	ALM6/V	M6x50	3	50	800
TMV08	14x50	ALM8/V	M8x60	9	50	400
TMV10	16x60	ALM10/V	M10x80	17	25	200
TMV12	20x72	ALM12/V	M12x90	15	20	160

Ancoranti ALFA ALM Acciaio

con vite 8.8 T.E. distanziale
e doppia rondella

Vite
Alta Qualità
cl. 8.8



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	 mm	t _{fix} mm	 pz	 pz
TMVD08	14x80	ALM8/80	M8x80	25	25	200
TMVD10	16x100	ALM10/100	M10x100	35	20	160



BETA

Ancoranti BETA Acciaio CE a percussione con cono interno



OPZIONE 7
M8÷M20

Fissaggio multiplo
per usi non strutturali M6÷M12



Ancoranti BETA Acciaio TTBLCE Ancoranti BETA Acciaio CE a percussione con cono interno e collarino



OPZIONE 7
M8÷M20

Fissaggi multipli per fissaggi
non strutturali M6 ÷ M12



Ancoranti BETA Acciaio* a percussione con cono interno



Ancoranti BETA Acciaio* a percussione con cono interno e collarino



Ancoranti BETA Acciaio INOX (A4)

a percussione con cono interno



INOX (A4)

PERNO PERCUSSORE per Ancoranti BETA acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTBCE06*	8x25	BCE06	M6	-	100	2000
TTBCE08	10x30	BCE08	M8	-	100	2000
TTBCE10	12x40	BCE10	M10	-	50	1000
TTBCE12	15x50	BCE12	M12	-	50	500
TTBCE16**	20x65	BCE16	M16	-	25	200

* Solo fissaggio multiplo per usi non strutturali

** Solo Opzione 7

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTBLCE06*	8x25	BLCE06	M6		100	2000
TTBLCE08	10x30	BLCE08	M8		100	2000
TTBLCE10	12x40	BLCE10	M10		50	1000
TTBLCE12	15x50	BLCE12	M12		50	500
TTBLCE16**	20x65	BLCE16	M16		25	200

* Fissaggi multipli solamente per utilizzi non strutturali

** solo OPZIONE 7

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTB10*	12x40	B10	M10	-	50	1000

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTBL06*	8x25	BL6	M6	-	100	2000
TTBL08*	10x30	BL8	M8	-	100	1600
TTBL10*	12x30	BL10-L30	M10	-	50	800
TTBL11*	12x40	BL10-L40	M10	-	50	800
TTBL16*	20x65	BL16	M16	-	25	200

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TTBI06	8x25	B6 A4	M6	-	100	1600
TTBI08	10x30	B8 A4	M8	-	100	1600
TTBI10	12x40	B10 A4	M10	-	50	800
TTBI12	15x50	B12 A4	M12	-	50	400
TTBI16	20x65	B16 A4	M16	-	25	200

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
TK51	-	PERNO PERC	M6	-	5	80
TK52	-	PERNO PERC	M8	-	10	160
TK53	-	PERNO PERC	M10	-	5	80
TK54	-	PERNO PERC	M12	-	5	80
TK55	-	PERNO PERC	M16	-	5	40

Ancoranti chimici in fiale e cartucce
e accessori





MA MULTIANCHOR RESINA POLIESTERE

Certificata CE opzione 7
per applicazioni con barre filettate
su calcestruzzo non fessurato



(300ml)

Formato **410-300ml**
disponibile colore beige



ART.	DESCR.	CONTENUTO MIXER DURATA					PER PISTOLA
		ml		mesi	pz		
CC40	MA410	410	1 M17	18	12		PK1-PK11-PK31-PK16
CC30	MA300	300	1 M17	18	12		SK2-PK17
CC17	MA175	175	1 M17	18	12		SK2
CC40P	MA410 	410	1 M17	18	12		PK1-PK11-PK31-PK16
CC30P	MA300 	300	1 M17	18	12		SK2-PK17

KIT CASSETTINE MA MULTIANCHOR RESINA POLIESTERE



CCVAL40
410ml



CCVAL30
300ml

ART.	DESCR.	CONTENUTO	DURATA	G&B	
				mesi	pz
CCVAL40	KIT CASE MA410	20 CC40 20 mixer M17	18	1	1
CCVAL30	KIT CASE MA300	30 CC30 30 mixer M17	18	1	1



SH-PRO SUPER HYBRID

SENZA STIRENE

FORMULAZIONE IBRIDA

Priva di additivi e solventi dannosi per l'ambiente e l'operatore

Certificata CE opzione 7
per calcestruzzo non fessurato
e murature in laterizi pieni e forati

Omologata LEGNO-LEGNO
per la posa di serramenti



CC01
410ml



CC02
300ml



M17



KITSH3
300ml

vedi pag. 51



(300ml)

Formato **410-300ml**
disponibile colore beige



ART.	DESCR.	CONTENUTO MIXER			DURATA		PER PISTOLA
		ml	mesi	pz			
CC01	SHPRO410	410	1 M17	18	12		PK1-PK11-PK31-PK16
CC02	SHPRO300	300	1 M17	18	12		SK2-PK17
CC01P	SHPRO410	410	1 M17	18	12		PK1-PK11-PK31-PK16
CC02P	SHPRO300	300	1 M17	18	12		SK2-PK17
KITSH3	SHPRO300	300	-	18	12		SK2-PK17

GEBOFIX XTR EXTREME HYBRID

IBRIDA VINILESTERE

IBRIDA SISMICA

CE OPZIONE 1

3 Certificazioni CE

- OPZIONE 1 calcestruzzo fessurato
- PER MURATURA PIENA e FORATA
- PER BARRE POST INSTALLATE



CC37
410ml



CC38
300ml



M17



(300ml)

ART.	DESCR.	CONTENUTO MIXER			DURATA		PER PISTOLA
		ml	mesi	pz			
CC37	XTR410	410	1 M17	18	12		PK1-PK11-PK31-PK16
CC38	XTR300	300	1 M17	18	12		SK2-PK17



GEBOFIX PRO SISMIC VE-SF VINILESTERE SENZA STIRENE

ULTRA CERTIFICATA

CE OPZIONE 1



3 Certificazioni CE

- OPZIONE 1 calcestruzzo fessurato
- PER MURATURA PIENA e FORATA
- PER BARRE POST INSTALLATE




**EAD 330499-02-0601
OPTION 1**
13 2873
ETA 25/0984
M8-M30/08-032
SEISMIC Cat. C1
M8-M30/08-032
SEISMIC Cat. C2
M12-M20



EAD 330076-01-0604
Use Category b,c,d/d,w/w
13 2873
ETA 25/0982
M8-M16
Fire R120



EAD 330087-01-0601
10 2873
ETA 25/0985
08-032
Fire



**ALTE PRESTAZIONI
SU CLS FESSURATO
E IN APPLICAZIONI
IN ZONA SISMICA**



CC13
410ml



CC14
345ml



CC32
300ml



M17



(300ml)

ART.	DESCR.	CONTENUTO MIXER			DURATA	PER PISTOLA
		ml	mesi	pz		
CC13	PRO T410VE-SF	410	2 M17	18	12	PK1-PK11-PK31-PK16
CC14	PRO T345VE-SF	350	2 M17	18	12	PK5
CC32	PRO T300VE-SF	300	1 M17	18	12	SK2-PK17

KIT CASSETTINE GEBOFIX PRO SISMIC VE-SF VINILESTERE SENZA STIRENE



CCVAL13
410ml



CCVAL32
300ml

ART.	DESCR.	CONTENUTO	DURATA			
				mesi	pz	pz
CCVAL13	KIT CASE PRO T410 VE-SF	20 CC13 20 mixer M17	18	1	1	
CCVAL32	KIT CASE PRO T300 VE-SF	30 CC32 30 mixer M17	18	1	1	



GEBOFIX PRO 200X

IBRIDA VINILESTERE SENZA STIRENE

MASSIME PRESTAZIONI

CE OPZIONE 1

Certificata CE opzione 1

per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa

su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Certificata per fissaggi in zona sismica Cat. C1 e Cat. C2



		EAD 330499-02-0601-v01 26 2873 OPTION 1 M8-M30 Ø8-Ø32 SEISMIC CAT. C1 M8-M30 / Ø8-Ø32 SEISMIC CAT. C2 M12-M24 Fire exposure R120 100 years
		EAD 330087-01-0601 26 2873 Ø8-Ø32 SEISMIC ACTION Ø10-Ø32 Fire exposure 100 years
		EAD 332402-00-0601 26 2873 Ø8-Ø32 Fire exposure 100 years



CC50
410ml



M17



NEW

ART.	DESCR.	CONTENUTO	MIXER	DURATA	PER PISTOLA
		ml		mesi	pz
CC50	PRO200X	410	2 M17	18	12

GEBOFIX EPO PLUS RE

RESINA EPOSSIDICA PURA 3:1

CERTIFICATA

CE OPZIONE 1

Rapporto di miscelazione 3:1

Certificata CE opzione 1

per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa

su calcestruzzo fessurato e non fessurato



		EAD 330499-02-0601 13 2873 ETA 25/0993 OPTION 7 M8-M30/Ø8-Ø40 OPTION 1 M8-M30/Ø8-Ø32 SEISMIC Cat. C1 M8-M30/Ø8-Ø32 SEISMIC Cat. C2 M12-M30 Fire exposure R120 100 years
		EAD 330087-01-0601 17 2837 ETA 25/0986 Ø8-Ø40 Seismic action Fire exposure 100 years
		EAD 332402-00-0601 26 2837 ETA 25/0987 Ø8-Ø40 100 years



CCPE500
500ml



CCPE585
500ml



CME12



ART.	DESCR.	CONTENUTO	MIXER	DURATA	PER PISTOLA
		ml		mesi	pz
CCPE585	EPO PLUS RE T585	585	1 CME12	24	12
CCPE500	EPO PLUS RE T500	500	1 CME12	24	12



GEBOFIX **PRO SISMIC NORDIC** VE-SF VINILESTERE SENZA STIRENE



CERTIFICATA

CE OPZIONE 1

FORMULAZIONE INVERNALE
APPLICAZIONI A BASSE TEMPERATURE FINO A -20° C.

Certificata CE opzione 1

per applicazioni con barre filettate e ferri da ripresa
su calcestruzzo fessurato e non fessurato



EAD 330499-02-0601

OPTION 1



13 2873
ETA 25/0984
M8-M30/08-032
SEISMIC Cat. C1
M8-M30/08-032
SEISMIC Cat. C2
M12-M20
Fire R120



EAD 330076-01-0604

Use Category b,c,d;d,w/w

13 2873
ETA 25/0982
M8-M16
Fire R120



CCWT13
410ml



CCWT32
300ml



M17



ART.	DESCR.	CONTENUTO MIXER DURATA				PER PISTOLA
		ml		mesi		
CCWT13	T410V NORDIC	410	1 M17	18	12	PK1-PK11-PK31-PK16
CCWT32	T300V NORDIC	300	1 M17	18	12	SK2-PK17



KITSH3 300ml SH-PRO SUPER HYBRID SENZA STIRENE

FORMULAZIONE IBRIDA

Certificata CE opzione 7
per calcestruzzo non fessurato
e murature in laterizi pieni e forati



ART.	CONTENUTO POLYPAG		
		pz	pz
KITSH3	CC02 SH PRO 300	1	
	CM1003 MIXER CON GHIERA	2	
	CB020 BUSSOLA RETE 16x130	4	
	03392 BARRA 10x160 5.8 - 2x45 OHH	4	

ANCORANTE CHIMICO COLABILE in latte da 5 kg

CHEM 6 a base di resina
epossidica + catalizzatore

DISPONIBILE SU RICHIESTA



ART.	DESCR.	CONTENUTO	DURATA		
		kg	mesi	pz	pz
CL06	CHEM6	5	12	1	1

Ancorante chimico GEBOFIX TF in fiala di vetro con applicazione per rotoperussione Certificato CE Opzione 7



ART.	Ø x L _t	DESCR.		DURATA		
	mm		mm	mesi	pz	pz
C08	10x80	TF08	M8	18	10	200
C10	12x90	TF10	M10	18	10	200
C12	14x110	TF12	M12	18	10	200
C16	18x125	TF16	M16	18	10	200
C20	25x170	TF20	M20	18	5	50
C24*	28x210	TF24	M24	18	6	50

* Disponibile su richiesta

Barre filettate cl 5.8 45° per ancorante chimico in fiala e cartuccia, complete di dado e rondella, con estremità esagonale e punta doppio taglio 45° incluso inserto



ART.	Ø x L _t	DESCR.	PUNTA		
	mm			pz	pz
CBV06*	6x70	BF06	-	10	320
03296	8x110	BF8	45°x2	10	200
03391	8x160	BF8	45°x2	10	80
03297	10x110	BF10	45°x2	10	200
03298	10x130	BF10	45°x2	10	200
03392	10x160	BF10	45°x2	10	80
03299	12x130	BF12	45°x2	10	80
03300	12x160	BF12	45°x2	10	200
03301	16x190	BF16	45°x2	10	80
03302	20x260	BF20	45°x2	5	30
03303	24x300	BF24	45°x2	5	5

* Taglio dritto

Barre filettate ACCIAIO INOX AISI 316 (A4) con taglio 45°

per ancorante chimico in fiala e cartuccia
complete di dado e rondella



ART.	Ø x L _t	DESCR.	PUNTA		
	mm			pz	pz
03070	8x110	BFI08	45°	10	160
03071	10x130	BFI10	45°	10	160
03072	12x160	BFI12	45°	10	80
03075	16x165	BFI16	45°	10	80
03073	16x190	BFI16	45°	10	80
03074	20x250	BFI20	45°	5	25



ACCESSORI

PK17 PISTOLA A BATTERIA*

per cartuccia chimica da 300 ml
e cartuccia da silicone
batteria 7,4V **Li-ion**
autonomia: 35 cartucce di ancorante chimico
50 cartucce di silicone
con 1 batteria



ART.	DESCR.		
		pz	pz
CP17*	KIT PK17A BATTERIA per 300 ml	-	1

* Ad esaurimento



Kit case
1 pistola
1 batteria Li-ion
1 carica batteria

PK31 PISTOLA A BATTERIA

per cartuccia chimica da 400 ml
batteria 18V **Li-ion** - 5,0 Ah
autonomia: 38 cartucce con 1 batteria
Forza di estrusione: 7500 N (750 kg)



ART.	DESCR.		
		pz	pz
NEW CP31	PK31 per 400 ml	-	1



Kit case
1 pistola
1 batteria Li-ion
1 carica batteria

CP31BA BATTERIA

batteria 18V **Li-ion**
per pistola CP31



CP30BAT BATTERIA

batteria 14,4V **Li-ion**
per pistola CP30



CP15BA BATTERIA

batteria 7,4V **Li-ion**
per pistola CP15



ART.	DESCR.		
		pz	pz
NEW CP31BA	BATTERIA LI-ION per CP31	1	-
CP30BAT	BATTERIA LI-ION per CP30	1	-
CP15BA	BATTERIA LI-ION per CP15	1	-



ACCESSORI

PISTOLA PNEUMATICA PROFESSIONALE

per cartuccia chimica da 400 ml
- pressione di lavoro da 3 a 10 bar
- minimo livello di rumorosità:
70 dBA (solo durante la fase di scarico aria)
- dimensioni: mm 455x80x245
- peso netto: kg 1,88



PISTOLA PROFESSIONALE A BATTERIA

Per EPO PLUS RE 3:1 385-585 ml



CP28BA BATTERIA
Batteria al Litio da 18V, 1.5 Ah
per PISTOLA 385-585 ml

PISTOLA SK TIPO PROFESSIONALE

per cartucce chimiche 300 - 175 - 150 ml
modello con frizione



PISTOLA

per cartuccia chimica 400 ml



ART.	DESCR.		
		pz	pz
CP16	PK16	1	1

ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP28	PK28	1	-
• Forza massima (plunger): 2.75 kN • Velocità massima di spinta: 5mm/sec. • Cartucce estruse a piena carica: 50 • Batteria al Litio da 18V, 1.5 Ah • Tempo di carica batteria al 100%: 65 minuti • Tecnologia Memory Function • Peso: 3.5 Kg. • Per materiali a viscosità medio/alta • Regolatore di velocità di estrusione			
CP28BA	Batteria al Litio da 18V, 1.5 Ah per PISTOLA 385-585 ml	BATTERIA LI-ION per CP28	1 -

ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP07	SK2	1	12

ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP01	PK1	1	12



ACCESSORI

PK11 PISTOLA PROFESSIONALE IN NYLON RINFORZATO

per cartuccia chimica da 400 ml

- struttura in nylon rinforzato
- impugnatura centrale bilanciata
- grilletto con rilascio automatico della pressione



ART.	DESCR.		
		pz	pz
CP11	PK11	1	12

PISTOLA

per cartuccia chimica 345ml



ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP05	PK5	1	12

PISTOLA PROFESSIONALE IN METALLO

per cartuccia chimica 385ml EPO PLUS RE
resina epossidica



ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP18*	PK18	1	10

* Ad esaurimento

PISTOLA PROFESSIONALE IN METALLO

per cartuccia chimica 385/585ml EPO PLUS RE
resina epossidica



ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP19	PK19	1	10



ACCESSORI

PA Pompetta per pulizia fori

pressione aria 5 Kg ÷ 7 Kg, uscita aria
rotazione tubetto : 360°
Lungh. = 22,5 cm
Ø = 6 cm



ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP10	POMPA AD ARIA PA	1	24

SCOVOLINO IN ACCIAIO

per pulizia foro



ART.	DESCR.	ØFORO		
			pz	pz
CSC010	Ø 10	8	10	-
CSC012	Ø 12	10	10	-
CSC014	Ø 14	12	10	-
CSC018	Ø 18	16	5	-
CSC024	Ø 24	22	5	-
CSC028	Ø 28	26	5	-

MISCELATORE

per ancorante chimico



ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CM12	M17 - IN BUSTA	12	120
CM1001	M17	-	1700
CM1003	M17 CON GHIERA	-	1000
CM1004	M17 CORTO C. GHIERA	-	1000

BECCUCCIO MISCELATORE

per ancorante EPO PLUS RE



ART.	DESCR.		
		pz	pz
03064	CME12	12	72

PROLUNGA PER MISCELATORE

M17



ART.	DESCR.		
		mm	pz
03357	PROLUNGA MIXER	250	25



ACCESSORI

BUSSOLE A RETE IN PLASTICA per materiali forati



ETAG 029 cat. utilizzo b,c,w/w
M8 - M12

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		BUSTA pz	 pz
CB10	10x45	BR10	M6	10	100
CB04	12x50	BR12	M6-M8	10	100
CB08	12x60	BR14	M6-M8	10	100
CB07	12x80	BR13	M6-M8	10	100
CB01	16x85	BR15	M8-M10	10	100
CB09	16x100	BR21	M8-M10	10	100
CB02	16x130	BR16	M8-M10	10	100
CB03	20x85	BR20	M12-M16	10	50
CB0313	20x130	BR22	M12-M16	10	50
CB0320	20x200	BR23	M12-M16	10	50

NEW

BUSSOLE A RETE IN PLASTICA PASSANTE + PROLUNGA PER MISCELATORE per grandi spessori, tagliabile a misura • evita i ponti termici nelle applicazioni sui sistemi a cappotto fino a 200 mm di spessore



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.		BUSTA pz	 pz
CB113357	16x330/200	5 BR11 3 03357	M8-M10	-	5+3 100
CB11*	16x330/200	BR11	M8-M10	-	- 100

* Senza prolunga

BUSSOLE METALLICHE A RETE DA 1 METRO



ART.	Ø x L _t Ø FORO mm	DESCR.		 pz	 pz
CBAMD12	12x1000 12	BAM12	M8	-	10
CBAMD16	16x1000 16	BAM16	M8-M10	-	10
CBAMD22	22x1000 22	BAM22	M12-M16	-	5
CBAMD30	30x1000 30	BAM30	M20-M24	-	4

BUSSOLE IN ACCIAIO con filettatura interna e tappino



ART.	Ø x L _t Ø FORO mm mm	DESCR.		 pz	 pz
CBA06	8x50 10	BA6	M6	-	25 800
CBA08	12x80 14	BA8	M8	-	25 400
CBA10	14x80 16	BA10	M10	-	20 320
CBA12	16x80 18	BA12	M12	-	20 320



ACCESSORI



BARRE FILETTATE cl 5.8 45°

per ancorante chimico in fiala e cartuccia,
complete di dado e rondella, con estremità esagonale
e **punta doppio taglio 45°**
incluso inserto



ART.	Ø x L _t	DESCR.	PUNTA		
	mm			pz	pz
CBV06*	6x70	BF06	-	10	320
03296	8x110	BF8	45°x2	10	200
03391	8x160	BF8	45°x2	10	80
03297	10x110	BF10	45°x2	10	200
03298	10x130	BF10	45°x2	10	200
03392	10x160	BF10	45°x2	10	80
03299	12x130	BF12	45°x2	10	80
03300	12x160	BF12	45°x2	10	200
03301	16x190	BF16	45°x2	10	80
03302	20x260	BF20	45°x2	5	30
03303	24x300	BF24	45°x2	5	5

* Taglio dritto

BARRE FILETTATE in ACCIAIO CL.8.8 con taglio 90°

per ancorante chimico in fiala e cartuccia
complete di dado e rondella



ART.	Ø x L _t	DESCR.	PUNTA		
	mm			pz	pz
03370	10x130	BFD10	90°	10	160
03371	12x160	BFD12	90°	10	80
03372	16x190	BFD16	90°	10	60
03373	20x240	BFD20	90°	5	30

BARRE FILETTATE ACCIAIO INOX AISI 316 (A4) con taglio 45°

per ancorante chimico in fiala e cartuccia
complete di dado e rondella



INOX (A4)

ART.	Ø x L _t	DESCR.	PUNTA		
	mm			pz	pz
03070	8x110	BFI08	45°	10	160
03071	10x130	BFI10	45°	10	160
03072	12x160	BFI12	45°	10	80
03075	16x165	BFI16	45°	10	80
03073	16x190	BFI16	45°	10	80
03074	20x250	BFI20	45°	5	25

BARRE FILETTATE

in acciaio zincate bianche
Classe 4.8 DIN976 60° - lung. 1000 mm.
confezionate in fasci



ART.	DESCR.		FASCI
			pz
91001	M4	-	100
91087	M5	-	100
91004	M6	-	100
91005	M8	-	50
91006	M10	-	25
91007	M12	-	20
91008	M14	-	20
91009	M16	-	10
91010	M18	-	10
91011	M20	-	10
91012	M22	-	5
91013	M24	-	5
91014	M27	-	5
91015	M30	-	3

BARRE FILETTATE ACCIAIO INOX AISI 304 (A2)

lung. 1000 mm.
confezionate in fasci



INOX (A2)

NEW

ART.	DESCR.		FASCI
			pz
910051	M8	-	50
910061	M10	-	25
910071	M12	-	20
910081	M14	-	20
910091	M16	-	10



ACCESSORI



BARRE FILETTATE CL 8.8

in acciaio zincate bianche

Classe 8.8 DIN976 60° - lung. 1000 mm.



ART.	DESCR.		
		pz	pz
91091	M6	-	100
91092	M8	-	50
91093	M10	-	25
91094	M12	-	20
91097	M14	-	10
91095	M16	-	10
91112	M18	-	10
91108	M20	-	5

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO FILETTATO ESAGONALE

per barre filettate



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CH		
				pz	pz
38192	M6x30	M6	10	200	1600
38193	M8x40	M8	13	120	960
38194	M10x45	M10	17	75	600
38195	M12x50	M12	19	50	400
38197	M16x50	M16	24	50	300
38199	M20x60	M20	30	50	-

DADI ESAGONALI

in acciaio zincati bianchi

classe 8 - DIN 934 - UNI 5588



NEW

ART.	DESCR.	CH		
			pz	pz
91056	M5	8	200	6400
91016	M6	10	200	6400
91017	M8	13	200	3200
91018	M10	17	100	1600
91019	M12	19	50	800
91020	M14	22	50	800
91021	M16	24	25	400
91022	M18	27	20	320
91023	M20	30	20	320
91024	M22	32	10	160
91025	M24	36	10	160
91026	M27	41	10	160
91027	M30	46	10	160

RONDELLE PIANE TRANCIATE

in acciaio zincate bianche DIN125 - UNI 6592



NEW

ART.	DESCR.	Ø INT x Ø EXT x SPESSORE		
			pz	pz
91057	M5	5,3x10x1	200	6400
91028	M6	6,4x12,5x1,6	200	6400
91029	M8	8,4x17,0x1,6	200	6400
91030	M10	10,5x21,0x2,0	100	3200
91031	M12	13,0x24,0x2,5	50	1600
91032	M14	15,0x28,0x2,5	50	800
91033	M16	17,0x30,0x3,0	25	800
91034	M18	19,0x34,0x3,0	20	640
91035	M20	21,0x37,0x3,0	20	320
91036	M22	23,0x39,0x3,0	10	200
91037	M24	25,0x44,0x4,0	10	200
91038	M27	28,0x50,0x4,0	10	320
91039	M30	31,0x56,0x4,0	10	200

GEBOSIL

linea di sigillanti, siliconi e adesivi professionali

GEBOFOAM

linea di schiume poliuretaniche professionali





SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per l'utilizzo su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa e raggi ultravioletti. Non verniciabile.

● L'UNIVERSALE

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SIL10	SAUP-TRASPARENTE	14	-	280	-	24
SIL02	SAU-BIANCO	14	9010	280	-	24
SIL03	SAU-NERO	14	9005	280	-	24
SIL04	SAU-GRIGIO	14	7004	280	-	24
SIL05	SAU-AVORIO	14	1013	280	-	24
SIL07	SAU-MARRONE	14	8011	280	-	24

SILICONE ACETICO HQ 310ml

Silicone acetico universale di elevata qualità. Indicato per utilizzi su vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato e metalli. Resistente agli agenti atmosferici, alla muffa. Non verniciabile.

● PER IL PROFESSIONISTA

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SIL11	SAUP-TRASPARENTE	14	-	310	-	24
SIL12	SAUP-BIANCO	14	9010	310	-	24

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE

in sacchetto



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILSAC01*	SCAL-TRASPARENTE	12	-	600	-	25

* Disponibile a richiesta in lotti minimi pz 680

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PROFESSIONALE PER SANITARI - ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrificate, legno verniciato, alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile.

● L'ANTIMUFFA GARANTITO

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI
PER SANITARI



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SIL14	SAS-TRASPARENTE	14	-	280	-	24
SIL15	SAS-BIANCO	14	9010	280	-	24

SILICONE ACETICO UNIVERSALE PER SANITARI - ANTIMUFFA

Indicato per utilizzi su vetro, porcellana, piastrelle, ceramica, superfici vetrificate, legno verniciato, alluminio e metalli. Resistente agli agenti atmosferici e alla muffa. Non verniciabile.
In Blister Pack

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI
PER SANITARI



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
05104	SAS-TRASPARENTE	14	-	60	1	12
05105	SAS-BIANCO	14	9010	60	1	12



SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

SN-MULTI

SILICONE NEUTRO

NUOVA TECNOLOGIA MEKO FREE

ottima adesione su metalli, plastica, PVC, legno e sui principali materiali edili.

Resistente a temperature da -40° a +100°C.

Buona resistenza alla muffa.

Non verniciabile.

● **PER TUTTI I MATERIALI**

● **IDEALE ANCHE PER SANITARI**

CERTIFICATO CE

INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



NEW

ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILN32	SN-TRASPARENTE	14	-	310	-	24
SILN33	SN-BIANCO	14	9010	310	-	24

SILICONE NEUTRO

UNIVERSALE

PER EDILIZIA E SERRAMENTI

Silicone neutro universale di elevata qualità.

Aderisce a metalli, plastica, PVC, legno,

e sui principali materiali edili.

Resistente a temperature da -40° a +100°C.

Buona resistenza alla muffa. Inodore.

Non verniciabile.

● **PER TUTTI I MATERIALI**

● **IDEALE ANCHE PER SANITARI**

CERTIFICATO CE

INTERNO/ESTERNO

VETRO - SANITARI



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILN01	SNM-TRASPARENTE	14	-	310	-	24
SILN02	SNM-BIANCO	14	9010	310	-	24
SILN03	SNM-NERO	14	9005	310	-	24
SILN04	SNM-GRIGIO	14	7004	310	-	24
SILN07	SNM-NOCE/TABACCO	14	8007	310	-	24
SILN16	SNM-AVORIO	14	1013	310	-	24

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE

in sacchetto



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILSACN01*	SCAL-TRASPARENTE	12	-	600	-	25

* Disponibile a richiesta in lotti minimi pz 680

SILICONE NEUTRO SIL FRAME SPECIFICO PER SERRAMENTI

Formulazione potenziata per ottimizzare

l'adesione su metalli, plastica, PVC, legno.

Indicato per vernici all'acqua. Antimuffa.

Inodore.

Non verniciabile.

● **PER IL SERRAMENTISTA**

● **PROFESSIONALE**

CERTIFICATO CE

INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILN09	SNM-ALLUMINIO	14	9006	310	-	12
SILN30	SNF-TRASPARENTE	14	-	310	-	24



Rapporto n. 007QI/12

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE SPECIFICO PER EDILIZIA E LATTONERIA

Indicato per la sigillatura di lamiere e metalli

in lattoneria e per la sigillatura esterna di

prefabbricati. Inodore.

Non verniciabile.

● **BASSO MODULO**

CERTIFICATO CE

INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI

GIUNTI CALPESTABILI - VETRO



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILN12	SNEL-GRIGIO	14	7004	310	-	24
SILN13	SNEL-TESTA DI MORO	14	8019	310	-	24
SILN14	SNEL-RAME	14	8004	310	-	24
SILN24	SNEL-BIANCO/GRIGIO	14	9002	310	-	24
SILN31	SNEL-ANTRACITE	14	7016	310	-	24

SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE

SPECIALE PER POLICARBONATO

Indicato per sigillature su policarbonato,

PVC, materie plastiche e legno. Inodore.

Non verniciabile.

● **PER PVC**

CERTIFICATO CE

INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI

VETRO



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILN08	SNSS-TRASPARENTE	18	-	310	-	24



SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CERTIFICAZIONE



SIGILLANTE ACRILICO

Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.
VERNICIABILE.

● **VERNICIABILE**

CERTIFICATO CE
INTERNO



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILAC01	SAC-BIANCO	18	9010	310	-	24
SILAC02	SAC-GRIGIO	18	7004	310	-	24
SILAC04**	SAC-TRASPARENTE	18	-	310	-	24

** Si estrude bianco, asciugando diventa trasparente.

SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE PER USO ESTERNO

Indicato per cartongesso, legno, laterizi, calcestruzzo, per giunti soggetti a basse sollecitazioni.
VERNICIABILE.

● **IL PROFESSIONALE**

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO
FACCIE



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILAC12	SACP-E-BIANCO	18	9010	310	-	24
SILAC13	SACP-E-GRIGIO	18	7004	310	-	24

SIGILLANTE ACRILICO "EFFETTO RUVIDO"

Formulazione specifica per ottenere un aspetto ruvido come l'intonaco.
Indicato per materiali edili.
VERNICIABILE.

● **EFFETTO INTONACO**



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILAC03	SACR-E-BIANCO	18	9010	310	-	24

ACRYL-DECO SIGILLANTE ACRILICO DECORATORI E CARTONGESSISTI EXTRA RAPIDO

Indicato per calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, cartongesso, legno.
Grazie all'asciugatura extra rapida, è indicato per lavori edili di pitturazione.
Lisciabile con acqua e verniciabile. Applicabile anche su superfici umide. Buona resistenza alle muffe.

● **ASCIUGATURA EXTRA RAPIDA**

● **VERNICIABILE DOPO 25-30 min**

CERTIFICATO CE
PER INTERNO/ESTERNO FACCIE



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILAC18	SACPR-BIANCO	18	9010	310	-	24



SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

PROTEZIONE FUOCO

SIGILLANTE ACRILICO PROFESSIONALE ANTIFUOCO-EI 240

Sigillante acrilico per la realizzazione di giunti resistenti al fuoco, per la sigillatura di serramenti, pareti, scale, pannelli prefabbricati, porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti. Forma una barriera contro la propagazione di fuoco e fumo in caso di incendio, espandendosi con l'aumento di calore. Aderisce anche su supporti umidi. Indicato per sigillature interne ed esterne su calcestruzzo intonaco, muratura, legno, e dove vengono richiesti materiali ignifughi.

CLASSIFICAZIONE NORMA EN 13501-2
RAPPORTO DI PROVA N. 298762/3471FR
ISTITUTO GIORDANO S.P.A.

● **ANTIFUOCO**



ART.	DESCR.	DURATA mesi	RAL	CONTENUTO ml	 pz	 pz
SILAC10	SACAF240-BIANCO	12	9010	310	-	12

**CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO
FACCIE**

SIGILLANTE ACETICO ALTE TEMPERATURE FINO A 275° C

Indicato per sigillare componenti metallici soggetti ad alte temperature. Sigillatura di giunti di dilatazione sottoposti ad alte temperature. Adatto per caldaie, stufe, camini, griglie di aereazione. NON VERNICIABILE.

● **RESISTE FINO A 275° C**



ART.	DESCR.	DURATA mesi	RAL	CONTENUTO ml	 pz	 pz
SIL16	SAT-ROSSO	24	3001	310	-	12
SIL18	SAT-NERO	24	9005	310	-	12

SIGILLANTE REFRATTARIO SIL-RE ALTA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE FINO 1200° C

Sigilla e incolla pietre refrattarie, giunti. Per superfici esposte al fuoco quali caminetti, forni, caldaie. È indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo, murature esposte a temperature elevate o a diretto contatto col fuoco.

Si può utilizzare anche su superfici umide.
NON VERNICIABILE.

● **RESISTE FINO A 1200° C**



ART.	DESCR.	DURATA mesi	RAL	CONTENUTO ml	 pz	 pz
SILRF01	SILRE-GRIGIO	12	-	310	-	12

GEBOTAPE BTL ANTIFUOCO nastro adesivo butilico alluminio **RESISTENTE AL FUOCO** Adesione a freddo



ART.	LARGH. X SPESORE mm	DESCR.	LUNGH. mt	t fix mm	 pz	 pz
99178	50x0,6	BTL50	10	-	12	12
99179	75x0,6	BTL75	10	-	8	8
99212	150x0,7	BTL150	10	-	4	4
99213	200x0,7	BTL200	10	-	3	3
99181	100x0,7	BTL100AF	10	-	6	6

GEBOTAPE BTL Rame

99214*	100x0,7	BTL100R	10	-	1	6
---------------	---------	---------	----	---	---	---

* Ad esaurimento



SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

SIL P-U ADESIVO SIGILLANTE POLIURETANICO ELASTICO

ALTO MODULO

Per sigillature elastiche sui principali materiali edili: alluminio anodizzato, calcestruzzo, intonaco legno, metalli.
Indicato anche per l'incollaggio di tegole e coppi, di profili e zoccoletti in legno per impermeabilizzazioni, incollaggi elementi metallici.
VERNICIABILE.

● ALTO MODULO SIGILLANTE/ADESIVO/ELASTICO



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILPU04	SILPU-GRIGIO	12	-	310	-	12



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE

S-BITUM SIGILLANTE BITUMINOSO

Sigillante adesivo a base di bitume applicabile a freddo.
Indicato per sigillature di fessure non superiori a 10 mm di larghezza.
VERNICIABILE.

● RESISTE ALL'ACQUA



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILBN01	S-BITUM-NERO	24	9005	310	-	12

SILMPC01 ULTRAFIX-MP CRISTALLINO ADESIVO -SIGILLANTE A BASE MS-POLYMER

Indicato per tutte le superfici
Resistente all'acqua

● ADESIVO + SIGILLANTE

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILMPC01	ULTRAFIX MP-CRISTALLINO	18	-	290	-	12



CRISTALLINO
CRYSTAL

ULTRAFIX-MP SIGILLANTE/ADESIVO A BASE MS-POLYMER PROFESSIONALE

Indicato per tutte le superfici.
Resistente all'acqua.
Non contiene isocianati.
VERNICIABILE.

● ADESIVO + SIGILLANTE

CERTIFICATO CE
INTERNO/ESTERNO - CLIMI FREDDI



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILMP02	ULTRAFIX-GRIGIO	18	7004	290	-	12
SILMP03	ULTRAFIX-BIANCO	18	9010	290	-	12
SILMP04	ULTRAFIX-NERO	18	9005	290	-	12



Rapporto n. 007QI/12



ADESIVI PROFESSIONALI GEBOSIL

ADESIVO DI MONTAGGIO ACRILICO (BIANCO) "EFFETTO VENTOSA"

Indicato per incollare listelli in legno, elementi decorativi in polistirolo, pannelli di rivestimento sia a parete che a soffitto. VERNICIABILE.

PER INTERNI

● **ELEVATO EFFETTO VENTOSA**

Carico: 2,5 kg/cm²



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
ADM01	ADM-BIANCO	12	9010	310	-	24

TEKNOBUILD ADESIVO POLIURETANICO RIGIDO

Collante universale indicato su qualsiasi tipo di superficie: metalli, pietra, plastiche, polistirolo, cartongesso. Polimerizza per effetto della umidità realizzando un incollaggio rigido, CARTEGGIABILE, LEVIGABILE E VERNICIABILE.

● **PER INCOLLAGGI IDRORESISTENTI DI OGNI MATERIALE**

Carico: 100kg/cm²



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
SILPU03	TEKNOBUILD-GRIGIO/BEIGE	9	-	310	-	12



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



PRO ATTACK ADESIVO A BASE MS POLYMER ALTA PRESA PER INCOLLAGGI SUPER FORTI SUI PRINCIPALI MATERIALE EDILI. (BIANCO)

Indicato per l'incollaggio di pannelli, battiscopa, davanzali, griglie, soglie, specchi, materiali isolanti, giunti, elementi in metallo, vetro, porcellana, pannelli in poliestere, polistirolo, elementi in PVC, policarbonato, legno, metallo alluminio, cemento ecc..

Elevatissima tenuta (25 kg/1cm²) ad avvenuta essiccazione.

EFFETTO VENTOSA

● **MASSIMA ADERENZA IN POCHI SECONDI**

● **ALTA PORTATA** 25kg/1cm²



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
ADM02	PRO ATTACK-BIANCO	18	-	290	-	12



Ideale anche per incollaggio di specchi.

RAPID CEM

Cemento rapido pronto all'uso. Per sigillare, incollare e piccole riparazioni. Per fissare tegole e coppi

● **AFFIDABILE/PRATICO/VELOCE**



ART.	DESCR.	DURATA	RAL	CONTENUTO		
		mesi		ml	pz	pz
CEM01	RAPIDCEM-GRIGIO	12	7004	310	-	12



ACCESSORI SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

CORDOLO FONDO GIUNTO



ART.	DESCR.		
		metri	pz
78210	FONDO GIUNTO Ø 15mm	250	-
78211	FONDO GIUNTO Ø 20mm	150	-

BECCUCCIO DI RICAMBIO per cartucce di silicone



ART.	DESCR.		
		pz	pz
SILBE01	BSIL	24	120
NEW SILBE02	BSIL	5	80



ACCESSORI SILICONI E SIGILLANTI GEBOSIL

PISTOLA SK1 TIPO SEMIPROFESSIONALE

per cartucce di silicone
stelo in alluminio, con sistema antigoccia



ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP06	SK1	1	24

PISTOLA SK2 TIPO PROFESSIONALE

per cartucce di silicone
modello con frizione



ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP07	SK2	1	12

PISTOLA PK20 PER SIGILLANTI IN SACCHETTO

da 400 e 600ml



ART.	DESCR.	BUSTA	
		pz	pz
CP20	PK20	1	10



GEBFOAM MULTI 360°

CS15


Per applicazioni
in tutte le posizioni
speciale valvola a 360°



GEBFOAM **FAST 90°**

CS23


Adesiva rapida per
cartongesso e telai porte
Con **valvola 2 in 1**
(uso manuale e con pistola)



GEBFOAM **BLU**

CS22


Per la posa e incollaggio
a tenuta impermeabile



GEBFOAM BUILD ISOLAMENTI

CS14 - CS17


Per la posa e incollaggio
sistemi di isolamento a cappotto
e lastre di cartongesso
alto isolamento



GEBFOAM **B1**

CS21 - CS03

Per applicazioni
resistenti al fuoco **"B1"**





GEBIFOAM TETTI

CS04 - CS08

Per la posa e incollaggio
di tegole e coppi
alta resa



GEBIFOAM ELASTIC

CS16

Ideale per la posa di serramenti
alto isolamento termo acustico



GEBIFOAM EDILIZIA E SERRAMENTI

CS01 - CS02

Utilizzo universale

CS10

Con **valvola combi 2 in 1**
(uso manuale e con pistola)



GEBIFOAM NORDIC

CS67

Per applicazioni
a basse temperature
Con **valvola 2 in 1**
(uso manuale e con pistola)



- 10°C





GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM EDILIZIA E SERRAMENTI




TIPO S ad estrusione manuale
TIPO P ad estrusione con pistola
Alto isolamento termico e acustico
Classe B3



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONTENUTO			
				mesi	ml	pz	pz
CS01	S750-MANUALE	GIALLO	18		750	-	12
CS02	P750-PISTOLA	GIALLO	18		750	-	12



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM UNIVERSALE EDILIZIA E SERRAMENTI


con valvola **2 in 1**
per uso manuale e con pistola
Alto isolamento termico e acustico
Classe B3



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONTENUTO			
				mesi	ml	pz	pz
CS10	S/P 750 B3	GIALLO	18		750	-	12



SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM B1

TIPO S B1 ad estrusione manuale
TIPO P B1 ad estrusione con pistola
AUTOESTINGUENTE
Certificazione di resistenza al fuoco
fino a 240 minuti
Classe B1





con valvola di sicurezza



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONTENUTO			
				mesi	ml	pz	pz
CS03	B1-MANUALE	ROSSO-ROSA	15		750	-	12
CS21	B1-PISTOLA	ROSSO-ROSA	15		750	-	12



● **B1 AUTOESTINGUENTE
FINO A 240 MINUTI**

VALVOLA DI
SICUREZZA

EI 240



GEBFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM TETTI

TIPO S estrusione manuale
TIPO P estrusione con pistola.
ad estrusione con pistola e manuale
Classe B3





Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE

● **SPECIALE
PER TEGOLE E COPPI**



ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONTENUTO			
				mesi	ml	pz	pz
CS08	TETTI S750-MANUALE	GRIGIO	18	750	-	12	
CS04	TETTI P750-PISTOLA	GRIGIO	18	750	-	12	



SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM FAST 90"

- adesione **RAPIDA 90"** per
CARTONGESSO e TELAI PORTE
- ideale anche per fissaggio rapido di
**SCATOLE ELETTRICHE, IDRAULICHE
E TUBI CORRUGATI**
- ottimizza il tempo di lavorabilità per
l'installatore
- alta resa: fino a 8 m² di pannelli di
cartongesso con 1 bombola
- con **valvola 2 in 1**
per uso manuale e con pistola

Classe B3
verniciabile




Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE

● **CARTONGESSO e TELAI PORTE**



ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONT.			
				mesi	ml	pz	pz
CS23	GEBFOAM FAST S/P 750 B3	GIALLO	15	750	-	12	



SCHIUMA POLIURETANICA GEBFOAM NORDIC

con **valvola 2 in 1**
per uso manuale e con pistola
**per l'utilizzo anche
in celle frigorifere**

Classe B3

FORMULA ZIONE INVERNALE
applicazioni a basse temperature
fino a -15°C



Incluso un paio di guanti
per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONTENUTO			
				mesi	ml	pz	pz
CS67	NORDIC	VERDE CHIARO	18	750	-	12	



- 15°C





GEBOFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM BUILD ISOLAMENTI

• per la posa e incollaggio di lastre di cartongesso e pannelli isolanti

• per incollaggio piatti doccia

TIPO S estrusione manuale
TIPO P estrusione con pistola.
Alto isolamento termo-acustico
Classe B3

maxi formato **825 ml**

Resa: incollaggio 15m² di polistirene







Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



● **CON 1 SCATOLA
SI INCOLLA PIÙ DI 100m²
DI CAPPOTTO IN MENO
DI 1 ORA!**

ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONT.			
				mesi	ml	pz	pz
CS17	GEBOFOAM BUILD ISOLAMENTI-MANUALE	GIALLO SCURO	18		825	-	12
CS14	GEBOFOAM BUILD ISOLAMENTI-PISTOLA	GIALLO SCURO	18		825	-	12



GEBOFOAM ELASTIC SCHIUMA ESPANSA ELASTICA SPECIFICA PER SERRAMENTI

**ALTA ELASTICITÀ
BASSA ESPANSIONE**

TIPO P estrusione con pistola
Eccellente capacità di adesione
sui principali materiali edili
Alto isolamento termo-acustico
Classe B2



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE


LEGNOLEGNO
POSA QUALIFICATA
SERRAMENTI
LEGNO - ALLUMINIO - PVC
[PO/SI-01]

Rapporto n. 007QI/12



● **ALTO ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO CLASSE B3
PER SERRAMENTI**

ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONTENUTO			
				mesi	ml	pz	pz
CS16	ELASTIC FOAM P750	BIANCO	12		750	-	12



GEBOTAPE NPE NASTRO POLIURETANICO AUTOESPANDENTE

Nastro sigillante precompresso
BG2 secondo DIN 18542
impermeabile alla pioggia battente
fino a 600 Pa

LEGNOLEGNO
POSA QUALIFICATA
SERRAMENTI
LEGNO - ALLUMINIO - PVC
[PO/SI-01]

Rapporto n. 007QI/12



ART.	LARGH. x SPESSORE COMPRESSO	SPESSORE ESPANSO	DESCR.	LUNGH.	t _{fix}	CONT.	
	mm	mm				pz	pz
09006*	10X3	15	NPE 10/3 (15)	10,0	-	1	30
09017*	15x2	10	NPE 15/2 (10)	18,0	-	1	20
09015	15X4	20	NPE 15/4 (20)	6,0	-	1	20
09018*	20x2	10	NPE 20/2 (10)	18,0	-	1	15
09019	20x3	15	NPE 20/3 (15)	12,0	-	1	15
09020	20x4	20	NPE 20/4 (20)	6,0	-	1	15

* Ad esaurimento



GEBIFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

SCHIUMA POLIURETANICA GEBIFOAM MULTI360

S825 estrusione manuale a 360° < in tutte le direzioni, anche in verticale.
Alto isolamento termo-acustico
Classe B3

maxi formato 825 ml




Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



● **CON VALVOLA
MULTIPOSIZIONE 0-360° <
ANCHE IN VERTICALE**



ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONTENUTO		
			mesi	ml	pz	pz
CS15	GEBIFOAM MULTI360	GIALLO	18	825	-	12



SCHIUMA POLIURETANICA GEBIFOAM BLU

Impermeabile

TIPO S ad estrusione manuale.

Per edilizia, impianti di riscaldamento, costruzione di canali, ingegneria civile. Per impermeabilizzare e sigillare pozzi, cisterne, condotte, impianti di depurazione delle acque domestiche e reflue. Per isolare e sigillare collegamenti di pozzi tubolari, scanalature di fognature. Riempimento e impermeabilizzazione di fessure nei muri. Resistente all'invecchiamento, agli agenti chimici, agli agenti batteriologici presenti nel terreno.

Rapido indurimento.

Intonacabile e verniciabile.




Classe B3



Incluso un paio di guanti per bombola a norma CE



ART.	DESCR.	COLORE	DURATA	CONTENUTO		
			mesi	ml	pz	pz
CS22	GEBIFOAM BLU	BLU	18	750	-	12



● **ALTA RESA:
1 BOMBOLA 750 ml = OLTRE 55 m LINEARI
DI SIGILLATURA CON CORDOLI DA Ø 3 cm**

DETERGENTE PER SCHIUMA GEBIFOAM D500

Detergente per schiuma poliuretanica



ART.	DESCR.	DURATA	CONTENUTO		
		mesi	ml	pz	pz
CD01	D500	12	500	-	12

BECCUCCIO DI RICAMBIO PER SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE



ART.	DESCR.		
		pz	pz
21012	BSC	10	90



GEBIFOAM SCHIUME POLIURETANICHE

PSP1 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBIFOAM

leggera e maneggevole
impugnatura ergonomica



ART.	DESCR.		
		pz	pz
CP03	PSP1	1	20

PSP2 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBIFOAM


leggerissima
trippla guarnizione di tenuta in teflon
impugnatura ergonomica



ART.	DESCR.		
		pz	pz
CP13	PSP2	1	20

PSP3 PISTOLA PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA GEBIFOAM

canna extralunga 1 metro.
leggera e maneggevole

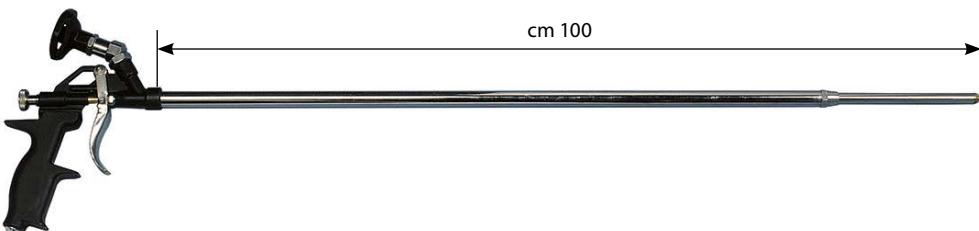

ART.	DESCR.		
		pz	pz
CP26*	PSP3 L.1000	1	-

* Ad esaurimento

Spray professionali
lubrificanti, protettivi, silconici, detergenti





GEBOTec
Professional

LUBRI EXTRA HQ 10F
lubrificante protettivo 10 funzioni
speciale valvola 360° doppia posizione

Nuova formulazione MOS2 e grafite. Ottimo in molteplici settori: officina, nautica, industria meccanica, settore elettrico, settore auto e moto, manutenzioni domestiche, in giardino, nell'industria. Prolunga la vita degli ingranaggi, delle parti meccaniche e di gomma, migliorandone l'efficienza.

La valvola 360° doppia posizione assicura contemporaneamente una erogazione diffusa per le superfici più ampie, e una erogazione di precisione per la cura delle parti meccaniche più piccole e difficili da raggiungere.

- **LUBRIFICANTE - ANTICORROSIVO**
PROTETTIVO - SGRASSANTE
DETERGENTE - SBLOCCANTE
ANTIGRIPIANTE - ANTICONGELANTE
IDROREPELENTE - DIELETTRICO
ANTICIGOLIO
RESISTENTE ALTE TEMPERATURE
E AGLI AGENTI ATMOSFERICI



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84022	GT -10F	400	-	12



LUBRI FORTE-8F
lubrificante protettivo 8 funzioni



Grazie alla formulazione con MOS2 presenta proprietà altamente lubrificanti e anticorrosive penetrando a fondo negli ingranaggi e nei dispositivi meccanici.

Indispensabile nei settori: officina, garage, nautica, industria meccanica, manutenzioni domestiche, giardinaggio, industria pesante e nelle manutenzioni in genere. Prolunga la vita degli ingranaggi e delle parti meccaniche, migliorandone l'efficienza.

- **LUBRIFICANTE - ANTICORROSIVO**
PROTETTIVO - SGRASSANTE
SBLOCCANTE/ANTIGRIPIANTE
ANTICONGELANTE
IDROREPELENTE
ANTICIGOLIO



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84013	GT -8F	400	-	12



SBLOCCANTE RAPIDO
antiruggine protettivo
multiuso

Fluido sintetico ad alto potere solvente e sbloccante. Libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, serrature, lucchetti, cerniere, catene, attrezzature meccaniche e utensili manuali dalla ruggine e dalle ossidazioni. Forma un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente. Prolunga la vita degli ingranaggi e ne previene l'usura.

- **MULTIUSO**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84007	GT -SB07	400	-	12





GEBOTec
Professional

GRASSO MULTIUSO alta viscosità

anche in condizioni difficili

Fluido ad alta viscosità di elevata qualità ad alto potere penetrante. Protegge dall'acqua e dagli agenti atmosferici, resistente in ambienti salini, polverosi, resistente alle soluzioni basiche e acide. Penetra a fondo negli ingranaggi prolungandone la vita e l'efficienza.

Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, catene, linee di trasmissione, attrezzature marine, imbarcazioni, snodi, perni, guide e in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali, dispositivi di trasmissione ad alta velocità e ad alte temperature di esercizio.

● ALTA VISCOSITÀ



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84008	GT-GR08	400	-	12



OLIO DI VASELINA PURISSIMO

lubrificante protettivo

Inodore, incolore, non macchia. Ideale per lubrificare e proteggere strumenti di precisione, cerniere, serrature, attrezzi, ingranaggi, trasmissioni, macchine tessili e per ufficio, piani di scorrimento in linea e macchine alimentari, per usi professionali e domestici. Crea una pellicola fluida impermeabile ed elasticizzante sul legno evitandone le screpolature. Mantiene la pelle e il cuoio morbidi ed elastici. Adatto per metalli, gomma, legno, pelle e cuoio.

● LUBRIFICANTE - PURISSIMO



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84011	GT-VS11	400	-	12



OLIO DA TAGLIO PER FILIERE

Prodotto innovativo ad azione lubrificante e protettiva, costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP anti-saldanti. Per applicazioni professionali nel settore della lavorazione e taglio dei metalli a elevata durezza e per la manutenzione di utensili e attrezzatura di filiera. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati. Adatto anche per il settore idraulico.

● LUBRIFICANTE PER FILIERE



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84010	GT-CUT10	400	-	12





GEBOTec
Professional

ZINCO BRILLANTE

zincante spray brillante protettivo
antiruggine - anticorrosione
azione galvanizzante a freddo

Ideale nei ritocchi e nella rifinitura di giunti, saldature e riparazioni di parti galvanizzate. Dona effetto lucido alle superfici verniciate. Ottima resistenza alla corrosione, alla ruggine e agli agenti atmosferici su tutti i materiali ferrosi. Crea una protezione ad alta elasticità che resiste alla screpolatura e allo scolorimento. Può essere lasciato come protezione finale oppure carteggiato e/o sovraverniciato. Spessore strato: 15/20 micron. Resa: 2/2,5 mq per bombola. Tempo di asciugatura: 15/20 minuti circa.

● **PROTETTIVO - ANTIRUGGINE**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84006	GT-Z06	400	-	12



ZINCO SCURO 98%

Zincante organico a base di resine di tipo sintetico, contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore grigia media. Ottima resistenza agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

● **ALTA PROTEZIONE**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84030	GT-ZINC98	400	-	12



SILICONE IMPERMEABILIZZANTE HQ

alta qualità - extra protettivo

Silicone spray ad alte prestazioni per l'industria nei settori plastica, gomma e taglio. Incolore, inodore, esente da solventi. Ideale come distaccante per gli stampi di materie plastiche. Protettivo e lubrificante, rilascia una pellicola impermeabile su ogni tipo di materiale trattato prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche.

È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata. Utilizzato anche nei settori nautica, campeggio e per usi domestici. Non verniciabile

● **IMPERMEABILIZZANTE**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84009	GT-HQ09	400	-	12





GEBOTec
Professional

RIMUOVI SILICONE

solvente rapido non aggressivo
per tutte le superfici

Formulazione a base di solventi adatti per sciogliere e rimuovere le eccedenze e i residui di silicone. Azione immediata sul silicone fresco, necessita di un breve tempo di reazione sul silicone indurito. In caso di una notevole quantità di silicone, si consiglia di asportarne meccanicamente il più possibile, prima di applicare il prodotto. Adatto per qualsiasi superficie. Non è aggressivo. Non opacizza.

● **RAPIDO - NON AGGRESSIVO**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84012	GT-RS12	400	-	12



PULITORE FRENI E PARTI MECCANICHE

Detergente speciale particolarmente efficace per freni, frizioni e tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco. Particolarmente adatto per ingranaggi meccanici ad alto rendimento.

● **RAPIDO- SENZA RISCACQUO**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84027	GT-27	500	-	12



500 ml

DISTACCANTE PER SALDATURE

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che impediscono l'adesione delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Il film protettivo impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. È idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze silconiche.

● **FILM PROTETTIVO**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84031	GT-SALD	400	-	12





GEBOTec
Professional

PULITORE CONTATTI ELETTRICI


Specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.

● **EFFICACIA IMMEDIATA**
PROLUNGA LA VITA
DEI CONTATTI ELETTRICI

● **DISSODIDANTE**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84029	GT-PE	400	-	12



GT-SLIDER SCIVOLANTE - SCORRICAVO PER TUBI E CAVI ELETTRICI

Scivolante/lubrificante spray, facilita il montaggio di tubi e raccordi in gomma e plastica (PVC e PP) con tenuta ad anello. Ottimo nel settore termoidraulico. Ideale nel settore elettrico ed elettrotecnico. Rimuove l'attrito, facilitando l'inserimento dei cavi, protegge e lubrifica, non intacca i materiali isolanti e favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento.

● **FACILITA IL MONTAGGIO**
DI TUBI E CAVI ELETTRICI

● **PROLUNGA LA VITA**
DEI MATERIALI



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84053*	GT-SLIDER	400	-	12



* Ad esaurimento

GT-SLIDER FOAM SCIVOLANTE IN SCHIUMA PER CAVI ELETTRICI LUBRIFICANTE E PROTETTIVO

Elimina l'attrito e rende scorrevole il cavo elettrico sia in gomma che in plastica. Non intacca alcun materiale sintetico isolante del cavo. È un ottimo protettivo che favorisce il rallentamento del naturale processo d'invecchiamento. Ideale per elettricisti ed elettrauti.

● **FACILITA IL MONTAGGIO**
DI CAVI ELETTRICI

● **PROLUNGA LA VITA**
DEI MATERIALI



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
NEW 84056	GT-SLIDER FOAM	400	-	12





GEBOTec
Professional

SLIDER GEL GEL LUBRIFICANTE POSA CAVI

Colore verde - flacone da 1 litro

- **ELIMINA L'80% DELL'ATTRITO AGEVOLANDO LO SCORRIMENTO DEI CAVI**
- **RIDUCE I TEMPI DI INSTALLAZIONE**
- **PROTEGGE I CAVI DALL'INVECCHIAMENTO**
- **BIODEGRADABILE**



ART.	DESCR.	CONTENUTO	GEBOTec	
			ml	pz
84055	LUBRIFICANTE POSA CAVI	1000	-	6



PULITORE ALTA PRESSIONE (ARIA COMPRESSA)

Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili. È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.

- **PER LENTI - OTTICHE**
- **COMPUTER - STRUMENTI**
- **DI PRECISIONE E MECCANICA**



ART.	DESCR.	CONTENUTO	GEBOTec		€ / 100
			ml	pz	
84032	GT-AP	400	-	12	



CLIMA SAN IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI CASA - UFFICIO - AUTO

Elimina sporco, batteri, scioglie i residui organici (moscerini) e igienizza batterie lamellari e pacchi alettati di condizionatori, compressori, radiatori, fan-coil. Cannuccia 60 cm in dotazione. Garantisce un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Per interno e per esterno.

- **PER INTERNO E PER ESTERNO**
- **PROLUNGA IL MANTENIMENTO DELL'IMPIANTO**



NEW

ART.	DESCR.	CONTENUTO	GEBOTec	
			ml	pz
84068	GT-CLIMA SAN	400	-	12



Cannuccia da 60 cm fornita con il prodotto



GEBOTec
Professional

GEBOTEC R-GAS RILEVATORE FUGHE DI GAS

Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche impianti e condutture di gas infiammabili.

- **SICURO**
- **PRATICO DA USARE**
- **NON INFIAMMABILE**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84057	GT R-GAS	400	-	12



GEBOTEC SVERNI SVERNICIATORE

Toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche, legno e altri materiali quali vetro, polietilene, polipropilene. Predispose la superficie lavorata per un nuovo trattamento lasciandola ben pulita e priva di residui. Adatto per uso industriale, domestico e per il fai da te.

- **RAPIDO**
- **SUPERFICI PULITE E LEVIGATE**
- **ADATTO ALLA MAGGIOR PARTE DEI MATERIALI**



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84059	GT SVERNI	400	-	12



GEBOTEC SEAL GUAINA PROTETTIVA

Guaina spray riempitiva, protettiva e verniciante utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno. Adatto per impermeabilizzare molteplici superfici come coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi, coppi, tegole canadesi, grondaie, comignoli, lucernari, vasche di raccolta acque, scossaline, crepe nei muri, bocchette di ventilazione, intelaiature, per verniciare e proteggere fioriere, fontane, vasi, proteggere superfici immerse in acqua, pali e ormecci. Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovraverniciatura.

- **FACILITA IL MONTAGGIO DI TUBI E CAVI ELETTRICI**
- **PROLUNGA LA VITA DEI MATERIALI**



500 ml

ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84060	GT SEAL - GUAINA SPRAY NERO	500	-	12
84061	GT SEAL - GUAINA SPRAY TRASPARENTE	500	-	12





GEBOTec
Professional

GEBOTEC TRACCIA TR360 TRACCIANTE SPRAY 360°

Vernice spray per tracciatura specifica per muratura, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".

- VERNICIABILE
- ASCIUGATURA RAPIDA
- ALTA VISIBILITÀ
- COLORI FLUO



ART.	DESCR.	CONTENUTO		
		ml	pz	pz
84039	GT-TR360 BIANCO	500	-	12
84040	GT-TR360 NERO	500	-	12
84041	GT-TR360 BLU FLUO	500	-	12
84042	GT-TR360 ROSSO FLUO	500	-	12
84043	GT-TR360 ARANCIO FLUO	500	-	12
84044	GT-TR360 GIALLO FLUO	500	-	12
84045	GT-TR360 VERDE FLUO	500	-	12



TRACCIA 360°






VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

VITI PER **LEGNO**

VITI PER **CARTONGESSO**

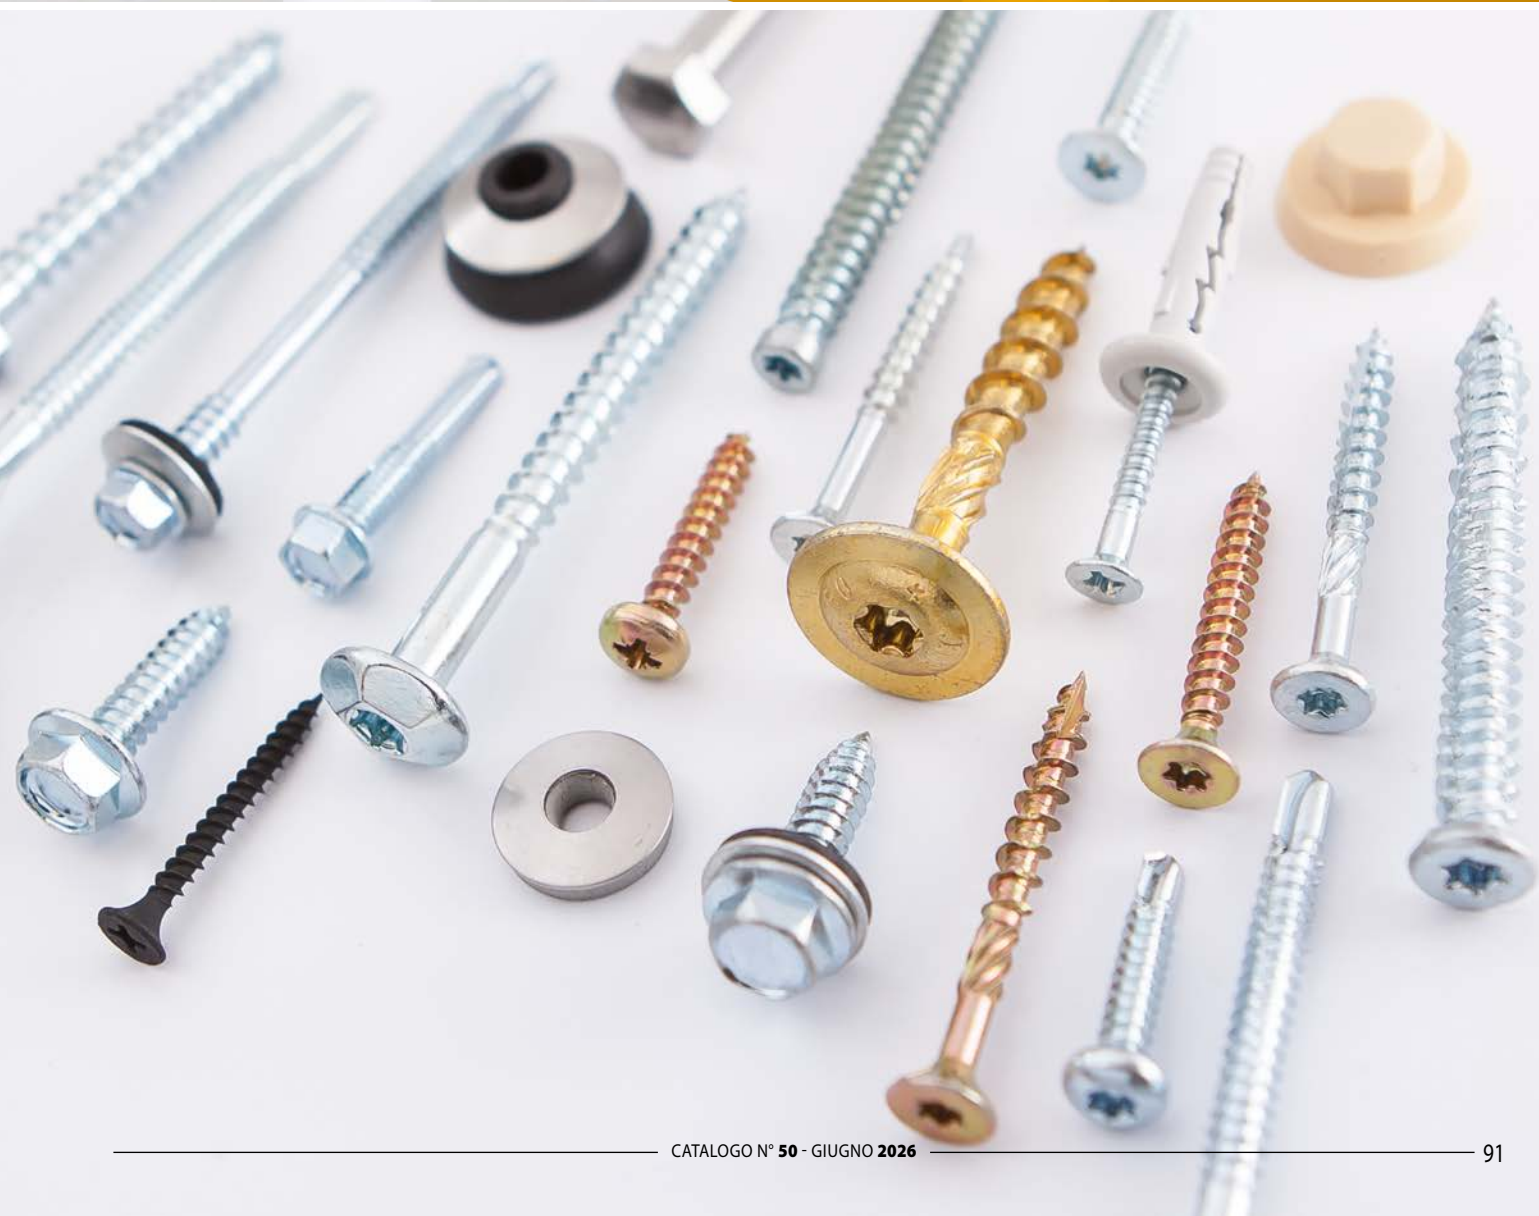



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

DIN-7504-K / TBE

Vite autopercorante, Testa ESAGONALE FLANGIATA
ZINCATA bianca



DISPONIBILE
NEI COLORI RAL



ZINCATA

ART	Ø x L _v		FORATURA MAX	MAX.		
	mm				pz	pz
TBEZ4213	4,2 x 13	7	3,00 Max.	4,30	1.000	12.000
TBEZ4216	4,2 x 16	7	3,00 Max.	7,30	1.000	8.000
TBEZ4219	4,2 x 19	7	3,00 Max.	10,30	1.000	8.000
TBEZ4225	4,2 x 25	7	3,00 Max.	16,30	500	6.000
TBEZ4232	4,2 x 32	7	3,00 Max.	23,00	500	6.000
TBEZ4238	4,2 x 38	7	3,00 Max.	29,00	500	6.000
TBEZ4813	4,8 x 13	8	4,40 Max.	3,70	1.000	8.000
TBEZ4816	4,8 x 16	8	4,40 Max.	5,50	1.000	6.000
TBEZ4819	4,8 x 19	8	4,40 Max.	8,70	500	6.000
TBEZ4825	4,8 x 25	8	4,40 Max.	14,70	500	6.000
TBEZ4832	4,8 x 32	8	4,40 Max.	21,50	500	3.000
TBEZ4838	4,8 x 38	8	4,40 Max.	27,50	500	3.000
TBEZ4850	4,8 x 50	8	4,40 Max.	39,50	500	3.000
TBEZ4860	4,8 x 60	8	4,40 Max.	49,50	250	1.500
TBEZ4870	4,8 x 70	8	4,40 Max.	59,50	250	1.500
TBEZ5519	5,5 x 19	8	5,25 Max.	8,70	500	4.000
TBEZ5522	5,5 x 22	8	5,25 Max.	11,70	500	4.000
TBEZ5525	5,5 x 25	8	5,25 Max.	14,70	500	4.000
TBEZ5532	5,5 x 32	8	5,25 Max.	21,50	500	3.000
TBEZ5538	5,5 x 38	8	5,25 Max.	27,50	500	3.000
TBEZ5550	5,5 x 50	8	5,25 Max.	39,50	500	2.000
TBEZ5563	5,5 x 63	8	5,25 Max.	52,50	250	1.500
TBEZ5575	5,5 x 75	8	5,25 Max.	64,50	250	1.500
TBEZ6319	6,3 x 19	10	6,00 Max.	7,00	500	3.000
TBEZ6325	6,3 x 25	10	6,00 Max.	13,00	500	3.000
TBEZ6332	6,3 x 32	10	6,00 Max.	20,00	500	3.000
TBEZ6338	6,3 x 38	10	6,00 Max.	26,00	500	3.000
TBEZ6350	6,3 x 50	10	6,00 Max.	38,00	250	1.500
TBEZ6363	6,3 x 63	10	6,00 Max.	51,00	250	1.500
TBEZ6375	6,3 x 75	10	6,00 Max.	63,00	250	1.000
TBEZ6380	6,3 x 80	10	6,00 Max.	68,00	250	1.000
TBEZ6390	6,3 x 90	10	6,00 Max.	78,00	250	750
TBEZ6310	6,3 x 100	10	6,00 Max.	88,00	100	600
TBEZ6311	6,3 x 110	10	6,00 Max.	98,00	100	600
TBEZ6312	6,3 x 120	10	6,00 Max.	108,00	100	600
TBEZ6313	6,3 x 130	10	6,00 Max.	118,00	100	600
TBEZ6314	6,3 x 140	10	6,00 Max.	128,00	100	600
TBEZ6315	6,3 x 150	10	6,00 Max.	138,00	100	400
TBEZ6316	6,3 x 160	10	6,00 Max.	148,00	100	400
TBEZ6318	6,3 x 180	10	6,00 Max.	168,00	100	300
TBEZ6320	6,3 x 200	10	6,00 Max.	188,00	100	300
TBEZ6322	6,3 x 220	10	6,00 Max.	208,00	100	300
TBEZ6324	6,3 x 240	10	6,00 Max.	228,00	100	900



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

DIN-7504-K / TBE-INOX

Vite autoperforante,
testa T.E. flangiata
acciaio **INOX A2 (AISI 304)**



INOX (A2)



ART.	Ø x L _v				
				pz	pz
	mm				
TBEI4213	4,2x13		7	500	12.000
TBEI4216	4,2x16		7	500	12.000
TBEI4219	4,2x19		7	500	12.000
TBEI4813	4,8x13		8	250	6.000
TBEI4816	4,8x16		8	250	6.000
TBEI4819	4,8x19		8	250	6.000
TBEI4825	4,8x25		8	250	6.000
TBEI4832	4,8x32		8	250	6.000
TBEI4838	4,8x38		8	250	3.000
TBEI5519	5,5x19		8	250	6.000
TBEI5522	5,5x22		8	250	6.000
TBEI5532	5,5x32		8	250	3.000
TBEI5538	5,5x38		8	250	3.000
TBEI6319	6,3x19		10	250	6.000
TBEI6325	6,3x25		10	250	3.000
TBEI6332	6,3x32		10	250	3.000
TBEI6338	6,3x38		10	250	3.000
TBEI6315	6,3x150		10	100	400



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

DIN-7504-K / TBE+ARNE

Vite **TESTA ESAGONALE FLANGIATA**,
con rondella EPDM Ø 14 mm




DISPONIBILE
NEI COLORI RAL



MISURE IN ROSSO VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ

ART	Ø x L _v	pz	pz	€/100	ART	Ø x L _v	pz	pz
TBE144813	4,8 x 13	1.000	4000	7,57	TBE166319	6,3 x 19	1.000	3000
TBE144816	4,8 x 16	1.000	4000	7,60	TBE166325	6,3 x 25	500	2000
TBE144819	4,8 x 19	1.000	4000	7,54	TBE166332	6,3 x 32	500	2000
TBE144825	4,8 x 25	1.000	4000	8,71	TBE166338	6,3 x 38	500	2000
TBE144832	4,8 x 32	1.000	4000	12,98	TBE166350	6,3 x 50	250	1000
TBE144838	4,8 x 38	1.000	4000	10,25	TBE166363	6,3 x 63	250	1000
TBE144850	4,8 x 50	500	2000	13,95	TBE166375	6,3 x 75	250	1000
TBE145519	5,5 x 19	1.000	4000	14,54	TBE166380	6,3 x 80	100	400
TBE145522	5,5 x 22	1.000	4000	14,06	TBE166390	6,3 x 90	100	400
TBE145525	5,5 x 25	1.000	4000	15,44	TBE166310	6,3 x 100	100	400
TBE145532	5,5 x 32	1.000	4000	15,14	TBE166311	6,3 x 110	100	400
TBE145538	5,5 x 38	1.000	3000	16,68	TBE166312	6,3 x 120	100	400
TBE145550	5,5 x 50	500	2000	21,41	TBE166313	6,3 x 130	100	400
					TBE166314	6,3 x 140	100	400



FINITURA SILVER RUSPERT

ART	Ø x L _v	FORATURA	MAX.	pz	pz
	mm	mm	mm	pz	pz
TVIB5540	5,5 x 40	8	4,0 - 12,0	12,0 Max.	500 3.000
TVIB5550	5,5 x 50	8	4,0 - 12,0	12,0 Max.	500 3.000
TVIB5565	5,5 x 65	8	4,0 - 12,0	12,0 Max.	250 1.500
TVIB5580	5,5 x 80	8	4,0 - 12,0	12,0 Max.	250 1.000
TVIB5510	5,5 x 100	8	4,0 - 12,0	12,0 Max.	100 600

TVIB-VIGA BIMETAL

Vite autoperforante **TE FLANGIATA**,
per coperture e putrelle, punta foro n. 5
INOX A2 BIMETAL



BIMETAL

AR-NE

RONDELLA METALLICA
con guarnizione in **EPDM VULCANIZZATA**



ACCIAIO PREZINCATO / EPDM NERO

ART	Ø	Ø EXT - Ø INT (Ø INT EPDM)	pz	pz
	mm	mm	pz	pz
TARNEZ16	Ø 16	Ø 16 - Ø 7,0 (Ø 2,5 EPDM)	1.000	6.000
TARNEZ18	Ø 18	Ø 18 - Ø 7,0 (Ø 3,5 EPDM)	1.000	6.000
TARNEZ25	Ø 25	Ø 25 - Ø 7,0 (Ø 3,5 EPDM)	500	3.000

ACCIAIO INOX A2 / EPDM NERO

ART	Ø	Ø EXT - Ø INT (Ø INT EPDM)	pz	pz
	mm	mm	pz	pz
TARNEI16	Ø 16	Ø 16 - Ø 7,0 (Ø 2,5 EPDM)	1.000	6.000
TARNEI18	Ø 18	Ø 18 - Ø 7,0 (Ø 3,5 EPDM)	1.000	6.000
TARNEI25	Ø 25	Ø 25 - Ø 7,0 (Ø 3,5 EPDM)	500	3.000

INOX (A2)



**BAZ
GUARNIZIONE DI TENUTA
IN EPDM**

con rondella in acciaio inox A2,
guarnizione in EPDM spessore 26 mm



INOX (A2)



ACCIAIO INOX A2 / EPDM NERO


ART.	Ø INT x Ø EST	DESCR.	PER VITE	pz	pz
	mm	mm	mm	pz	pz
99249	6.5x24x0.8	RIEPDM7	Ø 6,5	200	1600



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

TS3

Vite autoperforante, **TESTA ESAGONALE FLANGIATA**, doppio filetto per **PANNELLO SANDWICH**, PUNTA n° 3

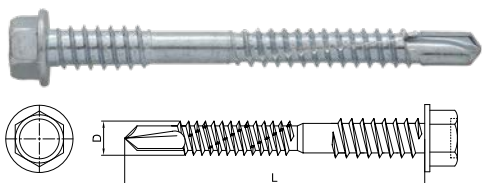

TS3+ARNE

Vite autoperforante, **TESTA ESAGONALE FLANGIATA**, doppio filetto per **PANNELLO SANDWICH**, PUNTA n° 3
Con rondella EPDM Ø16, premontata



ZINCATA


ART	Ø x L _v	FORATURA MAX	MAX.		
	mm		mm	pz	pz
TS355060	5,5 / 6,3 x 60	8	1,5 - 6,0	27 - 44	500
TS355082	5,5 / 6,3 x 82	8	1,5 - 6,0	31 - 68	250
TS355098	5,5 / 6,3 x 98	8	1,5 - 6,0	48 - 84	250
TS355115	5,5 / 6,3 x 115	8	1,5 - 6,0	63 - 100	250
TS355150	5,5 / 6,3 x 150	8	1,5 - 6,0	85 - 135	250
TS355180	5,5 / 6,3 x 180	8	1,5 - 6,0	115 - 165	250
TS355200	5,5 / 6,3 x 200	8	1,5 - 6,0	135 - 185	250

CON RONDELLA PREMONTATA Ø16 / ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TS31655060	5,5 / 6,3 x 60	RONDELLA Ø16	250	1.000
TS31655082	5,5 / 6,3 x 82	RONDELLA Ø16	250	1.000
TS31655115	5,5 / 6,3 x 115	RONDELLA Ø16	-	500
TS31655130	5,5 / 6,3 x 130	RONDELLA Ø16	250	750
TS31655150	5,5 / 6,3 x 150	RONDELLA Ø16	250	500
TS31655180	5,5 / 6,3 x 180	RONDELLA Ø16	125	375
TS31655200	5,5 / 6,3 x 200	RONDELLA Ø16	125	375

TS5

Vite autoperforante, **TESTA ESAGONALE FLANGIATA**, doppio filetto per **PANNELLO SANDWICH**, PUNTA n° 5

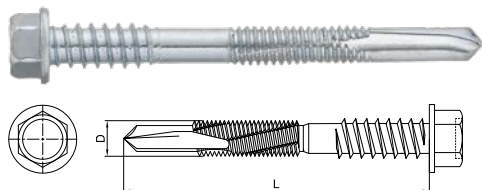

TS5+ARNE

Vite autoperforante, **TESTA ESAGONALE FLANGIATA**, doppio filetto per **PANNELLO SANDWICH**, PUNTA n° 5
Con rondella EPDM Ø16, premontata



ZINCATA

ART	Ø x L _v	FORATURA MAX	MAX.		
	mm		mm	pz	pz
TS555085	5,5 / 6,3 x 85	8	4,0 - 12,0	31 - 55	250
TS555105	5,5 / 6,3 x 105	8	4,0 - 12,0	48 - 75	250
TS555130	5,5 / 6,3 x 130	8	4,0 - 12,0	63 - 100	250
TS555150	5,5 / 6,3 x 150	8	4,0 - 12,0	63 - 120	250
TS555180	5,5 / 6,3 x 180	8	4,0 - 12,0	115 - 165	250

CON RONDELLA PREMONTATA Ø16 / ZINCATA


ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TS51655085	5,5 / 6,3 x 85	RONDELLA Ø16	250	1.000
TS51655105	5,5 / 6,3 x 105	RONDELLA Ø16	250	750
TS51655130	5,5 / 6,3 x 130	RONDELLA Ø16	250	750
TS51655150	5,5 / 6,3 x 150	RONDELLA Ø16	250	500
TS51655180	5,5 / 6,3 x 180	RONDELLA Ø16	125	375



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

TFI

Vite autoperforante, **TESTA ESAGONALE FLANGIATA**, con alette sul corpo, con guarnizione a ombrello EPDM/INOX per il fissaggio di lastre ondulate in **FIBROCEMENTO**,



INOX (A2)



ZINCATA

ART	Ø x L _v		PUNTA N°	FORATURA	MAX.	
	mm			mm	mm	pz
TFI63115	6,3 x 115 / # 3	8	3	1,5 - 6,0	85	250
TFI63125	6,3 x 125 / # 3	8	3	1,5 - 6,0	95	250
TFI63130	6,3 x 130 / # 5	8	5	6,0 - 12,0	95	250
TFI63160	6,3 x 160 / # 5	8	5	6,0 - 12,0	125	250



TABA, PHILLIPS

Vite autoperforante, **TESTA TPS, PHILLIPS**, con alette, per il fissaggio di legno su supporti in metallo



ZINCATA

ART	Ø x L _v		FORATURA	MAX.		
	mm		mm	mm	pz	pz
TABA5538	5,5 x 38	PH2	1,75 - 5,00	17,00	500	3.000
TABA5545	5,5 x 45	PH2	1,75 - 5,00	24,00	500	3.000
TABA5555	5,5 x 55	PH2	1,75 - 5,00	34,00	500	3.000
TABA6360	6,3 x 60	PH2	2,50 - 6,00	38,00	250	1.500
TABA6370	6,3 x 70	PH2	2,50 - 6,00	48,00	250	1.500



TABA, TORX

Vite autoperforante, **TESTA TPS, TORX**, con alette, per il fissaggio di legno su supporti in metallo



ZINCATA

ART	Ø x L _v		FORATURA	MAX.		
	mm		mm	mm	pz	pz
TABATX4832	4,8 x 32	TORX 25	1,75 - 4,00	14,00	500	6.000
TABATX4838	4,8 x 38	TORX 25	1,75 - 4,00	20,00	500	6.000
TABATX4845	4,8 x 45	TORX 25	1,75 - 4,00	27,00	500	3.000
TABATX4850	4,8 x 50	TORX 25	1,75 - 4,00	32,00	500	3.000
TABATX5538	5,5 x 38	TORX 25	1,75 - 5,00	17,00	500	3.000
TABATX5545	5,5 x 45	TORX 25	1,75 - 5,00	24,00	500	3.000
TABATX5555	5,5 x 55	TORX 25	1,75 - 5,00	34,00	500	3.000
TABATX5565	5,5 x 65	TORX 25	1,75 - 5,00	44,00	500	2.000
TABATX6360	6,3 x 60	TORX 30	2,50 - 6,00	38,00	250	1.500
TABATX6370	6,3 x 70	TORX 30	2,50 - 6,00	48,00	250	1.500
TABATX6385	6,3 x 85	TORX 30	2,50 - 6,00	61,00	250	1.000
TABATX6310	6,3 x 100	TORX 30	2,50 - 6,00	76,00	250	750



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

DIN-7504-N / TBR

Vite autoperforante, **TESTA TC, PHILLIPS**,
ZINCATA



DISPONIBILE
NEI COLORI RAL



ZINCATA

ART	Ø x L _v		FORATURA	MAX.		
	mm		mm	mm	pz	pz
TBRZ3509	3,5 x 9,5	PH2	2,25 Max.	3,35	1.000	24.000
TBRZ3513	3,5 x 13	PH2	2,25 Max.	6,85	1.000	24.000
TBRZ3516	3,5 x 16	PH2	2,25 Max.	9,85	1.000	16.000
TBRZ3519	3,5 x 19	PH2	2,25 Max.	12,85	1.000	12.000
TBRZ3522	3,5 x 22	PH2	2,25 Max.	15,85	1.000	12.000
TBRZ3525	3,5 x 25	PH2	2,25 Max.	18,85	500	12.000
TBRZ3532	3,5 x 32	PH2	2,25 Max.	25,85	500	6.000
TBRZ3913	3,9 x 13	PH2	2,40 Max.	6,70	1.000	16.000
TBRZ3916	3,9 x 16	PH2	2,40 Max.	9,70	1.000	12.000
TBRZ3919	3,9 x 19	PH2	2,40 Max.	12,70	1.000	12.000
TBRZ3925	3,9 x 25	PH2	2,40 Max.	18,70	500	8.000
TBRZ3932	3,9 x 32	PH2	2,40 Max.	25,70	500	6.000
TBRZ4213	4,2 x 13	PH2	3,00 Max.	5,80	1.000	12.000
TBRZ4216	4,2 x 16	PH2	3,00 Max.	8,80	1.000	12.000
TBRZ4219	4,2 x 19	PH2	3,00 Max.	11,80	1.000	12.000
TBRZ4222	4,2 x 22	PH2	3,00 Max.	14,80	500	8.000
TBRZ4225	4,2 x 25	PH2	3,00 Max.	17,80	500	6.000
TBRZ4232	4,2 x 32	PH2	3,00 Max.	24,80	500	6.000
TBRZ4238	4,2 x 38	PH2	3,00 Max.	30,80	500	6.000
TBRZ4250	4,2 x 50	PH2	3,00 Max.	42,80	500	3.000
TBRZ4813	4,8 x 13	PH2	4,40 Max.	5,80	1.000	8.000
TBRZ4816	4,8 x 16	PH2	4,40 Max.	6,80	1.000	8.000
TBRZ4819	4,8 x 19	PH2	4,40 Max.	9,80	1.000	8.000
TBRZ4822	4,8 x 22	PH2	4,40 Max.	12,80	500	6.000
TBRZ4825	4,8 x 25	PH2	4,40 Max.	15,80	500	6.000
TBRZ4832	4,8 x 32	PH2	4,40 Max.	22,80	500	6.000
TBRZ4838	4,8 x 38	PH2	4,40 Max.	28,80	500	3.000
TBRZ4845	4,8 x 45	PH2	4,40 Max.	35,80	500	3.000
TBRZ4850	4,8 x 50	PH2	4,40 Max.	40,80	500	3.000
TBRZ4860	4,8 x 60	PH2	4,40 Max.	50,80	500	2.000
TBRZ4870	4,8 x 70	PH2	4,40 Max.	60,80	250	1.500
TBRZ4880	4,8 x 80	PH2	4,40 Max.	70,80	250	1.500
TBRZ4890	4,8 x 90	PH2	4,40 Max.	80,80	100	1.200
TBRZ4810	4,8 x 100	PH2	4,40 Max.	90,80	100	1.200
TBRZ4811	4,8 x 110	PH2	4,40 Max.	100,80	100	1.200
TBRZ4812	4,8 x 120	PH2	4,40 Max.	110,80	100	600
TBRZ5519	5,5 x 19	PH3	5,25 Max.	8,35	500	6.000
TBRZ5522	5,5 x 22	PH3	5,25 Max.	11,35	500	6.000
TBRZ5525	5,5 x 25	PH3	5,25 Max.	14,35	500	4.000
TBRZ5532	5,5 x 32	PH3	5,25 Max.	21,35	500	3.000
TBRZ5538	5,5 x 38	PH3	5,25 Max.	27,35	500	3.000
TBRZ5545	5,5 x 45	PH3	5,25 Max.	34,35	500	3.000
TBRZ5560	5,5 x 60	PH3	5,25 Max.	49,35	250	1.500
TBRZ5573	5,5 x 73	PH3	5,25 Max.	62,35	250	1.500

ZINCATA NERA

TBRN3509	3,5 x 9,5	PH2	2,25 Max.	3,35	1.000	24.000
TBRN3513	3,5 x 13	PH2	2,25 Max.	6,85	1.000	24.000
TBRN3516	3,5 x 16	PH2	2,25 Max.	9,85	1.000	16.000
TBRN3519	3,5 x 19	PH2	2,25 Max.	12,85	1.000	12.000
TBRN4213	4,2 x 13	PH2	3,00 Max.	5,80	1.000	12.000
TBRN4216	4,2 x 16	PH2	3,00 Max.	8,80	1.000	12.000
TBRN4219	4,2 x 19	PH2	3,00 Max.	11,80	1.000	12.000
TBRN4225	4,2 x 25	PH2	3,00 Max.	17,80	500	6.000
TBRN4232	4,2 x 32	PH2	3,00 Max.	24,80	500	6.000
TBRN4238	4,2 x 38	PH2	3,00 Max.	30,80	500	6.000
TBRN4816	4,8 x 16	PH2	4,40 Max.	6,80	1.000	8.000
TBRN4819	4,8 x 19	PH2	4,40 Max.	9,80	1.000	8.000
TBRN4825	4,8 x 25	PH2	4,40 Max.	15,80	500	6.000
TBRN4832	4,8 x 32	PH2	4,40 Max.	22,80	500	6.000
TBRN4838	4,8 x 38	PH2	4,40 Max.	28,80	500	3.000
TBRN4845	4,8 x 45	PH2	4,40 Max.	35,80	500	3.000
TBRN4850	4,8 x 50	PH2	4,40 Max.	40,80	500	3.000

DIN-7504-N / TBRN

Vite autoperforante, **TESTA TC, PHILLIPS**,
ZINCATA Nera





VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

DIN-7504-N / TBT, TX-OXBIT

Vite autopерforante, TESTA TC, TORX, ZINCATA



Incluso
1 inserto
TORX

ZINCATA

ART.	Ø x L _v		FORATURA	MAX.		
	mm		mm	mm	pz	pz
TBTZ3509	3,5 x 9,5	OX15	2,25 Max.	3,35	1.000	24.000
TBTZ3513	3,5 x 13	OX15	2,25 Max.	6,85	1.000	24.000
TBTZ3516	3,5 x 16	OX15	2,25 Max.	9,85	1.000	16.000
TBTZ3519	3,5 x 19	OX15	2,25 Max.	12,85	1.000	12.000
TBTZ4213	4,2 x 13	OX20	3,00 Max.	5,80	1.000	12.000
TBTZ4216	4,2 x 16	OX20	3,00 Max.	8,80	1.000	12.000
TBTZ4219	4,2 x 19	OX20	3,00 Max.	11,80	1.000	12.000
TBTZ4225	4,2 x 25	OX20	3,00 Max.	17,80	500	6.000
TBTZ4816	4,8 x 16	OX25	4,40 Max.	6,80	1.000	8.000
TBTZ4819	4,8 x 19	OX25	4,40 Max.	9,80	1.000	8.000
TBTZ4825	4,8 x 25	OX25	4,40 Max.	15,80	500	6.000
TBTZ4832	4,8 x 32	OX25	4,40 Max.	22,80	500	6.000
TBTZ4838	4,8 x 38	OX25	4,40 Max.	28,80	500	3.000
TBTZ4845	4,8 x 45	OX25	4,40 Max.	35,80	500	3.000
TBTZ4850	4,8 x 50	OX25	4,40 Max.	40,80	500	3.000
TBTZ4860	4,8 x 60	OX25	4,40 Max.	50,80	500	2.000
TBTZ4870	4,8 x 70	OX25	4,40 Max.	60,80	250	1.500

DIN-7504-N / TBTN, TX-ORBIT

Vite autopерforante, TESTA TC, TORX, ZINCATA nera



Incluso
1 inserto
TORX

DISPONIBILE
NEI COLORI RAL



ZINCATA NERA

ART	Ø x L _v		FORATURA	MAX.		
	mm		mm	mm	pz	pz
TBTN3509	3,5 x 9,5	OX15	2,25 Max.	3,35	1.000	24.000
TBTN3513	3,5 x 13	OX15	2,25 Max.	6,85	1.000	24.000
TBTN3516	3,5 x 16	OX15	2,25 Max.	9,85	1.000	16.000
TBTN3519	3,5 x 19	OX15	2,25 Max.	12,85	1.000	12.000
TBTN4213	4,2 x 13	OX20	3,00 Max.	5,80	1.000	12.000
TBTN4216	4,2 x 16	OX20	3,00 Max.	8,80	1.000	12.000
TBTN4219	4,2 x 19	OX20	3,00 Max.	11,80	1.000	12.000
TBTN4225	4,2 x 25	OX20	3,00 Max.	17,80	500	6.000
TBTN4816	4,8 x 16	OX25	4,40 Max.	6,80	1.000	8.000
TBTN4819	4,8 x 19	OX25	4,40 Max.	9,80	1.000	8.000
TBTN4825	4,8 x 25	OX25	4,40 Max.	15,80	500	6.000
TBTN4832	4,8 x 32	OX25	4,40 Max.	22,80	500	6.000
TBTN4838	4,8 x 38	OX25	4,40 Max.	28,80	500	3.000
TBTN4845	4,8 x 45	OX25	4,40 Max.	35,80	500	3.000
TBTN4850	4,8 x 50	OX25	4,40 Max.	40,80	500	3.000
TBTN4860	4,8 x 60	OX25	4,40 Max.	50,80	500	2.000
TBTN4870	4,8 x 70	OX25	4,40 Max.	60,80	250	1.500



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

DIN-7504-P / TBP

Vite autopерforante, TESTA TPS, PHILLIPS



DISPONIBILE
NEI COLORI RAL



ZINCATA

ART	Ø x L _v		FORATURA	MAX.		
	mm		mm	mm	pz	pz
TBPZ3509	3,5 x 9,5	PH2	2,25 Max.	2,85	1.000	24.000
TBPZ3511	3,5 x 11	PH2	2,25 Max.	4,85	1.000	24.000
TBPZ3513	3,5 x 13	PH2	2,25 Max.	6,85	1.000	24.000
TBPZ3516	3,5 x 16	PH2	2,25 Max.	9,85	1.000	24.000
TBPZ3519	3,5 x 19	PH2	2,25 Max.	12,85	1.000	12.000
TBPZ3522	3,5 x 22	PH2	2,25 Max.	15,85	1.000	12.000
TBPZ3525	3,5 x 25	PH2	2,25 Max.	18,85	500	12.000
TBPZ3913	3,9 x 13	PH2	2,40 Max.	6,70	1.000	24.000
TBPZ3916	3,9 x 16	PH2	2,40 Max.	9,70	1.000	12.000
TBPZ3919	3,9 x 19	PH2	2,40 Max.	12,70	1.000	12.000
TBPZ3922	3,9 x 22	PH2	2,40 Max.	15,70	500	12.000
TBPZ3925	3,9 x 25	PH2	2,40 Max.	18,70	500	12.000
TBPZ3932	3,9 x 32	PH2	2,40 Max.	25,70	500	6.000
TBPZ3938	3,9 x 38	PH2	2,40 Max.	31,70	500	6.000
TBPZ4213	4,2 x 13	PH2	3,00 Max.	5,80	1.000	24.000
TBPZ4216	4,2 x 16	PH2	3,00 Max.	8,80	1.000	12.000
TBPZ4219	4,2 x 19	PH2	3,00 Max.	11,80	1.000	12.000
TBPZ4222	4,2 x 22	PH2	3,00 Max.	14,80	500	12.000
TBPZ4225	4,2 x 25	PH2	3,00 Max.	17,80	500	6.000
TBPZ4232	4,2 x 32	PH2	3,00 Max.	24,80	500	6.000
TBPZ4238	4,2 x 38	PH2	3,00 Max.	30,80	500	6.000
TBPZ4813	4,8 x 13	PH2	4,40 Max.	3,80	1.000	12.000
TBPZ4816	4,8 x 16	PH2	4,40 Max.	6,80	1.000	12.000
TBPZ4819	4,8 x 19	PH2	4,40 Max.	9,80	1.000	8.000
TBPZ4822	4,8 x 22	PH2	4,40 Max.	12,80	500	6.000
TBPZ4825	4,8 x 25	PH2	4,40 Max.	15,80	500	6.000
TBPZ4832	4,8 x 32	PH2	4,40 Max.	22,80	500	6.000
TBPZ4838	4,8 x 38	PH2	4,40 Max.	28,80	500	3.000
TBPZ4845	4,8 x 45	PH2	4,40 Max.	35,80	500	3.000
TBPZ4850	4,8 x 50	PH2	4,40 Max.	40,80	500	3.000
TBPZ4860	4,8 x 60	PH2	4,40 Max.	50,80	250	1.500
TBPZ4870	4,8 x 70	PH2	4,40 Max.	60,80	250	1.500
TBPZ4880	4,8 x 80	PH2	4,40 Max.	70,80	250	1.500
TBPZ5519	5,5 x 19	PH3	5,25 Max.	8,35	500	6.000
TBPZ5525	5,5 x 25	PH3	5,25 Max.	14,35	500	6.000
TBPZ5532	5,5 x 32	PH3	5,25 Max.	21,35	500	6.000
TBPZ5538	5,5 x 38	PH3	5,25 Max.	27,35	500	3.000
TBPZ5550	5,5 x 50	PH3	5,25 Max.	39,35	500	3.000
TBPZ5560	5,5 x 60	PH3	5,25 Max.	49,35	250	1.500
TBPZ5570	5,5 x 70	PH3	5,25 Max.	59,35	250	1.500
TBPZ5580	5,5 x 80	PH3	5,25 Max.	69,35	250	1.500

ZINCATA NERA

ART	Ø x L _v		FORATURA	MAX.		
	mm		mm	mm	pz	pz
TBPN3513	3,5 x 13	PH2	2,25 Max.	6,85	1.000	24.000
TBPN3516	3,5 x 16	PH2	2,25 Max.	9,85	1.000	24.000
TBPN3519	3,5 x 19	PH2	2,25 Max.	12,85	1.000	12.000
TBPN3525	3,5 x 25	PH2	2,25 Max.	18,85	500	12.000
TBPN4216	4,2 x 16	PH2	3,00 Max.	8,80	1.000	12.000
TBPN4219	4,2 x 19	PH2	3,00 Max.	11,80	1.000	12.000
TBPN4225	4,2 x 25	PH2	3,00 Max.	17,80	500	6.000
TBPN4232	4,2 x 32	PH2	3,00 Max.	24,80	500	6.000
TBPN4238	4,2 x 38	PH2	3,00 Max.	30,80	500	6.000
TBPN4825	4,8 x 25	PH2	4,40 Max.	15,80	500	6.000
TBPN4832	4,8 x 32	PH2	4,40 Max.	22,80	500	6.000
TBPN4838	4,8 x 38	PH2	4,40 Max.	28,80	500	3.000
TBPN4850	4,8 x 50	PH2	4,40 Max.	40,80	500	3.000

DIN-7504-P / TBPN

ZINCATA nera






VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

DIN-7981 / TR81

Vite autofilettante,
TESTA TC PHILLIPS



DISPONIBILE
NEI COLORI RAL



ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm	pz	pz	
TR81Z29006	2,9 x 6,5	PH1	1.000	45.000
TR81Z29009	2,9 x 9,5	PH1	1.000	30.000
TR81Z29013	2,9 x 13	PH1	1.000	24.000
TR81Z29016	2,9 x 16	PH1	1.000	24.000
TR81Z29019	2,9 x 19	PH1	1.000	24.000
TR81Z29022	2,9 x 22	PH1	1.000	12.000
TR81Z29025	2,9 x 25	PH1	500	12.000
TR81Z35006	3,5 x 6,5	PH2	1.000	24.000
TR81Z35009	3,5 x 9,5	PH2	1.000	24.000
TR81Z35013	3,5 x 13	PH2	500	22.500
TR81Z35016	3,5 x 16	PH2	500	12.000
TR81Z35019	3,5 x 19	PH2	500	12.000
TR81Z35025	3,5 x 25	PH2	250	11.250
TR81Z35032	3,5 x 32	PH2	250	6.000
TR81Z39009	3,9 x 9,5	PH2	500	15.000
TR81Z39013	3,9 x 13	PH2	500	12.000
TR81Z39016	3,9 x 16	PH2	500	12.000
TR81Z39019	3,9 x 19	PH2	500	12.000
TR81Z39022	3,9 x 22	PH2	250	7.500
TR81Z39025	3,9 x 25	PH2	250	6.000
TR81Z39032	3,9 x 32	PH2	250	6.000
TR81Z39038	3,9 x 38	PH2	250	6.000
TR81Z39045	3,9 x 45	PH2	250	3.000
TR81Z39050	3,9 x 50	PH2	250	3.000
TR81Z42009	4,2 x 9,5	PH2	500	12.000
TR81Z42013	4,2 x 13	PH2	500	12.000
TR81Z42016	4,2 x 16	PH2	500	12.000
TR81Z42019	4,2 x 19	PH2	500	12.000
TR81Z42022	4,2 x 22	PH2	250	6.000
TR81Z42025	4,2 x 25	PH2	250	6.000
TR81Z42032	4,2 x 32	PH2	250	6.000
TR81Z42038	4,2 x 38	PH2	250	3.000
TR81Z42045	4,2 x 45	PH2	250	3.000
TR81Z42050	4,2 x 50	PH2	250	3.000
TR81Z42060	4,2 x 60	PH2	250	3.000
TR81Z42070	4,2 x 70	PH2	250	1.500
TR81Z42080	4,2 x 80	PH2	250	1.500
TR81Z42090	4,2 x 90	PH2	250	1.500
TR81Z48009	4,8 x 9,5	PH2	500	12.000
TR81Z48013	4,8 x 13	PH2	500	8.000
TR81Z48016	4,8 x 16	PH2	250	6.000
TR81Z48019	4,8 x 19	PH2	250	6.000
TR81Z48022	4,8 x 22	PH2	250	6.000

ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm	pz	pz	
TR81Z48025	4,8 x 25	PH2	250	6.000
TR81Z48032	4,8 x 32	PH2	250	4.000
TR81Z48038	4,8 x 38	PH2	250	3.000
TR81Z48045	4,8 x 45	PH2	250	3.000
TR81Z48050	4,8 x 50	PH2	250	3.000
TR81Z48060	4,8 x 60	PH2	250	1.500
TR81Z48070	4,8 x 70	PH2	100	1.200
TR81Z48080	4,8 x 80	PH2	100	1.200
TR81Z48090	4,8 x 90	PH2	100	1.200
TR81Z48100	4,8 x 100	PH2	100	1.200
TR81Z48110	4,8 x 110	PH2	100	1.200
TR81Z48120	4,8 x 120	PH2	100	1.200
TR81Z55013	5,5 x 13	PH3	250	6.000
TR81Z55016	5,5 x 16	PH3	250	6.000
TR81Z55019	5,5 x 19	PH3	250	6.000
TR81Z55022	5,5 x 22	PH3	250	4.000
TR81Z55025	5,5 x 25	PH3	250	4.000
TR81Z55032	5,5 x 32	PH3	250	3.000
TR81Z55038	5,5 x 38	PH3	250	3.000
TR81Z55045	5,5 x 45	PH3	250	3.000
TR81Z55050	5,5 x 50	PH3	250	1.500
TR81Z55060	5,5 x 60	PH3	100	1.200
TR81Z55070	5,5 x 70	PH3	100	1.200
TR81Z55080	5,5 x 80	PH3	100	1.200
TR81Z55090	5,5 x 90	PH3	100	1.200
TR81Z55100	5,5 x 100	PH3	100	1.200
TR81Z55110	5,5 x 110	PH3	100	1.200
TR81Z55120	5,5 x 120	PH3	100	1.200
TR81Z63016	6,3 x 16	PH3	250	4.000
TR81Z63019	6,3 x 19	PH3	250	3.000
TR81Z63022	6,3 x 22	PH3	250	3.000
TR81Z63025	6,3 x 25	PH3	250	3.000
TR81Z63032	6,3 x 32	PH3	250	3.000
TR81Z63038	6,3 x 38	PH3	250	1.500
TR81Z63045	6,3 x 45	PH3	250	1.500
TR81Z63050	6,3 x 50	PH3	250	1.500
TR81Z63060	6,3 x 60	PH3	100	1.200
TR81Z63070	6,3 x 70	PH3	100	1.200
TR81Z63080	6,3 x 80	PH3	100	1.200
TR81Z63090	6,3 x 90	PH3	50	600
TR81Z63100	6,3 x 100	PH3	50	600
TR81Z63110	6,3 x 110	PH3	50	600
TR81Z63120	6,3 x 120	PH3	50	600



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

DIN-7982 / TR82

Vite autofilettante,
TESTA TPS 80° PHILLIPS



DISPONIBILE
NEI COLORI RAL



ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TR82Z29006	2,9 x 6,5	PH1	1.000	45.000
TR82Z29009	2,9 x 9,5	PH1	1.000	45.000
TR82Z29013	2,9 x 13	PH1	1.000	45.000
TR82Z29016	2,9 x 16	PH1	1.000	24.000
TR82Z29019	2,9 x 19	PH1	1.000	24.000
TR82Z29022	2,9 x 22	PH1	1.000	24.000
TR82Z29025	2,9 x 25	PH1	500	12.000
TR82Z35009	3,5 x 9,5	PH2	1.000	24.000
TR82Z35013	3,5 x 13	PH2	500	22.500
TR82Z35016	3,5 x 16	PH2	500	22.500
TR82Z35019	3,5 x 19	PH2	500	12.000
TR82Z35022	3,5 x 22	PH2	500	12.000
TR82Z35025	3,5 x 25	PH2	250	11.250
TR82Z35032	3,5 x 32	PH2	250	6.000
TR82Z35038	3,5 x 38	PH2	250	6.000
TR82Z39009	3,9 x 9,5	PH2	500	22.500
TR82Z39013	3,9 x 13	PH2	500	22.500
TR82Z39016	3,9 x 16	PH2	500	12.000
TR82Z39019	3,9 x 19	PH2	500	12.000
TR82Z39022	3,9 x 22	PH2	250	11.250
TR82Z39025	3,9 x 25	PH2	250	6.000
TR82Z39032	3,9 x 32	PH2	250	6.000
TR82Z39038	3,9 x 38	PH2	250	6.000
TR82Z39045	3,9 x 45	PH2	250	3.000
TR82Z39050	3,9 x 50	PH2	250	3.000
TR82Z42013	4,2 x 13	PH2	500	15.000
TR82Z42016	4,2 x 16	PH2	500	12.000
TR82Z42019	4,2 x 19	PH2	500	12.000
TR82Z42022	4,2 x 22	PH2	250	11.250
TR82Z42025	4,2 x 25	PH2	250	6.000
TR82Z42032	4,2 x 32	PH2	250	6.000
TR82Z42038	4,2 x 38	PH2	250	6.000
TR82Z42045	4,2 x 45	PH2	250	3.000

ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TR82Z42050	4,2 x 50	PH2	250	3.000
TR82Z42060	4,2 x 60	PH2	250	3.000
TR82Z42070	4,2 x 70	PH2	250	3.000
TR82Z48013	4,8 x 13	PH2	500	12.000
TR82Z48016	4,8 x 16	PH2	250	11.250
TR82Z48019	4,8 x 19	PH2	250	6.000
TR82Z48022	4,8 x 22	PH2	250	6.000
TR82Z48025	4,8 x 25	PH2	250	6.000
TR82Z48032	4,8 x 32	PH2	250	6.000
TR82Z48038	4,8 x 38	PH2	250	3.000
TR82Z48045	4,8 x 45	PH2	250	3.000
TR82Z48050	4,8 x 50	PH2	250	3.000
TR82Z48060	4,8 x 60	PH2	250	1.500
TR82Z48070	4,8 x 70	PH2	100	2.400
TR82Z55013	5,5 x 13	PH3	250	7.500
TR82Z55016	5,5 x 16	PH3	250	6.000
TR82Z55019	5,5 x 19	PH3	250	6.000
TR82Z55022	5,5 x 22	PH3	250	6.000
TR82Z55025	5,5 x 25	PH3	250	6.000
TR82Z55032	5,5 x 32	PH3	250	3.000
TR82Z55038	5,5 x 38	PH3	250	3.000
TR82Z55045	5,5 x 45	PH3	250	3.000
TR82Z55050	5,5 x 50	PH3	250	1.500
TR82Z55060	5,5 x 60	PH3	100	1.200
TR82Z55070	5,5 x 70	PH3	100	1.200
TR82Z63025	6,3 x 25	PH3	250	3.000
TR82Z63032	6,3 x 32	PH3	250	3.000
TR82Z63038	6,3 x 38	PH3	250	3.000
TR82Z63045	6,3 x 45	PH3	250	1.500
TR82Z63050	6,3 x 50	PH3	250	1.500
TR82Z63060	6,3 x 60	PH3	100	1.200
TR82Z63070	6,3 x 70	PH3	100	1.200



VITI PER **ALLUMINIO / ACCIAIO**

TAU

Vite autofilettante DIN-6928,
TESTA ESAGONALE, FLANGIATA,
ZINCATA



Disponibile inserto magnetico
vedi pag:

P. 180



**DISPONIBILE
NEI COLORI RAL**



ZINCATA

ART	Ø x L _v		Ø 	MAX. 	 pz	 pz
	mm			mm	pz	pz
TAU63016	6,3 x 16	10	5,00 - 5,10	3	500	3.000
TAU63019	6,3 x 19	10	5,00 - 5,10	4	500	3.000
TAU63025	6,3 x 25	10	5,00 - 5,10	10	500	3.000
TAU63032	6,3 x 32	10	5,00 - 5,10	17	500	3.000
TAU63040	6,3 x 40	10	5,00 - 5,10	25	500	2.000
TAU63050	6,3 x 50	10	5,00 - 5,10	35	500	1.500
TAU63060	6,3 x 60	10	5,00 - 5,10	45	250	1.000
TAU63080	6,3 x 80	10	5,00 - 5,10	65	250	1.000
TAU63100	6,3 x 100	10	5,00 - 5,10	85	250	750
TAU63110	6,3 x 110	10	5,00 - 5,10	95	250	750
TAU63120	6,3 x 120	10	5,00 - 5,10	105	250	750
TAU63130	6,3 x 130	10	5,00 - 5,10	115	250	750
TAU63140	6,3 x 140	10	5,00 - 5,10	125	100	400
TAU63150	6,3 x 150	10	5,00 - 5,10	135	100	400



VITI PER **LEGNO**


GETO WOOD TL TESTA LARGA PER STRUTTURE IN LEGNO

Viti testa larga per carpenteria in legno,

in acciaio cementato zincate gialle,

incluso 1 inserto TORX T30 o T40

- specifiche per travi lamellari
- speciali nervature sotto testa
- sezione fresata sul corpo per creare la sede per il gambo e facilitare l'inserimento
- particolare geometria della punta per migliorare la perforazione del legno



RONDELLE CONICHE IN ACCIAIO

zincate gialle, per viti GETO WOOD TPS



ZINCATA GIALLA

ART.	Ø x L _v	DESCR.	TORX	t _{fix}		
	mm			mm	pz	pz
92229	6x80	GWTL6-80	T30	30	100	800
92230	6x100	GWTL6-100	T30	50	100	800
92231	6x120	GWTL6-120	T30	70	100	800
92232	6x140	GWTL6-140	T30	70	100	800
92233	6x160	GWTL6-160	T30	90	100	800
92234	6x180	GWTL6-180	T30	110	100	800
92153	8x80	GWTL8-80	T40	30	50	400
92154	8x100	GWTL8-100	T40	50	50	400
92155	8x120	GWTL8-120	T40	70	50	400
92156	8x140	GWTL8-140	T40	60	50	400
92157	8x160	GWTL8-160	T40	80	50	400
92158	8x180	GWTL8-180	T40	100	50	400
92159	8x200	GWTL8-200	T40	120	50	400
92160	8x220	GWTL8-220	T40	140	25	200
92161	8x240	GWTL8-240	T40	160	25	200
92162	8x260	GWTL8-260	T40	180	50	300
92163	8x280	GWTL8-280	T40	200	50	300
92164	8x300	GWTL8-300	T40	220	50	300
92165	8x320	GWTL8-320	T40	240	25	150
92166	8x360	GWTL8-360	T40	280	50	150
92167	8x400	GWTL8-400	T40	320	50	150
92168	10x160	GWTL10-160	T40	80	25	200
92169	10x200	GWTL10-200	T40	120	25	150
92170	10x240	GWTL10-240	T40	160	25	150
92171	10x280	GWTL10-280	T40	200	25	150
92172	10x320	GWTL10-320	T40	240	25	150
92173	10x360	GWTL10-360	T40	280	25	150
92174	10x400	GWTL10-400	T40	320	25	150

ZINCATA GIALLA

ART.	MISURE Ø int x Ø ext	DESCR.	PER VITE Ø		
	mm		mm	pz	pz
92043	7,6x20	GW4-40	6	50	-
92044	9,5x25	GW4-100	8	50	-
92045	11,4x30	GW4-120	10	50	-



VITI PER **LEGNO**

VITI GETO WOOD PER STRUTTURE IN LEGNO

Viti T.P.S. per carpenteria, in acciaio cementato zincate gialle, **incluso 1 inserto TORX**

- specifiche per travi lamellari
- speciali nervature sotto testa
- sezione fresata sul corpo per creare la sede per il gambo e facilitare l'inserimento
- particolare geometria della punta per migliorare la perforazione del legno



NEW



ZINCATA GIALLA

ART.	Ø x L _v	DESCR.	TORX	t _{fix}		
	mm			mm	pz	pz
92105	4x40	GW4-40	T20	16	200	3200
92106	4x50	GW4-50	T20	26	200	3200
92107	4x60	GW4-60	T20	30	200	2000
92108	4x70	GW4-70	T20	35	200	3200
92109*	4,5x40	GW4,5-40	T20	16	200	3200
92110*	4,5x50	GW4,5-50	T20	26	200	3200
92111	4,5x60	GW4,5-60	T20	30	200	3200
92112	4,5x70	GW4,5-70	T25	35	200	3200
92104	5x40	GW5-40	T25	16	200	3200
92113*	5x50	GW5-50	T25	26	200	3200
92114*	5x60	GW5-60	T25	30	200	3200
92115	5x70	GW5-70	T25	35	100	1600
92116	5x80	GW5-80	T25	40	100	1600
92117	5x100	GW5-100	T25	50	100	1600

* Non inclusi nella Certificazione CE

92118	6x50	GW6-50	T30	25	100	1600
92119	6x60	GW6-60	T30	25	100	1600
92120	6x70	GW6-70	T30	30	100	1600
92001	6x80	GW6-80	T30	30	100	800
92002	6x100	GW6-100	T30	50	100	800
92003	6x120	GW6-120	T30	70	100	800
92004	6x140	GW6-140	T30	70	100	800
92005	6x160	GW6-160	T30	90	100	800
92006	6x180	GW6-180	T30	110	100	800
92007	6x200	GW6-200	T30	130	100	800
92008	6x220	GW6-220	T30	150	100	800
92009	6x240	GW6-240	T30	170	100	800
92010	6x300	GW6-300	T30	230	100	600
92011	8x80	GW8-80	T40	30	50	400
92012	8x100	GW8-100	T40	50	50	400
92013	8x120	GW8-120	T40	70	50	400
92014	8x140	GW8-140	T40	60	50	400
92015	8x160	GW8-160	T40	80	50	400
92016	8x180	GW8-180	T40	100	50	400
92017	8x200	GW8-200	T40	120	50	400
92018	8x220	GW8-220	T40	140	50	400
92019	8x240	GW8-240	T40	160	50	400
92020	8x260	GW8-260	T40	180	50	400
92021	8x280	GW8-280	T40	200	50	300
92022	8x300	GW8-300	T40	220	50	300
92023	8x320	GW8-320	T40	240	50	300
92024	8x340	GW8-340	T40	260	50	300
92025	8x360	GW8-360	T40	280	50	150
92026	8x380	GW8-380	T40	300	50	150
92027	8x400	GW8-400	T40	320	50	150
92028	10x120	GW10-120	T40	70	50	400
92029	10x140	GW10-140	T40	60	50	400
92030	10x160	GW10-160	T40	80	50	400
92031	10x180	GW10-180	T40	100	50	400
92032	10x200	GW10-200	T40	120	50	400
92033	10x220	GW10-220	T40	140	50	400
92034	10x240	GW10-240	T40	160	50	400
92035	10x260	GW10-260	T40	180	25	200
92036	10x280	GW10-280	T40	200	50	300
92037	10x300	GW10-300	T40	220	50	300
92038	10x320	GW10-320	T40	240	50	300
92039	10x340	GW10-340	T40	260	50	300
92040	10x360	GW10-360	T40	280	50	150
92041	10x380	GW10-380	T40	300	50	150
92042	10x400	GW10-400	T40	320	50	150



VITI GETO TRUCIOLARI T.P.S.

Vite truciolare **lubrificata** indicata per l'avvitamento senza preforo su: pannelli truciolari, legno, lamiera sottili, plastiche. Impronta pozidriv.

BRONZATA



BRONZATA

ART.	Ø x L _v	DESCR.	POZI	t _{fix}		
	mm		n°	mm	pz	pz
74087	2,5x12	GTR 2,5-12BZ	1	-	200	2000
74088	2,5x16	GTR 2,5-16BZ	1	-	200	2000
74089	2,5x20	GTR 2,5-20BZ	1	-	200	2000
74090	2,5x25	GTR 2,5-25BZ	1	-	200	2000
74091	3x12	GTR 3-12BZ	1	-	200	2000
74092	3x16	GTR 3-16BZ	1	-	200	2000
74093	3x20	GTR 3-20BZ	1	-	200	2000
74094	3x25	GTR 3-25BZ	1	-	200	2000
74095	3x30	GTR 3-30BZ	1	-	200	2000
74096	3x35	GTR 3-35BZ	1	-	200	2000
74097	3x40	GTR 3-40BZ	1	-	200	2000
74098	3,5x12	GTR 3,5-12BZ	2	-	200	2000
74099	3,5x16	GTR 3,5-16BZ	2	-	200	2000
74351	3,5x18	GTR 3,5-18BZ	2	-	200	2000
74100	3,5x20	GTR 3,5-20BZ	2	-	200	2000
74101	3,5x25	GTR 3,5-25BZ	2	-	200	2000
74102	3,5x30	GTR 3,5-30BZ	2	-	200	2000
74103	3,5x35	GTR 3,5-35BZ	2	-	200	2000
74104	3,5x40	GTR 3,5-40BZ	2	-	200	2000
74105	3,5x45	GTR 3,5-45BZ	2	-	200	2000
74106	3,5x50	GTR 3,5-50BZ	2	-	200	2000
74107	4x16	GTR 4-16BZ	2	-	200	2000
74108	4x20	GTR 4-20BZ	2	-	200	2000
74109	4x25	GTR 4-25BZ	2	-	200	2000
74110	4x30	GTR 4-30BZ	2	-	200	2000
74111	4x35	GTR 4-35BZ	2	-	200	2000
74112	4x40	GTR 4-40BZ	2	-	200	2000
74113	4x45	GTR 4-45BZ	2	-	200	2000
74114	4x50	GTR 4-50BZ	2	-	200	2000
74115	4x60	GTR 4-60BZ	2	-	200	3200
74117	4,5x20	GTR 4,5-20BZ	2	-	200	2000
74118	4,5x25	GTR 4,5-25BZ	2	-	200	2000
74119	4,5x30	GTR 4,5-30BZ	2	-	200	2000
74120	4,5x35	GTR 4,5-35BZ	2	-	200	2000
74122	4,5x40	GTR 4,5-40BZ	2	-	200	3200
74123	4,5x45	GTR 4,5-45BZ	2	-	200	3200
74124	4,5x50	GTR 4,5-50BZ	2	-	200	3200
74125	4,5x60	GTR 4,5-60BZ	2	-	200	3200
74126	4,5x70	GTR 4,5-70BZ	2	-	200	3200
74127	4,5x80	GTR 4,5-80BZ	2	-	200	1600
74128	5x20	GTR 5-20BZ	2	-	200	2000
74129	5x25	GTR 5-25BZ	2	-	200	2000
74130	5x30	GTR 5-30BZ	2	-	200	2000
74131	5x35	GTR 5-35BZ	2	-	200	2000
74132	5x40	GTR 5-40BZ	2	-	200	3200
74133	5x50	GTR 5-50BZ	2	-	200	3200
74134	5x60	GTR 5-60BZ	2	-	100	1600
74135	5x70	GTR 5-70BZ	2	-	100	1600
74136	5x80/63	GTR 5-80BZ	2	-	100	1600
74137	5x90/63	GTR 5-90BZ	2	-	100	1600
74138	5x100/63	GTR 5-100BZ	2	-	100	1600
74141	6x40	GTR 6-40BZ	2	-	200	3200
74142	6x50	GTR 6-50BZ	2	-	100	2000
74143	6x60	GTR 6-60BZ	2	-	100	1600
74144	6x70/63	GTR 6-70BZ	2	-	100	1600
74145	6x80/63	GTR 6-80BZ	2	-	100	1600
74147	6x100/70	GTR 6-100BZ	2	-	100	800



VITI PER **LEGNO**

DIN-7505-A / TPOB

Vite truciolare lubrificata TPS, POZIDRIV,
filetto 40°, ZINCATA GIALLA



ZINCATA GIALLA

ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TPOB25010	2,5 x 10	PZ1	1.000	45.000
TPOB25012	2,5 x 12	PZ1	1.000	45.000
TPOB25016	2,5 x 16	PZ1	1.000	45.000
TPOB25020	2,5 x 20	PZ1	1.000	24.000
TPOB25025	2,5 x 25	PZ1	1.000	24.000
TPOB30012	3,0 x 12	PZ1	1.000	45.000
TPOB30016	3,0 x 16	PZ1	1.000	24.000
TPOB30020	3,0 x 20	PZ1	1.000	24.000
TPOB30025	3,0 x 25	PZ1	1.000	12.000
TPOB30030	3,0 x 30	PZ1	1.000	12.000
TPOB30040	3,0 x 40	PZ1	1.000	6.000
TPOB35010	3,5 x 10	PZ2	1.000	45.000
TPOB35012	3,5 x 12	PZ2	1.000	24.000
TPOB35016	3,5 x 16	PZ2	1.000	24.000
TPOB35020	3,5 x 20	PZ2	1.000	12.000
TPOB35025	3,5 x 25	PZ2	1.000	12.000
TPOB35030	3,5 x 30	PZ2	1.000	12.000
TPOB35035	3,5 x 35	PZ2	500	6.000
TPOB35040	3,5 x 40	PZ2	500	6.000
TPOB35050	3,5 x 50	PZ2	250	3.000
TPOB40016	4,0 x 16	PZ2	1.000	16.000
TPOB40020	4,0 x 20	PZ2	1.000	12.000
TPOB40025	4,0 x 25	PZ2	1.000	12.000
TPOB40030	4,0 x 30	PZ2	500	6.000
TPOB40035	4,0 x 35	PZ2	500	6.000
TPOB40040	4,0 x 40	PZ2	500	6.000
TPOB40045	4,0 x 45	PZ2	500	3.000
TPOB40050	4,0 x 50	PZ2	250	3.000
TPOB40060	4,0 x 60	PZ2	250	3.000
TPOB40070	4,0 x 70	PZ2	250	1.500
TPOB45020	4,5 x 20	PZ2	500	12.000
TPOB45025	4,5 x 25	PZ2	500	6.000
TPOB45030	4,5 x 30	PZ2	500	6.000
TPOB45035	4,5 x 35	PZ2	500	6.000

ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TPOB45040	4,5 x 40	PZ2	500	3.000
TPOB45045	4,5 x 45	PZ2	250	3.000
TPOB45050	4,5 x 50	PZ2	250	3.000
TPOB45060	4,5 x 60	PZ2	250	3.000
TPOB45070	4,5 x 70	PZ2	250	1.500
TPOB45080	4,5 x 80	PZ2	100	1.200
TPOB50020	5,0 x 20	PZ2	500	6.000
TPOB50025	5,0 x 25	PZ2	500	6.000
TPOB50030	5,0 x 30	PZ2	250	6.000
TPOB50035	5,0 x 35	PZ2	250	3.000
TPOB50040	5,0 x 40	PZ2	250	3.000
TPOB50045	5,0 x 45	PZ2	250	3.000
TPOB50050	5,0 x 50	PZ2	250	3.000
TPOB50060	5,0 x 60	PZ2	250	1.500
TPOB50070	5,0 x 70	PZ2	100	1.200
TPOB50080	5,0 x 80	PZ2	100	1.200
TPOB50090	5,0 x 90	PZ2	100	1.200
TPOB50100	5,0 x 100	PZ2	100	1.200
TPOB50120	5,0 x 120	PZ2	100	1.200
TPOB60040	6,0 x 40	PZ3	250	3.000
TPOB60050	6,0 x 50	PZ3	250	1.500
TPOB60060	6,0 x 60	PZ3	250	1.500
TPOB60070	6,0 x 70	PZ3	100	1.200
TPOB60080	6,0 x 80	PZ3	100	1.200
TPOB60090	6,0 x 90	PZ3	100	1.200
TPOB60100	6,0 x 100	PZ3	100	1.200
TPOB60110	6,0 x 110	PZ3	100	600
TPOB60120	6,0 x 120	PZ3	100	600
TPOB60130	6,0 x 130	PZ3	100	600
TPOB60140	6,0 x 140	PZ3	100	600
TPOB60150	6,0 x 150	PZ3	100	600
TPOB60160	6,0 x 160	PZ3	100	300
TPOB60180	6,0 x 180	PZ3	100	300
TPOB60200	6,0 x 200	PZ3	100	300
TPOB60220	6,0 x 220	PZ3	100	300



VITI PER **LEGNO**

DIN-7505-A / TPOZ

Vite truciolare lubrificata,
TESTA TPS, POZIDRIV, filetto 40°



ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm	pz	pz	
TPOZ25010	2,5 x 10	PZ1	1.000	45.000
TPOZ25012	2,5 x 12	PZ1	1.000	45.000
TPOZ25016	2,5 x 16	PZ1	1.000	45.000
TPOZ25020	2,5 x 20	PZ1	1.000	24.000
TPOZ25025	2,5 x 25	PZ1	1.000	24.000
TPOZ30012	3,0 x 12	PZ1	1.000	45.000
TPOZ30016	3,0 x 16	PZ1	1.000	24.000
TPOZ30020	3,0 x 20	PZ1	1.000	24.000
TPOZ30025	3,0 x 25	PZ1	1.000	12.000
TPOZ30030	3,0 x 30	PZ1	1.000	12.000
TPOZ30040	3,0 x 40	PZ1	1.000	6.000
TPOZ35012	3,5 x 12	PZ2	1.000	24.000
TPOZ35016	3,5 x 16	PZ2	1.000	24.000
TPOZ35020	3,5 x 20	PZ2	1.000	12.000
TPOZ35025	3,5 x 25	PZ2	1.000	12.000
TPOZ35030	3,5 x 30	PZ2	1.000	12.000
TPOZ35035	3,5 x 35	PZ2	500	6.000
TPOZ35040	3,5 x 40	PZ2	500	6.000
TPOZ35050	3,5 x 50	PZ2	250	3.000
TPOZ40016	4,0 x 16	PZ2	1.000	16.000
TPOZ40020	4,0 x 20	PZ2	1.000	12.000
TPOZ40025	4,0 x 25	PZ2	1.000	12.000
TPOZ40030	4,0 x 30	PZ2	500	6.000
TPOZ40035	4,0 x 35	PZ2	500	6.000
TPOZ40040	4,0 x 40	PZ2	500	6.000
TPOZ40045	4,0 x 45	PZ2	500	3.000
TPOZ40050	4,0 x 50	PZ2	250	3.000
TPOZ40060	4,0 x 60	PZ2	250	3.000
TPOZ40070	4,0 x 70	PZ2	250	1.500

ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm	pz	pz	
TPOZ45020	4,5 x 20	PZ2	500	12.000
TPOZ45025	4,5 x 25	PZ2	500	6.000
TPOZ45030	4,5 x 30	PZ2	500	6.000
TPOZ45035	4,5 x 35	PZ2	500	6.000
TPOZ45040	4,5 x 40	PZ2	500	3.000
TPOZ45045	4,5 x 45	PZ2	250	3.000
TPOZ45050	4,5 x 50	PZ2	250	3.000
TPOZ45060	4,5 x 60	PZ2	250	3.000
TPOZ45070	4,5 x 70	PZ2	250	1.500
TPOZ45080	4,5 x 80	PZ2	100	1.200
TPOZ50020	5,0 x 20	PZ2	500	6.000
TPOZ50025	5,0 x 25	PZ2	500	6.000
TPOZ50030	5,0 x 30	PZ2	250	6.000
TPOZ50035	5,0 x 35	PZ2	250	3.000
TPOZ50040	5,0 x 40	PZ2	250	3.000
TPOZ50045	5,0 x 45	PZ2	250	3.000
TPOZ50050	5,0 x 50	PZ2	250	3.000
TPOZ50060	5,0 x 60	PZ2	250	1.500
TPOZ50070	5,0 x 70	PZ2	100	1.200
TPOZ50080	5,0 x 80	PZ2	100	1.200
TPOZ50090	5,0 x 90	PZ2	100	1.200
TPOZ50100	5,0 x 100	PZ2	100	1.200
TPOZ50120	5,0 x 120	PZ2	100	1.200
TPOZ60040	6,0 x 40	PZ3	250	3.000
TPOZ60050	6,0 x 50	PZ3	250	1.500
TPOZ60060	6,0 x 60	PZ3	250	1.500
TPOZ60070	6,0 x 70	PZ3	100	1.200
TPOZ60080	6,0 x 80	PZ3	100	1.200
TPOZ60090	6,0 x 90	PZ3	100	1.200
TPOZ60100	6,0 x 100	PZ3	100	1.200
TPOZ60110	6,0 x 110	PZ3	100	600

INOX A2

ART	Ø x L _v			
	mm	pz	pz	
TPOI23016	3,0 x 16	PZ1	200	9.000
TPOI23025	3,0 x 25	PZ1	200	9.000
TPOI23520	3,5 x 20	PZ2	200	9.000
TPOI23525	3,5 x 25	PZ2	200	9.000
TPOI23530	3,5 x 30	PZ2	200	9.000
TPOI23540	3,5 x 40	PZ2	200	9.000
TPOI24030	4,0 x 30	PZ2	200	9.000
TPOI24040	4,0 x 40	PZ2	200	4.800
TPOI24050	4,0 x 50	PZ2	200	4.800

INOX A2

ART	Ø x L _v			
	mm	pz	pz	
TPOI24530	4,5 x 30	PZ2	200	9.000
TPOI24540	4,5 x 40	PZ2	200	9.000
TPOI24550	4,5 x 50	PZ2	200	2.400
TPOI25040	5,0 x 40	PZ2	200	2.400
TPOI25050	5,0 x 50	PZ2	200	2.400
TPOI25060	5,0 x 60	PZ2	200	2.400
TPOI25070	5,0 x 70	PZ2	200	2.400



INOX (A2)





VITI PER **LEGNO**

VITI GETO AUTOFILLETANTI PER LEGNO

testa esagonale flangiata, Ch 10, zincate bianche indicate per il fissaggio di lamiera grecate ed ondulate su legno o lamiera in metallo non necessita di preforo su legno e su lamiera in metallo fino a 3 mm di spessore




ZINCATA

ART.	Ø x L _v	DESCR.	Ch	t fix min		
	mm				pz	pz
53100	6,5x40	ATF40	10	tutto filetto	100	800
53101	6,5x50	ATF50	10	tutto filetto	100	800
53102	6,5x60	ATF60	10	tutto filetto	100	800
53103	6,5x70	ATF70	10	13	100	800
53104	6,5x80	ATF80	10	23	100	800
53105	6,5x90	ATF90	10	33	100	800
53106	6,5x100	ATF100	10	43	60	480
53107	6,5x110	ATF110	10	53	50	400
53108	6,5x120	ATF120	10	63	50	400
53109	6,5x130	ATF130	10	73	50	400
53110	6,5x140	ATF140	10	83	50	400
53111	6,5x150	ATF150	10	93	50	400
53112	6,5x160	ATF160	10	103	50	400
53113	6,5x180	ATF180	10	123	50	400
53114	6,5x200	ATF200	10	143	50	400
53115	6,5x220	ATF220	10	163	50	400
53116	6,5x240	ATF240	10	183	50	400

DIN-571 / TBA INOX A2

Tirafondo, TESTA ESAGONALE
acciaio INOX A2 (AISI 304)



ART.	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TBAI06040	6x40	10	100	2.400
TBAI06050	6x50	10	100	1.200
TBAI06060	6x60	10	100	1.200
TBAI06070	6x70	10	100	1.200
TBAI08060	8x60	13	100	600
TBAI08070	8x70	13	100	600
TBAI08080	8x80	13	100	600
TBAI08100	8x100	13	100	600
TBAI08120	8x120	13	100	600
TBAI10060	10x60	17	100	600
TBAI10080	10x80	17	100	400
TBAI10100	10x100	17	100	400
TBAI10120	10x120	17	100	400



VITI PER **LEGNO**



DIN-571 / TBA

Tirafondo, TESTA ESAGONALE



ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TBAZ05030	5 x 30	8	200	4.800
TBAZ05040	5 x 40	8	200	2.400
TBAZ05050	5 x 50	8	200	2.400
TBAZ05060	5 x 60	8	200	2.400
TBAZ06025	6 x 25	10	200	2.400
TBAZ06030	6 x 30	10	200	2.400
TBAZ06040	6 x 40	10	200	2.400
TBAZ06050	6 x 50	10	200	2.400
TBAZ06060	6 x 60	10	200	1.200
TBAZ06070	6 x 70	10	200	1.200
TBAZ06080	6 x 80	10	200	1.200
TBAZ06090	6 x 90	10	100	1.200
TBAZ06100	6 x 100	10	100	1.200
TBAZ06110	6 x 110	10	100	1.200
TBAZ06120	6 x 120	10	100	800
TBAZ07030	7 x 30	12	200	2.400
TBAZ07040	7 x 40	12	200	1.600
TBAZ07050	7 x 50	12	200	1.200
TBAZ07060	7 x 60	12	100	1.200
TBAZ07070	7 x 70	12	100	1.200
TBAZ07080	7 x 80	12	100	800
TBAZ07090	7 x 90	12	100	400
TBAZ07100	7 x 100	12	100	600
TBAZ07110	7 x 110	12	100	600
TBAZ07120	7 x 120	12	100	600
TBAZ07150	7 x 150	12	100	400
TBAZ08040	8 x 40	13	200	1.200
TBAZ08050	8 x 50	13	200	1.200
TBAZ08060	8 x 60	13	200	1.200
TBAZ08070	8 x 70	13	200	800
TBAZ08080	8 x 80	13	200	800
TBAZ08090	8 x 90	13	100	600
TBAZ08100	8 x 100	13	100	600
TBAZ08110	8 x 110	13	100	600
TBAZ08120	8 x 120	13	100	600
TBAZ08130	8 x 130	13	100	400
TBAZ08140	8 x 140	13	100	400
TBAZ08150	8 x 150	13	100	400
TBAZ08160	8 x 160	13	100	400
TBAZ08180	8 x 180	13	100	300
TBAZ08200	8 x 200	13	100	300

ZINCATA

ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TBAZ10040	10 x 40	17	100	600
TBAZ10050	10 x 50	17	100	600
TBAZ10060	10 x 60	17	100	600
TBAZ10070	10 x 70	17	100	600
TBAZ10080	10 x 80	17	100	400
TBAZ10090	10 x 90	17	100	400
TBAZ10100	10 x 100	17	100	400
TBAZ10110	10 x 110	17	50	300
TBAZ10120	10 x 120	17	50	300
TBAZ10130	10 x 130	17	50	300
TBAZ10140	10 x 140	17	50	300
TBAZ10150	10 x 150	17	50	300
TBAZ10160	10 x 160	17	50	200
TBAZ10180	10 x 180	17	50	150
TBAZ10200	10 x 200	17	50	150
53020*	10x220	17	25	150
53021*	10x240	17	25	150
53022*	10x260	17	25	150
53023*	10x280	17	25	150
53024*	10x300	17	25	150
TBAZ12060	12 x 60	19	50	300
TBAZ12070	12 x 70	19	50	300
TBAZ12080	12 x 80	19	50	300
TBAZ12090	12 x 90	19	50	300
TBAZ12100	12 x 100	19	50	300
TBAZ12120	12 x 120	19	50	300
TBAZ12130	12 x 130	19	50	200
TBAZ12140	12 x 140	19	50	200
TBAZ12150	12 x 150	19	50	200
TBAZ12160	12 x 160	19	50	200
TBAZ12180	12 x 180	19	50	150
TBAZ12200	12 x 200	19	50	150
TBAZ12220	12 x 220	19	25	75
TBAZ12240	12 x 240	19	25	75
TBAZ12260	12 x 260	19	25	50
53034*	12x280	19	25	150
53035*	12x300	19	25	150

* Ad esaurimento



VITI PER **CARTONGESSO**

VITI RAPID LASTRO RPC*

tipo RP/C fosfatate nere con inserto



FOSFATATA NERA

ART.	Ø x L _v	DESCR.		
	mm		pz	pz
TVC45*	3,5x45	RP/C	1000	8000
TVC55*	3,5x55	RP/C	500	4000
TVC4270*	4,2x70	RP/C	500	4000

* Ad esaurimento

VITI RAPID LASTRO RPF*

tipo RP/F fosfatate nere con inserto



FOSFATATA NERA

ART.	Ø x L _v	DESCR.		
	mm		pz	pz
TVF4270*	4,2x70	RP/F	500	4000

* Ad esaurimento

VITI RAPID LASTRO RPL

tipo RP/L zincate bianche



ZINCATA

ART.	Ø x L _v	DESCR.		
	mm		pz	pz
TVL42	4,2x13	RP/L	500	8000
TVL4216	4,2x16	RP/L	500	8000
TVL4219	4,2x19	RP/L	500	8000
TVL4225	4,2x25	RP/L	500	8000



VITI PER **CARTONGESSO**

TPL

Vite per cartongesso, **TESTA A TROMBETTA**,
doppio filetto hilo, punta S



Punta a chiodo



TPRA

Vite per cartongesso, **TESTA A TROMBETTA**
filetto passo largo



TBPL

Vite autopерforante per cartongesso,
TESTA A TROMBETTA



FOSFATATA NERA

ART	Ø x L _v		FORATURA		
	mm		mm	pz	pz
TPLN35019	3,5 x 19	PH2	0,60	1.000	12.000
TPLN35025	3,5 x 25	PH2	0,60	1.000	12.000
TPLN35035	3,5 x 35	PH2	0,60	1.000	6.000
TPLN35045	3,5 x 45	PH2	0,60	500	6.000
TPLN35055	3,5 x 55	PH2	0,60	500	3.000

FOSFATATA NERA

ART	Ø x L _v			
	mm		pz	pz
TPRA39025	3,9 x 25	PH2	1.000	12.000
TPRA39035	3,9 x 35	PH2	1.000	6.000
TPRA39045	3,9 x 45	PH2	500	3.000
TPRA39055	3,9 x 55	PH2	500	3.000
TPRA48035	4,8 x 35	PH2	1.000	6.000

FOSFATATA NERA

ART	Ø x L _v		FORATURA MAX		
	mm			pz	pz
TBPLN3525	3,5 x 25	PH2	3,00	1.000	12.000
TBPLN3535	3,5 x 35	PH2	3,00	1.000	6.000
TBPLN3545	3,5 x 45	PH2	3,00	500	6.000



Ancoranti speciali e accessori
per il fissaggio in edilizia





ANCORANTI PER PONTEGGI

Fissaggi speciali ed accessori
per l'edilizia



OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP50

Ø interno 50 mm
con esagono per chiave 21
completo di ancorante
Ø foro 16 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	L		
	mm		mm	pz	pz
TOC5021	16x210	OP50/210/16	210	-	10
TOC5027	16x270	OP50/270/16	270	-	10

RICAMBIO PER OCCHIOLO OP50

per Ø foro 16 mm

ANCORANTE ALM



ART.	Ø x L _t	DESCR.		
	mm		pz	pz
TM10	16x60	ALM10	25	400

ANCORANTE HLM

Certificato CE Opzione 8



ART.	Ø x L _t	DESCR.		
	mm		pz	pz
TMH10	16x60	HLM10	25	400



OPZIONE 8



RONDELLA MAGGIORATA 16x48

UNI 6593



ART.	Ø INT. x Ø EST.	DESCR.		
	mm		pz	pz
TRR16	16x48x3	R16	50	400

ESTRATTORE DINAMOMETRO

Tester portatile da cantiere
per prove di estrazione e resistenza su tasselli,
occhioli e golfari per l'ancoraggio di ponteggi.



NEW



ART.	DESCR.		
		pz	pz
EXTR01	ESTRATTORE 0-25kN	1	1
EXTR02	ESTRATTORE DIGITALE 0-25kN	1	1
EXTR03*	ESTRATTORE DIGITALE 0-50kN*	1	1

- Per occhioli per ponteggio
- Per barre filettate M8-M16
- Per viti TE e a T. Larga fino a Ø16 mm (Ø testa 32mm)
- Per tasselli in nylon Ø8 mm e Ø10mm
- Capacità di tiro fino a **25kN (2500 kg)**

* EXTR03 disponibile su richiesta.



ANCORANTI PER PONTEGGI

Fissaggi speciali ed accessori
per l'edilizia



OCCHIOLO PER PONTEGGIO OPF50

Ø interno 50 mm
con esagono per chiave 21
completo di ancorante
Ø foro 18 mm



RICAMBIO PER OCCHIOLI OPF50

per Ø foro 18 mm
BARRETTE



DISTANZIALE PER OPF50/18

Ø foro 18 mm



ANCORANTE NTR PER OPF50

Ø foro 18 mm



RONDELLA MAGGIORATA 18x48

UNI 6593



ART.	Ø x L _t	DESCR.	L		
	mm			pz	pz
TOCF502118	18x120	OP50/210/18	210	-	10
TOCF502718	18x170	OP50/270/18	270	-	10
TOCF503318	18x230	OP50/330/18	330	-	10

ART.	Ø x L _t	DESCR.	PER OCCHIOLO		
	mm			pz	pz
57024	M12x90	-	OP50/210/18	20	320
57025	M12x140	-	OP50/270/18	20	160
57028	M12x200	-	OP50/330/18	20	120

ART.	Ø x L _t	DESCR.	PER OCCHIOLO		
	mm			pz	pz
57026	18x50	-	OP50/270/18	30	480
57027	18x100	-	OP50/330/18	20	320

ART.	Ø x L _t	DESCR.		
	mm		pz	pz
TNTR12	18x75	NTR12	20	320

ART.	Ø INT. x Ø EST.	DESCR.		
	mm		pz	pz
TRR18	18,5x45x3	R18	25	400



ANCORANTI PER PONTEGGI



OCCHIOLO GP12 IN ACCIAIO PER PONTEGGIO

completo di occhio
Ø interno 23 mm




ESPANSORE PER OCCHIOLO GP12 IN ACCIAIO




OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP12

Ø interno 23 mm

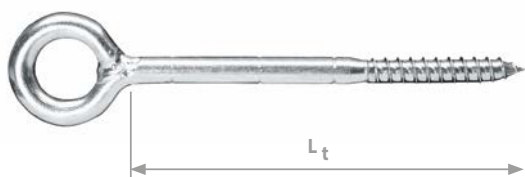

OCCHIOLO PER PONTEGGIO OP12/50

Ø interno 50 mm

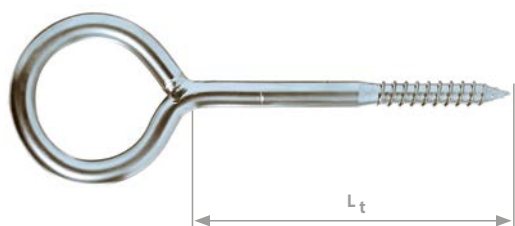

TASSELLO CONDOR NYLON

per occhioli OP12



ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø FORO			
	mm		mm	mm	pz	pz
TGP10	12x135	GP12/135	12	M8	-	25
TGP11	12x180	GP12/180	12	M8	-	25

ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø FORO			
	mm		mm	mm	pz	pz
TNTR08	12x52	NTR8	12	M8	50	800

ART.	Ø x L _t	DESCR.			
	mm			pz	pz
TOC1290	12x90	OP12x90		-	25
TOC1212	12x120	OP12x120		-	25
TOC1216	12x160	OP12x160		-	20
TOC1219	12x190	OP12x190		-	20
TOC1223	12x239	OP12x230		-	20
TOC1230	12x300	OP12x300		-	20
TOC1235	12x350	OP12x350		-	20
TOC1240	12x400	OP12x400		-	20
TOC1245	12x450	OP12x450		-	20
TOC1250	12x500	OP12x500		-	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.			
	mm			pz	pz
TOC121450	12x140	OP12/140/50		-	20
TOC121650	12x160	OP12/160/50		-	20
TOC122050	12x200	OP12/200/50		-	20
TOC122550	12x250	OP12/250/50		-	20
TOC123050	12x300	OP12/300/50		-	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.			
	mm			pz	pz
HTC1614	16x140	C16A140		25	150

ART.	Ø x L _t	DESCR.			
	mm			pz	pz
HTC1410	14x100	C14A100		40	320



ANCORANTI PER PONTEGGI

PRO 1 - PROLUNGA DI ANCORAGGIO

in acciaio zincato per il collegamento
occhiolo - ponteggio completa di tappo di protezione
conf. 10 pz.

Testato da
"ISTITUTO GIORDANO"



A- Tipo da utilizzare con occhioli **OP50**

ART.	Ø x L _t	DESCR.		
			pz	pz
TOCPRO1		PRO1 TUBO Ø 48x500	-	10
TOCPRO13		PRO13 TUBO Ø 48x300	-	10
TOCPRO11		PRO11 TUBO Ø 48x1000	-	5

PRO 2 - PROLUNGA DI ANCORAGGIO

in acciaio zincato per il collegamento
occhiolo - ponteggio completa di tappo di protezione
conf. 10 pz.

Testato da
"ISTITUTO GIORDANO"



B - Tipo da utilizzare con occhioli **GP12** e **OP12**

ART.	DESCR.		
		pz	pz
TOCPRO2	PRO2 TUBO Ø 48x500 CON GANCIO Ø 20	-	10
TOCPRO23	PRO23 TUBO Ø 48x300 CON GANCIO Ø 20	-	10
TOCPRO21	PRO21 TUBO Ø 48x1000 CON GANCIO Ø 20	-	5

TAPPO FUNGO PLASTICA

per tubo Ø48
e ferro da armatura Ø 8/20



ART.	Ø x L _t	DESCR.		
			pz	pz
*TCG001		TAPPO PLASTICA ROSSA	200	-

CALOTTA COPRIFORO CP Ø TESTA 28 MM.

per tasselli Ø14, Ø16, Ø18 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.		
			pz	pz
HCL26		CP12	25	400



ISOFIS

per il fissaggio di pannelli isolanti



INCLUDE
t fix SPESSORE CAPPOTTO,
INTONACO E
STRATI NON PORTANTI

TASSELLI ISOFIS ISA8 CON CHIEDO IN ACCIAIO

installazione a percussione

per il fissaggio di pannelli isolanti su muratura vuota,
piena e calcestruzzo

Certificazione CE



EAD 330196-01-0604
cat. utilizzo A,B,C,D,E




TASSELLI ISOFIS ISAT8 CON CHIEDO IN ACCIAIO E IMPRONTA TORX

PRE ASSEMBLATO

installazione a percussione o avvitamento

per il fissaggio di pannelli isolanti su muratura vuota,
piena e calcestruzzo

Certificazione CE

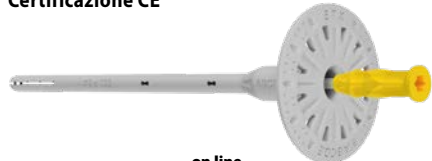

EAD 330196-01-0604
cat. utilizzo A,B,C,D,E



TASSELLI ISOFIS IS8 e IS10

installazione a percussione

per il fissaggio di pannelli isolanti su muratura vuota,
piena e calcestruzzo

Certificazione CE



EAD 330196-01-0604
cat. utilizzo A,B,C,D,E



ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HIA8095*	8x95	ISA895	70	30	-	200
HIA8115*	8x115	ISA8115	90	50	-	200
HIA8135*	8x135	ISA8135	110	70	-	200
HIA8155*	8x155	ISA8155	130	90	-	200
HIA8175*	8x175	ISA8175	150	110	-	200
HIA8195*	8x195	ISA8195	170	130	-	200

* Ad esaurimento Solo per calcestruzzo cellulare

NEW

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	pz
HIAV8095	8x95	ISAT815	70	50	100	-
HIAV8115	8x115	ISAT815	90	70	100	-
HIAV8135	8x135	ISAT8135	110	90	100	-
HIAV8155	8x155	ISAT8155	130	110	100	-
HIAV8175	8x175	ISAT8175	150	130	100	-
HIAV8195	8x195	ISAT8195	170	150	100	-
HIAV8215	8x215	ISAT8215	190	170	100	-
HIAV8255	8x255	ISAT8255	230	210	100	-

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}	t _{fix} *		
	mm		mm	mm	pz	pz
HI8095	8x95	IS895	70	90	200	-
HI8115	8x115	IS8115	90	50	200	-
HI8135	8x135	IS8135	110	70	200	-
HI8155	8x155	IS8155	130	90	200	-
HI8175	8x175	IS8175	150	130	200	-
HI8195	8x195	IS8195	170	150	200	-
HI1070	10x70	IS10/70	40	-	200	-
HI1090	10x90	IS10/90	60	-	200	-
NEW HI10120	10x12	IS10/120	90/50	-	100	-
HI10140	10x14	IS10/140	110/70	-	200	-
HI10160	10x16	IS10/160	130/90	-	200	-
HI10180	10x18	IS10/180	150	130	200	-
HI10200	10x20	IS10/200	170	150	200	-
HI10220	10x22	IS10/220	190	170	100	-
HI10260	10x26	IS10/260	230	210	100	-
NEW HI10300	10x30	IS10/300	270/230	-	100	-

Solo per calcestruzzo cellulare



ISOFIS

per il fissaggio di pannelli isolanti



TASSELLI ISOFIS ACCIAIO

per il fissaggio di pannelli isolanti su calcestruzzo e muratura piena
Certificazione CE



Conforme a EN 14566:2008 + A1:2009
Reazione al fuoco: A1

ART.	Ø x L _t	DESCR.	t _{fix}		
	mm		mm	pz	pz
HA8090	8X90	IA890	50	50	500
HA8110	8X110	IA8110	70	50	500
HA8140	8X140	IA8140	100	50	500
HA8170	8X170	IA8170	130	50	350
HA8200	8X200	IA8200	160	50	350
HA8250	8x250	IA8240	210	50	250
HA8300	8X300	IA8300	260	50	250

RONDELLA ISOFIS CON COPRIVITE

rondella polipropilene
diametro testa mm 60 con calotta coprivite
per il fissaggio di pannelli isolanti
con viti per carpenteria o tasselli (su muratura)



ART.	Ø testa	DESCR.			
	mm		mm	pz	pz
64065	60	RH106	5-6	100	400

GB NYLON

TASSELLI ISORAPID NYLON PER CAPPOTTI

per il fissaggio di carichi leggeri su pannelli di poliuretano e polistirene.
Previene i ponti termici.



ART.	Ø x L _t	DESCR.		IMPRONTA		
	mm		mm		pz	pz
64066	25x58	TPI60	4,5-5	T40	50	400
64067	32x97	TPI95	8-10/M8	TE13	25	150

TASSELLI GB IN NYLON PER GASBETON


Installazione con chiave a brugola da 4-6-8-10



ART.	Ø x L _t	DESCR.			
	mm		mm	pz	pz
HGSB04	10x60	GB4	4,0-4,5/M4	50	800
HGSB06	10x60	GB6	5,0-6,0/M5	50	800
HGSB08	12x70	GB8	7,0-8,0/M8	50	400
HGSB10	14x80	GB10	9,0-10,0/M10	50	300




BLACK EPDM



BLACK EPDM

tassello per fissaggi universali

- RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI E ALLA CORROSIONE
- il COLLARE (FLANGIA IN GOMMA) a filo sulla superficie assicura un FISSAGGIO ERMETICO
- REALIZZATO IN GOMMA SINTETICA (EPDM) per ambienti ad alta corrosione
- INSERTO IN OTTONE SALDATO
- SI ADATTA AI FORI IRREGOLARI

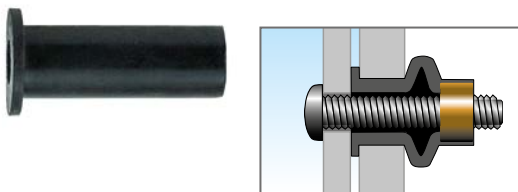

ART.	Ø x L _t	DESCR.	COLLARINO larghezza	SPESSORE supporto		
			mm	mm	pz	pz
14209	M4 8x13	BK M4/13	14	0,4-4	100	1600
14210	M4 8x27	BK M4/27	11	8,5-15	100	1600
14211	M5 10x14	BK M5/14	12,6	0,4-5	50	800
14212	M5 10x27	BK M5/27	13,5	8-15	50	800
14213	M6 13x27	BK M6/27	15,2	6,5-12	50	800
14214	M8 18x27	BK M8/27	20,8	2-18	25	400
14215	M8 18x52	BK M8/52	20,8	15-35	20	320
14216	M12 24x77	BK M12/77	27,5	38-56	10	160

SITA ACCIAIO



Ancorante SITA Acciaio

per soffitti in calcestruzzo versione con piattina forata
Ø 6 mm per aggancio pendini. Foro Ø 6 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.			
	mm		mm	pz	pz
TTS660	-	SO6	6x60	-	200 1600

Articoli e accessori per l'edilizia





EDILIZIA

DISTANZIATORI

zincati



DISTANZIATORI - PRECAUZIONI D'USO

spessore muro cm	altezza muro cm	lunghezza muro cm	interasse distanziatori cm
10-20	150x250	150x500	30
10-20	150x250	≥ 500	35
10-20	300x500	150x500	30
10-20	300x500	≥ 500	30
25-40	150x250	150x500	30
25-40	150x250	≥ 500	35
25-40	300x400	150x500	30
25-40	300x400	≥ 500	35
25-40	400x500	150x500	30
25-40	500x600	≥ 500	25
45-60	100x250	150x300	25
45-60	100x250	≥ 300	30
45-60	300x400	150x300	25
45-60	300x400	≥ 300	30
45-60	400x500	≥ 300	25
70-100	100x200	≥ 300	30
70-100	300x400	≥ 300	25

Distanze consigliate fra un distanziatore e l'altro
al fine di usufruire della nostra polizza assicurativa

- Non danneggiare l'asola del distanziatore forzandone il cuneo.
Se ciò si verifica, sostituire il distanziatore.
- Nel posizionamento delle testate delle casseforme lasciare tolleranza affinché sia agevole la chiusura delle staffe.
- Mai utilizzare distanziatori di marche diverse.
- La cassaforma deve essere riempita lentamente e mai con getti troppo violenti.

PROFILATI / MONTANTI

per casseri - zincati



ART. TIPO EG	SPESSORE MURO	
	cm	pz
*DSZ013	10	100
*DSZ003	15	100
*DSZ004	20	100
*DSZ005	25	100
*DSZ006	30	100
*DSZ007	35	100
*DSZ008	40	100
*DSZ009	45	100
*DSZ010	50	100
*DSZ011	55	100
*DSZ012	60	100
*DSZ065	65	100
*DSZ014	70	100
*DSZ075	75	100
*DSZ080	80	100
*DSZ085	85	100
*DSZ090	90	100
*DSZ095	95	100
*DSZ100	100	100

ART. TIPO U TIPO ED	MISURA	
	cm	pz
*MON014	630	100
*MON018	1000	100
*MON017	1130	100
*MON016	1500	100
*MON015	1630	100

ART. TIPO EM	MISURA	
	cm	pz
con gancio		
*MON020	500	50
*MON021	1000	100
*MON022	1500	100



EDILIZIA

STAFFE AD ELICA verniciate



ART.	MISURA	LARGH x SPESSORE		
	cm	mm	pz	pz
*MNT001	500	40x6	100	100

CRAVATTE tradizionali per getto con tavole - verniciate in confezione industriale



ART.	CRAVATTE	PILASTRI	LARGH x SPESSORE		
	cm	cm	mm	kg /conf c.a	pz
*CRA005	65	20-40	60x8	9	4
*CRA004	75	20-50	60x8	10	4
*CRA006	85	25-60	60x8	11,5	4
*CRA008	110	40-80	60x8	12	4
*CRA007	135	60-100	80x8	28	4

CUNEI LUNGI per distanziatori



ART.	DESCR.		
		pz	pz
*CUN004		100	-

CUNEI PICCOLI per cravatte - verniciati



ART.	DESCR.			
		kg /conf c.a	pz	pz
*CUN002		0,45	20	-

DISARMANTE per cassaforme in legno o ferro



ART.	DESCR.	LITRI		
			pz	pz
*DSA001**	CASS. IN LEGNO	25	1	-
*DSA002	CASS. IN FERRO	25	1	-

** Diluibile con acqua fino al 45%



EDILIZIA

SOTTOBASETTA OTTAGONALE con rifrangente



Articolo certificato per
Resistenza a Compressione
Ist. ISOENCertifications - MI

ART.	DESCR.		
		pz	pz
*SCB002		50	-

LIVELLATORE INCLINATO per basetta



Articolo certificato per
Resistenza a Compressione
Ist. ISOENCertifications - MI

ART.	DESCR.		
		pz	pz
*SCB003		50	-

COPRIGIUNTO con rifrangente



ART.	DESCR.		
		pz	pz
*CPG002		70	-

COPRIGIUNTO neutro



ART.	DESCR.		
		pz	pz
*CPG001		70	-

COPRITUBO con rifrangente



ART.	DESCR.		
		pz	pz
*SCT002		50	-



EDILIZIA

TAPPO FUNGO PLASTICA per tubo Ø 48 e ferro da armò Ø 8/20



TAPPO FUNGO PLASTICA per tubo Ø 48 e ferro da armò Ø 14/35



FUNGO per ferro da armò Ø 14/35



TAPPO per tubo Ø 48 in gomma



VITE A "T" per giunto ponteggio completa di dado e rondella confezionata smontata e sfusa



ART.	DESCR.		
		pz	pz
*TCG001		200	-

ART.	DESCR.		
		pz	pz
*TCG004		100	-

ART.	DESCR.		
		pz	pz
*TCG003		100	-

ART.	DESCR.		
		pz	pz
*TCG002		100	-

ART.	DESCR.		
		pz	pz
*BUL022		300	300



EDILIZIA

SECCHIO STANDARD 10 litri - nero



ART.	MISURE		
	cm	pz	pz
*SEC003	-	25	-

SECCHIO EXTRA rinforzato - 12 litri - giallo



ART.	MISURE		
	cm	pz	pz
*SEC004	63x46	10	-

CASSA per malta rinforzata con ferro - 30 litri



ART.	MISURE		
	cm	pz	pz
*BAC003	67x46x18	5	-

CASSA per macerie tonda rinforzata - 45 litri quadrata rinforzata - 50 litri



ART.	DESCR.	MISURE	LT		
		cm		pz	pz
*BAC002	TONDA	Ø 46,5x33	45	5	-
*BAC004	QUADRATA	40x40x34,5	50	5	-

GEBO EXPERT

Fissaggi per impianti Idro Termo Sanitari ed Elettrici

IDRO-FIS

Fissaggi e collari per tubi

SANI-FIS


Fissaggi per sanitari

THERMO-FIS

Fissaggi per radiatori

CLIMA-FIS

Fissaggi per climatizzatori

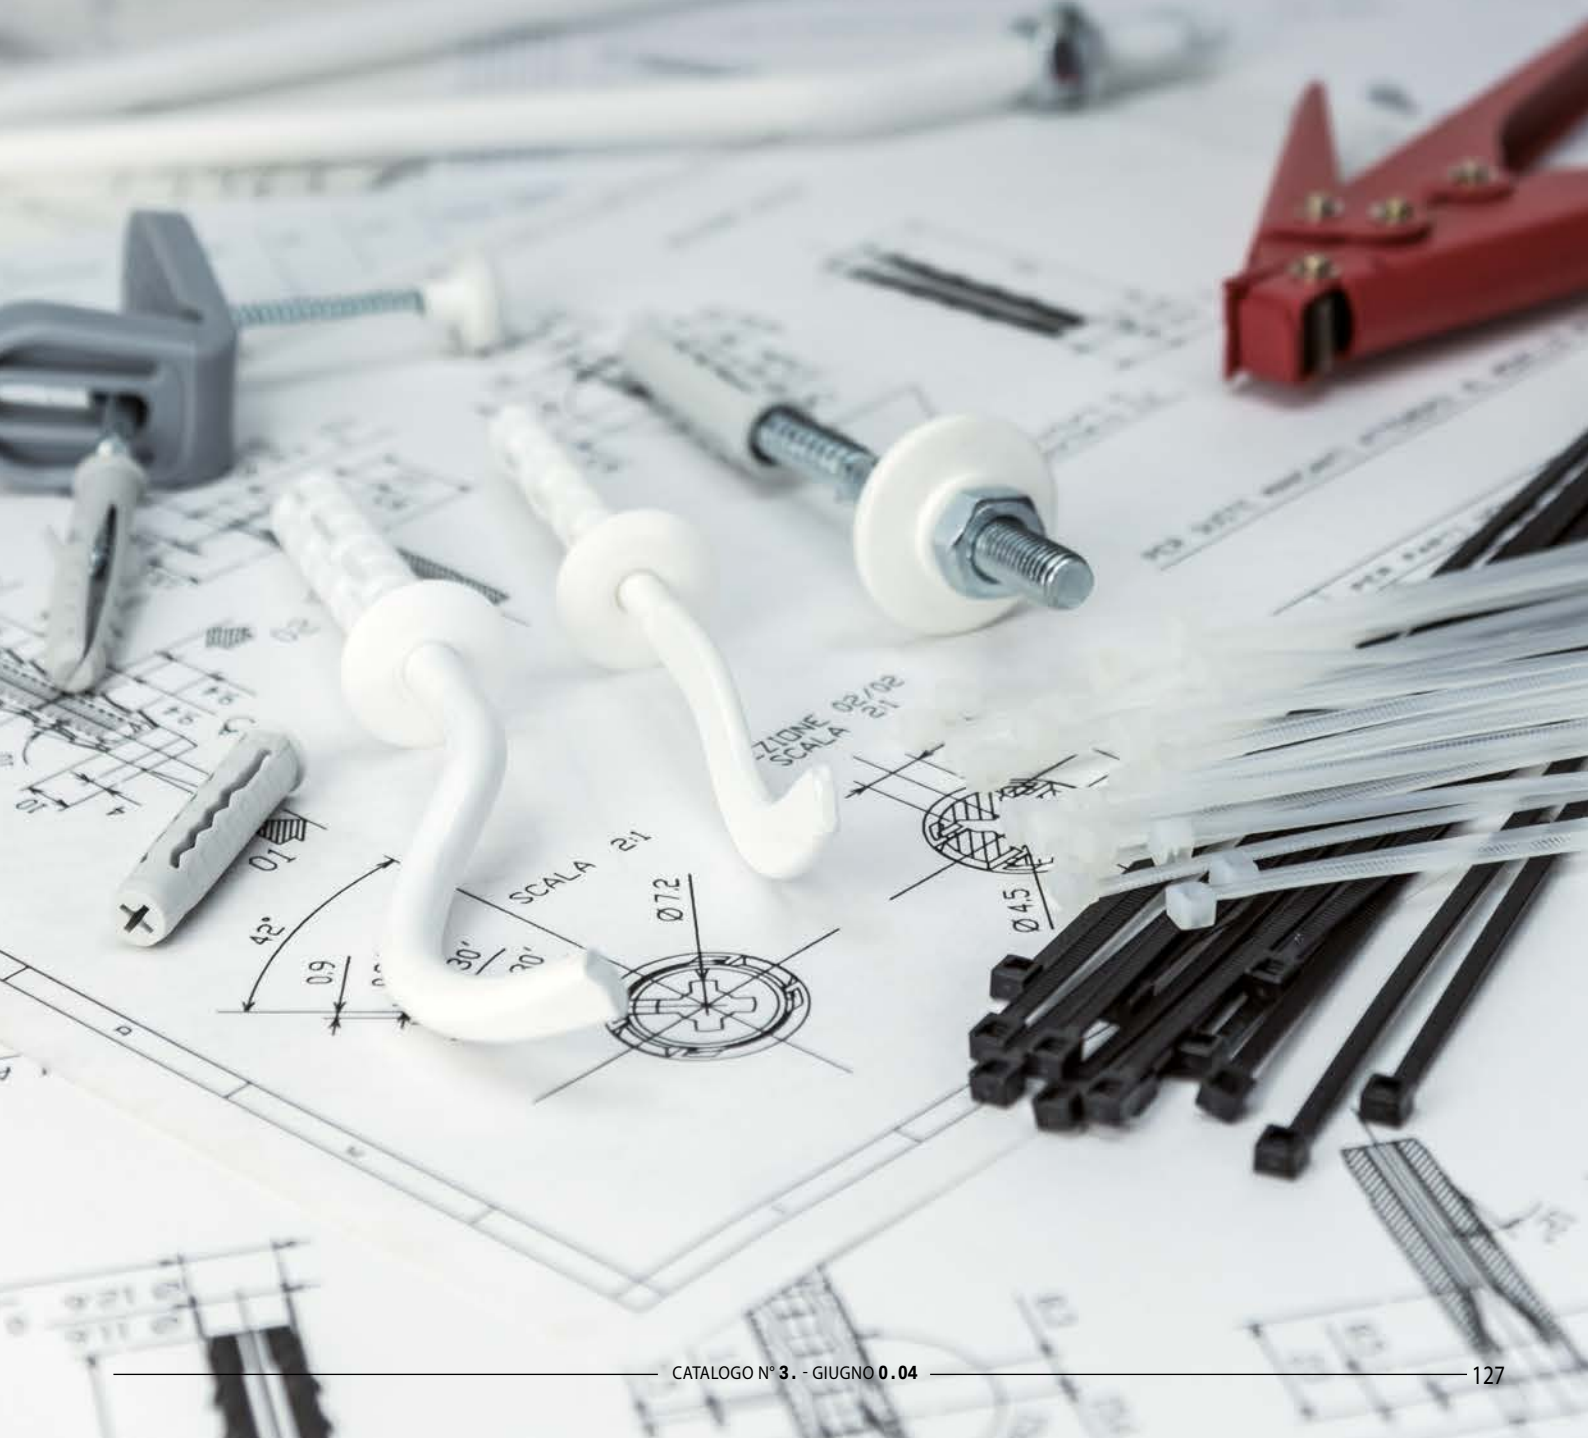



SANI-FIS FISSAGGI PER SANITARI



SANIFIS SF2 inox A2

accessori per il FISSAGGIO DI SANITARI
A PAVIMENTO, con dado cieco M6 (chiave 10)
tassello GL Nylon 8x40 mm

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.		BUSTA	
	mm		mm	pz	conf
HSF02	8x40	SF2	M6x80	4	50

SANIFIS SF2 L

accessori per il FISSAGGIO LATERALE PER
SANITARI con calotta bianca
tassello 10x50 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.		BUSTA	
	mm			pz	conf
HSF02L	10x50	SF2L		2	40

SANIFIS SF3

accessori per il FISSAGGIO DI SANITARI A PARETE,
tassello GL Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.		BUSTA	
	mm		mm	pz	conf
HSF310	10x50	SF3/100	8x100	2	25
HSF320	12x60	SF3/120	10x120	2	25
HSF340	14x70	SF3/140	10x140	2	25

SANIFIS SF5

FISSAGGIO PER LAVABO con dado in acciaio
tassello GL Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.		BUSTA	
	mm		mm	pz	conf
HSF510	10x50	SF5/100	8x100	2	25
HSF520	12x60	SF5/120	10x120	2	25
HSF540	14x70	SF5/140	10x140	2	25

SANIFIS SF4

accessori per il FISSAGGIO DI SCALDABAGNI,
tassello GL Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	CODETTA	BUSTA	
	mm		mm	pz	conf
HSF410	10x50	SF4/10	8x65	1	50
HSF412	12x60	SF4/12	10x75	1	50
HSF414	14x70	SF4/14	10x95	1	25

SANIFIS SF6

MENSOLE LAVABI in busta da 2 PEZZI,
tassello incluso



ART.	Ø x L _t	DESCR.	FORO	BUSTA	
	mm		mm	pz	conf
HSF640	12x340	SF6/340	16	2	10
HSF660	12x460	SF6/460	16	2	10



SANI-FIS FISSAGGI PER SANITARI



TASSELLI BRIC BCM NYLON

completi di accessori per il fissaggio di sanitari e scaldabagni



TASSELLI BRIC BCM NYLON

completi di accessori per il fissaggio di sanitari e scaldabagni



ART.	Ø x L _t	DESCR.	BARRETTA	BUSTA	€ / BUSTA
	mm		mm	pz	conf
HBT01	14x72	BCM10/120	10x130	2	25

ART.	Ø x L _t	DESCR.	GANCIO	BUSTA	€ / BUSTA
	mm		mm	pz	conf
HBG01	14x72	BCM10/414	10x95	2	50

IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI

COLLARE FAST ACCIAIO

collari pesanti in acciaio per tubi
completi di vite doppio filetto e tassello GL Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.	DADO	FASCIA	Ø TUBO	BUSTA	€ / BUSTA
	mm			spess.x largh. mm	inches	mm	pz
							conf
TFAT01	10x50	FA 3.8 T	M8	2,4x20	3/8	17	2
TFAT02	10x50	FA 1/2 T	M8	2,4x20	1/2	21	2
TFAT03	10x50	FA 3/4 T	M8	2,4x20	3/4	27	2
TFAT04	10x50	FA 1 T	M8	2,4x20	1	33,5	2
TFAT05	10x50	FA 1.1/4 T	M8	2,4x20	1.1/4	42,5	2
TFAT06	10x50	FA 1.1/2 T	M8	2,4x20	1.1/2	48	2
TFAT07	10x50	FA 2 T	M8	2,4x20	2	60	2
TFAT08	10x50	FA 2.1/2 T	M8	2,4x20	2.1/2	76	2
TFAT09	10x50	FA 3 T	M8	2,4x20	3	89	2
TFAT10	10x50	FA 4T	M8	2,4x20	4	114,5	2
TFAT11	12x60	FA 2.1/2 29T	M10	2,4x29	2.1/2	76	2
TFAT12	12x60	FA 3 29T	M10	2,4x29	3	89	2
TFAT13	12x60	FA 4 29T	M10	2,4x29	4	114,5	2

COLLARE FAST ACCIAIO

collari pesanti FA in acciaio per tubi
(solo collare)



ART.	Ø x L _t	DESCR.	DADO	FASCIA	Ø TUBO	BUSTA	€ / BUSTA
	mm			spess.x largh. mm	inches	mm	pz
							conf
TFA01		FA 3.8	M8	2,4x20	3/8	17	2
TFA02		FA 1/2	M8	2,4x20	1/2	21	2
TFA03		FA 3/4	M8	2,4x20	3/4	27	2
TFA04		FA 1	M8	2,4x20	1	33,5	2
TFA05		FA 1.1/4	M8	2,4x20	1.1/4	42,5	2
TFA06		FA 1.1/2	M8	2,4x20	1.1/2	48	2
TFA07		FA 2	M8	2,4x20	2	60	2
TFA08		FA 2.1/2	M8	2,4x20	2.1/2	76	2
TFA09		FA 3	M8	2,4x20	3	89	2
TFA10		FA 4	M8	2,4x20	4	114,5	2



IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI



COLLARE ISOFONICO FAST ACCIAIO

con guarnizione in EPDM
per isolamento acustico conforme a DIN4109
con rondella in plastica ferma viti



COLLARE ISOFONICO FAST ACCIAIO

con guarnizione in EPDM
per isolamento acustico conforme DIN4109
con rondella in plastica ferma viti completo di vite doppio filetto
e tassello GL NYLON



COLLARE PER TUBI IN PLASTICA (PE E PVC)

in acciaio zincato completo di tassello GL Nylon Ø12x60 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 2,4 x29 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	DADO	FASCIA	Ø TUBO	BUSTA	conf
	mm			spess.x largh. mm	inches	mm	pz
TFAG01		FA 3.8 G	M8	1,5x20	3/8	17	2
TFAG02		FA 1/2 G	M8	1,5x20	1/2	21	2
TFAG03		FA 3/4 G	M8	1,5x20	3/4	27	2
TFAG04		FA 1 G	M8	1,5x20	1	33,5	2
TFAG05		FA 1.1/4 G	M8	1,5x20	1.1/4	42,5	2
TFAG06		FA 1.1/2 G	M8	2x20	1.1/2	48	2
TFAG54		FA 54-58 G	M8	2x20	-	54-58	2
TFAG07		FA 2 G	M8	2x20	2	60	2
TFAG08		FA 2.1/2 G	M8- M10	2x20	2.1/2	76	2
TFAG09		FA 3 G	M8- M10	2x20	3	89	2
TFAG10		FA 4 G	M8- M10	23x2,5	4	114,5	2

ART.	Ø x L _t	DESCR.	DADO	FASCIA	Ø TUBO	BUSTA	conf
	mm			spess.x largh. mm	inches	mm	pz
TFATG01		FA 3.8 TG	M8	1,5x20	3/8	17	2
TFATG02		FA 1/2 TG	M8	1,5x20	1/2	21	2
TFATG03		FA 3/4 TG	M8	1,5x20	3/4	27	2
TFATG04		FA 1 TG	M8	1,5x20	1	33,5	2
TFATG05		FA 1.1/4 TG	M8	1,5x20	1.1/4	42,5	2
TFATG06		FA 1.1/2 TG	M8	2x20	1.1/2	48	2
TFATG54		FA 54-58 TG	M8	2x20	-	54-58	2
TFATG07		FA 2 TG	M8	2x20	2	60	2
TFATG08		FA 2.1/2 TG	M8- M10	2x20	2.1/2	76	2
TFATG09		FA 3 TG	M8- M10	2x20	3	89	2
TFATG10		FA 4 TG	M8- M10	23x2,5	4	114,5	2

ART.	Ø x L _t	DESCR.	DADO	Ø TUBO	BUSTA	conf
	mm			mm	pz	
38038	12x60	CPP 40	M10	40	2	25
38039	12x60	CPP 50	M10	50	2	25
38040	12x60	CPP 63	M10	63	2	25
38041	12x60	CPP 75	M10	75	2	25
38042	12x60	CPP 80	M10	80	2	25
38043	12x60	CPP 90	M10	90	2	25
38044	12x60	CPP 100	M10	100	2	25
38045	12x60	CPP 110	M10	110	2	25
38046	12x60	CPP 125	M10	125	2	25
38047	12x60	CPP 140	M10	140	2	25
38048	12x60	CPP 160	M10	160	2	25
38049	12x60	CPP 200	M10	200	2	15
38050	12x60	CPP 250	M10	250	2	15
38051	12x60	CPP 315	M10	315	2	15



IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI



COLLARE PER FUMI IN ACCIAIO INOX A2 (AISI 304)

completo di tassello BRIC BCM8 Ø12 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,5x27 mm



INOX (A2)

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	DADO	 mm	Ø TUBO mm	BUSTA pz	 conf
38066	12x72	CPFI 80	M8	M8 x180	80	2	25
38067	12x72	CPFI 100	M8	M8 x180	100	2	25
38068	12x72	CPFI 110	M8	M8 x180	110	2	25
38069	12x72	CPFI 120	M8	M8 x180	120	2	25
38070	12x72	CPFI 130	M8	M8 x180	130	2	25
38071	12x72	CPFI 140	M8	M8 x180	140	2	25
38072	12x72	CPFI 150	M8	M8 x180	150	2	25

COLLARE CON SNODO PER FUMI IN ACCIAIO ZINCATO

completo di tassello BRIC BCM8 Ø12 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,5x27 mm
Colori BIANCO o NERO



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	DADO	 mm	Ø TUBO mm	BUSTA pz	 conf	€/ BUSTA
38073	12x72	CPFS80B -BIANCO	M8	M8 x180	80	2	50	
38074	12x72	CPFS100B -BIANCO	M8	M8 x180	100	2	50	
38075	12x72	CPFS80N -NERO	M8	M8 x180	80	2	50	
38076	12x72	CPFS100N -NERO	M8	M8 x180	100	2	50	

COLLARE REGOLABILE PER FUMI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATI BIANCHI

completo di tassello Ø8x40 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 0,5x18 mm



ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	 mm	Ø TUBO mm	 pz	 conf
38077	8x40	CPFR80/140 B	95	80 /140	-	25
38078	8x40	CPFR140/200 B	95	140/200	-	25

COLLARE REGOLABILE PER FUMI IN ACCIAIO INOX A2

completo di tassello Ø8x40 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 0,5x18 mm

INOX (A2)

ART.	Ø x L _t mm	DESCR.	 mm	Ø TUBO mm	 pz	 conf
38079	8x40	CPFR80/140 I	95	80 /140	-	25
38080	8x40	CPFR140/200 I	95	140/200	-	25





IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI



COLLARE IN RAME CON PERNO IN RAME

completo di tassello GL Nylon Ø8x40 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,0x12 mm



COLLARE LEGGERO IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO

completo di tassello GL Nylon Ø8x40 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,0x12 mm



ART.	Ø x L _t	DESCR.	ATTACCO	Ø TUBO	BUSTA	
	mm		mm	mm	pz	conf
38081	8x40	CLR 12	M6	12	10	10
38082	8x40	CLR 14	M6	14	10	10
38083	8x40	CLR 16	M6	16	10	10
38084	8x40	CLR 18	M6	18	10	10
38085	8x40	CLR 22	M6	22	10	10
38086	8x40	CLR 28	M6	28	10	10
38087	8x40	CLR 35	M6	35	10	10
38088	8x40	CLR 42	M6	42	10	10
38089	8x40	CLR 54	M6	54	10	10

ART.	Ø x L _t	DESCR.	ATTACCO	Ø TUBO	BUSTA	
	mm		mm	mm	pz	conf
38280	8x40	CLL 10	M6	10	10	10
38281	8x40	CLL 12	M6	12	10	10
38282	8x40	CLL 14	M6	14	10	10
38283	8x40	CLL 16	M6	16	10	10
38284	8x40	CLL 18	M6	18	10	10
38285	8x40	CLL 20	M6	20	10	10
38286	8x40	CLL 22	M6	22	10	10
38287	8x40	CLL 24	M6	24	10	10
38288	8x40	CLL 26	M6	26	10	10
38289	8x40	CLL 28	M6	28	10	10
38290	8x40	CLL 32	M6	32	10	10
38291	8x40	CLL 35	M6	35	10	10
38292	8x40	CLL 38	M6	38	10	10
38293	8x40	CLL 42	M6	42	10	10
38294	8x40	CLL 50	M6	50	10	10



IDRO-FIS FISSAGGI PER TUBI



COLLARE TONDO PER PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO

completo di tassello GL Nylon Ø10x60 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,5x27 mm



COLLARE TONDO PER PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO TESTA DI MORO

completo di tassello GL Nylon Ø10x60 mm
dimensione fascia (spessore per larghezza): 1,5x27 mm



COLLARE SINGOLO IN NYLON

completo di tassello e vite




COLLARE DOPPIO IN NYLON

completo di tassello e vite



VITE DOPPIO FILETTO



ART.	Ø x L _t	DESCR.	DADO	Ø TUBO	BUSTA	
	mm			mm	pz	conf
38114	10x60	CPL 60	M8	60	2	50
38115	10x60	CPL 80	M8	80	2	50
38116	10x60	CPL 100	M8	100	2	50
38117	10x60	CPL 120	M8	120	2	50

ART.	Ø x L _t	DESCR.	DADO	Ø TUBO	BUSTA	
	mm			mm	pz	conf
38118	10x60	CPL-TM 80	M8	80	2	50
38119	10x60	CPL-TM 100	M8	100	2	50
38120	10x60	CPL-TM 120	M8	120	2	50

ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø TUBO		
	mm		mm	pz	conf
38121*	8	C SINGOLO12	12	10	10
38122*	8	C SINGOLO14	14	10	10
38123*	8	C SINGOLO16	16	10	10
38124*	10	C SINGOLO18	18	10	10
38125*	10	C SINGOLO20	20	10	10
38126*	10	C SINGOLO22	22	10	10
38127*	10	C SINGOLO25	25	10	10
38128*	10	C SINGOLO28	28	10	10
38129*	10	C SINGOLO32	32	10	10

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø TUBO		
	mm		mm	pz	conf
38131*	8	C DOPPIO14	14	10	10
38132*	8	C DOPPIO16	16	10	10
38133*	10	C DOPPIO18	18	10	10
38134*	10	C DOPPIO20	20	10	10
38135*	10	C DOPPIO22	22	10	10
38138*	10	C DOPPIO32	32	10	10

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.	FILETTO		
	mm		mm	pz	conf
38139	M8x100	VDF8100	30	100	-
38140	M10x120	VDF10120	40	100	-
38141	M10x140	VDF10140	40	100	-



THERMO-FIS FISSAGGI PER RADIATORI



THERMO-FIS MENSOLE SCHIACCIATE

per radiatori in **alluminio**
verniciate **bianche RAL 9010**



ART.	Ø x L _t	DESCR.	FORO	BUSTA	
	mm		mm	pz	conf
38142	7x170	MRP7170	10	2	50

THERMO-FIS MENSOLE TONDE

per radiatori in **alluminio**
verniciate **bianche RAL 9010**



ART.	Ø x L _t	DESCR.	FORO	BUSTA	
	mm		mm	pz	conf
38143	7x170	MRPT7170	10	2	50
38144	9x170	MRPT9170	12	2	50
38145	9x190	MRPT9190	12	2	50

THERMO-FIS MENSOLE

per radiatori **tubolari in acciaio**
verniciate **bianche RAL 9010**



ART.	Ø x L _t	DESCR.	FORO	COLONNE	BUSTA	
	mm		mm	n	pz	conf
38146	9x160	MRA9160	12	2/3	2	40
38147	9x190	MRA9190	12	3/4	2	40
38148	12x270	MRA12270	16	5/6	2	25

THERMO-FIS MENSOLE

per radiatori in **ghisa**
verniciate **bianche RAL 9010**



ART.	Ø x L _t	DESCR.	FORO	COLONNE	BUSTA	
	mm		mm	n	pz	conf
38149	12x200	MRG12200	16	2/3	2	25
38150	12x230	MRG12230	16	3/4	2	25
38151	12x270	MRG12260	16	5/6	2	25



THERMO-FIS FISSAGGI PER VASI DI ESPANSIONE



THERMO-FIS STV

Staffa telescopica per vasi di espansione

Lunghezza da muro: 160-220 mm

Portata max: 60 kg (vaso da 50 l.)

Asole: 9 mm x 19 mm

Piastra: 95x90x3 mm



ART.	RACCORDO	COLORE	 pz	 conf
38300	3/4"	ZINCATA	1	20
38301	1"	ZINCATA	1	20

ART.	RACCORDO	COLORE	 pz	 conf
38302	3/4"	BIANCO RAL 9010	1	20
38303	1"	BIANCO RAL 9010	1	20

THERMO-FIS KIT UNIVERSALE per radiatori in alluminio flangia 42 mm

Contenuto

2 riduzioni dx con guarnizione

2 riduzioni sx con guarnizione

1 tappo + 1 valvola di sfiato con volantino



ART.	FLANGIA	COLORE	 pz	 conf
38160	1"x3/8" Ø 42 mm	BIANCO RAL 9010	1	40
38161	1"x1/2" Ø 42 mm	BIANCO RAL 9010	1	40
38162	1.1/4"x3/8" Ø 56 mm	BIANCO RAL 9010	1	20
38163	1.1/4"x1/2" Ø 56 mm	BIANCO RAL 9010	1	20

NEW



CLIMA-FIS STAFFE PER CLIMATIZZATORI



STAFFA DI MONTAGGIO A PARETE PER CLIMATIZZATORI

kit di fissaggio incluso:

4 tasselli GL Ø12 con vite TE,
piedini antivibranti, acciaio verniciato bianco RAL 9002,
distanziali di regolazione posteriore.
Premontata.



ART.	MISURE	SPESSORE	PORTATA	TASSELLO		
	H x P mm		kg	Ø x L x t mm	pz	conf
38400	400x450	12/10	90	12x60	1	10

STAFFA DI MONTAGGIO A PARETE PER CLIMATIZZATORI

traversa profilo a C

kit di fissaggio incluso:

4 tasselli GL Ø12 con vite TE,
piedini antivibranti, livella, acciaio verniciato bianco RAL 9002,
distanziali di regolazione posteriore.
Premontata.




NEW

ART.	MISURE	SPESSORE	PORTATA	TASSELLO		
	H x P x L mm		kg	Ø x L x t mm	pz	conf
38410*	365X410X760	12/10	80	12x60	1	6
38420	380x420x800	12/10	90	12x60	1	6
38470	380x470x800	15/10	155	12x60	1	6
38550	400x550x800	18/10	200	12x60	1	6

* Non premontata, con kit 4 tasselli nylon Ø 12x60

STAFFA DI MONTAGGIO PER TETTO PER CLIMATIZZATORI

piedini antivibranti, livella, acciaio verniciato bianco RAL 9002 pendenza 10° ÷ 42°

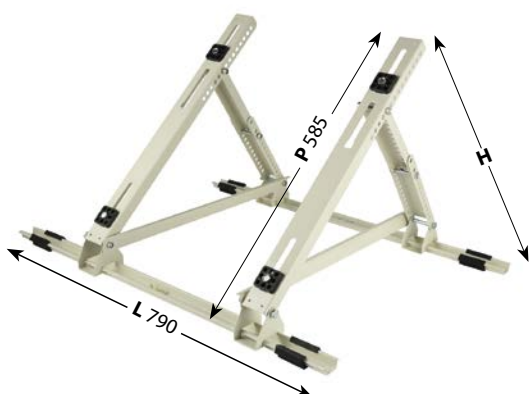

ART.	MISURE	SPESSORE	PORTATA	TASSELLO		
	P x H x L mm		kg	Ø x L x t mm	pz	conf
38585	585x(175÷465)x790	18/10	120	12x60	1	4

KIT DI FISSAGGIO PER STAFFE PER CLIMATIZZATORI



NEW

ART.	CONTENUTO		
		pz	conf
38100	KIT 4 GL Ø12 + 4 ROND.8X24	6	96
38101	KIT 3 GL Ø12 + VITE TE 8X70 + ROND.8X24	6	96



FISSAGGI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

FASCETTE IN POLIAMMIDE 6.6

colore nero



Tenuta alla fiamma: conforme UL 94 classe V-2
Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS)



ART.	LUNGH. x LARGH.	DESCR.			
	mm		pz	pz	pz
HFN1025	100x2,5	-	100	5x100	15000
HFN1425	140x2,5	-	100	5x100	12000
HFN2025	200x2,5	-	100	5x100	10000
HFN1436	140x3,6	-	100	5x100	10000
HFN2036	200x3,6	-	100	5x100	7000
HFN2936	290x3,6	-	100	5x100	4500
HFN3636	360x3,6	-	100	5x100	6000
HFN2048	200x4,8	-	100	5x100	5000
HFN2548	250x4,8	-	100	5x100	5000
HFN2948	290x4,8	-	100	5x100	3500
HFN3648	360x4,8	-	100	5x100	4500
HFN3948	390x4,8	-	100	5x100	5000
HFN4348	430x4,8	-	100	5x100	5000
HFN5348	530x4,8	-	100	5x100	3000
HFN2576	250x7,6	-	100	5x100	2500
HFN3676	360x7,6	-	100	5x100	2500
HFN4576	450x7,6	-	100	5x100	2000
HFN5476	540x7,6	-	100	5x100	1500
HFN7576	750x7,6	-	100	5x100	1000
HFN7888	780x8,8	-	100	5x100	1000
HFN5390	530x9,0	-	100	5x100	1500
HFN10290	1020x9,0	-	100	5x100	1000

Vendita solo per confezioni = 500 pezzi

FASCETTE SPECIALI IN POLIAMMIDE colore nero



ART.	LUNGH. x LARGH.	DESCR.		
	mm		pz	pz
HFN1890	180x9	TESTA SINGOLA	500	2000
HFN2690	260x9	TESTA DOPPIA	100	1500
HFN3690	360x9	TESTA DOPPIA	100	1500

FASCETTE IN POLIAMMIDE 6.6

colore bianco



Tenuta alla fiamma: conforme UL 94 classe V-2
Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS)



ART.	LUNGH. x LARGH.	DESCR.			
	mm		pz	pz	pz
HFB1025	100x2,5	-	100	5x100	15000
HFB1425	140x2,5	-	100	5x100	12000
HFB2025	200x2,5	-	100	5x100	10000
HFB1436	140x3,6	-	100	5x100	10000
HFB2036	200x3,6	-	100	5x100	7000
HFB2936	290x3,6	-	100	5x100	4500
HFB3636	360x3,6	-	100	5x100	6000
HFB2048	200x4,8	-	100	5x100	5000
HFB2548	250x4,8	-	100	5x100	5000
HFB2948	290x4,8	-	100	5x100	3500
HFB3648	360x4,8	-	100	5x100	4500
HFB3948	390x4,8	-	100	5x100	5000
HFB4348	430x4,8	-	100	5x100	5000
HFB5348	530x4,8	-	100	5x100	3000
HFB2576	250x7,6	-	100	5x100	2500
HFB3676	360x7,6	-	100	5x100	2500
HFB4576	450x7,6	-	100	5x100	2000
HFB5576	550x7,6	-	100	5x100	1000
HFB7576	750x7,6	-	100	5x100	1000
HFB7888	780x8,8	-	100	5x100	1000
HFB5390	530x9,0	-	100	5x100	1500
HFB10290	1020x9,0	-	100	5x100	1000

Vendita solo per confezioni = 500 pezzi

FASCETTE IN POLIAMMIDE 6.6 colore verde RAL 6024



Tenuta alla fiamma: conforme UL 94 classe V-2
Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS)

ART.	LUNGH. x LARGH.	DESCR.			
	mm		pz	pz	pz
HFB1025	100x2,5	RAL 6024	100	5x100	15000
HFB1436	140x3,6	RAL 6024	100	5x100	10000
HFB2036	200x3,6	RAL 6024	100	5x100	7000
HFB2048	200x4,8	RAL 6024	100	5x100	5000
HFB2948	290x4,8	RAL 6024	100	5x100	3500

Vendita solo per confezioni = 500 pezzi



ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

BASETTE BIDIREZIONALI

con adesivo speciale colore naturale



ART.	MISURE	DESCR.	LARGH. max FASCETTA		
	mm		mm	pz	pz
HBD01	19x19	-	3,6	100	5000
HBD02	27x27	-	4,8	100	3500

SUPPORTO A TASSELLO

nero - bianco



ART.	MISURE	DESCR.	FORO	LARGH. max FASCETTA		
	mm		mm	mm	pz	pz
HTFN01	10x43	F10-NERO	8	9	100	1000
HTFB01	10x43	F10-BIANCO	8	9	100	1000

PINZA PER APPLICAZIONE FASCETTE



ART.	MISURE	DESCR.	LARGH. max FASCETTA		
			mm	pz	pz
TK40		PF01	9	1	10

SUPPORTI FAST CLIP

per tubi e cavi



ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø TUBO		
	mm		mm	pz	pz
HFC01	.	FC16	16	100	800
HFC02	.	FC20	20	100	800
HFC03	.	FC25	25	100	800
HFC04	.	FC32	32	50	400
HFC05	.	FC40	40	50	300
HFC06	.	FC50	50	25	200

SUPPORTI FAST QUADRO NYLON

per tubi e cavi



ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø TUBO		
	mm		mm	pz	pz
HFQ02	.	FQ20	12-20	50	400
HFQ03	.	FQ24	16-24	50	400
HFQ04	.	FQ30	18-30	40	320
HFQ05	.	FQ40	27-43	20	160

SUPPORTI FAST FIX

per tubi Ø16-63



ART.	Ø x L _t	DESCR.	Ø TUBO		
	mm		mm	pz	pz
HFF01	.	FF32	16-32	100	1000
HFF02	.	FF63	40-63	50	500



ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI

BANDELLA PERFORATA

in acciaio zincato
tipo con foro semplice



BANDELLA PERFORATA

in acciaio zincato
tipo con più fori



BANDELLA IN TESSUTO



CHIDO A PERCUSSIONE GEBOPIN

per fissaggio bandella



PERCUSSORE per chiodo GEBOPIN



ART.	LARGH. x SPESSORE	DESCR.	LUNGHEZZA	
	mm		mt.	pz
850011	12x0,6	BPD12D	10	10
850028	17x0,6	BPD17D	10	10

ART.	LARGH. x SPESSORE	DESCR.	LUNGHEZZA	
	mm		mt.	pz
850035	17x0,6	BPD17E	10	10
850066	25x0,9	BPD25E	10	5

ART.	LARGH. x SPESSORE	DESCR.	LUNGHEZZA	
	mm		mt.	pz
85007	16x0,8	BT1610	10	10
85008	16x0,8	BT1625	25	10

ART.	Ø x L	DESCR.		
	mm		pz	pz
TCHI14	4x14	GP1	200	4000
TCHI18	4x18	GP2	200	4000
TCHI22	4x22	GP3	200	4000
TCHI27	4x27	GP4	100	2000

ART.	DESCR.		
		pz	pz
TK50	PGP	1	5



MORSETTI



AS - FASCETTA STRINGITUBO CON VITE, SENZA-FINE, ZINCATA



ZINCATO

ART,	MISURE	POLLICI	 	
			pz	pz
AS008016	8 - 16	5/16" - 5/8"	100	1.200
AS012022	12 - 22	1/2" - 7/8"	100	600
AS016027	16 - 27	5/8" - 1 1/16"	100	600
AS020032	20 - 32	3/4" - 1 1/4"	100	600
AS025040	25 - 40	1" - 1 5/8"	100	400
AS030045	30 - 45	1 3/16" - 1 3/4"	100	300
AS035050	35 - 50	1 3/8" - 2"	100	300
AS040060	40 - 60	1 5/8" - 2 3/8"	100	200
AS050070	50 - 70	2" - 2 3/4"	50	100
AS060080	60 - 80	2 3/8" - 3 1/8"	50	100
AS070090	70 - 90	2 3/4" - 3 1/2"	50	100
AS080100	80 - 100	3 1/8" - 4"	50	100
AS090110	90 - 110	3 1/2" - 4 3/8"	50	100
AS100120	100 - 120	4" - 4 3/4"	25	50
AS110130	110 - 130	4 3/8" - 5 1/8"	25	50
AS120140	120 - 140	4 3/4" - 5 1/2"	25	50
AS130150	130 - 150	5 1/8" - 5 7/8"	25	50

GPI - GAFFETTA 1 PIEDE



ZINCATO

ART,	MISURE	POLLICI	Ø MAX	 	
				pz	pz
GPI016	16	3/8"	16	100	1.200
GPI018	18	-	18	100	1.200
GPI020	20	1/2"	20	100	1.200
GPI022	22	-	22	100	600
GPI025	25	-	25	100	600
GPI026	26	3/4"	26	100	600
GPI028	28	-	28	100	600
GPI032	32	1"	32	100	600
GPI040	40	-	40	50	300
GPI042	42	1 1/4"	42	50	300
GPI047	47	1 1/2"	47	50	200
GPI050	50	-	50	50	200

GPU - GAFFETTA A PONTE



ZINCATO

ART,	MISURE	POLLICI	Ø MAX	 	
				pz	pz
GPU016	16	3/8"	16	100	1.200
GPU018	18	-	18	100	1.200
GPU020	20	1/2"	20	100	600
GPU022	22	-	22	100	600
GPU025	25	-	25	100	600
GPU028	28	-	28	100	600
GPU032	32	1"	32	50	300
GPU037	37	-	37	50	300
GPU040	40	-	40	50	300
GPU050	50	-	50	50	200
GPU063	63	2"	63	50	150

Fissaggi e accessori per impianti tecnologici:

- elettrici
- idraulici
- termici
- scarichi
- oleodinamici
- ventilazione
- climatizzazione
- anti-incendio





TECNO-FIS FISSAGGI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

PP-G

Profilo forato
sezione a "C"
zincatura sendzimir



ZINCATO

ART.	MISURE	
	mm	pz
PPG271812	27x18x1,25 / 2000	12
PPG283018	28x30x1,80 / 2000	6
PPG301515	30x15x1,50 / 2000	10
PPG322025	32x20x2,50 / 2000	10
PPG384020	38x40x2,00 / 2000	6

PP-X 21

Profilo forato
sezione "STRUT"
zincatura sendzimir



ZINCATO

ART.	MISURE	
	mm	pz
PPX412115	41x21x1,50 / 3000	4
PPX412120	41x21x2,00 / 3000	4
PPX412125	41x21x2,50 / 3000	4
PPX4121202M	41x21x2,00 / 2000	6

PP-X 41

Profilo forato
sezione "STRUT"
zincatura sendzimir



ZINCATO

ART.	MISURE	
	mm	pz
PPX414115	41x41x1,50 / 3000	4
PPX414120	41x41x2,00 / 3000	4
PPX414125	41x41x2,50 / 3000	2
PPX4141202M	41x41x2,00 / 2000	6

PSP-Z

mensola per carichi leggeri
e medi, sezione a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	
	mm	pz
PSPZ271820	27x18x200	10
PSPZ271830	27x18x300	10
PSPZ322028	32x20x280	10
PSPZ384020	38x40x200	10
PSPZ384035	38x40x350	10
PSPZ384050	38x40x500	10

PSP-S

mensola con rinforzo
per carichi leggeri
e medi, sezione a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	
	mm	pz
PSPS322037	32x20x370	5
PSPS322054	32x20x545	5



TECNO-FIS FISSAGGI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

PSP-V

mensola frontale
verticale
per profili a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	
	mm	pz
PSPV2718	PP-G 27x18 - 28x30	50
PSPV3840	PP-G 38x40	50

PSP-H

mensola frontale
orizzontale
per profili a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	
	mm	pz
PSPH2718	PP-G 27x18 - 28x30	50
PSPH3840	PP-G 38x40	50

PSP-HX

mensola a sella
orizzontale
per profili a "C"
e "STRUT"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	
	mm	pz
PSPHX2718	PP-G 27x18 - 28x30	10
PSPHX3015	PP-G 30x15 - 32x20	10
PSPHX3840	PP-G 38x40 / PP-X 41x21 - 41x41	10

PSP-VX

mensola a sella
verticale
per profili a "C"
e "STRUT"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	PER PROFILI	
		pz
PSPVX2718	PP-G 27x18 - 28x30	10
PSPVX3015	PP-G 30x15 - 32x20	10
PSPVX3840	PP-G 38x40 / PP-X 41x21 - 41x41	10

PSP-X

mensola a sbalzo
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	PER PROFILI	
		pz
PSPX412115	41x21x2,50 / 150	10
PSPX412130	41x21x2,50 / 300	10
PSPX412145	41x21x2,50 / 450	10
PSPX414115	41x41x2,50 / 150	10
PSPX414130	41x41x2,50 / 300	10
PSPX414145	41x41x2,50 / 450	10
PSPX414160	41x41x2,50 / 600	10
PSPX414175	41x41x2,50 / 750	10
PSPX414110	41x41x2,50 / 1000	2

PSP-RX

mensola a sella rinforzata
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI	
	mm		pz
PSPRXH4121	ORIZZONTALE	PP-X 41x41	12
PSPRXV4121	VERTICALE	PP-X 41x41	12



TECNO-FIS FISSAGGI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

PSP-M

rinforzo angolare aperto
per profili a "C" e "STRUT"
zincatura elettrolitica



PEC

piastra di collegamento
per profilo a "C"
zincatura elettrolitica




PEZ

piastra di collegamento
per profilo a "C"
zincatura elettrolitica



PEX

piastra di collegamento
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica

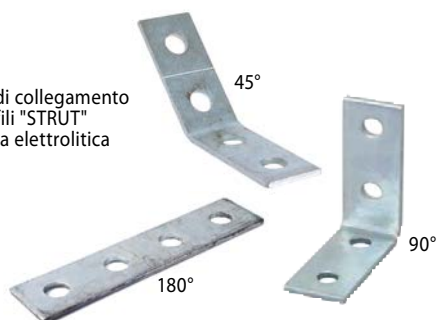

PEX-L

raccordo a L
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



PEX-T

raccordo a T
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



PEX-T2

raccordo a 2 vie
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	DESCR	PER PROFILI		
			pz	pz
PSPM3220		PP-G 30x15 - 32x20	10	-
PSPM3840		PP-G 38x40	10	-
PSPM4141		PP-X 41x21 - 41x41	10	-

ZINCATO

ART.	PER PROFILI		
		pz	pz
PEC3220	PP-G 30x15 - 32x20	100	400

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI		
	mm		pz	pz
PEZ045	50x50x45°	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	400
PEZ090	54x54x90°	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	300
PEZ180	100x180°	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	100

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI		
	mm		pz	pz
PEX045	87x87x40x6 45°	PP-X 41x21 - 41x41	25	-
PEX090	86x102x6 90°	PP-X 41x21 - 41x41	25	75
PEX180	168x40x6 180°	PP-X 41x21 - 41x41	10	60

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI		
	mm		pz	pz
PEXL41	85x85x40x6	PP-X 41x21 - 41x41	25	-

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI		
	mm		pz	pz
PEXT41	138x90x6	PP-X 41x21 - 41x41	25	-

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI		
	mm		pz	pz
PEXT9041	138x40x6	PP-X 41x21 - 41x41	25	-



TECNO-FIS FISSAGGI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

PMX-C

flangia a muro
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	 	
		pz	pz
PMXC8-10	80x30x3 - m8/m10	50	-
PMXC1/2	120x40x4 - 1/2"	25	-

PDR-G

dado a rombo
per profili a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	PROFILI	 	
			pz	pz
PDRG08	15x24x5 - M8	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	-
PDRG10	15x24x5 - M10	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	-

PTG

vite testa a rombo
per profili a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	PROFILI	 	
			pz	pz
PTG0830	13x25x5 - M8x30	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	-
PTG1030	13x25x5 - M10x30	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	-

PDR-R

dado a rombo rapido
per profili a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	PROFILI	 	
			pz	pz
PDRRG08	13x23x5 - M8	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	50	-
PDRRG10	13x23x5 - M10	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	50	-

PVR-R

vite ad innesto rapido
completa di dado e
rondella per profili a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI	 	
			pz	pz
PVRRG0830	13x23x4 - M8x30	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	50	-
PVRRG1030	13x23x4 - M10x30	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	50	-

PTGZ

vite completa di dado e
rondella per profili a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI	 	
			pz	pz
PTGZ230820	23x15x5 - M8x20	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	400
PTGZ230830	23x15x5 - M8x30	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	600
PTGZ231030	23x15x5 - M10x30	PP-G 27x18 - 28x30 - 30x15 - 32x20	100	0
PTGZ340830	34x24x6 - M8x30	PP-G 38x40	100	600
PTGZ341030	34x24x6 - M10x30	PP-G 38x40	100	400

PDR

dado rettangolare
per profili a "C"
zincatura elettrolitica



ZINCATO

ART.	MISURE	PROFILI	 	
			pz	pz
PDR08	32x23x6 - M8	PP-G 38x40	100	-
PDR10	32x23x6 - M10	PP-G 38x40	100	-



TECNO-FIS FISSAGGI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

PVT-R

vite testa rettangolare
per profili a "C"
zincatura elettrolitica



PDS-X

dado sagomato
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



PDS-CX E PDS-LX

dado sagomato con molla
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



PTGXZ

vite completa di dado
sagomato e rondella per
profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



PDRR-X

dado sagomato
per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



PVRR-X

vite ad innesto rapido
completa di dado sagomato
e rondella per profili "STRUT"
zincatura elettrolitica



MOR

morsetto per trave
acciaio zincato



ZINCATO

ART.	MISURE	PROFILI	 	
	mm		pz	pz
PVTRG0830	32x23x6 - M8x30	PP-G 38x40	100	-
PVTRG1030	32x23x6 - M10x30	PP-G 38x40	100	-

ZINCATO

ART.	MISURE	PROFILI	 	
	mm		pz	pz
PDSX08	35x19x6 - M8	PP-X 41x21 - 41x41	100	-
PDSX10	35x19x6 - M10	PP-X 41x21 - 41x41	100	-

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI	 	
	mm		pz	pz
PDSCX08	35x19x6 - M8	MOLLA CORTA CX PP-X 41x21	100	-
PDSCX10	35x19x6 - M10	MOLLA CORTA CX PP-X 41x21	100	-
PDSLX08	35x19x6 - M8	MOLLA LUNGA LX PP-X 41x41	100	-
PDSLX10	35x19x6 - M10	MOLLA LUNGA LX PP-X 41x41	100	-

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI	 	
	mm		pz	pz
PTGXZ0840	35x19x6 - M8x40	PP-X 41x21 - 41x41	100	400
PTGXZ0860	35x19x6 - M8x60	PP-X 41x21 - 41x41	50	300
PTGXZ1040	35x19x6 - M10x40	PP-X 41x21 - 41x41	50	300
PTGXZ1060	35x19x6 - M10x60	PP-X 41x21 - 41x41	50	200

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI	 	
	mm		pz	pz
PDRRX08	24x14x4 - M8	PP-X 41x21 - 41x41	100	-
PDRRX10	24x14x4 - M10	PP-X 41x21 - 41x41	100	-

ZINCATO

ART.	MISURE	PER PROFILI	 	
	mm		pz	pz
PVRRX0860	24x14x4 - M8x60	PP-X 41x21 - 41x41	100	400
PVRRX1060	24x14x4 - M10x60	PP-X 41x21 - 41x41	50	300

ZINCATO

ART.	MISURE	 	
	mm	pz	pz
MOR09	Ø 9 PASSANTE	50	150
MORM08	M8 FILETTATO	50	200
MORM10	M10 FILETTATO	50	150
MORM12	M12 FILETTATO	0	50



TECNO-FIS FISSAGGI PER IMPIANTI TECNOLOGICI

ABA / DIN-3570

cavalotto per tubi con 4 dadi



ZINCATO

ART.	MISURE	PER TUBI		
	mm		pz	pz
ABA060250	M6	1/4"	100	1200
ABA060375	M6	3/8"	100	1200
ABA060500	M6	1/2"	100	600
ABA060750	M6	3/4"	100	600
ABA061000	M6	1"	100	400
ABA061250	M6	1 1/4"	50	300
ABA081500	M8	1 1/2"	50	150
ABA082000	M8	2"	50	150
ABA082250	M8	2 1/4"	50	100
ABA082500	M8	2 1/2"	50	100
ABA083000	M8	3"	50	100
ABA103500	M8	3 1/2"	25	50
ABA104000	M10	4"	25	100
ABA105000	M10	5"	0	25
ABA106000	M10	6"	0	25
ABA108000	M10	8"	0	25

VITE T.E. TUTTO FILETTO

testa esagonale DIN 933
acciaio zincato Classe 4.8



ZINCATO

ART.	MISURE		
	mm	pz	pz
91042	M8x30	100	-
91043	M8x45	100	-
91044	M8x55	100	-
91045	M8x80	100	-
91046	M10x30	100	-
91047	M10x45	100	-
91048	M10x55	100	-
91049	M10x80	100	-

VITE T.E.F.

testa esagonale flangiata
acciaio zincato Classe 4.8



ZINCATO

ART.	MISURE		
	mm	pz	pz
91050	M8x14	200	-
91051	M10x16	200	-

RONDELLA PESANTE


DIN9021 acciaio zincato



ART.	MISURE Øest x Øint x sp			
	mm		pz	pz
91052	24x8,4x2	M8	200	-
91053	30x10,5x2,5	M10	200	-
91054	40x8,4x3	M8	200	-
91055	40x10,5x3	M10	200	-



Ancoranti, viti e accessori
per il fissaggio di pannelli fotovoltaici

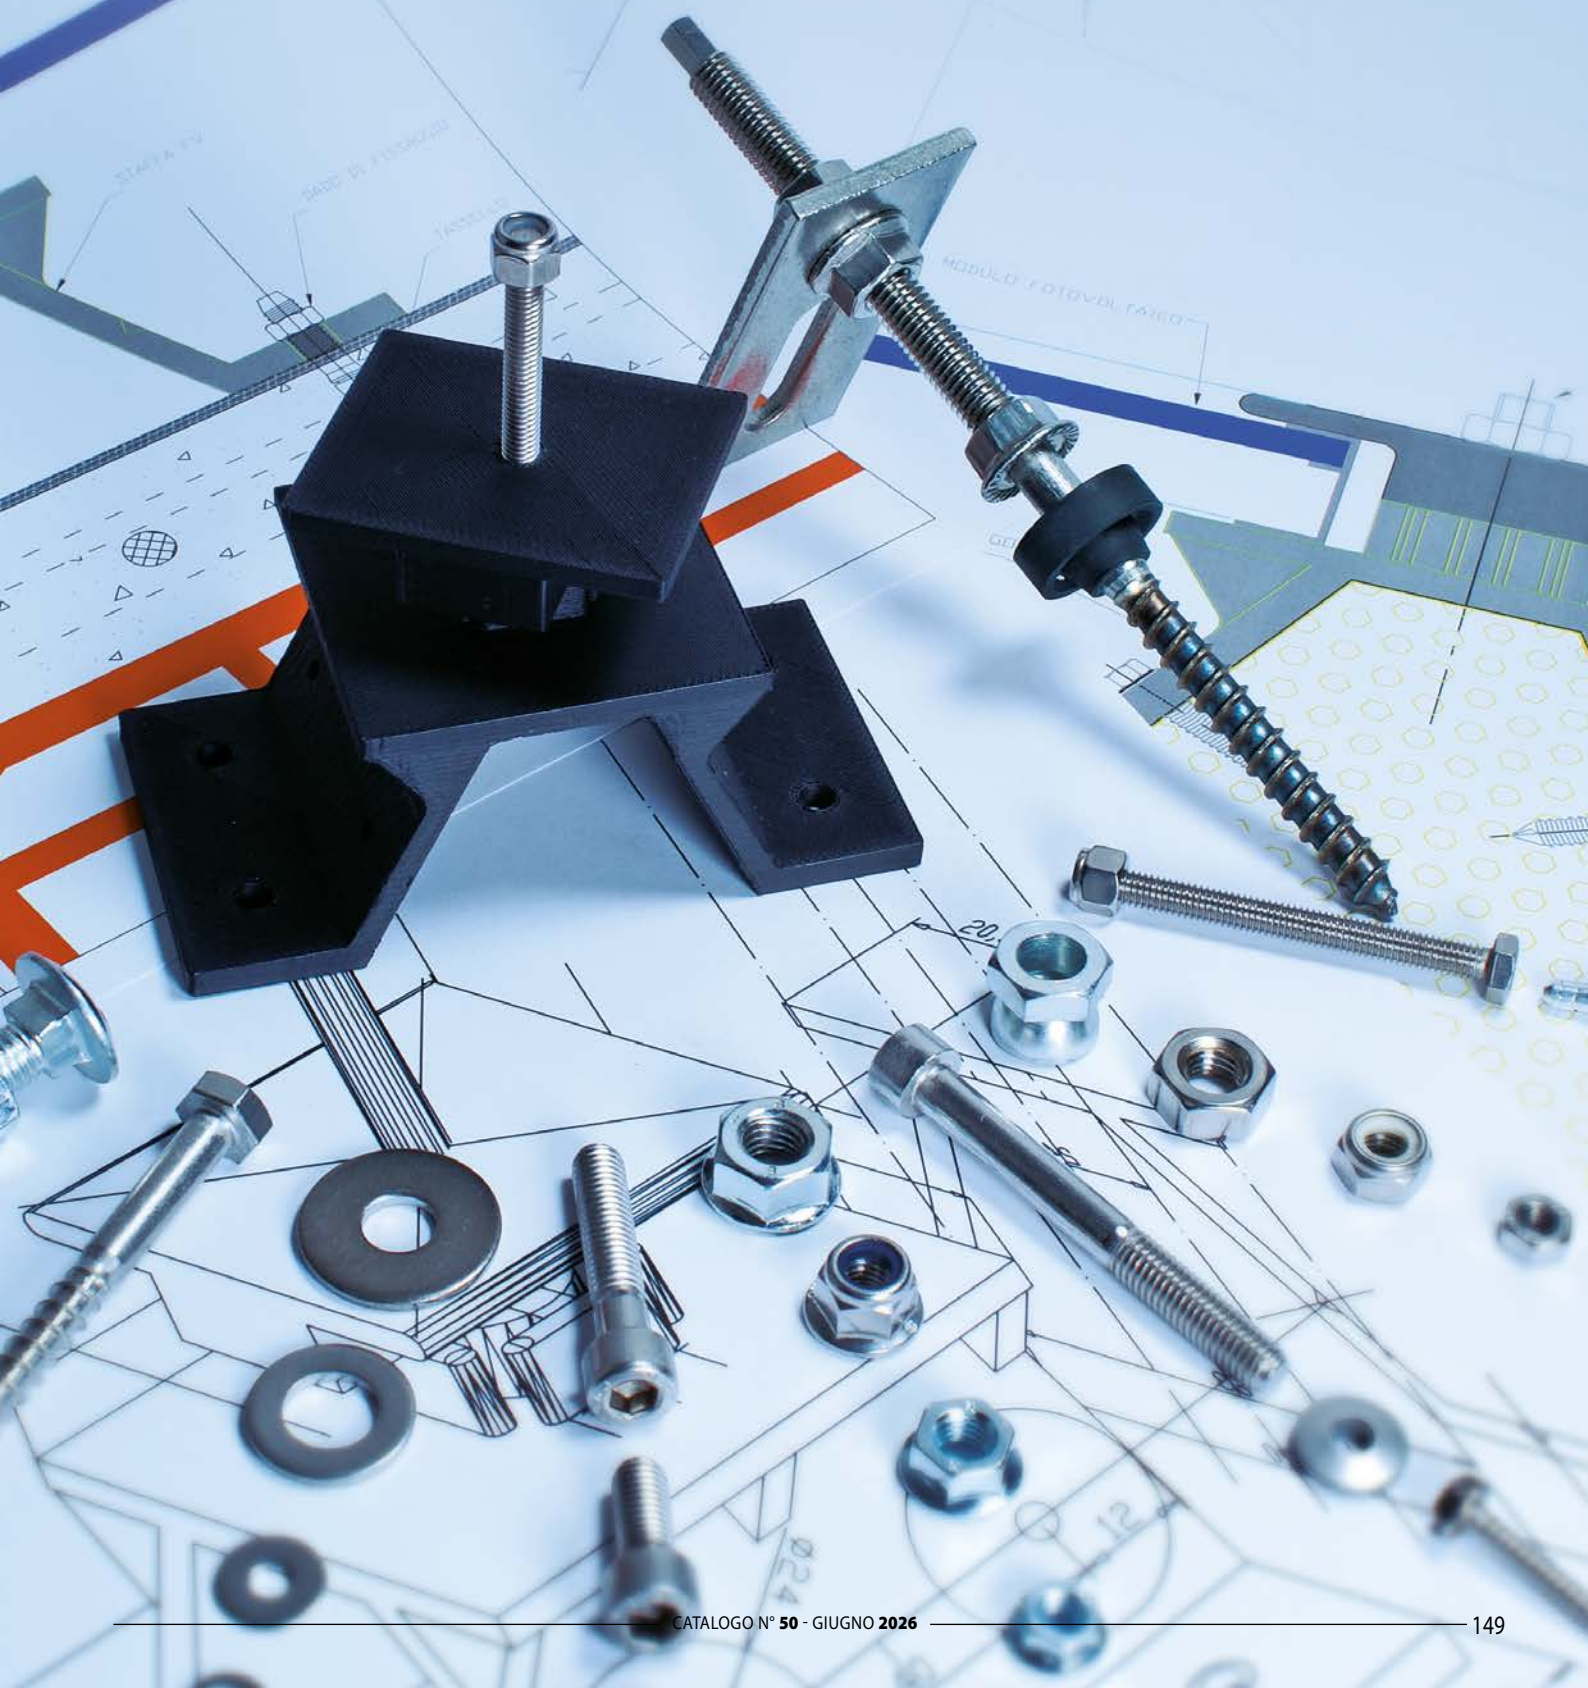



GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



GEBFIX SOLAR

STAFFA DI FISSAGGIO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI GB-SOLAR BLOCK



European Quality Institute Srl

BREVETTATO G&B



ACCESSORIO PER FISSAGGI TERMINALI

di pannelli fotovoltaici con la staffa GB-SolarBLOCK



ART.	MISURE	DESCR.	t fix		
	mm		mm	pz	pz
99001	120x47	GB-SOLAR BLOCK	-	150	150

fornita senza vite e dado

adatta per greca modello ISOLPACK K5
materiale: poliammide 6 (nylon) caricata
fibra di vetro e additivo anti raggi UVA

ART.	MISURE	DESCR.		
	mm		pz	pz
99193*	15x40x35	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99194*	15x40x38	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99195*	15x40x42	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99196*	15x40x45	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99197*	15x40x48	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-
99198*	15x40x50	SUPPORTO FISS. TER MINALI	1	-

* Disponibile su richiesta

VITONE DOPPIA FILETTATURA

con guarnizione EPDM.

M10 - M12 Acciaio INOX A2


vitone passo metrico + passo legno

3 dadi esagonali flangiati

Guarnizione EPDM M10-M12

INOX (A2)

ART.	Ø x L _V	DESCR.				
	mm		mm	mm	pz	pz
99002	M10x250	VDF1025	80	130	10	60
99003	M12x250	VDF1225	100	130	10	60
99004	M12x300	VDF1230	100	150	10	60
99005	M12x350	VDF1235	125	180	10	60



TAPPETINO PER STAFFA GB-SOLARBLOCK



ART.	MISURE	DESCR.		
	mm		pz	pz
99164	180x80x1,5	TAP-N	150	150

PIASTRINA DI CONNESSIONE

PER VITONE DOPPIA FILETTATURA

ACCIAIO INOX A2

misura 90x40x5 asola da 11 mm per M10 lunghezza
foro 13 mm per barra M10 ed M12

INOX (A2)

ART.	MISURE	DESCR.	ASOLA FORO  			
	mm		mm	mm	pz	pz
99006	90x40x5	P11	13	-	10	100





GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



GEBFIX SOLAR

VITE TCEI

TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO,
UNI5931 - DIN 912
acciaio inox A2 (304)
per il fissaggio morsetto intermedio/finale

INOX (A2)



ART.	Ø x L _V	DESCR.		
	mm		pz	pz
99007*	M8x10	TCEI810	100	-
99008*	M8x20	TCEI820	100	-
99010*	M8x25	TCEI825	100	-
99011*	M8x30	TCEI830	100	-
99012*	M8x35	TCEI835	100	-
99013*	M8x40	TCEI840	100	-
99014*	M8x45	TCEI845	100	-
99015*	M8x50	TCEI850	100	-
99016*	M8x55	TCEI855	100	-
99017*	M8x65	TCEI865	100	-
99018*	M8x70	TCEI870	100	-
99019*	M10x20	TCEI1020	100	-
99020*	M10x25	TCEI1025	100	-
99021*	M10x40	TCEI1040	100	-

* ad esaurimento

VITE AUTOFORANTE (DIN 7504)*

testa T.E. flangiata, acciaio **INOX A2**
per il fissaggio di profili /staffe a supporto

INOX (A2)



ART.	Ø x L _V	DESCR.		
	mm		pz	pz
99023*	3,5x95	AF3595	200	-
99024*	4,8x16	AF4816	200	-
99026*	4,8x25	AF4825	200	-
99027*	4,8x32	AF4832	200	-
99028*	4,8x38	AF4838	200	-
99029*	5,5x19	AF5519	200	-
99030*	5,5x32	AF5532	200	-
99031*	6,3x19	AF6319	200	-
99032*	6,3x38	AF6338	200	-
99034*	6,3x150	AF63150	100	-

* ad esaurimento



VITE TE TBE-INOX (DIN-7504-K)

Vite autofilettante,
testa T.E. flangiata
acciaio **INOX A2 (AISI 304)**

INOX (A2)



ART.	Ø x L _V			
	mm		pz	pz
TBEI4213	4,2x13	7	500	12.000
TBEI4216	4,2x16	7	500	12.000
TBEI4219	4,2x19	7	500	12.000
TBEI4813	4,8x13	8	250	6.000
TBEI4816	4,8x16	8	250	6.000
TBEI4819	4,8x19	8	250	6.000
TBEI4825	4,8x25	8	250	6.000
TBEI4832	4,8x32	8	250	6.000
TBEI4838	4,8x38	8	250	3.000
TBEI5519	5,5x19	8	250	6.000
TBEI5522	5,5x22	8	250	6.000
TBEI5532	5,5x32	8	250	3.000
TBEI5538	5,5x38	8	250	3.000
TBEI6319	6,3x19	10	250	6.000
TBEI6325	6,3x25	10	250	3.000
TBEI6332	6,3x32	10	250	3.000
TBEI6338	6,3x38	10	250	3.000
TBEI6315	6,3x150	10	100	400



GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



RONDELLE IN ACCIAIO INOX A2

GUARNIZIONE in EPDM per vite autoforante

INOX (A2)



ART.	Ø int. x Ø est.	DESCR.	Ø	pz	pz
	mm		mm		
99035	5,1x16	RIEPDM4	4,8	200	-
99036	6,1x19	RIEPDM5	5,5	200	-
99037	6,7x19	RIEPDM6	6,3	100	-




DIN-571 / TBA acciaio INOX A2 (AISI 304)

INOX (A2)



ART.	Ø x L V		pz	pz
	mm	mm		
TBAI06040	6x40	10	100	2.400
TBAI06050	6x50	10	100	1.200
TBAI06060	6x60	10	100	1.200
TBAI06070	6x70	10	100	1.200
TBAI08060	8x60	13	100	600
TBAI08070	8x70	13	100	600
TBAI08080	8x80	13	100	600
TBAI08100	8x100	13	100	600
TBAI08120	8x120	13	100	600
TBAI10060	10x60	17	100	600
TBAI10080	10x80	17	100	400
TBAI10100	10x100	17	100	400
TBAI10120	10x120	17	100	400

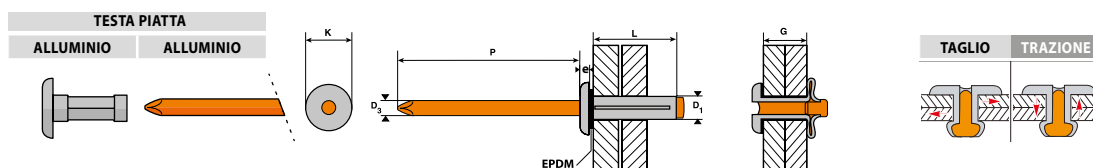

RIVETTO STAGNO

rivetto alluminio/alluminio
testa piatta
con guarnizione in EPDM

ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	pz	pz
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N		
WED5222-BC	5,2	22,2	11,7	4,8x9,5	5,4	2000	3200	500	-





GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



VITE T.E. TUTTO FILETTO DIN 933-UNI 5739

acciaio INOX A2



INOX (A2)

ART.	Ø x L _V	DESCR.		
	mm		pz	pz
99050	M6x35	TEI635	150	2400
99051	M6x40	TEI640	150	2400
99052	M6x45	TEI645	150	2400
99053	M6x50	TEI650	150	2400
99054	M6x60	TEI660	150	1200
99172	M6x70	TEI655	100	800
99055	M8x16	TEI816	100	600
99056	M8x20	TEI820	100	600
99057	M8x50	TEI850	100	1600
99058	M10x20	TEI1020	100	-
99059	M10x30	TEI1030	100	-
99060	M10x50	TEI1050	100	800
99061	M10x60	TEI1060	50	400
99062	M10x70	TEI1070	50	400

NEW

DADO ESAGONALE DIN 934-UNI 5588

acciaio INOX A2



INOX (A2)

ART.	Ø	DESCR.		
	mm		pz	pz
99063	M6	DE6	200	3200
99064	M8	DE8	200	6400
99065	M10	DE10	100	800
99066	M12	DE12	50	1600

DADO ESAGONALE AUTOBLOCCANTE CON ANELLO IN NYLON - DIN 985

acciaio INOX A2



INOX (A2)

ART.	Ø	DESCR.		
	mm		pz	pz
99067	M6	DEA6	150	4800
99068	M8	DEA8	200	3200
99069	M10	DEA10	100	800
99070	M12	DEA12	50	1600

VITE TIPO TTQ TESTA TONDA QUADRA CON QUADRO SOTTO TESTA - DIN 603

acciaio INOX A2

per staffe INOX tetto a falda regolabili



INOX (A2)

ART.	Ø	DESCR.		
	mm		pz	pz
99071*	M6x12	TTQ612	100	-
99072*	M8x16	TTQ816	100	-
99073*	M10x20	TTQ1020	50	-

* ad esaurimento



GB-SOLAR BLOCK

Ancoranti, viti e accessori per il fissaggio di pannelli fotovoltaici



DADO ESAGONALE FLANGIATO CON BASE ZIGRINATA DIN 6923

acciaio INOX A2

fissaggio parte inferiore del profilo su staffe a tetto (tipo modello per coppi)




INOX (A2)

ART.	x 	DESCR.		
	mm		mm	pz pz
99038	M6	DEF6	-	- 150 4800
99074	M8	DEF8	-	- 200 3200
99075	M10	DEF10	-	- 100 1600
99076	M12	DEF12	-	- 50 1600

DADO ANTINTRUSIONE INOX

acciaio INOX A2

filettato, con foro passante



INOX (A2)

ART.	x 	DESCR.		
	mm		pz	pz
91081	M8	DAT I M8	50	800
91082	M10	DAT I M10	50	800

L mm	M	Ch mm.
8	8	17
8	10	19

RONDELLA PIANA DIN 125-1

acciaio INOX A2 - ISO 7089



INOX (A2)

ART.		DESCR.	Ø int.	Ø ext.	SPESSORE		
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
99077	M6	RP6	6,4	12	1,6	200	3200
99078	M8	RP8	8,4	16	1,6	200	3200
99079	M10	RP10	10,5	20	2	100	1000
99080	M12	RP12	13	24	2,5	50	800

RONDELLA PIANA LARGA DIN 9021


acciaio INOX A2 - ISO 7093



INOX (A2)

ART.		DESCR.	Ø int.	Ø ext.	SPESSORE		
	mm		mm	mm	mm	pz	pz
99081	M6	RPL6	6,4	18	1,6	200	6400
99082	M8	RPL8	8,4	24	2	200	6400
99083	M10	RPL10	10,5	30	2,5	100	3200
99084	M12	RPL12	13	37	3	50	1600

Chiodatrici a sparo
chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia

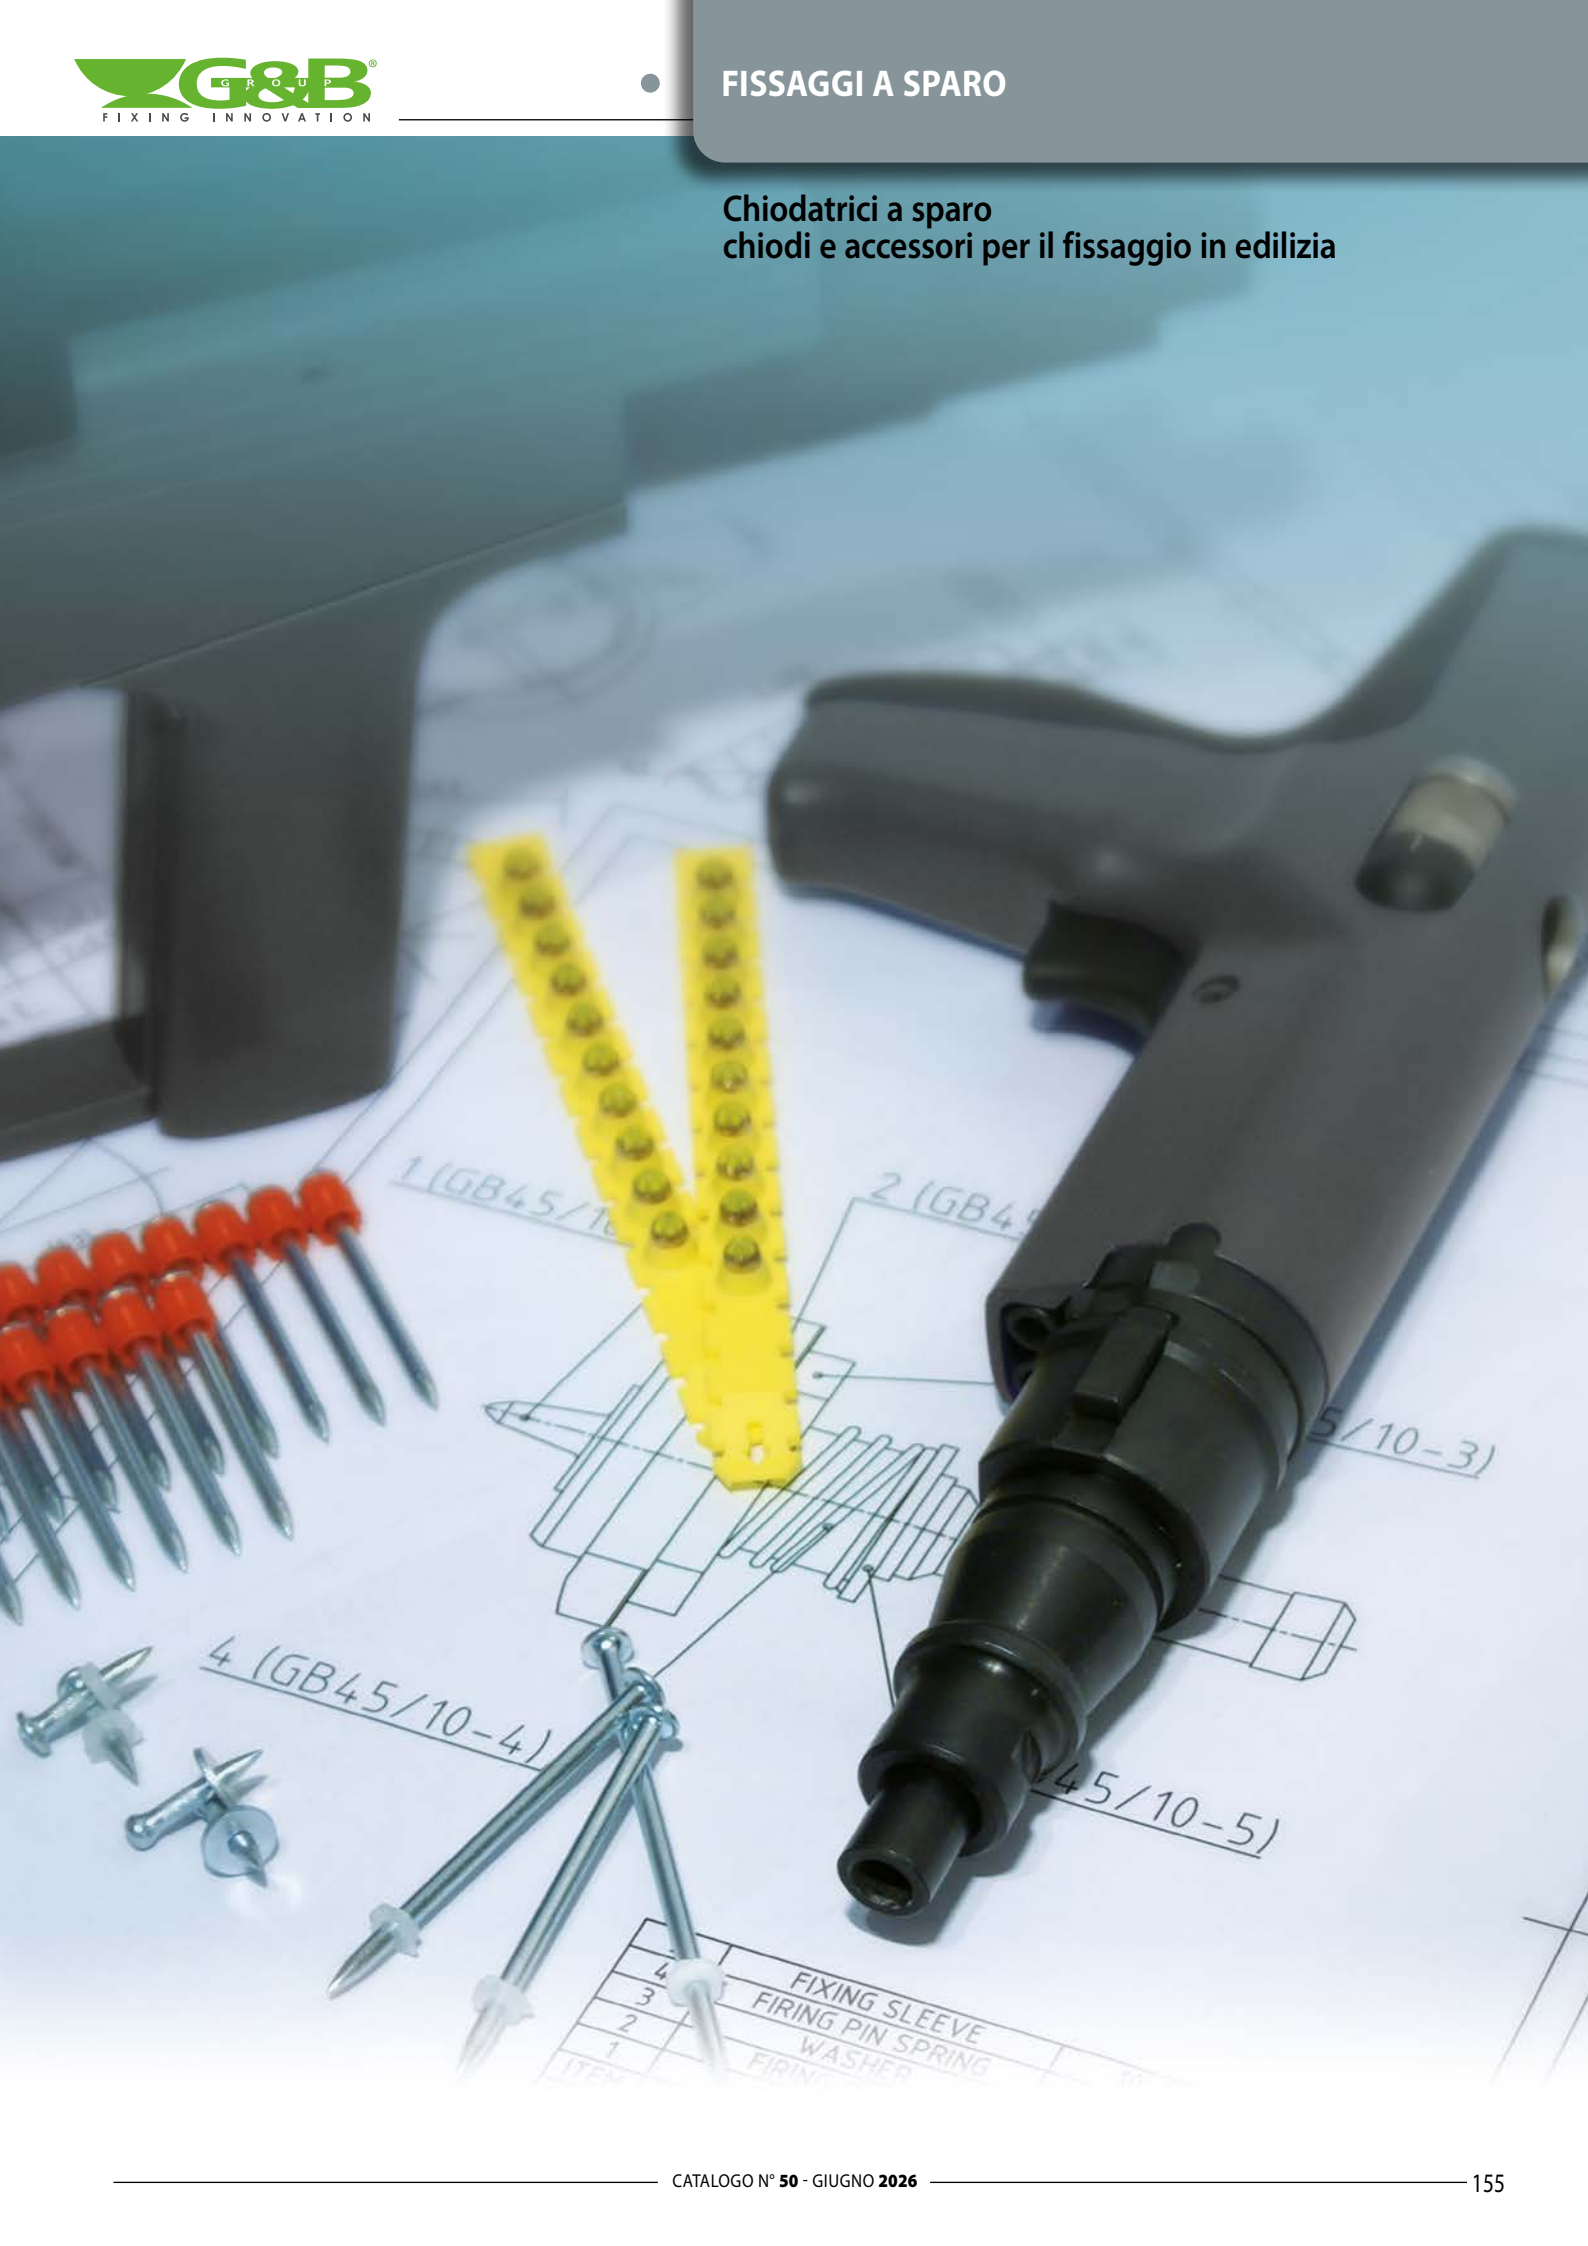



CHIODATRICI A SPARO

Chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia



CHIDO DIAMETRO TESTA 6 mm. CON RONDELLA METALLICA 12 MM.

per chiodatrice GB45



ART.	Ø x L _t	DESCR.	GAMBO	t _{fix}		
	mm	mm		mm	pz	pz
80103	3,75x16	TCHINK16	ZIGRINATO	-	100	2000
80025	3,75x19	TCHINK19	ZIGRINATO	-	100	2000
80026	3,75x22	TCHINK22	LISCIO	-	100	2000
80027	3,75x27	TCHINK27	LISCIO	-	100	2000
80028	3,75x32	TCHINK32	LISCIO	-	100	2000
80029	3,75x37	TCHINK37	LISCIO	-	100	2000
80030	3,75x42	TCHINK42	LISCIO	-	100	2000
80031	3,75x47	TCHINK47	LISCIO	-	100	2000
80032	3,75x52	TCHINK52	LISCIO	-	100	2000
80104	3,75x57	TCHINK57	LISCIO	-	100	1000
80083	3,75x62	TCHINK62	LISCIO	-	100	1000
80084	3,75x72	TCHINK72	LISCIO	-	100	1600
80105	3,75x82	TCHINK82	LISCIO	-	100	1000
80106	3,75x97	TCHINK97	LISCIO	-	100	1000

CHIDO DIAMETRO TESTA 8 mm. CON RONDELLA IN PLASTICA 8 mm.

per chiodatrice GB35



ART.	Ø x L _t	DESCR.	GAMBO	t _{fix}		
	mm	mm		mm	pz	pz
80011	3,75x16	TCHIDN16	ZIGRINATO	-	100	2000
80012	3,75x19	TCHIDN19	ZIGRINATO	-	100	2000
80013	3,75x22	TCHIDN22	ZIGRINATO	-	100	2000
80014	3,75x27	TCHIDN27	LISCIO	-	100	2000
80015	3,75x32	TCHIDN32	LISCIO	-	100	2000
80016	3,75x37	TCHIDN37	LISCIO	-	100	2000
80017	3,75x42	TCHIDN42	LISCIO	-	100	2000
80018	3,75x47	TCHIDN47	LISCIO	-	100	2000
80019	3,75x52	TCHIDN52	LISCIO	-	100	2000
80102	3,75x57	TCHIDN57	LISCIO	-	100	2000
80079	3,75x62	TCHIDN62	LISCIO	-	100	2000
80081	3,75x72	TCHIDN72	LISCIO	-	100	2000



CHIODATRICI A SPARO

Chiodi e accessori per il fissaggio in edilizia



CHIODI

DIAMETRO TESTA 8 mm.

in caricatore da 10 unità per chiodatrice con caricatore



ART.	Ø x L _t mm	DESCR. mm	GAMBO	t _{fix} mm	 pz	 pz
80020	3,75x16	TCHIK16	ZIGRINATO	-	100	2000
80021	3,75x19	TCHIK19	ZIGRINATO	-	100	2000
80022	3,75x22	TCHIK22	ZIGRINATO	-	100	2000
80023	3,75x27	TCHIK27	LISCIO	-	100	2000
80024	3,75x32	TCHIK32	LISCIO	-	100	2000
80065	3,75x42	TCHIK42	LISCIO	-	100	2000
80066	3,75x52	TCHIK52	LISCIO	-	100	1000
80067	3,75x62	TCHIK62	LISCIO	-	100	1000
80087	3,75x72	TCHIK72	LISCIO	-	100	1600

CARICHE PER CHIODATRICI A SPARO GB35 E GB45

ART.	DESCR. mm	COLORE	POTENZA	 pz	 pz
80071	CARICA P3	VERDE	3	100	10000
80072	CARICA P4	GIALLO	4	100	10000
80073	CARICA P6	ROSSO	6	100	10000
80074	CARICA P7	NERO	7	100	10000





Programma completo
di rivetti a strappo e inserti filettati,
rivettatrici, pinze e pistole professionali




ALTA
QUALITÀ
EUROPEA





RIVETTI A STRAPPO

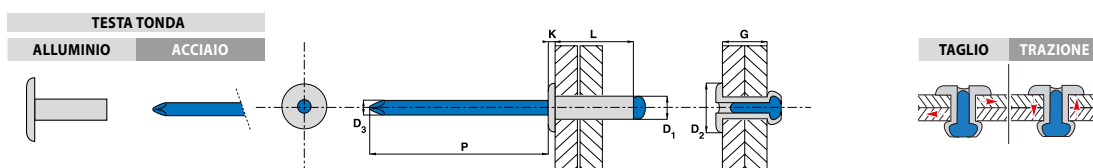


ASD
rivetto alluminio/acciaio
testa tonda



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	pz	pz
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N		
ASD2404		4,0		0,5 - 2,0				2000	8000
ASD2406		6,0		2,0 - 4,0				2000	8000
ASD2408	2,4	8,0	5,0	4,0 - 6,0	2,5	314	353	2000	8000
ASD2410		10,0		6,0 - 8,0				1500	6000
ASD2412		12,0		8,0 - 10,0				1500	6000
ASD3004		4,0		0,5 - 1,5				2000	8000
ASD3006		6,0		1,0 - 3,5				2000	8000
ASD3008		8,0		3,5 - 5,5				2000	8000
ASD3010	3,0	10,0	6,5	5,5 - 7,0	3,1	620	810	2000	8000
ASD3012		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
ASD3014		14,0		9,0 - 11,0				1500	6000
ASD3016		16,0		11,0 - 13,0				1000	4000
ASD3018		18,0		13,0 - 15,0				1000	4000
ASD3206		6,0		1,5 - 3,5				2000	8000
ASD3208		8,0		3,5 - 5,5				2000	8000
ASD3210		10,0		5,5 - 7,0				1500	6000
ASD3212	3,2	12,0	6,5	7,0 - 9,0	3,3	760	980	1500	6000
ASD3214		14,0		9,0 - 11,0				1000	4000
ASD3216		16,0		11,0 - 13,0				1000	4000
ASD3218		18,0		13,0 - 15,0				1000	4000
ASD4006		6,0		1,0 - 3,0				1500	6000
ASD4008		8,0		2,0 - 4,0				1500	6000
ASD4010		10,0		3,0 - 5,0				1500	6000
ASD4012		12,0		5,0 - 6,5				1000	4000
ASD4014	4,0	14,0	8,0	6,5 - 8,5	4,1	1080	980	1000	4000
ASD4016		16,0		8,5 - 10,5				1000	4000
ASD4018		18,0		10,5 - 12,5				1000	4000
ASD4020		20,0		12,5 - 14,5				500	2000
ASD4023		23,0		14,5 - 16,5				500	2000
ASD4025		25,0		16,5 - 19,0				500	2000
ASD4806		6,0		1,0 - 3,0				500	2000
ASD4808		8,0		3,0 - 4,5				500	2000
ASD4810		10,0		4,5 - 6,0				500	2000
ASD4812		12,0		6,0 - 8,0				500	2000
ASD4814		14,0		8,0 - 10,0				500	2000
ASD4816	4,8	16,0	9,5	10,0 - 12,0	4,9	1580	2230	500	2000
ASD4818		18,0		12,0 - 14,0				500	2000
ASD4820		20,0		14,0 - 16,0				500	2000
ASD4822		22,0		16,0 - 18,0				500	2000
ASD4825		25,0		18,0 - 21,0				500	2000
ASD4830		30,0		23,0 - 25,0				250	1000
ASD4835		35,0		25,0 - 30,0				250	1000
ASD6008		8,0		2,0 - 4,0				500	2000
ASD6010		10,0		4,0 - 6,0				500	2000
ASD6012		12,0		6,0 - 8,0				500	2000
ASD6016	6,0	16,0	12	9,0 - 11,0	6,1	2400	3600	500	2000
ASD6018		18,0		11,0 - 13,0				250	1000
ASD6022		22,0		13,0 - 16,0				250	1000
ASD6026		26,0		16,0 - 20,0				250	1000
ASD6030		30,0		20,0 - 24,0				200	800



RIVETTI A STRAPPO

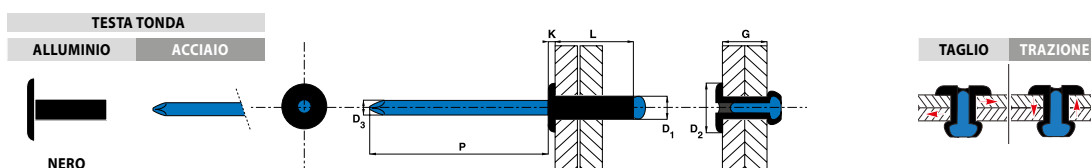


ABD

rivetto alluminio/acciaio
testa tonda
verniciato nero ral 9005



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	MEGABOND	MEGABOND
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
ABD3208		8,0		3,5 - 5,0				2000	8000
ABD3210	3,2	10,0	6,5	5,0 - 7,0	3,3	760	980	1500	6000
ABD3212		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
ABD4008		8,0		4,0 - 5,0				1500	6000
ABD4010	4,0	10,0	8,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	1580	1500	6000
ABD4012		12,0		6,5 - 8,5				1000	4000
ABD4016		16,0		10,5 - 12,5				1000	4000
ABD4810		10,0		4,5 - 6,0				500	2000
ABD4812	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	1580	2230	500	2000
ABD4816		16,0		10,0 - 12,0				500	2000
ABD4820		20,0		14,0 - 16,0				500	2000

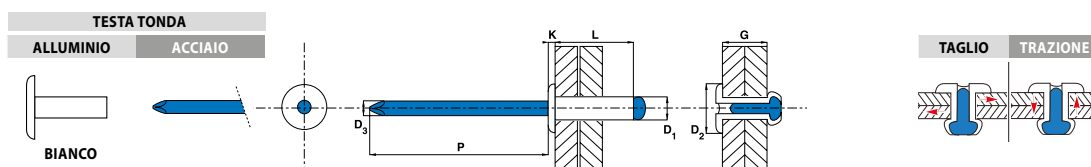


AWD

rivetto alluminio/acciaio
testa tonda
verniciato bianco ral 9003



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	MEGABOND	MEGABOND
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
AWD3208		8,0		3,5 - 5,0				2000	8000
AWD3210	3,2	10,0	6,5	5,0 - 7,0	3,3	760	980	1500	6000
AWD3212		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
AWD4008		8,0		4,0 - 5,0				1500	6000
AWD4010	4,0	10,0	8,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	1580	1500	6000
AWD4012		12,0		6,5 - 8,5				1000	4000
AWD4016		16,0		10,5 - 12,5				1000	4000
AWD4810		10,0		4,5 - 6,0				500	2000
AWD4812	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	1580	2230	500	2000
AWD4816		16,0		10,0 - 12,0				500	2000
AWD4820		20,0		14,0 - 16,0				500	2000

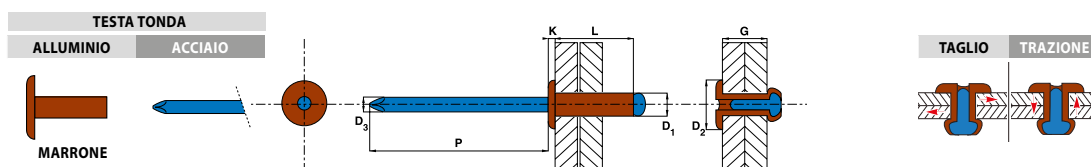

ABRD


rivetto alluminio/acciaio
testa tonda
verniciato marrone ral 8014



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	MEGABOND	MEGABOND
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
ABRD4008		8,0		3,0 - 5,0				1500	6000
ABRD4010	4,0	10,0	8,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	1580	1500	6000
ABRD4012		12,0		6,5 - 8,5				1000	4000
ABRD4016		16,0		10,5 - 12,5				1000	4000
ABRD4812	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	1580	2230	500	2000
ABRD4816		16,0		10,0 - 12,0				500	2000




RIVETTI A STRAPPO

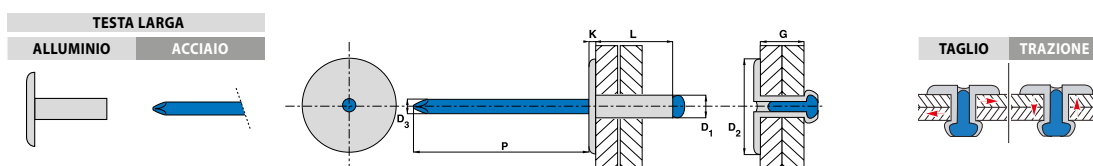

ASX
rivetto alluminio/acciaio
testa larga



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	MECCANICA	MECCANICA
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
ASX4010		10,0		5,0 - 6,5				1000	4000
ASX4012	4,0	12,0	12,0	6,5 - 8,5	4,1	1080	1580	1000	4000
ASX4014		14,0		8,5 - 10,5				500	2000
ASX4016		16,0		10,5 - 12,5				500	2000
ASX4810		10,0		3,5 - 6,0				500	2000
ASX4812		12,0		6,0 - 8,0				500	2000
ASX4814		14,0		8,0 - 10,0				250	1000
ASX4816	4,8	16,0	16,0	10,0 - 12,0	4,9	1580	2230	250	1000
ASX4818		18,0		12,0 - 14,0				250	1000
ASX4820		20,0		14,0 - 16,0				250	1000
ASX4826		26,0		20,0 - 22,5				250	1000
ASX4830		30,0		23,0 - 25,0				250	1000

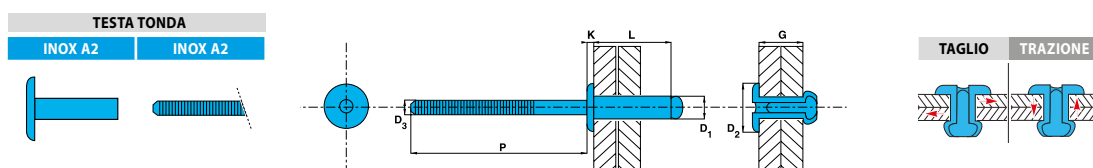


BTD
rivetto
acciaio INOX A2 /acciaio INOX A2
testa tonda



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	MECCANICA	MECCANICA
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
BTD3006		6,0		1,0 - 3,0				2000	8000
BTD3008	3,0	8,0	6,5	3,0 - 5,0	3,1	1800	2200	2000	8000
BTD3010		10,0		5,0 - 7,0				2000	8000
BTD3012		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
BTD3206		6,0		1,0 - 3,0				2000	8000
BTD3208		8,0		3,0 - 5,0				2000	8000
BTD3210	3,2	10,0	6,5	5,0 - 7,0	3,3	1900	2500	1500	6000
BTD3212		12,0		7,0 - 9,0				1500	6000
BTD3215		14,0		9,0 - 12,0				1000	4000
BTD4006		6,0		1,0 - 2,5				1500	6000
BTD4008		8,0		2,5 - 4,5				1500	6000
BTD4010		10,0		4,5 - 6,5				1500	6000
BTD4012	4,0	12,0	8,0	6,5 - 8,5	4,1	2700	3500	1000	4000
BTD4016		16,0		8,5 - 12,0				1000	4000
BTD4018		18,0		12,0 - 14,0				1000	4000
BTD4020		20,0		14,0 - 16,0				500	2000
BTD4808		8,0		1,5 - 4,0				500	2000
BTD4810		10,0		4,0 - 6,0				500	2000
BTD4812		12,0		6,0 - 8,0				500	2000
BTD4814		14,0		8,0 - 9,5				500	2000
BTD4816	4,8	16,0	9,5	9,5 - 11,0	4,9	4000	5000	500	2000
BTD4818		18,0		11,0 - 13,0				500	2000
BTD4820		20,0		13,0 - 16,0				500	2000
BTD4825		25,0		17,0 - 20,0				500	2000
BTD4830		30,0		20,0 - 25,0				250	1000




RIVETTI A STRAPPO

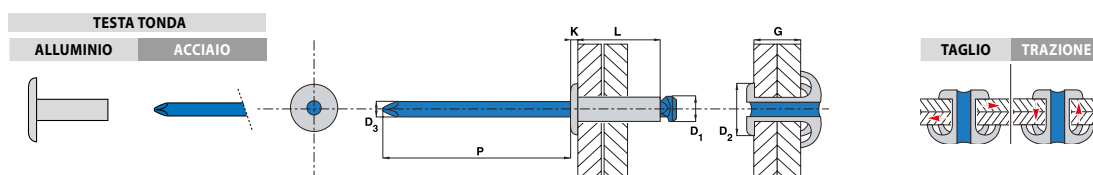

PAD
rivetto FIORE (strutturale)
alluminio/acciaio
testa tonda



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE		
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
PAD4010		10,0		1,5 - 5,0				1500	6000
PAD4012		12,0		4,0 - 6,5				1000	4000
PAD4014		14,0		6,0 - 9,0				1000	4000
PAD4016	4,0	16,0	8,0	8,0 - 11,0	4,2	1270	1150	1000	4000
PAD4018		18,0		10,0 - 13,0				1000	4000
PAD4020		20,0		12,0 - 15,0				500	2000
PAD4025		25,0		15,0 - 20,0				500	2000
PAD4810		10,0		0,5 - 4,0				500	2000
PAD4812		12,0		2,0 - 6,0				500	2000
PAD4814		14,0		4,0 - 8,0				500	2000
PAD4816		16,0		6,0 - 10,0				500	2000
PAD4818	4,8	18,0	9,5	8,0 - 12,0	5,0	1855	1600	500	2000
PAD4820		20,0		10,0 - 14,0				500	2000
PAD4825		25,0		16,0 - 19,0				500	2000
PAD4830		30,0		19,0 - 24,0				250	1000
PAD4835		35,0		24,0 - 29,0				250	1000
PAD4840		40,0		29,0 - 34,0				250	1000

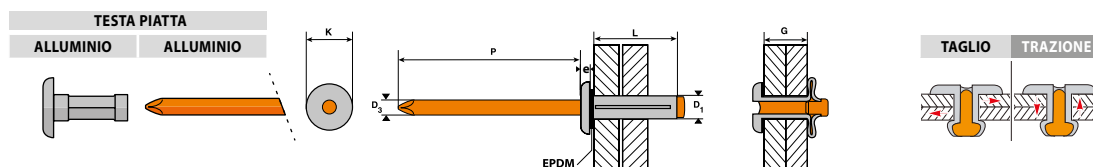

RIVETTO STAGNO
rivetto alluminio/alluminio
testa piatta
con guarnizione in EPDM




ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE		
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N	pz	pz
WED5222-BC	5,2	22,2	11,7	4,8x9,5	5,4	2000	3200	500	-

La linea rivetti è disponibile anche in bustine "Easy Pack"
(vedere sezione a pagina 187)



INSERTI FILETTATI

TESTA CILINDRICA
ACCIAIO ZINCATO

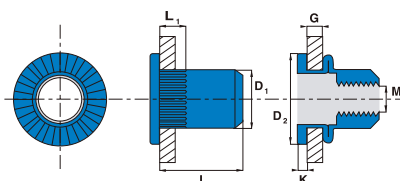


TCD

inserto filettato cilindrico
acciaio zincato
testa cilindrica



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO		
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
TCD0430	M4	5,9	10,0	9,0	0,3 - 3,0	6	2500	10000
TCD0440	M4	5,9	11,5	9,0	3,1 - 4,0	6	2500	10000
TCD0530	M5	6,9	12,0	10,0	0,3 - 3,0	7	1500	6000
TCD0540	M5	6,9	15,0	10,0	3,1 - 4,0	7	1500	6000
TCD0630	M6	8,9	14,5	13,0	0,5 - 3,0	9	750	3000
TCD0645	M6	8,9	16,0	13,0	3,1 - 4,5	9	750	3000
TCD0830	M8	10,9	16,0	16,0	0,5 - 3,0	11	250	1000
TCD0855	M8	10,9	18,5	16,0	3,1 - 5,5	11	250	1000
TCD1030	M10	12,9	17,0	19,0	0,5 - 3,0	13	250	1000
TCD1060	M10	12,9	22,0	19,0	3,1 - 6,0	13	250	1000
TCD1240	M12	15,9	23,0	23,0	1,0 - 4,0	16	150	800

TESTA SVASATA
ACCIAIO ZINCATO

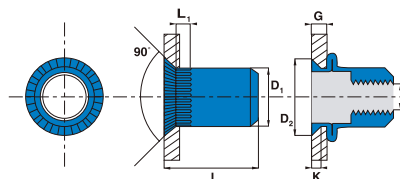


TCK

inserto filettato cilindrico
acciaio zincato
testa svasata



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO		
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
TCK0435	M4	5,9	11,5	9,0	1,5 - 3,5	6	2500	10000
TCK0540	M5	6,9	13,5	10,0	1,5 - 4,0	7	1500	6000
TCK0645	M6	8,9	16,0	12,0	1,5 - 4,5	9	750	3000
TCK0845	M8	10,9	19,0	14,0	1,5 - 4,5	11	250	1000
TCK1045	M10	12,9	21,0	15,0	1,5 - 4,5	13	250	1000

TESTA RIDOTTA
ACCIAIO ZINCATO

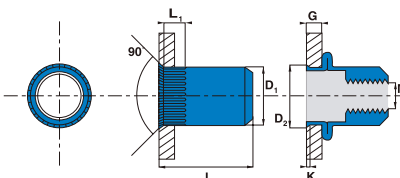

TCR

inserto filettato cilindrico
acciaio zincato
testa ridotta




ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO		
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
TCR0430	M4	5,9	10,0	7,0	0,5 - 3,0	6	2500	10000
TCR0530	M5	6,9	11,5	8,0	0,5 - 3,0	7	1500	6000
TCR0630	M6	8,9	14,0	10,0	0,5 - 3,0	9	750	3000
TCR0830	M8	10,9	15,5	12,0	0,5 - 3,0	11	250	1000
TCR1035	M10	12,9	19,5	13,5	0,8 - 3,5	13	250	1000



INSERTI FILETTATI

TESTA CILINDRICA

INOX (A2)

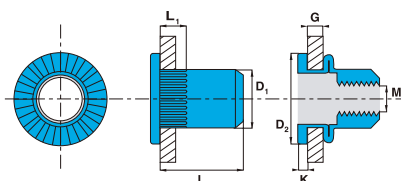

END


inserto filettato cilindrico
in acciaio INOX A2
testa cilindrica



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO		
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
END0430	M4	5,9	10,0	9,0	0,3 - 3,0	6	2500	10000
END0440	M4	5,9	11,5	9,0	3,1 - 4,0	6	2500	10000
END0530	M5	6,9	12,0	10,0	0,3 - 3,0	7	1500	6000
END0630	M6	8,9	14,5	13,0	0,5 - 3,0	9	750	3000
END0830	M8	10,9	16,0	16,0	0,5 - 3,0	11	250	1000

TESTA SVASATA

INOX (A2)

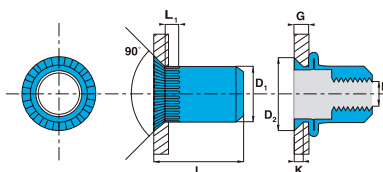

ENK


inserto filettato cilindrico
in ACCIAIO INOX A2
testa svasata



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO		
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
ENK0435	M4	5,9	11,5	9,0	1,5 - 3,5	6	2500	10000
ENK0540	M5	6,9	13,5	10,0	1,5 - 4,0	7	1500	6000
ENK0645	M6	8,9	16,0	12,0	1,5 - 4,5	9	750	3000
ENK0845	M8	10,9	19,0	14,0	1,5 - 4,5	11	250	1000

TESTA RIDOTTA

INOX (A2)

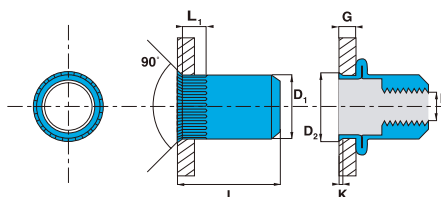

ENR

inserto filettato cilindrico
in ACCIAIO INOX A2
testa ridotta




ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO		
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
ENR0430	M4	5,9	10,0	7,0	0,5 - 3,0	6	2500	10000
ENR0530	M5	6,9	11,5	8,0	0,5 - 3,0	7	1500	6000
ENR0630	M6	8,9	14,0	10,0	0,5 - 3,0	9	750	3000
ENR0830	M8	10,9	15,5	12,0	0,5 - 3,0	11	250	1000



INSERTI FILETTATI

TESTA CILINDRICA
ACCIAIO ZINCATO

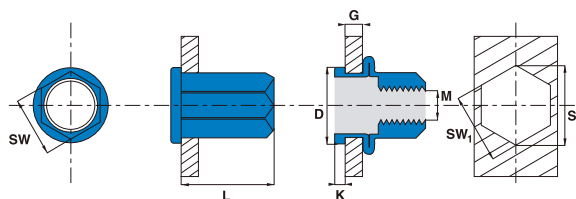


HCD

inserto filettato esagonale
acciaio zincato
testa cilindrica



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO		
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
HCD0430	M4	9,3	11,5	-	0,5 - 3,0	-	2500	10000
HCD0530	M5	10,3	13,5	-	0,5 - 3,0	-	1500	6000
HCD0630	M6	12,3	15,5	-	0,5 - 3,0	-	750	3000
HCD0830	M8	14,3	17,5	-	0,5 - 3,0	-	250	1000

TESTA RIDOTTA
ACCIAIO ZINCATO

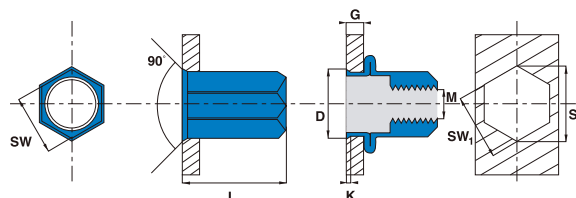

HCR


inserto filettato esagonale
acciaio zincato
testa ridotta



ART.	M	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO		
		mm	mm	mm	min - max mm	mm	pz	pz
HCR0525	M5	8,0	14,0	-	0,5 - 2,5	-	1500	6000
HCR0625	M6	10,0	16,0	-	0,5 - 2,5	-	750	3000
HCR0825	M8	12,0	18,0	-	0,5 - 2,5	-	250	1000



RIVETTATRICI E TIRAINSERTI PROFESSIONALI



ALTA
QUALITÀ
EUROPEA

RIVETTATRICE MANUALE

senza molla di ritorno
per rivetti Ø 3,0-4,8 mm



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E-500RH	RIVETTATRICE MANUALE	1	1

RIVETTATRICE MANUALE

con molla di ritorno
per rivetti Ø 3,0-4,8 mm



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E-500RH-R	RIVETTATRICE MANUALE	1	1

RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E0	RIVETTATRICE MANUALE	1	1

- ESTREMAMENTE ROBUSTA, ALTA AFFIDABILITÀ
- PER RIVETTI IN ALLUMINIO, ACCIAIO, ACCIAIO INOX

R200 RIVETTATRICE MANUALE

Per rivetti a strappo da Ø 2,4 a 5,0 mm
alluminio, acciaio, inox




ART.	DESCR.		
		pz	pz
R200	RIVETTATRICE MANUALE	1	1

- Peso 650 g
- Dimensioni 29x11 cm
- Potenza elevata: richiede 3 volte meno sforzo di un modello tradizionale



RIVETTATRICI E TIRAINSERTI PROFESSIONALI



ALTA
QUALITÀ
EUROPEA

RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 3,0-5,0 mm



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E1	RIVETTATRICE MANUALE PROFESS.	1	1

- MINIMO SFORZO DI APPLICAZIONE
- SUPER MANEGGEVOLE
- CON CONTENITORE PER RECUPERO CHiodo TRANCIATO

RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE

per rivetti Ø 4,0-6,4 mm



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E2	RIVETTATRICE MANUALE PROFESS.	1	1

- MINIMO SFORZO DI APPLICAZIONE
- SUPER MANEGGEVOLE
- CON CONTENITORE PER RECUPERO CHiodo TRANCIATO

PR500 RIVETTATRICE OLEO-PNEUMATICA

Per rivetti a strappo da Ø 3,0 a 5,0 mm
alluminio, acciaio, inox



ART.	DESCR.		
		pz	pz
PR500	RIVETTATRICE PR500	1	1

- LEGGERA E COMPATTA
- ROBUSTA E MANEGGEVOLE
- COMPLETA DI ACCESSORI
- CON TRATTENUTA DEL RIVETTO E RECUPERO DEL CHiodo TRANCIATO

- Peso 1,30 kg
- Dimensioni 287x240x100 mm
- Forza di trazione 7,4 kN
- Pressione 5 - 7 bar.
- Corsa 18 mm

Contenuto scatola

- 1 ugello per rivetti Ø 3,0 / 3,2 mm
- 1 ugello per rivetti Ø 4,0 mm
- 1 ugello per rivetti Ø 4,8/5 mm
- 1 raccogliore per recupero chiodi tranciati
- 1 set di ganasce di ricambio

RIVETTATRICE PNEUMATICA PROFESSIONALE

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E-500RA	RIVETTATRICE PNEUMATICA	1	1

- Peso 1,25 kg
- Dimensioni 272x246x99 mm
- Forza di trazione 7,3 kN
- Pressione 5 - 7 bar
- Corsa 17 mm

Contenuto scatola

- 1 ugello per rivetti Ø 2,4 mm (3/32 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 3,0 / 3,2 mm (1/8 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 4,0 mm (5/32 ")
- 1 ugello per rivetti Ø 4,8 / 5,0 mm (3/16 ")
- 1 raccogliore per recupero chiodi tranciati



RIVETTATRICI E TIRAINSERI PROFESSIONALI



ALTA
QUALITÀ
EUROPEA

RIVETTATRICE A BATTERIA PROFESSIONALE E-5

per rivetti Ø 2,4-5,0 mm



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E-5-1XBATT	RIVETTATRICE A BATTERIA	1	1

- Peso 2,1 kg (batteria inclusa)
- Dimensioni 240x280 mm
- 18V - 2,0 Ah
- Forza di trazione 12 kN
- Corsa 21 mm

Contenuto valigetta

1 batteria Li-ion 18 V - 2,0 Ah con indicatore di livello di carica
1 caricabatteria
1 chiave per ugelli e porta-ugelli
1 ugello per rivetti Ø 2,4 mm (3/32 ")
1 ugello per rivetti Ø 3,0 / 3,2 mm (1/8 ")
1 ugello per rivetti Ø 4,0 mm (5/32 ")
1 ugello per rivetti Ø 4,8 / 5,0 mm (3/16 ")
1 raccogliore per recupero chiodi tranciati
1 set di ganasce di ricambio

BATTERIA DI RICAMBIO

per rivettatrice E-5-1XBATT
Li-ion 18 V - 2,0 Ah con indicatore di livello di carica

ART.	DESCR.		
		pz	pz
E-BATT	BATTERIA 18 V - 2,0 Ah	1	1

BATTERIA DI RICAMBIO

per rivettatrice E-500RB
Li-ion 14,4 V - 1,5 Ah con indicatore di livello di carica

ART.	DESCR.		
		pz	pz
E-500RB-BATT	BATTERIA 14,4 V - 1,5 Ah	1	1

TIRAINSERI MANUALE PROFESSIONALE

per inserti filettati M3-M4-M5-M6 (inclusi)
per inserti maschio M4, M6
accessori su richiesta



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E-360NH	TIRAINSERI MANUALE PROFESS.	1	1

Contenuto scatola

tirante e testina M3, M4, M5, M6

TIRAINSERI MANUALE

Per inserti filettati da M3 a M8
alluminio, acciaio, inox

ART.	DESCR.		
		pz	pz
N200	TIRAINSERI MANUALE	1	1



Peso 675 g
Dimensioni 29x11 cm
Potenza elevata: richiede 3 volte meno sforzo
di un modello tradizionale



RIVETTATRICI E TIRAINSERI PROFESSIONALI

TIRAINSERI MANUALE PROFESSIONALE

per inserti filettati M4-M8
alluminio, acciaio, inox



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E3	TIRAINSERI MANUALE PROFESSIONALE	1	1

TIRAINSERI MANUALE PROFESSIONALE

per inserti filettati M6-M12
alluminio, acciaio, inox



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E4	TIRAINSERI MANUALE PROFESS.	1	1

TIRAINSERI PNEUMATICA PROFESSIONALE

per inserti filettati M3-M12
e inserti maschio M4, M8
accessori su richiesta



ART.	DESCR.		
		pz	pz
E-412NA	TIRAINSERI PNEUMATICA PROFESS.	1	1

- Peso 1,6 kg
- Dimensioni 270x264x99 mm
- FORZA DI TRAZIONE 18,5 kN
- Pressione 5 - 7 bar
- Corsa 7 mm

Contenuto scatola
1 tirante e testina M4
1 tirante e testina M5
1 tirante e testina M6
1 tirante e testina M8
1 tirante e testina M10

TIRANTI DI RICAMBIO PER TIRAINSERI E3, E4, E-412NA




ART.	DESCR.	MISURA		
			pz	pz
E-TIGE-NA-03	TIRANTE M3	M3	1	-
E-TIGE-NA-04	TIRANTE M4	M4	1	-
E-TIGE-NA-05	TIRANTE M5	M5	1	-
E-TIGE-NA-06	TIRANTE M6	M6	1	-
E-TIGE-NA-08	TIRANTE M8	M8	1	-
E-TIGE-NA-10	TIRANTE M10	M10	1	-
E-TIGE-NA-12	TIRANTE M12	M12	1	-





GEBFOR

per metallo fresate e rettificate (Din 388)



PUNTE GEBFOR HSS-G PRO

Caratteristiche

- Punta completamente rettificata
- Angolo di spoglia 118°. SPLIT POINT
- Tipo di elica N
- Diametro tolleranza h8
- Per acciai non legati e legati (fino a 900 N/mm²)

Vantaggi

- ✓ Precisione iniziale
- ✓ Rapida penetrazione e facile perforazione
- ✓ Lunga durata della punta



ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PHSS0100	1	12	34	10	10
PHSS0125	1,25	16	38	10	10
PHSS0150	1,50	18	40	10	10
PHSS0175	1,75	22	46	10	10
PHSS0200	2	24	49	10	10
PHSS0225	2,25	27	53	10	10
PHSS0250	2,50	30	57	10	10
PHSS0275	2,75	33	61	10	10
PHSS0300	3	33	61	10	10
PHSS0325	3,25	36	65	10	10
PHSS0350	3,50	39	70	10	10
PHSS0400	4	43	75	10	10
PHSS0450	4,50	47	80	10	10
PHSS0475	4,75	47	80	10	10
PHSS0500	5	52	86	10	10
PHSS0525	5,25	52	86	10	10
PHSS0550	5,50	57	93	10	10
PHSS0575	5,75	57	93	10	10
PHSS0600	6	57	93	10	10
PHSS0625	6,25	63	101	10	10
PHSS0650	6,50	63	101	10	10
PHSS0675	6,75	63	101	10	10
PHSS0700	7	69	109	10	10
PHSS0750	7,50	69	109	10	10
PHSS0800	8	75	117	10	10
PHSS0850	8,50	75	117	10	10
PHSS0900	9	81	125	10	10
PHSS0950	9,50	81	125	10	10
PHSS1000	10	87	133	10	10
PHSS1050	10,50	87	133	5	5
PHSS1100	11	94	142	5	5
PHSS1150	11,50	94	142	5	5
PHSS1200	12	101	151	5	5
PHSS1250	12,50	101	151	5	5
PHSS1300	13	101	151	5	5

EXTRA CORTE PER LATTONERIA

PHSSL0325	3,25	19	40	10	10
PHSSL0350	3,50	19	40	10	10
PHSSL0375	3,75	19	40	10	10
PHSSL0400	4,00	20	40	10	10
PHSSL0425	4,25	20	40	10	10
PHSSL0500	5,00	23	45	10	10

ART.	DESCR.		
		pz	pz
PHSSBOX	CONF. 19 pz 1-10x0,5	1	1

PHSSBOX - KIT GEBFOR HSS-G PRO SCATOLA IN FERRO PORTA PUNTE


con assortimento 19 pz. punte Ø 1-10 x 0,5 mm





GEBFOR

per metallo fresate e rettificate (Din 388)



PUNTE GEBFOR HSS-C COBALTO 5%

Caratteristiche



- Punta completamente rettificata HSS-E al 5% di cobalto
- Angolo di spoglia 135° SPLIT POINT
- Tipo di elica N
- Diametro tolleranza h8
- Per acciai non legati e legati (fino a 1200 N/mm²), acciaio inossidabile, ghisa. Per applicazioni industriali e la perforazione di materiali difficili da lavorare

Vantaggi

- ✓ Precisione iniziale
- ✓ Il cobalto aumenta la durezza della punta e la resistenza alle alte temperature, per lavorazioni su metalli duri come acciaio inossidabile



DIN 338



✓ Adatte per Acciaio INOX

ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PHSSC0100	1	12	34	10	10
PHSSC0125*	1,25	16	38	10	10
PHSSC0150	1,50	18	40	10	10
PHSSC0175*	1,75	22	46	10	10
PHSSC0200	2	24	49	10	10
PHSSC0225*	2,25	27	53	10	10
PHSSC0250	2,50	30	57	10	10
PHSSC0275*	2,75	33	61	10	10
PHSSC0300	3	36	65	10	10
PHSSC0325*	3,25	36	65	10	10
PHSSC0350	3,50	39	70	10	10
PHSSC0400	4	43	75	10	10
PHSSC0450	4,50	47	80	10	10
PHSSC0475*	4,75	47	80	10	10
PHSSC0500	5	52	86	10	10
PHSSC0525*	5,25	52	86	10	10
PHSSC0550	5,50	57	93	10	10
PHSSC0600	6	57	93	10	10
PHSSC0625*	6,25	63	101	10	10
PHSSC0650	6,50	63	101	10	10
PHSSC0675*	6,75	69	109	10	10
PHSSC0700	7	69	109	10	10
PHSSC0725*	7,25	69	109	10	10
PHSSC0750	7,50	69	117	10	10
PHSSC0775*	7,75	75	117	10	10
PHSSC0800	8	75	117	10	10
PHSSC0825*	8,25	75	117	10	10
PHSSC0850	8,50	75	125	10	10
PHSSC0875*	8,75	81	125	10	10
PHSSC0900	9	81	125	10	10
PHSSC0925*	9,25	81	125	10	10
PHSSC0950	9,50	81	133	10	10
PHSSC0975*	9,75	87	133	10	10
PHSSC1000	10	87	133	10	10
PHSSC1050*	10,50	87	142	5	5
PHSSC1100	11	94	142	5	5
PHSSC1150*	11,50	94	142	5	5
PHSSC1200	12	101	151	5	5
PHSSC1250*	12,50	101	151	5	5
PHSSC1300	13	101	151	5	5

* Ad esaurimento



GEBFOR



PUNTE GEBFOR PRO

Caratteristiche


- INSERTO IN CARBURO CON GEOMETRIA MULTI ANGOLO
- 2 taglienti
- Finitura sabbiata
- Per roto-percussione

Vantaggi

- ✓ Metallo alta resistenza per una maggiore durata
- ✓ Punta più larga per una migliore precisione
- ✓ **Nei trapani a batteria: aumenta del 20% la durata della batteria**



ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PG101	3	20	60	1	10
PG102	4	35	75	1	10
PG104	5	45	85	1	10
PG106	6	60	100	1	10
PG620	6	160	200	1	10
PG640	6	360	400	1	10
PG108	7	60	100	1	10
PG109	8	80	120	1	10
PG820	8	160	200	1	10
PG840	8	360	400	1	10
PG111	9	80	120	1	10
PG112	10	80	120	1	10
PG1020	10	160	200	1	10
PG1040	10	360	400	1	10
PG113	11	110	150	1	10
PG114	12	110	150	1	10
PG1220	12	160	200	1	10
PG1240	12	360	400	1	10
PG115	13	110	150	1	5
PG116	14	110	150	1	5
PG1420	14	160	200	1	5
PG1440	14	360	400	1	5
PG117	15	110	150	1	5
PG118	16	110	150	1	5
PG1620	16	160	200	1	5
PG1640	16	360	400	1	5
PG119	18	120	160	1	5
PG1840	18	360	400	1	5
PG120	20	120	160	1	5
PG2040	20	360	400	1	5
PG121	22	120	160	1	5





GEBFOR



PUNTE GEBFOR SUPER GB

Caratteristiche

- INSERTO IN CARBURO AD ALTA RESISTENZA CON SEZIONE MAGGIORATA
- 2 taglienti
- Elica fresata ad "U"
- Finitura lucida


Vantaggi

- ✓ Rapida estrazione delle polveri, grazie alla finitura lucida con trattamento antiaderenza
- ✓ Uso intensivo grazie all'inserto in carburo di qualità superiore
- ✓ Corpo rinforzato. Maggiore stabilità e trasferimento della forza
- ✓ Rapidità di foratura
- ✓ Lunga durata



ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PGS0360*	3	20	60	1	10
PGS0475*	4	35	75	1	10
PGS0585*	5	45	85	1	10
PGS0610*	6	60	100	1	10
PGS0625*	6	210	250	1	3
PGS0640*	6	360	400	1	3
PGS0710*	7	60	100	1	10
PGS0812	7	60	100	1	10
PGS0825*	8	210	250	1	3
PGS0840*	8	360	400	1	3
PGS0912*	9	80	120	1	10
PGS1012*	10	80	120	1	10
PGS1025*	10	210	250	1	3
PGS1040*	10	360	400	1	3
PGS1115*	11	110	150	1	6
PGS1215*	12	110	150	1	6
PGS1225*	12	210	250	1	3
PGS1240*	12	360	400	1	3
PGS1315*	13	110	150	1	6
PGS1415*	14	110	150	1	6
PGS1440*	14	360	400	1	3
PGS1515*	15	110	150	1	6
PGS1615*	16	110	150	1	6
PGS1640*	16	360	400	1	3
PGS1816*	18	120	160	1	3
PGS2016*	20	120	160	1	3

* Ad esaurimento





GEBFOR SDS PLUS



PUNTE GEBFOR SDS PLUS

Caratteristiche

• NUOVA PUNTA IN CARBURO con 3 PUNTI DI CONTATTO

Concentra la forza di percussione sull'asse di perforazione

• TAGLIENTE CON PROFILO A "Z"

Alta precisione all'inizio della foratura
Effetto cesellatura e maggiore resistenza


• Compatibile con attacco SDS-plus

Vantaggi


- ✓ Velocità, potenza e precisione aumentate
- ✓ Rapida estrazione della polvere
- ✓ Maggiore durata



NUOVA ELICA
SEZIONE QUADRATA



3 PUNTI
DI CONTATTO



TAGLIENTE
CON PROFILO A "Z"

ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PS0411	4	50	110	1	5
PS0511	5	50	110	1	5
PS0516	5	100	160	1	5
PS0521	5	150	210	1	5
PS0611	6	50	110	1	5
PS0616	6	100	160	1	5
PS0621	6	150	210	1	5
PS0626	6	200	260	1	5
PS0631	6	250	310	1	5
PS6516	6,5	110	160	1	5
PS6521	6,5	150	210	1	5
PS6526	6,5	200	260	1	5
PS6531	6,5	250	310	1	5
PS0811	8	50	110	1	5
PS0816	8	100	160	1	5
PS0821	8	150	210	1	5
PS0826	8	200	260	1	5
PS0831	8	250	310	1	5
PS0846	8	400	460	1	5
PS0916	9	100	160	1	5
PS0921	9	150	210	1	5
PS1016	10	100	160	1	5
PS1021	10	150	210	1	5
PS1026	10	200	260	1	1
PS1031	10	250	310	1	1
PS1046	10	400	460	1	1
PS1061	10	550	610	1	1
PS1216	12	100	160	1	5
PS1221	12	150	210	1	5
PS1231	12	250	310	1	1
PS1246	12	400	460	1	1
PS1261	12	550	610	1	1
PS1416	14	100	160	1	5
PS1421	14	150	210	1	5
PS1431	14	250	310	1	1
PS1446	14	400	460	1	1
PS1461	14	550	610	1	1
PS1516	15	100	160	1	5
PS1521	15	150	210	1	5
PS1621	16	150	210	1	5
PS1631	16	250	310	1	1
PS1646	16	400	460	1	1
PS1661	16	550	610	1	1
PS1821	18	150	210	1	1
PS1846	18	400	460	1	1
PS2021	20	150	210	1	1
PS2046	20	400	460	1	1
PS2226	22	200	260	1	1
PS2246	22	400	460	1	1
PS2426	24	200	260	1	1
PS2446	24	400	460	1	1
PS2526	25	200	260	1	1
PS2546	25	400	460	1	1



GEBFOR TURBO 3



PUNTE GEBFOR TURBO 3

Caratteristiche


- INSERTO IN CARBURO MONOBLOCCO CON PUNTA AUTOCENTRANTE
- Angolo di spoglia 135°
- 3 taglienti
- Compatibile con attacco SDS-plus

Vantaggi

- ✓ Consente di forare in modo ottimale cemento e cemento armato
- ✓ Punta autocentrante garantisce una maggiore precisione
- ✓ Il design della punta garantisce un foro concentrico.
- ✓ Accelera l'estrazione della polvere
- ✓ Lunga durata della punta



ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PS3T0511	5	50	110	1	5
PS3T0516	5	100	160	1	5
PS3T0611	6	50	110	1	5
PS3T0616	6	100	160	1	5
PS3T0621	6	150	210	1	5
PS3T0811	8	50	110	1	5
PS3T0816	8	100	160	1	5
PS3T0821	8	150	210	1	5
PS3T0826	8	200	260	1	5
PS3T0831	8	250	310	1	5
PS3T1011	10	50	110	1	5
PS3T1016	10	100	160	1	5
PS3T1021	10	150	210	1	5
PS3T1026	10	200	260	1	5
PS3T1031	10	250	310	1	5
PS3T1046	10	400	460	1	5
PS3T1216	12	100	160	1	5
PS3T1226	12	200	260	1	5
PS3T1231	12	250	310	1	5
PS3T1246	12	400	460	1	5
PS3T1416	14	100	160	1	5
PS3T1421	14	150	210	1	5
PS3T1431	14	250	310	1	5
PS3T1446	14	400	460	1	1
PS3T1621	16	150	210	1	1
PS3T1631	16	250	310	1	1
PS3T1646	16	400	460	1	1
PS3T1821	18	150	210	1	1
PS3T1831	18	250	310	1	1
PS3T1846	18	400	460	1	1
PS3T2021	20	150	210	1	1
PS3T2046	20	400	460	1	1



3 TAGLIENTI PER UN LAVORO PERFETTO

- ✓ Può forare i ferri da ripresa
- ✓ Senza rottura del calcestruzzo
- ✓ Foro perfettamente calibrato e concentrico





GEBFOR FRAME

Speciale per la posa di infissi e serramenti



PUNTE GEBFOR FRAME


Caratteristiche

- INSERTO IN CARBURO MONOBLOCCO CON PUNTA AUTOCENTRANTE
- Angolo di spoglia 135°
- 3 taglienti
- Spirale semicircolare con lunghezza ridotta
- Giunzione corpo/stelo rinforzata
- Attacco compatibile SDS-plus

Vantaggi


- ✓ Permette di forare il supporto in calcestruzzo o muratura direttamente attraverso il serramento pre-forato.
- ✓ Agevola le operazioni di posa del serramento e riduce i tempi di installazione
- ✓ Maggiore precisione grazie alla punta autocentrante
- ✓ Il design della punta garantisce un foro perfettamente concentrico
- ✓ La giunzione rinforzata corpo/stelo consente maggiore elasticità durante la foratura, senza il rischio di tensioni o di danneggiare il serramento

ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PGF0621	6	150	210	1	3
PGF0626	6	200	260	1	3
PGF6521	6,5	150	210	1	3
PGF6526	6,5	200	260	1	3
PGF6531	6,5	250	310	1	3



3 TAGLIENTI

- ✓ Può forare i ferri da ripresa
- ✓ Senza rottura del calcestruzzo
- ✓ Foro perfettamente calibrato e concentrico



Agevola le operazioni di posa del serramento

Permette di forare il supporto direttamente attraverso il serramento pre-forato

Compatibile





GEBFOR SDS MAX



PUNTE GEBFOR SDS MAX

Caratteristiche

- 3 PLACCHETTE IN CARBURO CON PUNTA AUTOCENTRANTE
- 6 taglienti
- Spirale progressiva
- Trattamento termico alta resistenza
- Stelo rinforzato
- Attacco compatibile SDS-max

Vantaggi

- ✓ Massima velocità su calcestruzzo armato
- ✓ Design ottimizzato per ridurre le vibrazioni e per garantire una trasmissione della forza e una velocità eccellenti
- ✓ Garantisce un foro perfetto e calibrato
- ✓ Ottima rimozione della polvere, previene il rischio di blocco
- ✓ Maggiore durata




- 1 Resistenza alla flessione
- 2 Resistenza alla torsione
- 3 Resistenza alla compressione

Compatibile




ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PSM1234*	12	200	340	1	1
PSM1254*	12	400	540	1	1
PSM1434*	14	200	340	1	1
PSM1454*	14	400	540	1	1
PSM1634	16	200	340	1	1
PSM1654	16	400	540	1	1
PSM1834	18	200	340	1	1
PSM1854	18	400	540	1	1
PSM2032	20	200	340	1	1
PSM2052	20	400	540	1	1
PSM2232	22	200	340	1	1
PSM2252	22	400	540	1	1
PSM2292	22	780	920	1	1
PSM2432	24	200	340	1	1
PSM2452	24	400	540	1	1
PSM2552	25	400	540	1	1
PSM2852	28	400	540	1	1
PSM2869	28	550	690	1	1
PSM3052	30	400	540	1	1
PSM3252	32	400	540	1	1
PSM3292	32	780	920	1	1
PSM3552	35	400	540	1	1
PSM3852	38	400	540	1	1
PSM4052	40	400	540	1	1
PSM4554	45	400	540	1	1

* Punta a 2 taglienti



TECNOLOGIA 6 TAGLIENTI

- ✓ Per calcestruzzo armato e pietra compatta
- ✓ Senza rottura del calcestruzzo
- ✓ Foro perfettamente calibrato e concentrico

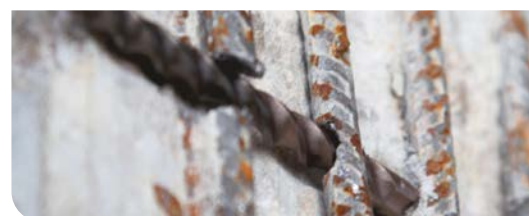



GEBFOR WOOD

speciale per legno



PUNTE GEBFOR WOOD

Caratteristiche

- **PUNTA AUTOCENTRANTE**
- 3 punti di contatto
- 2 taglienti
- Ampi campi di impiego




Vantaggi

- ✓ Precisione
- ✓ Taglio perfetto
- ✓ Alte prestazioni



ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PGW47	4	35	75	1	10
PGW58	5	46	86	1	10
PGW69	6	53	93	1	10
PGW811	8	77	117	1	10
PGW1013	10	93	133	1	10
PGW1215	12	111	151	1	5
PGW1424	14	200	240	1	5
PGW1624	16	200	240	1	5

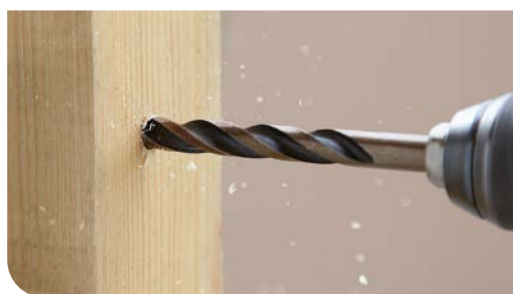

GEBFOR WOOD PRO

speciale per legno



PUNTE GEBFOR WOOD PRO

Caratteristiche

- **TESTA AUTOCENTRANTE**
- Taglio preciso per un foro netto perfetto
- Rettificata e levigata
- Trattamento termico su tutta la lunghezza



Hex Shank
Attacco esagonale



Vantaggi

- ✓ Foratura profonda
- ✓ Foratura veloce
- ✓ Taglio netto
- ✓ Attrito limitato
- ✓ Evita il surriscaldamento




ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
PGWP846	8	375	460	1	3
PGWP1046	10	380	460	1	3
PGWP1246	12	380	460	1	3
PGWP1446	14	380	460	1	3
PGWP1646	16	380	460	1	3
PGWP1846	18	380	460	1	3
PGWP2046	20	380	460	1	3
PGWP2246	22	380	460	1	1
PGWP2446	24	380	460	1	1
PGWP2646	26	380	460	1	1
PGWP2846	28	380	460	1	1
PGWP3046	30	370	460	1	1
PGWP3246	32	370	460	1	1





GEBFOR CERAMIC BLU

frese diamantate per ceramica



ceramica gres arenaria marmo terracotta

PUNTE GEBFOR CERAMIC BLU

Caratteristiche

- TESTA CON SEGMENTI DIAMANTATI.
- 3 punti di contatto
- Estrazione del nucleo
- Gambo esagonale

Vantaggi

- ✓ foratura di ceramica gres di classe 4 e 5
- ✓ Foro perfetto, pulito e senza schegge

ART.	Ø	Lu	Lt		
	mm	mm	mm	pz	pz
45249	6	22	55	1	1
45250	8	20	55	1	1
45251	10	30	55	1	1
45252	12	28	65	1	1
45253	15	40	70	1	1
45254	20	40	70	1	1




- Foglio di istruzioni all'interno
- Per uso con acqua

con SMERIGLIATRICE



uso asciutto

con TRAPANO

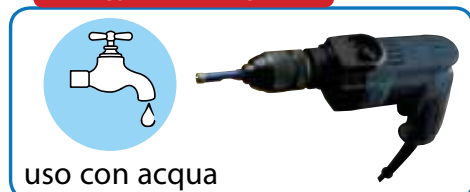

uso con acqua

Per ceramica e gres fino a CLASSE 5





GEBFOR HAMMER



SCALPELLO SDS-PUNTA SSMP


Caratteristiche

- PUNTA ELICOIDALE
- 4 taglienti antiblocco
- Compatibile con attacco SDS-plus / SDS-max SDS-top / SDS-plus e SPIT

Vantaggi

- ✓ Foratura senza sforzi
- ✓ Anti-bloccaggio
- ✓ Potente al 100%

ART.	DESCR.	COMPATIBILE	Lt		
			mm	pz	pz
SSMP2	PUNTA	SDS PLUS	250	1	1
SSMP4	PUNTA	SDS MAX	400	1	1

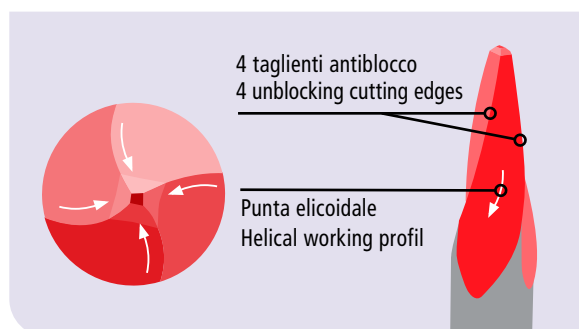

SCALPELLO SDS-TAGLIO SSMT



ART.	DESCR.	COMPATIBILE	LxLt		
			mm	pz	pz
SSMT2	A TAGLIO	SDS PLUS	20x240	1	1
SSMT3	A TAGLIO	SDS PLUS	40x200	1	1
SSMT4	A TAGLIO	SDS MAX	400	1	1

SCALPELLO SDS MAX-LARGO SSML



ART.	DESCR.	COMPATIBILE	LxLt		
			mm	pz	pz
SSML3	LARGO	SDS MAX	50x360	1	1

SCALPELLO SDS MAX-SGORBIA SSMS



ART.	DESCR.	COMPATIBILE	LxLt		
			mm	pz	pz
SSMS3	SGORBIA	SDS MAX	26x300	1	1

SCALPELLO A SPATOLA INCLINATA SSMI



ART.	DESCR.	COMPATIBILE	LxLt		
			mm	pz	pz
SSMI1	SPATOLA INCLINATA	SDS PLUS L40	40x200	1	1
SSMI2	SPATOLA INCLINATA	SDS MAX L80	80x300	1	1



KIT GEBFOR HAMMER SSMP



ART.	DESCR.		
		pz	pz
KITSSMP	KIT 2x SSMP2 + 2x SSMT2 + 1x SSMT3	1	1



EPOSITORE GEBFOR



ART.	DESCR.	cm
ESELF33*	14 GANCI	L 33 x P 24 x H 43

*Ad esaurimento

GEBFOR PORTA INSERTI MAGNETICO QUICK LOCK



Caratteristiche

- Attacco DIN 3126 E 6,3.
- Per inserto esagonale 1/4" secondo DIN 3126 C 6,3 ed E 6,3.
- Magnete regolabile automatico.
- Doppi magneti permanenti nella parte inferiore e uscita del portapunte.
- Sistema di blocco rapido per tenere gli inserti.
- Processo di forgiatura a freddo.

Vantaggi

- ✓ Magnetico per la movimentazione delle viti.
- ✓ Ideale per aree difficili da raggiungere, in particolare con lunghezze maggiori (fino a 250 mm).

Forza di tenuta = 1 kg.



ART.	DESCR.		
		pz	pz
76001	PORTA-INSERTI MANDRINO SGANCIO RAPIDO	1	5

GEBFOR PORTA INSERTI MAGNETICO



Caratteristiche

- Attacco DIN 3126 E 6,3. Compatibile SDS Plus.
- Per inserto esagonale 1/4" secondo DIN 3126 C 6,3 ed E 6,3.
- Magnete permanente.
- Anello di ritenuta bit (sauf U628).
- Processo di forgiatura a freddo.

Vantaggi

- ✓ Magnetico per la movimentazione delle viti.
- ✓ Ideale per aree difficili da raggiungere, in particolare con lunghezze maggiori (fino a 250 mm).

ART.	DESCR.		
		pz	pz
76002	PORTA-INSERTI MAGNETICO STANDARD	1	5



GEBFOR INSERTI

per cacciaviti ed elettrotensili



✕ PHILLIPS



✚ POZIDRIV



⊗ TORX



⊗ TORX **Inserto TORX** attacco esagonale

GEBFOR INSERTO MAGNETICO



ART.	DESCR.	L	GEBFOR	
			mm	pz pz



PHILLIPS

76003	INSERTI PH0	25	5	5
76004	INSERTI PH1	25	5	5
76005	INSERTI PH2	25	5	5
76006	INSERTI PH3	25	5	5
76007	INSERTI PH1 L50	50	5	5
76008	INSERTI PH2 L50	50	5	5
76009	INSERTI PH3 L50	50	5	5



POZIDRIV

76010	INSERTI PZ1	25	5	5
76011	INSERTI PZ2	25	5	5
76012	INSERTI PZ3	25	5	5
76013	INSERTI PZ1 L50	50	5	5
76014	INSERTI PZ2 L50	50	5	5
76015	INSERTI PZ3 L50	50	5	5



TORX

76016	INSERTI TX10	25	5	5
76017	INSERTI TX15	25	5	5
76018	INSERTI TX20	25	5	5
76019	INSERTI TX25	25	5	5
76020	INSERTI TX30	25	5	5
76021	INSERTI TX40	50	5	5



TORX


ART.	DESCR.	L	GEBFOR	
			mm	pz pz
TIP3	TORXT30	25	20	200
TIP1	TORXT40	25	20	200

ART.	MISURE		GEBFOR	
			mm	pz pz

TBH006	1/4"-6mm	6	5	240
TBH007	1/4"-7mm	7	5	240
TBH008	1/4"-8mm	8	5	240
TBH010	1/4"-10mm	10	5	240

**Nuova linea confezioni self service in bustine
EASY-PACK**

- Pratiche
- Trasparenti
- Immediata visibilità del prodotto
- Formato unico per tutte le referenze
- Chiare indicazioni di utilizzo sull'etichetta



pietra
calcestruzzo

mattoni
pieno

mattoni
semipieno

mattoni
forati

blocchetti
vuoti CLS

cartongesso

legno



Confezioni self service **BLISTER-PACK
destinate al consumo del fai da te.**

- Maggior numero di referenze, con l'inserimento di nuovi prodotti
- Nuove confezioni, curate graficamente in ogni dettaglio, che consentono una chiara visibilità del prodotto
- Informazioni dettagliate e complete per una facile identificazione del prodotto (bande colore) e per l'utilizzo dell'ancorante
- La banda colore permette la chiara identificazione del supporto di applicazione cui sono destinati i prodotti
- Le etichette con codice a barre, consentono una facile identificazione del prodotto e della quantità contenuta
- In linea con le norme sul riciclaggio degli imballi

**Banda colore identificativa
del supporto**

Esempi di applicazione



**Immagine tecnica
del prodotto**

**Istruzioni d'uso
e schema di montaggio**



**Tabella
caratteristiche tecniche**



Legenda colori BLISTER e confezioni EASY PACK

- Supporti in Cartongesso
- Pareti vuote
- Laterizi forati e supporti vuoti
- Materiali pieni (calcestruzzo, laterizi pieni, pietra)
- Materiali pieni e semipieni
- Per tutte le murature



NUOVE BUSTINE EASY-PACK



Tasselli GL Nylon multiuso




ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17175	5x25	KIT GL05	-	-	50	20
17176	6x30	KIT GL06	-	-	50	20
17177	8x40	KIT GL08	-	-	20	20
17178	10x50	KIT GL10	-	-	10	20

Tasselli GL Nylon multiuso con vite truciolare TPS taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
HBTGL050	5x25	KIT GL5VPS	4x30	5	25+25	20
HBTGL060	6x30	KIT GL6VPS	4,5x40	10	10+10	20
HBTGL080	8x40	KIT GL8VPS	5x50	10	10+10	20
HBTGL100	10x50	KIT GL10VPS	6x60	10	5+5	20


Tasselli CONDOR Nylon senza bordo con vite truciolare TPS taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
HBTC050*	5x25	KIT C5VPS	4x30	5	25+25	20
HBTC060*	6x30	KIT C6VPS	4,5x40	5	10+10	20

* Ad esaurimento

Tasselli CONDOR Nylon con bordo con vite truciolare TPS taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
HBTCB050*	5x25	KIT CB5VPS	4x30	5	25+25	20
HBTCB060*	6x30	KIT CB6VPS	4,5x40	5	10+10	20
HBTCB100*	10x50	KIT CB10VPS	6x60	10	5+5	20

* Ad esaurimento

Tasselli CONDOR Nylon C4 con gancio appendiquadri in ferro ottonato



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17059	4x20	KIT C4GL	2,5x32	-	20+20	20



NUOVE BUSTINE EASY-PACK



Tasselli I'UNIVERSALE Nylon

con bordo con vite t.p.s.
taglio croce zincata bianca



Tasselli GBU Nylon

con bordo con vite t.p.s.
taglio croce zincata bianca



Tasselli TURBO JET Nylon

con bordo svasato e vite a chiodo TPS



Tasselli CASA Nylon CA9-40/CA12-45



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17061*	8x42	KIT NU8/42V	4,5x50	8	8+8	20

* Ad esaurimento

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17063	6x40	KIT GBU6/40V	3,5x50	10	10+10	20
17064	8x50	KIT GBU8/50V	4,5x60	10	8+8	20
17065	10x60	KIT GBU10/60V	6x80	10	4+4	20



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17066*	6x40	KIT TJ6-40SV	3,8x45	10	15	20
17067*	6x55	KIT TJ6-55SV	3,8x60	25	15	20
17068*	8x60	KIT TJ8-60SV	4,8x65	25	5	20
17069*	8x75	KIT TJ8-75SV	4,8x80	40	5	20

* Ad esaurimento



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17070	9x40	KIT CA9-40/1	M4	-	6	20
17075	12x45	KIT CA12-45/1	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17071	9x40	KIT CA9-40/2	M4	-	6	20
17076	12x45	KIT CA12-45/2	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17072	9x40	KIT CA9-40/5	M4x40	-	6	20
17077	12x45	KIT CA12-45/5	M5x45	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17073	9x40	KIT CA9-40/6	M4x40	-	6	20
17078	12x45	KIT CA12-45/6	M5x45	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17074	9x40	KIT CA9-40/7	M4x50	-	6	20
17079	12x45	KIT CA12-45/7	M5x55	-	4	20



**NUOVE BUSTINE
EASY-PACK**



**Tasselli CASA Acciaio
BG6-BG8-BG9**



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17080	6x40	KIT BG6/1	M3	-	10	20
17082	8x40	KIT BG8/1	M4	-	4	20
17087	9x40	KIT BG9/1	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17083	8x35	KIT BG8/2	M4	-	4	20
17088	9x40	KIT BG9/2	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17085	8x35	KIT BG8/4	M4	-	4	20
17090	9x40	KIT BG9/4	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17084	8x35	KIT BG8/3	M4	-	4	20
17089	9x40	KIT BG9/3	M5	-	4	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17081	6x30	KIT BG6/5	M3	-	10	20
17086	8x35	KIT BG8/5	M4	-	4	20
17091	9x40	KIT BG9/5	M5	-	4	20



Tasselli RAPID Nylon
autoforante per pareti cartongesso



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17092	16x38	KIT RN/V	4,5x50	12	5+5	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17173*	14	KIT DE1	M4x80	-	2	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17174*	14	KIT DE2	M4x75	-	2	20

* Ad esaurimento



NUOVE BUSTINE EASY-PACK



Viti RAPID LASTRO RPC

tipo RP/C fosfatate nere



Viti RAPID LASTRO RPF

tipo RP/F fosfatate nere con inserto



Viti RAPID LASTRO RPL

tipo RP/L zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17105	-	KIT RP/C25	3,5x25	-	100	20
17106	-	KIT RP/C35	3,5x35	-	50	20
17107	-	KIT RP/C45	3,5x45	-	30	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17108	-	KIT RP/F25	3,5x25	-	100	20

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17109	-	KIT RP/L13	4,2x13	-	100	20



SANIFIS SF2 INOX A2

accessori per il fissaggio di scaldabagni completo di tassello GL nylon

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17096*	8x40	KIT SF2	M6x80		4+4+4	20

* Ad esaurimento

SANIFIS SF4

accessori per il fissaggio di scaldabagni completo di tassello GL nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17097	10x50	KIT SF4/10	8x65	-	2+2	20
17098	12x60	KIT SF4/12	10x75	-	2+2	20



Supporti FAST QUADRO

per tubi e cavi completi di tasselli CB6VPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17099*	4,5x40	KIT FQ12-20	-	-	5+5+5	20
17101*	4,5x40	KIT FQ18-30	-	-	3+3+3	20

* Ad esaurimento

Supporti FAST CLIP

per tubi e cavi completi di tasselli CB6VPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17102*	4,5x40	KIT FC16	-	-	5+5+5	20
17103*	4,5x40	KIT FC20	-	-	4+4+4	20
17104*	4,5x40	KIT FC25	-	-	3+3+3	20

* Ad esaurimento



NUOVE BUSTINE EASY-PACK



Ancoranti NTR/V Acciaio

con vite 8.8 T.E. e rondella
DIN9021 (UNI6593)



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17095*	15x60	KIT NTR/V10	M10x80	20	2	20

* Ad esaurimento



Ancoranti DELTA acciaio

con vite T.E. 8.8 zincata bianca
rondella maggiorata DIN 9021




ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
17110	8x45	KIT DELV845 V.TE	M6x45	5	4	20
17112	10x55	KIT DELV1055 V.TE	M8x55	5	4	20
17111	10x80	KIT DELV1080 V.TE	M8x80	30	4	20
17113	12x65	KIT DELV1265 V.TE	M10x65	5	4	20




RIVETTI IN BUSTINE EASY-PACK



ASD
rivetto alluminio/acciaio
testa tonda

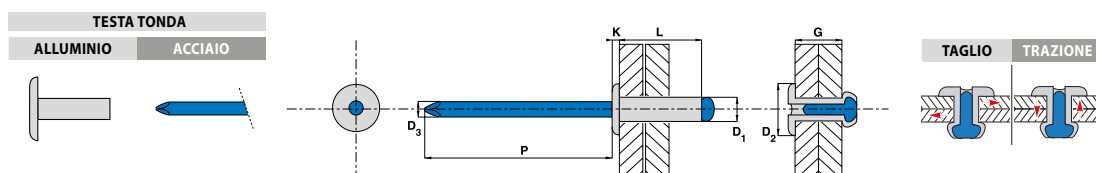

ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	pz	conf
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N		
27229		6,0		1,0 - 3,5				100	10
27230	3,0	8,0	6,5	3,5 - 5,5	3,1	620	810	100	10
27231		10,0		5,5 - 7,0				100	10
27232		12,0		7,0 - 9,0				100	10
27233		6,0		1,5 - 3,5				100	10
27234	3,2	8,0	6,5	3,5 - 5,5	3,3	760	980	100	10
27235		10,0		5,5 - 7,0				100	10
27236		12,0		7,0 - 9,0				100	10
27237		6,0		1,0 - 3,0				100	10
27238		8,0		2,0 - 4,0				100	10
27239		10,0		3,0 - 5,0				50	10
27240	4,0	12,0	8,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	980	50	10
27241		14,0		6,5 - 8,5				50	10
27242		16,0		8,5 - 10,5				50	10
27243		18,0		10,5 - 12,5				25	10
27244		20,0		12,5 - 14,5				25	10
27245		6,0		1,0 - 3,0				100	10
27246		8,0		3,0 - 4,5				100	10
27247		10,0		4,5 - 6,0				50	10
27248	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	1580	2230	50	10
27249		14,0		8,0 - 10,0				50	10
27250		16,0		10,0 - 12,0				50	10
27251		18,0		12,0 - 14,0				25	10
27252		20,0		14,0 - 16,0				25	10
27253		10,0		4,0 - 6,0				50	10
27254		12,0		6,0 - 8,0				50	10
27255	6,0	16,0	12	9,0 - 11,0	6,1	2400	3600	25	10
27256		18,0		11,0 - 13,0				25	10
27257		22,0		13,0 - 16,0				25	10

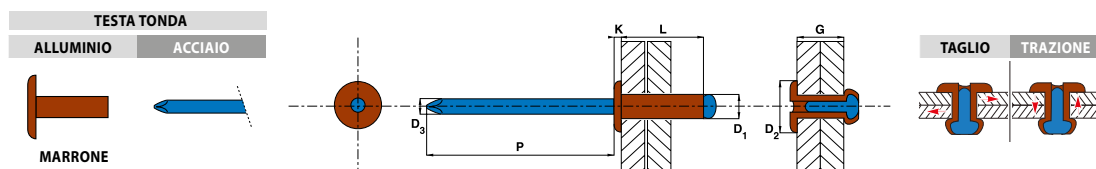

ABRD
rivetto alluminio/acciaio
testa tonda
verniciato marrone
ral 8014




ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	pz	conf
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N		
27258		8,0		3,0 - 5,0				100	10
27259	4,0	10,0	8,0	5,0 - 6,5	4,1	1080	1580	50	10
27260		12,0		6,5 - 8,5				50	10
27261		16,0		10,5 - 12,5				50	10
27262	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	1580	2230	50	10
27263		16,0		10,0 - 12,0				50	10




RIVETTI IN BUSTINE EASY-PACK



ASX
rivetto alluminio/acciaio
testa larga

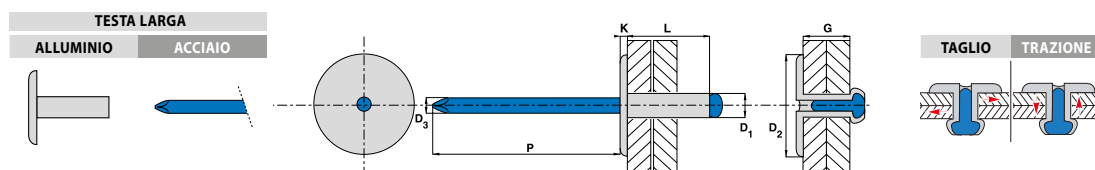


ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	pz	conf
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N		
27264		10,0		5,0 - 6,5				50	10
27265	4,0	12,0	12,0	6,5 - 8,5	4,1	1080	1580	50	10
27266		14,0		8,5 - 10,5				50	10
27267		16,0		10,5 - 12,5				50	10
27268		14,0		8,0 - 10,0				25	10
27269	4,8	16,0	16,0	10,0 - 12,0	4,9	1580	2230	25	10
27270		18,0		12,0 - 14,0				25	10
27271		20,0		14,0 - 16,0				25	10

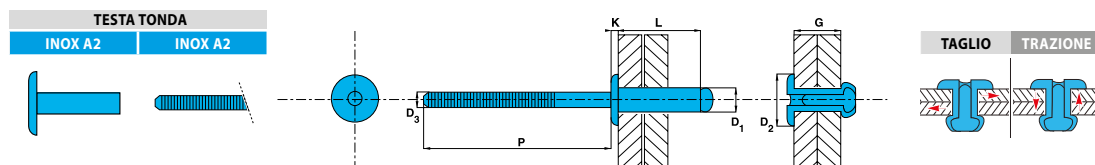

BTD
rivetto
acciaio INOX A2 /acciaio INOX A2
testa tonda



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	pz	conf
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N		
27272	3,2	8,0	6,5	3,0 - 5,0	3,3	1900	2500	100	10
27273		10,0		5,0 - 7,0				100	10
27274		8,0		2,5 - 4,5				100	10
27275	4,0	10,0	8,0	4,5 - 6,5	4,1	2700	3500	50	10
27276		12,0		6,5 - 8,5				50	10
27277		16,0		8,5 - 12,0				50	10
27278		10,0		4,0 - 6,0				50	10
27279	4,8	12,0	9,5	6,0 - 8,0	4,9	4000	5000	50	10
27280		14,0		8,0 - 9,5				50	10
27281		16,0		9,5 - 11,0				50	10

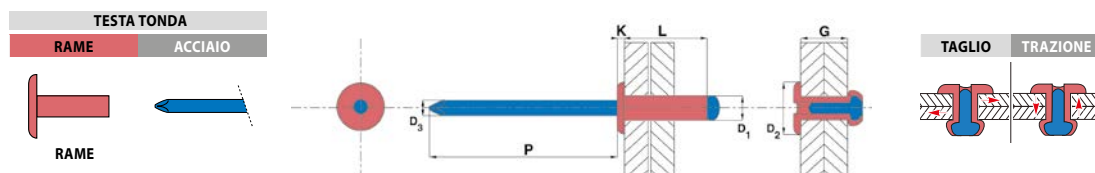

CPR
rivetto rame/acciaio
testa tonda



ART.	D ₁	L	D ₂	G	Ø FORO	TAGLIO	TRAZIONE	pz	conf
	mm	mm	mm	min - max mm	mm	N	N		
27211		7,0		0,5 - 4,0				100	10
27212	3,2	9,0	6,5	3,0 - 6,0	3,3	800	1000	100	10
27213		12,0		4,5 - 7,5				100	10
27214		7,0		0,5 - 4,0				100	10
27215	3,4	9,0	8,0	3,0 - 6,0	3,5	1000	1400	100	10
27216		12,0		4,5 - 7,5				100	10
27217		7,0		0,5 - 4,0				100	10
27218	3,8	9,0	9,5	3,0 - 6,0	3,9	1200	1700	50	10
27219		12,0		4,5 - 7,5				50	10



BLISTER-PACK BI-FIX

Tasselli BI-FIX - 2 materiali
multiuso con vite truciolari t.p.s.
taglio croce zincate bianche



BI-FIX
PATENTED



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05303	5X27	BF5-27V	4x30	5	25+25	30
05304	6X35	BF6-35V	4,5x40	10	15+15	30
05305	8X45	BF8-45V	5x50	10	10+10	30
05306	10X50	BF10-50V	6x60	10	5+5	30

BLISTER-PACK GL NYLON

Tasselli GL Nylon
multiuso



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05001	5x25	GL5B	-	-	50	30
05002	6x30	GL6B	-	-	30	30
05003	8x40	GL8B	-	-	20	30
05004	10x50	GL10B	-	-	10	30

Tasselli GL Nylon
multiuso con vite truciolari t.p.s.
taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05005	5x25	GL5VPSB	4x30	5	25+25	30
05006	6x30	GL6VPSB	4,5x40	10	15+15	30
05007	8x40	GL8VPSB	5x50	10	10+10	30
05008	10x50	GL10VPSB	6x60	10	5+5	30

Tasselli GL Nylon GL6
con accessori



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05284	6x30	GL6/1B	-	-	10+10	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05285	6x30	GL6/2B	-	-	10+10	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05286	6x30	GL6/3B	-	-	10+10	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05287	6x30	GL6/4B	-	-	10+10	30



BLISTER-PACK CONDOR NYLON.




Tasselli CONDOR Nylon senza bordo



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	conf
05010	5x25	C5B	-	-	50	30
05011	6x30	C6B	-	-	50	30
05012	8x40	C8B	-	-	50	20
05013	10x50	C10B	-	-	50	10

Tasselli CONDOR Nylon senza bordo con vite truciolari t.p.s. taglio croce zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	conf
05014	5x25	C5VPSB	4x30	5	25+25	30
05015	6x30	C6VPSB	4,5x40	5	15+15	30
05016	8x40	C8VPSB	5x50	5	10+10	30
05017	10x50	C10VPSB	6x60	10	5+5	30

Tasselli CONDOR C4 Nylon con gancio appendiquadri in ferro ottonato



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	conf
05022	4x20	C4GL	2,5x32	-	20+20	30

BLISTER-PACK L'UNIVERSALE NYLON



Tasselli L'UNIVERSALE Nylon con bordo con vite t.p.s. taglio croce zincate bianche




ART.	Ø x L _t	DESCR.		t fix		
	mm		mm	mm	pz	conf
05023	6x35	NU6/35VB	4x45	10	10+10	30
05024	8x42	NU8/42VB	4,5x50	8	8+8	30
05025	10x60	NU10/60VB	5x70	10	4+4	30



BLISTER-PACK GBU NYLON

Tasselli GBU Nylon
con bordo con vite t.p.s.
taglio croce zincata bianca



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05026	6x40	GBU6/VB	3,5x50	10	10+10	30
05027	8x50	GBU8/VB	4,5x60	10	8+8	30
05028	10x60	GBU10/VB	6x80	10	4+4	30

BLISTER-PACK BRIC BCM NYLON

Tasselli BRIC BCM Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05040	12x72	BCM8/B	-	-	4	30
05041	14x72	BCM10/B	-	-	4	30

BLISTER-PACK BLISTER REGGIMENSOLA BCS

Reggimensole a scomparsa BCS



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05035	12x72	BCS10/100B	-	-	2	10
05036	12x72	BCS10/150B	-	-	2	10
05037	14x72	BCS14/120B	-	-	2	10
05038	14x72	BCS14/145B	-	-	2	10
05039	14x72	BCS14/170B	-	-	2	10



BLISTER-PACK TURBO JET NYLON



Tasselli TURBO JET Nylon

con bordo svasato e vite a chiodo TPS



PREMONTATI

Tasselli TURBO Nylon

con bordo svasato e vite a chiodo TPS



PREMONTATI

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05030	6x40	TJ6-40SVB	3,8x45	10	20+20	30
05031	6x55	TJ6-55SVB	3,8x60	25	15+15	30
05032	8x60	TJ8-60SVB	4,8x65	25	10+10	30
05033	8x75	TJ8-75SVB	4,8x80	40	10+10	30
05034	8x100	TJ8-100SVB	4,8x105	65	3+3	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05029	4x30	T4-30SVB	2,5x35	10	25+25	30

BLISTER-PACK RAPID LASTRO



Viti RAPID LASTRO RPC

tipo RP/C fosfatate nere



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05093	-	RP/CB	3,5x25	-	100	30
05094	-	RP/CB	3,5x35	-	50	30
05095	-	RP/CB	3,5x45	-	30	30

Viti RAPID LASTRO RPF

tipo RP/F fosfatate nere con inserto



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05280	-	RP/FB	3,5x25	-	100	30

Viti RAPID LASTRO RPL

tipo RP/L zincate bianche



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05281	-	RP/LB	4,2x13	-	100	30



BLISTER-PACK CASA NYLON



Tasselli CASA CA9-40 - CA12-45 Nylon



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05042	9x40	CA9-40/1B	M4	-	6	30
05050	12x45	CA12-45/1B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05043	9x40	CA9-40/2B	M4	-	6	30
05051	12x45	CA12-45/2B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05044	9x40	CA9-40/4B	M4x35	-	6	30
05052	12x45	CA12-45/4B	M5x40	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05045	9x40	CA9-40/5B	M4	-	6	30
05053	12x45	CA12-45/5B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05046	9x40	CA9-40/6B	M4	-	6	30
05054	12x45	CA12-45/6B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05047	9x40	CA9-40/7B	M4	-	6	30
05055	12x45	CA12-45/7B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05048	9x40	CA9-40/9B	M4	-	3	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05049	9x40	CA9-40/10B	M4	-	3	30



BLISTER-PACK CASA ACCIAIO



Tasselli CASA BG6-BG8-BG9 Acciaio



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05056	6x40	BG6/1B	M3	-	10	30
05058	8x40	BG8/1B	M4	-	6	30
05064	9x40	BG9/1B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05059	8x40	BG8/2B	M4	-	6	30
05065	9x40	BG9/2B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05061	8x40	BG8/4B	M4	-	6	30
05067	9x40	BG9/4B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05060	8x40	BG8/3B	M4	-	6	30
05066	9x40	BG9/3B	M5	-	4	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05057	6x40	BG6/5B	M4	-	10	30
05062	8x40	BG8/5B	M4	-	6	30
05068	9x40	BG9/5B	M5	-	4	30



BLISTER-PACK ANCORA ACCIAIO



ANCORA Acciaio DE

Ancorette a soffitto



DE1



DE2

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05070	14	DE1B	M4x80	-	3	30

ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05071	14	DE2B	M4x75	-	3	30

BLISTER-PACK RAPID NYLON



Tasselli RAPID Nylon

autoforanti per pareti cartongesso



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05072	16x38	RN/VB	4,5x50	12	5+5	30

BLISTER-PACK OMEGA OTTONE



Ancoranti OMEGA OTTONE*

completi di vite T.E.



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05081	10x30	OM8B	M8	-	4+4	30

* Ad esaurimento



BLISTER-PACK NTR ACCIAIO



Tasselli NTR/V Acciaio con vite 8.8 T.E. e rondella DIN9021 (UNI6593)



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05073	10x45	NTR6/VB	M6x50	5	4	30
05074	12x52	NTR8/VB	M8x60	8	4	30
05075	15x60	NTR10/VB	M10x80	20	2	30

Tasselli NTR/G Acciaio con gancio stampato dado e rondella DIN9021 (UNI6593)



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05076	10x5	NTR6/GB	M6x50	-	2	30
05077	12x52	NTR8/GB	M8x60	-	2	30

Tasselli NTR/C Acciaio con occhiolo stampato dado e rondella DIN9021 (UNI6593)



ART.	Ø x L _t	DESCR.		t _{fix}		
	mm		mm	mm	pz	conf
05078	10x45	NTR6/CB	M6x50	-	2	30
05079	12x52	NTR8/CB	M8x60	-	2	30



BLISTER-PACK

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI SANITARI E ACCESSORI ELETTRICI



SANIFIS SF2 inox

accessori per il fissaggio di sanitari
a pavimento, con dado cieco
in ottone nichelato.
Tassello GL 12x60

INOX (A2)



ART.	Ø x L _t	DESCR.			t _{fix}		
	mm			mm	mm	pz	conf
05082	8x40	SF2/B	M6	M6x80	-	4	30

Supporti FAST QUADRO Nylon

per tubi e cavi
completi di tasselli CB6VPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.		
	mm		pz	conf
05086	.	FQ12-20B	5+5	30
05087	.	FQ16-24B	4+4	30
05088	.	FQ18-30B	2+2	30

Supporti FAST CLIP Nylon

per tubi e cavi
completi di tasselli CB6VPS



ART.	Ø x L _t	DESCR.		
	mm		pz	conf
05089	.	FC16B	5+5	30
05090	.	FC20B	4+4	30
05091	.	FC25B	3+3	30
05092	.	FC32B	2+2	30

KITSH3 300ml SH-PRO SUPER HYBRID FORMULAZIONE IBRIDA SENZA STIRENE

Certificata CE opzione 7
per calcestruzzo non fessurato
e murature in laterizi pieni e forati



ART.	CONTENUTO KIT POLYPAG		
		pz	pz
KITSH3	CC02 SH PRO 300	1	
	CM1003 MIXER CON GHIERA	2	
	CB020 BUSSOLA RETE 16X130	4	
	03392 BARRA 10X160 5.8- 2X45 OHH	4	
		1	12



ESPOSITORI PER PUNTO VENDITA

ESPOSITORI IN METALLO

colore grigio antracite



ESELF24

ESELF05

ART.	DESCR.	DIMENSIONI
		cm
ESELF05	3 RIPIANI + GANCI	100x40x240 (H)
ESELF24	4 RIPIANI	100x40x240 (H)

Maggiore
altezza

Crowner
inclinato

Ripiani
più profondi

Migliore visibilità
del **prodotto**

ESPOSITORI IN CARTONE

100% riciclabili



ESELF091

ESELF201

ESELF111

ART.	DESCR.	DIMENSIONI
		cm
ESELF201	ESPOSITORE ANCORANTI CHIMICI	43x39x178 (H)
ESELF091	ESPOSITORE UNIVERSALE	43x39x178 (H)
ESELF111	ESPOSITORE GEBOSIL E GEBOFOAM	43x39x178 (H)



ESPOSITORI PER PUNTO VENDITA

ESPOSITORI DA BANCO IN CARTONE GL NYLON



ESELF14

ART.		CONTENUTO		
Espositore	cod.	descrizione	n. scatole	quantità scatola
ESELF14	65006	GL Ø6x30 + vite TPS	9	100
	65007	GL Ø8x40 + VITE TPS	9	50

ESPOSITORI DA BANCO IN CARTONE GR GREEN PRO



ESELF41

NEW

ART.		CONTENUTO		
Espositore	cod.	descrizione	n. scatole	quantità scatola
ESELF41	65211	GR Ø6x30+ vite	9	100
	65212	GR Ø8x40+ vite	9	50

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE PER TASSELLO BI-FIX



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE GEBOSIL PRO ATTACK 12 PZ



EPOSITORE GEBFOR



Ad esaurimento



CONDIZIONI DI VENDITA

- I prezzi indicati si intendono al netto dell'IVA.
- Resa: porto franco per forniture superiori a euro 650,00 netti e limitatamente al territorio italiano ad esclusione del settore **edilizia-materiali e attrezzature** in cui la resa in porto franco è per forniture superiori ad euro 1.000,00 netti. Per zone disagiate e isole saranno addebitati oneri aggiuntivi in relazione alle maggiorazioni tariffarie adottate dai vettori nazionali. Ogni ordine inferiore a tali importi sarà evaso sempre in porto franco, ma gravato in fattura di un addebito di:
euro 18,00 per **Italia Nord e Centro**
euro 23,00 per **Italia del Sud e Isole**
quale concorso per le spese di trasporto, maggiori spese amministrative e di imballo.
L'ordine minimo è di **euro 250,00**.
ORDINE URGENTE: servizio di spedizione in giornata e consegna nelle 48 ore successive con contributo forfettario di euro 15,00 per ordini ricevuti entro le ore 10.30 del giorno stesso.
- La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta franco destino.
- Spese accessorie di imballaggio 0,3% dell'imponibile
- I termini di consegna si intendono puramente indicativi ed eventuali ritardi non potranno dar luogo a pretese di danni e ad annulli
- **Tolleranze di fornitura sulle quantità.**

Sul numero di pezzi indicati sulle confezioni sono ammesse le seguenti differenze:

Per le confezioni con meno di 100 pezzi:
0 pezzi per i tasselli con diametro >12 mm
± 1 pezzo per i tasselli con diametro ≤ 12 mm

Per le confezioni con 100 pezzi e oltre:
± 1 % per i tasselli con diametro >12 mm
± 2 % per i tasselli con diametro ≤ 12 mm
- Non si accettano resi senza nostra autorizzazione. Per ogni tipo di reso verrà addebitato, per oneri fiscali ed amministrativi, un importo pari al 10% più gli eventuali costi di trasporto per il rientro del materiale.
- La nostra garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi e non conformi.
- Il presente catalogo annulla tutti i precedenti, ma rimangono in vigore gli sconti e le modalità di pagamento concordate.
- Le quotazioni possono subire variazioni senza preavviso.
- Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici con i nostri uffici.
- Per contestazioni è competente il Foro di Torino.

G&B FISSAGGI S.r.l.

Corso Savona 22 - 10029 Villastellone (TO) ITALY - Tel. +39 011.961.94.33
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com - gbffissaggi@legalmail.it

e-mail PEC per la fatturazione: fatturazioneelettronica.gb@pec.it

Società soggetta a direzione e coordinamento di G&B Holding srl

Capitale Sociale € 98.280,00 i.v. - R.E.A. 615045 TO - n° Estero TO 035989 - Cod. Fisc. e P. IVA IT04136150010



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
03064	61	05010	194	05065	198	14213	32-120	17110	190	27236	191
03070	56	05011	194	05066	198	14214	32-120	17111	190	27237	191
03070	63	05012	194	05067	198	14215	32-120	17112	190	27238	191
03071	56	05013	194	05068	198	14216	32-120	17113	190	27239	191
03071	63	05014	194	05070	199	17059	186	17173	188	27240	191
03072	56	05015	194	05071	199	17061	187	17174	188	27241	191
03072	63	05016	194	05072	199	17063	187	17175	186	27242	191
03073	56	05017	194	05073	200	17064	187	17176	186	27243	191
03073	63	05022	194	05074	200	17065	187	17177	186	27244	191
03074	56	05023	194	05075	200	17066	187	17178	186	27245	191
03074	63	05024	194	05076	200	17067	187	18100	3	27246	191
03075	56	05025	194	05077	200	17068	187	18105	3	27247	191
03075	63	05026	195	05078	200	17069	187	18110	3	27248	191
03296	56	05027	195	05079	200	17070	187	18115	3	27249	191
03296	63	05028	195	05081	199	17071	187	18120	3	27250	191
03297	56	05029	196	05082	201	17072	187	18125	3	27251	191
03297	63	05030	196	05086	201	17073	187	18130	3	27252	191
03298	56	05031	196	05087	201	17074	187	18135	3	27253	191
03298	63	05032	196	05088	201	17075	187	18150	3	27254	191
03299	56	05033	196	05089	201	17076	187	18155	3	27255	191
03299	63	05034	196	05090	201	17077	187	18240	3	27256	191
03300	56	05035	195	05091	201	17078	187	18245	3	27257	191
03300	63	05036	195	05092	201	17079	187	19001	19	27258	191
03301	56	05037	195	05093	196	17080	188	19002	19	27259	191
03301	63	05038	195	05094	196	17081	188	19003	19	27260	191
03302	56	05039	195	05095	196	17082	188	19004	19	27261	191
03302	63	05040	195	05104	62	17083	188	19005	19	27262	191
03303	56	05041	195	05105	62	17084	188	19060	19	27263	191
03303	63	05042	197	05280	196	17085	188	19061	19	27264	192
03357	61	05043	197	05281	196	17086	188	19062	19	27265	192
03370	63	05044	197	05284	193	17087	188	19063	19	27266	192
03370	63	05045	197	05285	193	17088	188	21012	75	27267	192
03371	63	05046	197	05286	193	17089	188	25163	7	27268	192
03371	63	05047	197	05287	193	17090	188	25164	7	27269	192
03372	63	05048	197	05303	193	17091	188	27211	192	27270	192
03372	63	05049	197	05304	193	17092	188	27212	192	27271	192
03373	63	05050	197	05305	193	17095	190	27213	192	27272	192
03373	63	05051	197	05306	193	17096	189	27214	192	27273	192
03391	56	05052	197	06003	32	17097	189	27215	192	27274	192
03391	63	05053	197	06004	32	17098	189	27216	192	27275	192
03392	56	05054	197	09006	74	17099	189	27217	192	27276	192
03392	63	05055	197	09015	74	17101	189	27218	192	27277	192
05001	193	05056	198	09017	74	17102	189	27219	192	27278	192
05002	193	05057	198	09018	74	17103	189	27229	191	27279	192
05003	193	05058	198	09019	74	17104	189	27230	191	27280	192
05004	193	05059	198	09020	74	17105	189	27231	191	27281	192
05005	193	05060	198	14209	32-120	17106	189	27232	191	33027	35
05006	193	05061	198	14210	32-120	17107	189	27233	191	33028	35
05007	193	05062	198	14211	32-120	17108	189	27234	191	33029	35
05008	193	05064	198	14212	32-120	17109	189	27235	191	33030	35



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
33031	35	38048	130	38135	133	38550	136	48087	31	60142	40
33032	35	38049	130	38138	133	38585	136	48088	31	60143	40
33033	35	38050	130	38139	133	41242	22	48089	31	60144	40
33034	35	38051	130	38140	133	41243	22	48090	31	60322	40
33035	35	38066	131	38141	133	41244	22	48091	31	60323	40
33036	35	38067	131	38142	134	41245	22	48092	31	60324	40
33037	35	38068	131	38143	134	44077	42	48093	31	60325	40
33039	35	38069	131	38144	134	44078	42	48094	31	60326	40
33040	35	38070	131	38145	134	44079	42	48095	31	60327	40
33041	35	38071	131	38146	134	44080	42	48096	31	60328	40
33044	36	38072	131	38147	134	44081	42	48097	31	60329	40
33045	36	38073	131	38148	134	44082	42	48098	31	60330	40
33046	36	38074	131	38149	134	44083	42	48900	29	60331	40
33048	35	38075	131	38150	134	44084	42	48901	29	60332	40
33106	35	38076	131	38151	134	44085	42	53020	109	60333	40
33107	35	38077	131	38152	29	44086	42	53021	109	60334	40
33108	35	38078	131	38153	29	44112	42	53022	109	60335	40
33127	35	38079	131	38160	135	44113	42	53023	109	60336	40
33129	35	38080	131	38161	135	44114	42	53024	109	60337	40
33131	35	38081	132	38162	135	44115	42	53034	109	60341	40
33132	35	38082	132	38163	135	44116	42	53035	109	60342	40
33133	35	38083	132	38192	64	44117	42	53100	108	60343	40
33134	35	38084	132	38193	64	44118	42	53101	108	60344	40
33135	35	38085	132	38194	64	44119	42	53102	108	60345	40
33136	35	38086	132	38195	64	45249	181	53103	108	60346	40
33137	35	38087	132	38197	64	45250	181	53104	108	60347	40
33138	35	38088	132	38199	64	45251	181	53105	108	60348	40
33139	35	38089	132	38280	132	45252	181	53106	108	60349	40
33140	35	38100	136	38281	132	45253	181	53107	108	60350	40
33141	35	38101	136	38282	132	45254	181	53108	108	60351	40
33142	35	38114	133	38283	132	48011	31	53109	108	60352	40
33143	35	38115	133	38284	132	48012	31	53110	108	60353	40
33144	35	38116	133	38285	132	48013	31	53111	108	60354	40
33145	35	38117	133	38286	132	48014	31	53112	108	60355	40
33169	35	38118	133	38287	132	48015	31	53113	108	60356	40
37092	20	38119	133	38288	132	48016	31	53114	108	60369	40
37093	20	38120	133	38289	132	48017	31	53115	108	60501	41
37094	20	38121	133	38290	132	48018	31	53116	108	60502	41
37095	20	38122	133	38291	132	48019	31	57024	115	60503	41
37096	20	38123	133	38292	132	48020	31	57025	115	60504	41
38038	130	38124	133	38293	132	48055	31	57026	115	60505	41
38039	130	38125	133	38294	132	48059	31	57027	115	60506	41
38040	130	38126	133	38300	135	48060	31	57028	115	60507	41
38041	130	38127	133	38301	135	48062	31	60135	40	60508	41
38042	130	38128	133	38302	135	48063	31	60136	40	60509	41
38043	130	38129	133	38303	135	48070	31	60137	40	60510	41
38044	130	38131	133	38400	136	48083	31	60138	40	60511	41
38045	130	38132	133	38410	136	48084	31	60139	40	60512	41
38046	130	38133	133	38420	136	48085	31	60140	40	60513	41
38047	130	38134	133	38470	136	48086	31	60141	40	60514	41



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
60515	41	74095	105	76002	183	80074	157	87315	43	91043	147
64065	119	74096	105	76003	184	80079	156	87316	43	91044	147
64066	119	74097	105	76004	184	80081	156	87317	43	91045	147
64067	119	74098	105	76005	184	80083	156	87319	43	91046	147
65001	6	74099	105	76006	184	80084	156	87320	43	91047	147
65002	6	74100	105	76007	184	80087	157	87321	43	91048	147
65003	6	74101	105	76008	184	80102	156	87322	43	91049	147
65004	6	74102	105	76009	184	80103	156	87323	43	91050	147
65005	6	74103	105	76010	184	80104	156	90001	30	91051	147
65006	6	74104	105	76011	184	80105	156	90002	30	91052	147
65007	6	74105	105	76012	184	80106	156	90019	30	91053	147
65008	6	74106	105	76013	184	84006	84	90020	30	91054	147
65009	6	74107	105	76014	184	84007	82	91001	63	91055	147
65010	6	74108	105	76015	184	84008	83	91004	63	91056	59
65011	6	74109	105	76016	184	84009	84	91005	63	91057	64
65012	6	74110	105	76017	184	84011	83	91006	63	91081	34
65013	6	74111	105	76018	184	84012	85	91007	63	91081	154
65014	6	74112	105	76019	184	84013	82	91008	63	91082	34
65017	6	74113	105	76020	184	84022	82	91009	63	91082	154
65018	6	74114	105	76021	184	84027	85	91010	63	91087	63
65019	6	74115	105	78210	68	84029	86	91011	63	91091	64
65020	6	74117	105	78211	68	84030	84	91012	63	91092	64
65064	6	74118	105	80011	156	84031	85	91013	63	91093	64
65065	6	74119	105	80012	156	84032	87	91014	63	91094	64
65066	6	74120	105	80013	156	84039	89	91015	63	91095	64
65067	6	74122	105	80014	156	84040	89	91016	64	91097	64
65087	6	74123	105	80015	156	84041	89	91017	64	91108	64
65115	6	74124	105	80016	156	84042	89	91018	64	91112	64
65116	6	74125	105	80017	156	84043	89	91019	64	92001	104
65117	6	74126	105	80018	156	84044	89	91020	64	92002	104
65118	6	74127	105	80019	156	84045	89	91021	64	92003	104
65119	6	74128	105	80020	157	84053	86	91022	64	92004	104
65120	6	74129	105	80021	157	84055	87	91023	64	92005	104
65159	6	74130	105	80022	157	84056	86	91024	64	92006	104
65160	6	74131	105	80023	157	84057	88	91025	64	92007	104
65189	6	74132	105	80024	157	84059	88	91026	64	92008	104
65190	6	74133	105	80025	156	84060	88	91027	64	92009	104
65201	5	74134	105	80026	156	84061	88	91028	64	92010	104
65202	5	74135	105	80027	156	84068	87	91029	64	92011	104
65211	5	74136	105	80028	156	85007	139	91030	64	92012	104
65212	5	74137	105	80029	156	85008	139	91031	64	92013	104
65600	6	74138	105	80030	156	87171	43	91032	64	92014	104
74087	105	74141	105	80031	156	87172	43	91033	64	92015	104
74088	105	74142	105	80032	156	87173	43	91034	64	92016	104
74089	105	74143	105	80065	157	87174	43	91035	64	92017	104
74090	105	74144	105	80066	157	87175	43	91036	64	92018	104
74091	105	74145	105	80067	157	87303	43	91037	64	92019	104
74092	105	74147	105	80071	157	87308	43	91038	64	92020	104
74093	105	74351	105	80072	157	87309	43	91039	64	92021	104
74094	105	76001	183	80073	157	87314	43	91042	147	92022	104



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
92023	104	92163	103	93033	21	97010	17	97213	18	99053	153
92024	104	92164	103	93034	21	97011	17	97214	18	99054	153
92025	104	92165	103	93035	21	97012	17	97215	18	99055	153
92026	104	92166	103	93036	21	97013	17	97216	18	99056	153
92027	104	92167	103	93037	21	97014	17	97220	17	99057	153
92028	104	92168	103	93038	21	97015	17	97221	17	99058	153
92029	104	92169	103	93039	22	97016	17	97226	18	99059	153
92030	104	92170	103	93040	22	97017	17	97227	18	99060	153
92031	104	92171	103	93041	22	97018	17	97228	18	99061	153
92032	104	92172	103	93042	22	97019	17	97230	18	99062	153
92033	104	92173	103	93260	21	97020	17	97231	18	99063	153
92034	104	92174	103	93261	21	97021	17	97232	18	99064	153
92035	104	92229	103	93527	21	97022	18	97258	17	99065	
92036	104	92230	103	93632	21	97023	18	99001	150	99066	153
92037	104	92231	103	93640	21	97024	18	99002	150	99067	153
92038	104	92232	103	96001	39	97025	18	99003	150	99068	153
92039	104	92233	103	96002	39	97026	18	99004	150	99069	153
92040	104	92234	103	96003	39	97027	18	99005	150	99070	153
92041	104	93001	22	96004	39	97028	18	99006	150	99071	153
92042	104	93002	22	96005	39	97029	18	99007	151	99072	153
92043	103	93003	22	96006	39	97030	18	99008	151	99073	153
92044	103	93004	22	96007	39	97031	18	99010	151	99074	154
92045	103	93005	22	96008	39	97032	18	99011	151	99075	154
92104	104	93006	22	96009	39	97033	18	99012	151	99076	154
92105	104	93007	22	96010	39	97034	18	99013	151	99077	154
92106	104	93008	22	96011	39	97035	17	99014	151	99078	154
92107	104	93009	22	96024	39	97037	18	99015	151	99079	154
92108	104	93010	22	96025	39	97038	18	99016	151	99080	154
92109	104	93011	21	96026	39	97039	18	99017	151	99081	154
92110	104	93012	21	96027	39	97089	18	99018	151	99082	154
92111	104	93013	21	96100	39	97090	18	99019	151	99083	154
92112	104	93014	21	96101	39	97091	18	99020	151	99084	154
92113	104	93015	21	96102	39	97092	18	99021	151	99164	150
92114	104	93016	21	96103	39	97093	18	99023	151	99172	153
92115	104	93017	21	96104	39	97118	18	99024	151	99178	65
92116	104	93018	21	96105	39	97119	18	99026	151	99179	65
92117	104	93019	21	96106	39	97120	18	99027	151	99181	65
92118	104	93020	21	96107	39	97126	18	99028	151	99193	150
92119	104	93021	21	96108	39	97127	18	99029	151	99194	150
92120	104	93022	21	96109	39	97128	18	99030	151	99195	150
92153	103	93023	21	96110	39	97175	17	99031	151	99196	150
92154	103	93024	21	96111	39	97177	17	99032	151	99197	150
92155	103	93025	21	96112	39	97178	17	99034	151	99198	150
92156	103	93026	21	96113	39	97179	17	99035	152	99212	65
92157	103	93027	21	96114	39	97180	17	99036	152	99213	65
92158	103	93028	21	97005	17	97181	17	99037	152	99214	65
92159	103	93029	21	97006	17	97183	17	99038	154	99249	94
92160	103	93030	21	97007	17	97184	17	99050	153	850011	139
92161	103	93031	21	97008	17	97211	18	99051	153	850028	139
92162	103	93032	21	97009	17	97212	18	99052	153	850035	139



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
850066	139	*TCG002	125	ACTO220C	35	ASD4806	160	BTD3010	162	CBV06	63
*BAC002	126	*TCG003	125	ADM01	67	ASD4808	160	BTD3012	162	CC01	52
*BAC003	126	*TCG004	125	ADM02	67	ASD4810	160	BTD3206	162	CC01P	52
*BAC004	126	84010	83	AS008016	140	ASD4812	160	BTD3208	162	CC02	52
*BUL022	125	91005I	63	AS012022	140	ASD4814	160	BTD3210	162	CC02P	52
*CPG001	124	91006I	63	AS016027	140	ASD4816	160	BTD3212	162	CC13	53
*CPG002	124	91007I	63	AS020032	140	ASD4818	160	BTD3215	162	CC14	53
*CRA004	123	91008I	63	AS025040	140	ASD4820	160	BTD4006	162	CC17	52
*CRA005	123	91009I	63	AS030045	140	ASD4822	160	BTD4008	162	CC30	52
CRA006	123	97003	16	AS035050	140	ASD4825	160	BTD4010	162	CC30P	52
*CRA007	123	ABA060250	147	AS040060	140	ASD4830	160	BTD4012	162	CC32	53
*CRA008	123	ABA060375	147	AS050070	140	ASD4835	160	BTD4016	162	CC37	53
*CUN002	123	ABA060500	147	AS060080	140	ASD6008	160	BTD4018	162	CC38	53
*CUN004	123	ABA060750	147	AS070090	140	ASD6010	160	BTD4020	162	CC40	52
*DSA001	123	ABA061000	147	AS080100	140	ASD6012	160	BTD4808	162	CC40P	52
*DSA002	123	ABA061250	147	AS090110	140	ASD6016	160	BTD4810	162	CC50	55
*DSZ003	122	ABA081500	147	AS100120	140	ASD6018	160	BTD4812	162	CCPE500	55
*DSZ004	122	ABA082000	147	AS110130	140	ASD6022	160	BTD4814	162	CCPE585	55
*DSZ005	122	ABA082250	147	AS120140	140	ASD6026	160	BTD4816	162	CCVAL13	57
*DSZ006	122	ABA082500	147	AS130150	140	ASD6030	160	BTD4818	162	CCVAL30	57
*DSZ007	122	ABA083000	147	ASD2404	160	ASR-10	36	BTD4820	162	CCVAL32	57
*DSZ008	122	ABA103500	147	ASD2406	160	ASR-12	47	BTD4825	162	CCVAL40	57
*DSZ009	122	ABA104000	147	ASD2408	160	ASR-8	36	BTD4830	162	CCWT13	56
*DSZ010	122	ABA105000	147	ASD2410	160	ASX4010	162	C08	56	CCWT32	56
*DSZ011	122	ABA106000	147	ASD2412	160	ASX4012	162	C10	56	CD01	75
*DSZ012	122	ABA108000	147	ASD3004	160	ASX4014	162	C12	56	CEM01	67
*DSZ013	122	ABD3208	161	ASD3006	160	ASX4016	162	C16	56	CM1001	61
*DSZ014	122	ABD3210	161	ASD3008	160	ASX4810	162	C20	56	CM1003	61
*DSZ065	122	ABD3212	161	ASD3010	160	ASX4812	162	C24	56	CM1004	61
*DSZ075	122	ABD4008	161	ASD3012	160	ASX4814	162	CB01	62	CM12	61
*DSZ080	122	ABD4010	161	ASD3014	160	ASX4816	162	CB02	62	CP01	59
*DSZ085	122	ABD4012	161	ASD3016	160	ASX4818	162	CB03	62	CP03	76
*DSZ090	122	ABD4016	161	ASD3018	160	ASX4820	162	CB0313	57	CP05	60
*DSZ095	122	ABD4810	161	ASD3206	160	ASX4826	162	CB0320	57	CP06	69
*DSZ100	122	ABD4812	161	ASD3208	160	ASX4830	162	CB04	62	CP07	59
*MNT001	123	ABD4816	161	ASD3210	160	AWD3208	161	CB07	62	CP07	54
*MON014	122	ABD4820	161	ASD3212	160	AWD3210	161	CB08	62	CP10	61
*MON015	122	ABRD4008	161	ASD3214	160	AWD3212	161	CB09	62	CP11	60
*MON016	122	ABRD4010	161	ASD3216	160	AWD4008	161	CB10	62	CP13	76
*MON017	122	ABRD4012	161	ASD3218	160	AWD4010	161	CB11	62	CP15BA	58
*MON018	122	ABRD4016	161	ASD4006	160	AWD4012	161	CB113357	62	CP16	59
*MON020	122	ABRD4812	161	ASD4008	160	AWD4016	161	CBA06	62	CP17	58
*MON021	122	ABRD4816	161	ASD4010	160	AWD4810	161	CBA08	62	CP18	60
*MON022	122	ACTO208C	35	ASD4012	160	AWD4812	161	CBA10	62	CP19	60
*SCB002	124	ACTO208L	35	ASD4014	160	AWD4816	161	CBA12	62	CP20	69
*SCB003	124	ACTO210C	35	ASD4016	160	AWD4820	161	CBAMD12	62	CP26	76
*SCT002	124	ACTO210L	35	ASD4018	160	BCAM06	28	CBAMD16	62	CP28	59
*SEC003	126	ACTO212C	35	ASD4020	160	BCAM08	28	CBAMD22	62	CP28BA	59
*SEC004	126	ACTO212L	35	ASD4023	160	BTD3006	162	CBAMD30	62	CP30BAT	53
*TCG001	125	ACTO214L	35	ASD4025	160	BTD3008	162	CBV06	56	CP31	53



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
CP31BA	53	ENR0530	165	HA8250	119	HCR0525	166	HFN3948	137	HIA8175	118
CS01	72	ENR0630	165	HA8300	119	HCR0625	166	HFN4348	137	HIA8195	118
CS02	72	ENR0830	165	HAN01	28	HCR0825	166	HFN4576	137	HIAV8095	118
CS03	72	ESELF05	202	HAN02	28	HFB1025	137	HFN5348	137	HIAV8115	118
CS04	73	ESELF091	202	HAN03	28	HFB10290	137	HFN5390	137	HIAV8135	118
CS08	73	ESELF111	202	HAN04	28	HFB1425	137	HFN5476	137	HIAV8155	118
CS10	72	ESELF14	203	HAN05	28	HFB1436	137	HFN7576	137	HIAV8175	118
CS14	74	ESELF201	202	HAN11	28	HFB2025	137	HFN7888	137	HIAV8195	118
CS15	75	ESELF24	202	HAN12	28	HFB2036	137	HFQ02	138	HIAV8215	118
CS16	74	ESELF33	183	HAN13	28	HFB2048	137	HFQ03	138	HIAV8255	118
CS17	74	ESELF33	5-203	HAN14	28	HFB2548	137	HFQ04	138	HNU06	9
CS21	72	ESELF41	5	HBC01	13	HFB2576	137	HFQ05	138	HNU08	9
CS22	75	E-TIGE-NA-03	170	HBC02	13	HFB2936	137	HFV1025	137	HNU080	9
CS23	73	E-TIGE-NA-04	170	HBC03	13	HFB2948	137	HFV1436	137	HNU0800	9
CS67	73	E-TIGE-NA-05	170	HBC04	13	HFB3636	137	HFV2036	137	HNU10	9
CSCO10	61	E-TIGE-NA-06	170	HBC05	13	HFB3648	137	HFV2048	137	HNU100	9
CSCO12	61	E-TIGE-NA-08	170	HBC06	13	HFB3676	137	HFV2948	137	HNU60	9
CSCO14	61	E-TIGE-NA-10	170	HBC09	13	HFB3948	137	HGBU06	9	HNU80	9
CSCO18	61	E-TIGE-NA-12	170	HBC10	13	HFB4348	137	HGBU08	9	HNUV06	9
CSCO24	61	EXTR01	114	HBD01	138	HFB4576	137	HGBU10	9	HNUV08	9
CSCO28	61	EXTR02	114	HBD02	138	HFB5348	137	HGBU100	9	HNUV080	9
DELP1010	36	EXTR03	114	HBG01	129	HFB5390	137	HGBU60	9	HNUV10	9
DELP1070	36	GPI016	140	HBM08	13	HFB5576	137	HGBU80	9	HRN01	30
DELP645	36	GPI018	140	HBM08	34	HFB7576	137	HGBUV06	9	HRNV01	30
DELP860	36	GPI020	140	HBM10	13	HFB7888	137	HGBUV08	9	HSF02	128
DELP880	36	GPI022	140	HBM10	34	HFC01	138	HGBUV10	9	HSF02L	128
DELVAS02	36	GPI025	140	HBT01	129	HFC02	138	HGSB04	119	HSF310	128
E0	167	GPI026	140	HBTC050	186	HFC03	138	HGSB06	119	HSF320	128
E1	168	GPI028	140	HBTC060	186	HFC04	138	HGSB08	119	HSF340	128
E2	168	GPI032	140	HBTCB050	186	HFC05	138	HGSB10	119	HSF410	128
E3	170	GPI040	140	HBTCB060	186	HFC06	138	HI10120	118	HSF412	128
E-360NH	169	GPI042	140	HBTCB100	186	HFF01	138	HI10140	118	HSF414	128
E4	170	GPI047	140	HBTGL050	186	HFF02	138	HI10160	118	HSF510	128
E-412NA	170	GPI050	140	HBTGL060	186	HFN1025	137	HI10180	118	HSF520	128
E-500RA	168	GPU016	140	HBTGL080	186	HFN10290	137	HI10200	118	HSF540	128
E-500RB-BATT	169	GPU018	140	HBTGL100	186	HFN1425	137	HI10220	118	HSF640	128
E-500RH	167	GPU020	140	HBV08	34	HFN1436	137	HI10260	118	HSF660	128
E-500RH-R	167	GPU022	140	HBV10	34	HFN1890	137	HI10300	114	HT61	12
E-5-1XBATT	169	GPU025	140	HCD0430	166	HFN2025	137	HI1070	118	HT63	12
E-BATT	169	GPU028	140	HCD0530	166	HFN2036	137	HI1090	118	HT64	12
END0430	165	GPU032	140	HCD0630	166	HFN2048	137	HI8095	118	HT65	12
END0440	165	GPU037	140	HCD0830	166	HFN2548	137	HI8115	118	HT81	12
END0530	165	GPU040	140	HCL01	25	HFN2576	137	HI8135	118	HT82	12
END0630	165	GPU050	140	HCL02	25	HFN2690	137	HI8155	118	HT83	12
END0830	165	GPU063	140	HCL03	25	HFN2936	137	HI8175	118	HT84	12
ENK0435	165	HA8090	119	HCL04	25	HFN2948	137	HI8195	118	HT85	12
ENK0540	165	HA8110	119	HCL05	25	HFN3636	137	HIA8095	118	HT86	12
ENK0645	165	HA8140	119	HCL06	25	HFN3648	137	HIA8115	118	HT88	12
ENK0845	165	HA8170	119	HCL15	23	HFN3676	137	HIA8135	118	HT91	12
ENR0430	165	HA8200	119	HCL26	117	HFN3690	137	HIA8155	118	HT910	12



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
HT92	12	HTCB800	8	HTS02	10	MORM08	146	PG104	174	PGS1240	175
HT93	12	HTCB85	8	HTS03	10	MORM10	146	PG1040	174	PGS1315	175
HT94	12	HTF50	23	HTS04	10	MORM12	146	PG106	174	PGS1415	175
HT95	12	HTF51	23	HTS05	10	N200	169	PG108	174	PGS1440	175
HT96	12	HTF52	23	HTS06	10	PACA08	28	PG109	174	PGS1515	175
HT98	12	HTF53	23	HTS07	10	PAD4010	163	PG111	174	PGS1615	175
HTC04	7	HTF60	23	HTS09	11	PAD4012	163	PG112	174	PGS1640	175
HTC05	7	HTF61	23	HTS10	11	PAD4014	163	PG113	174	PGS1816	175
HTC06	7	HTF62	23	HTS11	11	PAD4016	163	PG114	174	PGS2016	175
HTC07	7	HTF63	23	HTS71	11	PAD4018	163	PG115	174	PGW1013	180
HTC08	7	HTF64	23	HTT20	22	PAD4020	163	PG116	174	PGW1215	180
HTC10	7	HTFB01	138	HTTSI21	21	PAD4025	163	PG117	174	PGW1424	180
HTC100	7	HTFN01	138	HTTSI22	21	PAD4810	163	PG118	174	PGW1624	180
HTC1000	7	HTL01	10	HTTSI23	21	PAD4812	163	PG119	174	PGW47	180
HTC105	7	HTL02	10	HTTSI24	21	PAD4814	163	PG120	174	PGW58	180
HTC12	7	HTL03	10	HTTSI25	21	PAD4816	163	PG121	174	PGW69	180
HTC120	7	HTL04	10	HTTSI26	21	PAD4818	163	PG1220	174	PGW811	180
HTC1200	7	HTL05	10	HTTSI27	21	PAD4820	163	PG1240	174	PGWP1046	180
HTC14	7	HTL06	10	HTTSI28	21	PAD4825	163	PG1420	174	PGWP1246	180
HTC140	7	HTL07	10	HTTSI30	21	PAD4830	163	PG1440	174	PGWP1446	180
HTC1400	7	HTL10	10	HTVE015	19	PAD4835	163	PG1620	174	PGWP1646	180
HTC1410	7	HTL11	11	HTVE02	19	PAD4840	163	PG1640	174	PGWP1846	180
HTC1410	116	HTL21	11	HTVE03	19	PAES08	28	PG1840	174	PGWP2046	180
HTC1614	116	HTL61	11	HTVE04	19	PDR08	145	PG2040	174	PGWP2246	180
HTC50	7	HTL71	11	HTVE07	19	PDR10	145	PG620	174	PGWP2446	180
HTC500	7	HTLA1216	19	HTVE08	19	PDRG08	145	PG640	174	PGWP2646	180
HTC55	7	HTLAU08	20	HTVE09	19	PDRG10	145	PG820	174	PGWP2846	180
HTC60	7	HTLAU10	20	HTVE10	19	PDRRG08	145	PG840	174	PGWP3046	180
HTC600	7	HTLAUE04	20	HTVE11	19	PDRRG10	145	PGF0621	25-178	PGWP3246	180
HTC65	7	HTLAUE05	20	HTVEFL02	19	PDRRX08	146	PGF0626	25-178	PGWP846	180
HTC80	7	HTLAUE06	20	HTVEFL03	19	PDRRX10	146	PGF6521	25-178	PHSS0100	172
HTC800	7	HTLAUE08	20	HTVEFL04	19	PDSCX08	146	PGF6526	25-178	PHSS0125	172
HTC85	7	HTLAUE09	20	HTVEFL07	19	PDSCX10	146	PGF6531	25-178	PHSS0150	172
HTCB05	8	HTLAUE10	20	HTVEFL08	19	PDSLX08	146	PGS0360	175	PHSS0175	172
HTCB06	8	HTLAUE11	20	HTVEFL09	19	PDSLX10	146	PGS0475	175	PHSS0200	172
HTCB08	8	HTLAUE12	20	HTVEFL10	19	PDSX08	146	PGS0585	175	PHSS0225	172
HTCB10	8	HTLAUE1213	23	HTVEFL11	19	PDSX10	146	PGS0610	175	PHSS0250	172
HTCB100	8	HTLAUE13	20	HTVT01	19	PEC3220	144	PGS0625	175	PHSS0275	172
HTCB1000	8	HTLAUT01	20	HTVT015	19	PEX045	144	PGS0640	175	PHSS0300	172
HTCB105	8	HTLAUT02	20	HTVT02	19	PEX090	144	PGS0710	175	PHSS0325	172
HTCB12	8	HTLAUT03	20	HTVT03	19	PEX180	144	PGS0812	175	PHSS0350	172
HTCB120	8	HTLAUT04	20	HTVT04	19	PEXL41	144	PGS0825	175	PHSS0400	172
HTCB1200	8	HTLAUT05	20	HTVT07	19	PEXT41	144	PGS0840	175	PHSS0450	172
HTCB50	8	HTLAUT06	20	HTVT08	19	PEXT9041	144	PGS0912	175	PHSS0475	172
HTCB500	8	HTLAUT07	20	HTVT09	19	PEZ045	144	PGS1012	175	PHSS0500	172
HTCB55	8	HTLAUT08	20	HTVT10	19	PEZ090	144	PGS1025	175	PHSS0525	172
HTCB60	8	HTLAUT09	20	HTVT11	19	PEZ180	144	PGS1040	175	PHSS0550	172
HTCB600	8	HTLAUT10	20	KITSH3	52	PG101	174	PGS1115	175	PHSS0575	172
HTCB65	8	HTLAUT11	20	KITSSMP	183	PG102	174	PGS1215	175	PHSS0600	172
HTCB80	8	HTS01	10	MOR09	146	PG1020	174	PGS1225	175	PHSS0625	172



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
PHSS0650	172	PHSSC1050	173	PS1031	176	PS3T1421	177	PSPS322037	142	SIL16	65
PHSS0675	172	PHSSC1100	173	PS1046	176	PS3T1431	177	PSPS322054	142	SIL18	65
PHSS0700	172	PHSSC1150	173	PS1061	176	PS3T1446	177	PSPV2718	143	SILAC01	64
PHSS0750	172	PHSSC1200	173	PS1216	176	PS3T1621	177	PSPV3840	143	SILAC02	64
PHSS0800	172	PHSSC1250	173	PS1221	176	PS3T1631	177	PSPVX2718	143	SILAC03	64
PHSS0850	172	PHSSC1300	173	PS1231	176	PS3T1646	177	PSPVX3015	143	SILAC04	64
PHSS0900	172	PHSSL0325	172	PS1246	176	PS3T1821	177	PSPVX3840	143	SILAC10	65
PHSS0950	172	PHSSL0350	172	PS1261	176	PS3T1831	177	PSPX412115	143	SILAC12	64
PHSS1000	172	PHSSL0375	172	PS1416	176	PS3T1846	177	PSPX412130	143	SILAC13	64
PHSS1050	172	PHSSL0400	172	PS1421	176	PS3T2021	177	PSPX412145	143	SILAC18	64
PHSS1100	172	PHSSL0425	172	PS1431	176	PS3T2046	177	PSPX414110	143	SILBE01	68
PHSS1150	172	PHSSL0500	172	PS1446	176	PS6516	176	PSPX414115	143	SILBE02	68
PHSS1200	172	PLUGB	8	PS1461	176	PS6521	176	PSPX414130	143	SILBN01	66
PHSS1250	172	PLUGR	8	PS1516	176	PS6526	176	PSPX414145	143	SILMP02	66
PHSS1300	172	PMXC1/2	145	PS1521	176	PS6531	176	PSPX414160	143	SILMP03	66
PHSSBOX	172	PMXC8-10	145	PS1621	176	PSM1234	179	PSPX414175	143	SILMP04	66
PHSSC0100	173	PPG271812	142	PS1631	176	PSM1254	179	PSPZ271820	142	SILMPC01	66
PHSSC0125	173	PPG283018	142	PS1646	176	PSM1434	179	PSPZ271830	142	SILN01	63
PHSSC0150	173	PPG301515	142	PS1661	176	PSM1454	179	PSPZ322028	142	SILN02	63
PHSSC0175	173	PPG322025	142	PS1821	176	PSM1634	179	PSPZ384020	142	SILN03	63
PHSSC0200	173	PPG384020	142	PS1846	176	PSM1654	179	PSPZ384035	142	SILN04	63
PHSSC0225	173	PPX412115	142	PS2021	176	PSM1834	179	PSPZ384050	142	SILN07	63
PHSSC0250	173	PPX412120	142	PS2046	176	PSM1854	179	PTG0830	145	SILN08	63
PHSSC0275	173	PPX4121202M	142	PS2226	176	PSM2032	179	PTG1030	145	SILN09	63
PHSSC0300	173	PPX412125	142	PS2246	176	PSM2052	179	PTGXZ0840	146	SILN12	63
PHSSC0325	173	PPX414115	142	PS2426	176	PSM2232	179	PTGXZ0860	146	SILN13	63
PHSSC0350	173	PPX414120	142	PS2446	176	PSM2252	179	PTGXZ1040	146	SILN14	63
PHSSC0400	173	PPX4141202M	142	PS2526	176	PSM2292	179	PTGXZ1060	146	SILN16	63
PHSSC0450	173	PPX414125	142	PS2546	176	PSM2432	179	PTGZ230820	145	SILN24	63
PHSSC0475	173	PR500	168	PS3T0511	177	PSM2452	179	PTGZ230830	145	SILN30	63
PHSSC0500	173	PS0411	176	PS3T0516	177	PSM2552	179	PTGZ231030	145	SILN31	63
PHSSC0525	173	PS0511	176	PS3T0611	177	PSM2852	179	PTGZ340830	145	SILN32	63
PHSSC0550	173	PS0516	176	PS3T0616	177	PSM2869	179	PTGZ341030	145	SILN33	63
PHSSC0600	173	PS0521	176	PS3T0621	177	PSM3052	179	PVRRG0830	145	SILPU03	67
PHSSC0625	173	PS0611	176	PS3T0811	177	PSM3252	179	PVRRG1030	145	SILPU04	66
PHSSC0650	173	PS0616	176	PS3T0816	177	PSM3292	179	PVRRX0860	146	SILRF01	65
PHSSC0675	173	PS0621	176	PS3T0821	177	PSM3552	179	PVRRX1060	146	SILSAC01	62
PHSSC0700	173	PS0626	176	PS3T0826	177	PSM3852	179	PVTRG0830	146	SILSACN01	63
PHSSC0725	173	PS0631	176	PS3T0831	177	PSM4052	179	PVTRG1030	146	SSMI1	182
PHSSC0750	173	PS0811	176	PS3T1011	177	PSM4554	179	R200	167	SSMI2	182
PHSSC0775	173	PS0816	176	PS3T1016	177	PSPH2718	143	SIL02	62	SSML3	182
PHSSC0800	173	PS0821	176	PS3T1021	177	PSPH3840	143	SIL03	62	SSMP2	182
PHSSC0825	173	PS0826	176	PS3T1026	177	PSPHX2718	143	SIL04	62	SSMP4	182
PHSSC0850	173	PS0831	176	PS3T1031	177	PSPHX3015	143	SIL05	62	SSMS3	182
PHSSC0875	173	PS0846	176	PS3T1046	177	PSPHX3840	143	SIL07	62	SSMT2	182
PHSSC0900	173	PS0916	176	PS3T1216	177	PSPM3220	144	SIL10	62	SSMT3	182
PHSSC0925	173	PS0921	176	PS3T1226	177	PSPM3840	144	SIL11	62	SSMT4	182
PHSSC0950	173	PS1016	176	PS3T1231	177	PSPM4141	144	SIL12	62	TABA5538	96
PHSSC0975	173	PS1021	176	PS3T1246	177	PSPRXH4121	143	SIL14	62	TABA5545	96
PHSSC1000	173	PS1026	176	PS3T1416	177	PSPRXV4121	143	SIL15	62	TABA5555	96



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
TABA6360	96	TBAZ05060	109	TBAZ10160	109	TBEI4819	93	TBEZ6338	92	TBPZ4822	99
TABA6370	96	TBAZ06025	109	TBAZ10180	109	TBEI4825	93	TBEZ6350	92	TBPZ4825	99
TABATX4832	96	TBAZ06030	109	TBAZ10200	109	TBEI4832	93	TBEZ6363	92	TBPZ4832	99
TABATX4838	96	TBAZ06040	109	TBAZ12060	109	TBEI4838	93	TBEZ6375	92	TBPZ4838	99
TABATX4845	96	TBAZ06050	109	TBAZ12070	109	TBEI5519	93	TBEZ6380	92	TBPZ4845	99
TABATX4850	96	TBAZ06060	109	TBAZ12080	109	TBEI5522	93	TBEZ6390	92	TBPZ4850	99
TABATX5538	96	TBAZ06070	109	TBAZ12090	109	TBEI5532	93	TBH006	184	TBPZ4860	99
TABATX5545	96	TBAZ06080	109	TBAZ12100	109	TBEI5538	93	TBH007	184	TBPZ4870	99
TABATX5555	96	TBAZ06090	109	TBAZ12120	109	TBEI6315	93	TBH008	184	TBPZ4880	99
TABATX5565	96	TBAZ06100	109	TBAZ12130	109	TBEI6319	93	TBH010	184	TBPZ5519	99
TABATX6310	96	TBAZ06110	109	TBAZ12140	109	TBEI6325	93	TBPLN3525	111	TBPZ5525	99
TABATX6360	96	TBAZ06120	109	TBAZ12150	109	TBEI6332	93	TBPLN3535	111	TBPZ5532	99
TABATX6370	96	TBAZ07030	109	TBAZ12160	109	TBEI6338	93	TBPLN3545	111	TBPZ5538	99
TABATX6385	96	TBAZ07040	109	TBAZ12180	109	TBEZ4213	92	TBPN3513	99	TBPZ5550	99
TARNEI16	94	TBAZ07050	109	TBAZ12200	109	TBEZ4216	92	TBPN3516	99	TBPZ5560	99
TARNEI18	94	TBAZ07060	109	TBAZ12220	109	TBEZ4219	92	TBPN3519	99	TBPZ5570	99
TARNEI25	94	TBAZ07070	109	TBAZ12240	109	TBEZ4225	92	TBPN3525	99	TBPZ5580	99
TARNEZ16	94	TBAZ07080	109	TBAZ12260	109	TBEZ4232	92	TBPN4216	99	TBRN3509	97
TARNEZ18	94	TBAZ07090	109	TBEI44813	94	TBEZ4238	92	TBPN4219	99	TBRN3513	97
TARNEZ25	94	TBAZ07100	109	TBEI44816	94	TBEZ4813	92	TBPN4225	99	TBRN3516	97
TAU63016	102	TBAZ07110	109	TBEI44819	94	TBEZ4816	92	TBPN4232	99	TBRN3519	97
TAU63019	102	TBAZ07120	109	TBEI44825	94	TBEZ4819	92	TBPN4238	99	TBRN4213	97
TAU63025	102	TBAZ07150	109	TBEI44832	94	TBEZ4825	92	TBPN4825	99	TBRN4216	97
TAU63032	102	TBAZ08040	109	TBEI44838	94	TBEZ4832	92	TBPN4832	99	TBRN4219	97
TAU63040	102	TBAZ08050	109	TBEI44850	94	TBEZ4838	92	TBPN4838	99	TBRN4225	97
TAU63050	102	TBAZ08060	109	TBEI45519	94	TBEZ4850	92	TBPN4850	99	TBRN4232	97
TAU63060	102	TBAZ08070	109	TBEI45522	94	TBEZ4860	92	TBPZ3509	99	TBRN4238	97
TAU63080	102	TBAZ08080	109	TBEI45525	94	TBEZ4870	92	TBPZ3511	99	TBRN4816	97
TAU63100	102	TBAZ08090	109	TBEI45532	94	TBEZ5519	92	TBPZ3513	99	TBRN4819	97
TAU63110	102	TBAZ08100	109	TBEI45538	94	TBEZ5522	92	TBPZ3516	99	TBRN4825	97
TAU63120	102	TBAZ08110	109	TBEI45550	94	TBEZ5525	92	TBPZ3519	99	TBRN4832	97
TAU63130	102	TBAZ08120	109	TBEI66310	94	TBEZ5532	92	TBPZ3522	99	TBRN4838	97
TAU63140	102	TBAZ08130	109	TBEI66311	94	TBEZ5538	92	TBPZ3525	99	TBRN4845	97
TAU63150	102	TBAZ08140	109	TBEI66312	94	TBEZ5550	92	TBPZ3913	99	TBRN4850	97
TBAI06040	108-152	TBAZ08150	109	TBEI66313	94	TBEZ5563	92	TBPZ3916	99	TBRZ3509	97
TBAI06050	108-152	TBAZ08160	109	TBEI66314	94	TBEZ5575	92	TBPZ3919	99	TBRZ3513	97
TBAI06060	108-152	TBAZ08180	109	TBEI66319	94	TBEZ6310	92	TBPZ3922	99	TBRZ3516	97
TBAI06070	108-152	TBAZ08200	109	TBEI66325	94	TBEZ6311	92	TBPZ3925	99	TBRZ3519	97
TBAI08060	108-152	TBAZ10040	109	TBEI66332	94	TBEZ6312	92	TBPZ3932	99	TBRZ3522	97
TBAI08070	108-152	TBAZ10050	109	TBEI66338	94	TBEZ6313	92	TBPZ3938	99	TBRZ3525	97
TBAI08080	108-152	TBAZ10060	109	TBEI66350	94	TBEZ6314	92	TBPZ4213	99	TBRZ3532	97
TBAI08100	108-152	TBAZ10070	109	TBEI66363	94	TBEZ6315	92	TBPZ4216	99	TBRZ3913	97
TBAI08120	108-152	TBAZ10080	109	TBEI66375	94	TBEZ6316	92	TBPZ4219	99	TBRZ3916	97
TBAI10060	108-152	TBAZ10090	109	TBEI66380	94	TBEZ6318	92	TBPZ4222	99	TBRZ3919	97
TBAI10080	108-152	TBAZ10100	109	TBEI66390	94	TBEZ6319	92	TBPZ4225	99	TBRZ3925	97
TBAI10100	108-152	TBAZ10110	109	TBEI4213	93	TBEZ6320	92	TBPZ4232	99	TBRZ3932	97
TBAI10120	108-152	TBAZ10120	109	TBEI4216	93	TBEZ6322	92	TBPZ4238	99	TBRZ4213	97
TBAZ05030	109	TBAZ10130	109	TBEI4219	93	TBEZ6324	92	TBPZ4813	99	TBRZ4216	97
TBAZ05040	109	TBAZ10140	109	TBEI4813	93	TBEZ6325	92	TBPZ4816	99	TBRZ4219	97
TBAZ05050	109	TBAZ10150	109	TBEI4816	93	TBEZ6332	92	TBPZ4819	99	TBRZ4222	97



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
TBRZ4225	97	TBTZ4216	98	TFAG03	130	TGBMG08	48	TMKE08060	44	TNTRB06	46
TBRZ4232	97	TBTZ4219	98	TFAG04	130	TGBMG10	48	TMKE08070	44	TNTRB08	46
TBRZ4238	97	TBTZ4225	98	TFAG05	130	TGBMG12	48	TMKE08090	44	TNTRB10	46
TBRZ4250	97	TBTZ4816	98	TFAG06	130	TGBMV06	48	TMKE08100	44	TNTRB12	46
TBRZ4810	97	TBTZ4819	98	TFAG07	130	TGBMV08	48	TMKE08120	44	TNTRC06	46
TBRZ4811	97	TBTZ4825	98	TFAG08	130	TGBMV10	48	TMKE10060	44	TNTRC08	46
TBRZ4812	97	TBTZ4832	98	TFAG09	130	TGBMV12	48	TMKE10070	44	TNTRC10	46
TBRZ4813	97	TBTZ4838	98	TFAG10	130	TGP10	116	TMKE10080	44	TNTRC12	46
TBRZ4816	97	TBTZ4845	98	TFAG54	130	TGP11	116	TMKE10100	44	TNTRG06	46
TBRZ4819	97	TBTZ4850	98	TFAT01	129	TIP1	25-184	TMKE10120	44	TNTRG08	46
TBRZ4822	97	TBTZ4860	98	TFAT02	129	TIP3	25-184	TMKE10150	44	TNTRG10	46
TBRZ4825	97	TBTZ4870	98	TFAT03	129	TK20	28	TMKE10160	44	TNTRG12	46
TBRZ4832	97	TCD0430	164	TFAT04	129	TK21	28	TMKE10180	44	TNTRI06	47
TBRZ4838	97	TCD0440	164	TFAT05	129	TK22	28	TMKE12080	44	TNTRI08	47
TBRZ4845	97	TCD0530	164	TFAT06	129	TK23	28	TMKE12110	44	TNTRI10	47
TBRZ4850	97	TCD0540	164	TFAT07	129	TK24	28	TMKE12150	44	TNTRI12	47
TBRZ4860	97	TCD0630	164	TFAT08	129	TK25	28	TMKE14080	44	TNTRV06	46
TBRZ4870	97	TCD0645	164	TFAT09	129	TK30	32	TMKE14110	44	TNTRV08	46
TBRZ4880	97	TCD0830	164	TFAT10	129	TK40	138	TMKE14130	44	TNTRV10	46
TBRZ4890	97	TCD0855	164	TFAT11	129	TK50	139	TMKE14150	44	TNTRV12	46
TBRZ5519	97	TCD1030	164	TFAT12	129	TK51	50	TMKI06050	44	TNTRVD12	46
TBRZ5522	97	TCD1060	164	TFAT13	129	TK52	50	TMKI06060	44	TNTRVI06	47
TBRZ5525	97	TCD1240	164	TFATG01	130	TK53	50	TMKI08070	44	TNTRVI08	47
TBRZ5532	97	TCG001	117	TFATG02	130	TK54	50	TMKI08080	44	TNTRVI10	47
TBRZ5538	97	TCHI14	139	TFATG03	130	TK55	50	TMKI10090	44	TOC1212	116
TBRZ5545	97	TCHI18	139	TFATG04	130	TKGBHK	29	TMKI10100	44	TOC121450	116
TBRZ5560	97	TCHI22	139	TFATG05	130	TM06	49	TMKI10120	44	TOC1216	116
TBRZ5573	97	TCHI27	139	TFATG06	130	TM08	49	TMKS06040	45	TOC121650	116
TBTN3509	98	TCK0435	164	TFATG07	130	TM10	49	TMKS06050	45	TOC1219	116
TBTN3513	98	TCK0540	164	TFATG08	130	TM10	114	TMKS06060	45	TOC122050	116
TBTN3516	98	TCK0645	164	TFATG09	130	TM12	49	TMKS06100	45	TOC1223	116
TBTN3519	98	TCK0845	164	TFATG10	130	TMH06	42	TMKS06120	45	TOC122550	116
TBTN4213	98	TCK1045	164	TFATG54	130	TMH08	42	TMKS06140	45	TOC1230	116
TBTN4216	98	TCR0430	164	TFI63115	96	TMH10	42	TMKTB06040	45	TOC123050	116
TBTN4219	98	TCR0530	164	TFI63125	96	TMH10	114	TMKTL06040	45	TOC1235	116
TBTN4225	98	TCR0630	164	TFI63130	96	TMH12	42	TMKTL06060	45	TOC1240	116
TBTN4816	98	TCR0830	164	TFI63160	96	TMH16	42	TMKTS1040	45	TOC1245	116
TBTN4819	98	TCR1035	164	TGBM06	48	TMHV06	42	TMKTS1240	45	TOC1250	116
TBTN4825	98	TFA01	129	TGBM08	48	TMHV08	42	TMV06	49	TOC1290	116
TBTN4832	98	TFA02	129	TGBM10	48	TMHV10	42	TMV08	49	TOC5021	114
TBTN4838	98	TFA03	129	TGBM12	48	TMHV12	42	TMV10	49	TOC5027	114
TBTN4845	98	TFA04	129	TGBMB06	48	TMHV16	42	TMV12	49	TOCF502118	115
TBTN4850	98	TFA05	129	TGBMB08	48	TMKDF06035	45	TMVD08	49	TOCF502718	115
TBTN4860	98	TFA06	129	TGBMB10	48	TMKDF06065	45	TMVD10	49	TOCF503318	115
TBTN4870	98	TFA07	129	TGBMB12	48	TMKE05040	44	TNTR06	46	TOCPRO1	117
TBTZ3509	98	TFA08	129	TGBMC06	48	TMKE05060	44	TNTR08	46	TOCPRO11	117
TBTZ3513	98	TFA09	129	TGBMC08	48	TMKE06040	44	TNTR08	116	TOCPRO13	117
TBTZ3516	98	TFA10	129	TGBMC10	48	TMKE06060	44	TNTR10	46	TOCPRO2	117
TBTZ3519	98	TFAG01	130	TGBMC12	48	TMKE06080	44	TNTR12	46	TOCPRO21	117
TBTZ4213	98	TFAG02	130	TGBMG06	48	TMKE06100	44	TNTR12	115	TOCPRO23	117



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
TPLN35019	111	TPOB50045	106	TPOZ30040	107	TPRA39025	111	TR81Z48038	100	TR82Z35016	101
TPLN35025	111	TPOB50050	106	TPOZ35012	107	TPRA39035	111	TR81Z48045	100	TR82Z35019	101
TPLN35035	111	TPOB50060	106	TPOZ35016	107	TPRA39045	111	TR81Z48050	100	TR82Z35022	101
TPLN35045	111	TPOB50070	106	TPOZ35020	107	TPRA39055	111	TR81Z48060	100	TR82Z35025	101
TPLN35055	111	TPOB50080	106	TPOZ35025	107	TPRA48035	111	TR81Z48070	100	TR82Z35032	101
TPOB25010	106	TPOB50090	106	TPOZ35030	107	TR81Z29006	100	TR81Z48080	100	TR82Z35038	101
TPOB25012	106	TPOB50100	106	TPOZ35035	107	TR81Z29009	100	TR81Z48090	100	TR82Z39009	101
TPOB25016	106	TPOB50120	106	TPOZ35040	107	TR81Z29013	100	TR81Z48100	100	TR82Z39013	101
TPOB25020	106	TPOB60040	106	TPOZ35050	107	TR81Z29016	100	TR81Z48110	100	TR82Z39016	101
TPOB25025	106	TPOB60050	106	TPOZ40016	107	TR81Z29019	100	TR81Z48120	100	TR82Z39019	101
TPOB30012	106	TPOB60060	106	TPOZ40020	107	TR81Z29022	100	TR81Z55013	100	TR82Z39022	101
TPOB30016	106	TPOB60070	106	TPOZ40025	107	TR81Z29025	100	TR81Z55016	100	TR82Z39025	101
TPOB30020	106	TPOB60080	106	TPOZ40030	107	TR81Z35006	100	TR81Z55019	100	TR82Z39032	101
TPOB30025	106	TPOB60090	106	TPOZ40035	107	TR81Z35009	100	TR81Z55022	100	TR82Z39038	101
TPOB30030	106	TPOB60100	106	TPOZ40040	107	TR81Z35013	100	TR81Z55025	100	TR82Z39045	101
TPOB30040	106	TPOB60110	106	TPOZ40045	107	TR81Z35016	100	TR81Z55032	100	TR82Z39050	101
TPOB35010	106	TPOB60120	106	TPOZ40050	107	TR81Z35019	100	TR81Z55038	100	TR82Z42013	101
TPOB35012	106	TPOB60130	106	TPOZ40060	107	TR81Z35025	100	TR81Z55045	100	TR82Z42016	101
TPOB35016	106	TPOB60140	106	TPOZ40070	107	TR81Z35032	100	TR81Z55050	100	TR82Z42019	101
TPOB35020	106	TPOB60150	106	TPOZ45020	107	TR81Z39009	100	TR81Z55060	100	TR82Z42022	101
TPOB35025	106	TPOB60160	106	TPOZ45025	107	TR81Z39013	100	TR81Z55070	100	TR82Z42025	101
TPOB35030	106	TPOB60180	106	TPOZ45030	107	TR81Z39016	100	TR81Z55080	100	TR82Z42032	101
TPOB35035	106	TPOB60200	106	TPOZ45035	107	TR81Z39019	100	TR81Z55090	100	TR82Z42038	101
TPOB35040	106	TPOB60220	106	TPOZ45040	107	TR81Z39022	100	TR81Z55100	100	TR82Z42045	101
TPOB35050	106	TPOI23016	107	TPOZ45045	107	TR81Z39025	100	TR81Z55110	100	TR82Z42050	101
TPOB40016	106	TPOI23025	107	TPOZ45050	107	TR81Z39032	100	TR81Z55120	100	TR82Z42060	101
TPOB40020	106	TPOI23520	107	TPOZ45060	107	TR81Z39038	100	TR81Z63016	100	TR82Z42070	101
TPOB40025	106	TPOI23525	107	TPOZ45070	107	TR81Z39045	100	TR81Z63019	100	TR82Z48013	101
TPOB40030	106	TPOI23530	107	TPOZ45080	107	TR81Z39050	100	TR81Z63022	100	TR82Z48016	101
TPOB40035	106	TPOI23540	107	TPOZ50020	107	TR81Z42009	100	TR81Z63025	100	TR82Z48019	101
TPOB40040	106	TPOI24030	107	TPOZ50025	107	TR81Z42013	100	TR81Z63032	100	TR82Z48022	101
TPOB40045	106	TPOI24040	107	TPOZ50030	107	TR81Z42016	100	TR81Z63038	100	TR82Z48025	101
TPOB40050	106	TPOI24050	107	TPOZ50035	107	TR81Z42019	100	TR81Z63045	100	TR82Z48032	101
TPOB40060	106	TPOI24530	107	TPOZ50040	107	TR81Z42022	100	TR81Z63050	100	TR82Z48038	101
TPOB40070	106	TPOI24540	107	TPOZ50045	107	TR81Z42025	100	TR81Z63060	100	TR82Z48045	101
TPOB45020	106	TPOI24550	107	TPOZ50050	107	TR81Z42032	100	TR81Z63070	100	TR82Z48050	101
TPOB45025	106	TPOI25040	107	TPOZ50060	107	TR81Z42038	100	TR81Z63080	100	TR82Z48060	101
TPOB45030	106	TPOI25050	107	TPOZ50070	107	TR81Z42045	100	TR81Z63090	100	TR82Z48070	101
TPOB45035	106	TPOI25060	107	TPOZ50080	107	TR81Z42050	100	TR81Z63100	100	TR82Z55013	101
TPOB45040	106	TPOI25070	107	TPOZ50090	107	TR81Z42060	100	TR81Z63110	100	TR82Z55016	101
TPOB45045	106	TPOZ25010	107	TPOZ50100	107	TR81Z42070	100	TR81Z63120	100	TR82Z55019	101
TPOB45050	106	TPOZ25012	107	TPOZ50120	107	TR81Z42080	100	TR82Z29006	101	TR82Z55022	101
TPOB45060	106	TPOZ25016	107	TPOZ60040	107	TR81Z42090	100	TR82Z29009	101	TR82Z55025	101
TPOB45070	106	TPOZ25020	107	TPOZ60050	107	TR81Z48009	100	TR82Z29013	101	TR82Z55032	101
TPOB45080	106	TPOZ25025	107	TPOZ60060	107	TR81Z48013	100	TR82Z29016	101	TR82Z55038	101
TPOB50020	106	TPOZ30012	107	TPOZ60070	107	TR81Z48016	100	TR82Z29019	101	TR82Z55045	101
TPOB50025	106	TPOZ30016	107	TPOZ60080	107	TR81Z48019	100	TR82Z29022	101	TR82Z55050	101
TPOB50030	106	TPOZ30020	107	TPOZ60090	107	TR81Z48022	100	TR82Z29025	101	TR82Z55060	101
TPOB50035	106	TPOZ30025	107	TPOZ60100	107	TR81Z48025	100	TR82Z35009	101	TR82Z55070	101
TPOB50040	106	TPOZ30030	107	TPOZ60110	107	TR81Z48032	100	TR82Z35013	101	TR82Z63025	101



ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG	ART.	PAG
TR82Z63032	101	TTBLCE10	50	TTS99	41	TVGC08	24	TVL42	110		
TR82Z63038	101	TTBLCE12	50	TTSC01	38	TVGC10	24	TVL4216	110		
TR82Z63045	101	TTBLCE16	50	TTSC02	38	TVGC11	24	TVL4219	110		
TR82Z63050	101	TTO04	34	TTSC03	38	TVGC12	24	TVL4225	110		
TR82Z63060	101	TTO05	34	TTSC04	38	TVGC13	24	WED5222-BC	152-163		
TR82Z63070	101	TTO06	34	TTSC05	38	TVGC14	24				
TRR16	114	TTO06LE	34	TTSC06	38	TVGC15	24				
TRR18	115	TTO08	34	TTSC07	38	TVGC16	24				
TS31655060	95	TTO08LE	34	TTSC08	38	TVGC17	24				
TS31655082	95	TTO10	34	TTSC09	38	TVGC18	24				
TS31655115	95	TTO10LE	34	TTSC11	38	TVGC19	24				
TS31655130	95	TTO12	34	TTSC12	38	TVGC20	24				
TS31655150	95	TTS01	41	TTSC13	38	TVGC21	24				
TS31655180	95	TTS02	41	TTSC14	38	TVGC22	24				
TS31655200	95	TTS05	41	TTSC15	38	TVGC23	24				
TS355060	95	TTS06	41	TTSC16	38	TVGCDE10	24				
TS355082	95	TTS08	41	TTSKHDG01	39	TVGCDE11	24				
TS355098	95	TTS09	41	TTSKHDG02	39	TVGCDE12	24				
TS355115	95	TTS095	41	TTSKHDG03	39	TVGCDE13	24				
TS355150	95	TTS10	41	TTSKHDG04	39	TVGCDE14	24				
TS355180	95	TTS1017	41	TTSKHDG05	39	TVGCDE15	24				
TS355200	95	TTS12	41	TTSKHDG06	39	TVGS17	24				
TS51655085	95	TTS120	41	TTSKHDG07	39	TVGS18	24				
TS51655105	95	TTS121	41	TTSKHDG08	39	TVGS20	24				
TS51655130	95	TTS122	41	TTSKHDG09	39	TVGS21	24				
TS51655150	95	TTS1270	41	TTSKHDG10	39	TVGS22	24				
TS51655180	95	TTS14	41	TTSKS05	38	TVGS23	24				
TS555085	95	TTS1620	41	TTSKS06	38	TVGS24	24				
TS555105	95	TTS1690	41	TTSKS07	38	TVGS25	24				
TS555130	95	TTS17	41	TTSKS10	38	TVGS27	24				
TS555150	95	TTS18	41	TTSKS12	38	TVGS28	24				
TS555180	95	TTS19	41	TTSKS13	38	TVGS29	24				
TTB10	50	TTS20	41	TTSKS14	38	TVGS30	24				
TTBCE06	50	TTS2022	41	TTSKS15	38	TVGS31	24				
TTBCE08	50	TTS24	41	TTSKS17	38	TVGS32	24				
TTBCE10	50	TTS25	41	TTSKS18	38	TVGSB18	24				
TTBCE12	50	TTS26	41	TTSKS20	38	TVGSB20	24				
TTBCE16	50	TTS27	41	TTSKS21	38	TVGSB21	24				
TTBI06	50	TTS28	41	TVAS01	25	TVGSB22	24				
TTBI08	50	TTS29	41	TVAS02	25	TVGSB23	24				
TTBI10	50	TTS30	41	TVAS03	25	TVGSB24	24				
TTBI12	50	TTS31	41	TVAS04	25	TVGSB25	24				
TTBI16	50	TTS660	29	TVAS05	25	TVGSB28	24				
TTBL06	50	TTS660	120	TVC4270	110	TVGSB29	24				
TTBL08	50	TTS93	41	TVC45	110	TVGSB31	24				
TTBL10	50	TTS94	41	TVC55	110	TVIB5510	94				
TTBL11	50	TTS95	41	TVF4270	110	TVIB5540	94				
TTBL16	50	TTS96	41	TVGC01	24	TVIB5550	94				
TTBLCE06	50	TTS97	41	TVGC06	24	TVIB5565	94				
TTBLCE08	50	TTS98	41	TVGC07	24	TVIB5580	94				

Think Fixing

**G&B Fissaggi Italia**

Corso Savona, 22 - 10029 Villastellone (TO)
Tel. +39 011.961.94.33
www.gebfissaggi.com
info@gebfissaggi.com



G&B Fissaggi UK – APTUS Fastener Systems
sales@aptusfasteners.co.uk

G&B Fissaggi Spagna – MAREFIX
marefix@marefix.com

G&B Fissaggi Deutschland D.A.CH
johnengebfissaggi@gmail.com

G&B Fissaggi Benelux
export@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi France
export@gebfissaggi.com

**G&B Fissaggi
Northern Europe and Middle East**
tomas.t@gebfissaggi.com



www.gebfissaggi.com

